標準構造図集

品川区

B 排水工

記号	番号	工　種	略記号
B1	1	L形溝据直し工　(250B／E)　既設L形・基礎再使用	(LR25BK)
	2	L形溝工　(300B／E)　一般部	(L30BS)
	3	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(L30BSR)
	4	L形溝工　(300E)　切下げ部	(L30ES)
	5	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(L30ESR)
	6	L形溝工　(300段)　段差解消一般部	(L30段BS)
	7	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(L30段BSR)
	8	L形溝工　(300段)　段差解消切下げ部	(L30段ES)
	9	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(L30段ESR)
	10	L形溝工　(300零)　零段差解消部	(L30零BS)
	11	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(L30零BSR)
	12	L形溝工　(300零)　零段差解消切下げ部	(L30零ES)
	13	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(L30零ESR)
	14	L形溝取替え工　(300B／E)　一般部　既設基礎再使用	(L30BK)
	15	〃　(300段)　段差解消部　既設基礎再使用	(L30段BK)
	16	〃　(300零)　零段差解消部　既設基礎再使用	(L30零BK)
	17	L形溝据直し工　(300B／E／段／零)　既設L形・基礎再使用	(LR30BK)
	18	L形溝工　(300B／E／段)　プレキャスト	(PL30BS)
	19	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(PL30BSR)
	20	〃　〃　〃　プレキャスト基礎使用	(PL30PBS)
B2	1	L形用集水桝工(Ⅰ型)　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄH＝930　装鉄製蓋使用	(LMⅠ)
	2	〃　〃　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(LMⅠG)
	3	〃　〃　落葉対策型蓋使用	(LMⅠ葉)
	20	〃　〃　落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(LMⅠ葉バ)
	4	L形用集水桝工(Ⅱ型)　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄH＝1130　装鉄製蓋使用	(LMⅡ)
	5	〃　〃　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(LMⅡG)
	6	〃　〃　落葉対策型蓋使用	(LMⅡ葉)
	21	〃　〃　落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(LMⅡ葉バ)

B 排水工

記号	番号	工種			略記号
B2	7	L形用集水桝工（Ⅲ型）	現場打ちH＝800	装鉄製蓋使用	（LMⅢ）
	8	〃	〃	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）使用	（LMⅢG）
	9	〃	〃	落葉対策型蓋使用	（LMⅢ葉）
	22	〃	〃	落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(LMⅢ葉バ)
	10	L形用集水桝上部改造工		装鉄製蓋使用	（上改）
	11	〃		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）使用	（上改G）
	12	〃		落葉対策型蓋使用	（上改葉）
	23	〃		落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(上改葉バ)
	13	L形用集水桝上部据直し工	発生材使用		（上改R）
	14	L形用副集水桝工	現場打ち	装鉄製蓋使用	（副桝）
	15	〃	〃	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）使用	（副桝G）
	16	〃	〃	落葉対策型蓋使用	（副桝葉）
	24	〃	〃	落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(副桝葉バ)
	17	L形用副集水桝工	プレキャスト	装鉄製蓋使用	（副桝P）
	18	〃	〃	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）使用	（副桝PG）
	19	〃	〃	落葉対策型蓋使用	（副桝P葉）
	25	〃	〃	落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(副桝P葉バ)
B3	1	雨水浸透桝上部改造工 （L形）			（浸上L）
	2	〃	（縁塊・ダクタイル蓋再使用）		（浸上LR）
	3	雨水浸透桝上部改造工 （丸形）			（浸上丸）
	4	〃	（縁塊・ダクタイル蓋再使用）		（浸上丸R）
	5	雨水浸透桝蓋据直し工			（浸上R）
	6	雨水浸透桝工（VU管）	（L＝2000 W＝800）		（浸VU208）
	7	雨水浸透桝工（VU管）	（L＝3000 W＝800）		（浸VU308）
B4	1	導水管工	（φ200）		（導管）
	2	導水管閉塞工	（φ200）		（閉20）
B5	1	横断グレーチングエ	（現場打ち）		（GT20）
	2	横断グレーチングエ	（プレキャスト）		（GPT20）

B 排水工

記号	番号	工　種	略記号
B6	1	街渠工　155SF型　（一般部）	（155SF）
	2	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155SFR）
	3	街渠工　155SF型　（切下げ乗り入れ部）	（155SFE）
	4	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155SFER）
	5	街渠工　155SF型　（すり合わせ部）	（155SF端）
	6	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155SF端R）
	7	街渠工　155SF型　（一般部）プレキャスト	（155SFP）
	8	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155SFPR）
	9	街渠工　155SF型　（切下げ乗り入れ部）プレキャスト	（155SFEP）
	10	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155SFEPR）
	11	街渠工　155SF型　（すり合わせ部）プレキャスト	（155SF端P）
	12	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155SF端PR）
B7	1	街渠工　155型　（一般部）	（155B）
	2	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155BR）
	3	街渠工　155（105）型　（切下げ乗り入れ部）	（155（105）E）
	4	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155（105）ER）
	5	街渠工　155-1（105-1）型（切下げ乗り入れ部）	（155（105）-1）
	6	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155（105）-1R）
	7	街渠工　155（105）型　（段差解消平坦部）	（155（105）C）
	8	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155（105）CR）
	9	街渠工　155（105）型　（零段差解消平坦部）	（155（105）C0A）
	10	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	（155（105）C0AR）
	11	街渠工　155型　（切下げすり合わせ部）　15cm-5cm1本斜	（155E15-5）
	12	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	（155E15-5R）
	13	街渠工　155-1型　（切下げすり合わせ部）　15cm-10cm1本斜	（155-1E15-10）
	14	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	（155-1E15-10R）
	15	街渠工　155型　（切下げすり合わせ部）　15cm-5cm2本斜	（155E15-5②）
	16	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	（155E15-5②R）

B 排水工

記号	番号	工　種					略記号
B7	17	街渠工	155型	（切下げすり合わせ部）		15cm-5cm4本斜	（155E15-5④）
	18	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155E15-5④R）
	19	街渠工	155型	（段差解消すり合わせ部）		15cm-2cm1本斜	（155C15-2）
	20	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C15-2R）
	21	街渠工	155型	（段差解消すり合わせ部）		15cm-2cm2本斜	（155C15-2②）
	22	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C15-2②R）
	23	街渠工	155型	（段差解消すり合わせ部）		15cm-2cm3本斜	（155C15-2③）
	24	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C15-2③R）
	25	街渠工	155型	（段差解消すり合わせ部）		15cm-2cm5本斜	（155C15-2⑤）
	26	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C15-2⑤R）
	27	街渠工	155型	（零段差解消すり合わせ部）		2cm-0cm1本斜	（155C0A2-0）
	28	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C0A2-0R）
	29	街渠工	155型	（零段差解消すり合わせ部）		15cm-0cm2本斜	（155C0A15-0②）
	30	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C0A15-0②R）
	31	街渠工	155型	（零段差解消すり合わせ部）		15cm-0cm3本斜	（155C0A15-0③）
	32	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C0A15-0③R）
	33	街渠工	155型	（零段差解消すり合わせ部）		15cm-0cm5本斜	（155C0A15-0⑤）
	34	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（155C0A15-0⑤R）
B8	1	街渠工	105型	（一般部）		一般ブロック10cm出	（105B）
	2	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（105BR）
	3	街渠工	105型	（切下げすり合わせ部）		10cm-5cm1本斜	（105E10-5）
	4	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（105E10-5R）
	5	街渠工	105-1型	（切下げすり合わせ部）		10cm-10cm1本斜	（105-1E10-10）
	6	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（105-1E10-10R）
	7	街渠工	105型	（切下げすり合わせ部）		10cm-5cm2本斜	（105E10-5②）
	8	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（105E10-5②R）
	9	街渠工	105型	（段差解消すり合わせ部）		10cm-2cm1本斜	（105C10-2）
	10	〃	〃	〃	砕石基礎再使用	〃	（105C10-2R）

B 排水工

記号	番号	工　種	略記号
B8	11	街渠工　105型　（段差解消すり合わせ部）　10cm-2cm2本斜	(105C10-2②)
	12	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(105C10-2②R)
	13	街渠工　105型　（段差解消すり合わせ部）　10cm-2cm3本斜	(105C10-2③)
	14	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(105C10-2③R)
	15	街渠工　105型　（零段差解消すり合わせ部）　10cm-0cm2本斜	(105C0A10-0②)
	16	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(105C0A10-0②R)
	17	街渠工　105型　（零段差解消すり合わせ部）　10cm-0cm3本斜	(105C0A10-0③)
	18	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(105C0A10-0③R)
B9	1	街渠工　205型　（一般部）	(205B)
	2	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(205BR)
	3	街渠工　205型　（切下げ乗り入れ部）	(205E)
	4	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(205ER)
	5	街渠工　205-1型　（切下げ乗り入れ部）	(205-1)
	6	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(205-1R)
	7	街渠工　205型　（段差解消平坦部）	(205C)
	8	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(205CR)
	9	街渠工　205型　（切下げすり合わせ部）　20cm-5cm1本斜	(205E20-5)
	10	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(205E20-5R)
	11	街渠工　205-1型　（切下げすり合わせ部）　20cm-10cm1本斜	(205-1E20-10)
	12	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(205-1E20-10R)
	13	街渠工　205型　（段差解消すり合わせ部）　20cm-2cm1本斜	(205C20-2)
	14	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(205C20-2R)
	15	街渠工　205型　（段差解消すり合わせ部）　20cm-2cm2本斜	(205C20-2②)
	16	〃　〃　〃　砕石基礎再使用　〃	(205C20-2②R)
B10	1	街渠工　エプロンブロック	(PL)
	2	〃　〃　砕石基礎再使用	(PLR)
	3	街渠工　エプロンブロック ベースあり	(PLB)
	4	〃　〃　〃　砕石基礎再使用	(PLBR)

B 排水工

記号	番号	工　種			略記号
B11	1	街渠用集水桝工 155型	プレキャストⅠ型	装鉄製蓋使用	(GM155Ⅰ)
	2	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM155ⅠG)
	3	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM155Ⅰ葉)
	55	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM155Ⅰ葉バ)
	4	街渠用集水桝工 155型	プレキャストⅡ型	装鉄製蓋使用	(GM155Ⅱ)
	5	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM155ⅡG)
	6	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM155Ⅱ葉)
	56	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM155Ⅱ葉バ)
	7	街渠用集水桝工 155型	プレキャストⅢ型	装鉄製蓋使用	(GM155Ⅲ)
	8	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM155ⅢG)
	9	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM155Ⅲ葉)
	57	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM155Ⅲ葉バ)
	10	街渠用集水桝工 155型	現場打ちH=800 Ⅳ型	装鉄製蓋使用	(GM155Ⅳ)
	11	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM155ⅣG)
	12	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM155Ⅳ葉)
	58	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM155Ⅳ葉バ)
	13	街渠用集水桝工 155型	現場打ちH=1000 Ⅴ型	装鉄製蓋使用	(GM155Ⅴ)
	14	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM155ⅤG)
	15	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM155Ⅴ葉)
	59	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM155Ⅴ葉バ)
	16	街渠用集水桝工 105型	プレキャストⅠ型	装鉄製蓋使用	(GM105Ⅰ)
	17	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM105ⅠG)
	18	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM105Ⅰ葉)
	60	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM105Ⅰ葉バ)
	19	街渠用集水桝工 105型	プレキャストⅡ型	装鉄製蓋使用	(GM105Ⅱ)
	20	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM105ⅡG)
	21	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM105Ⅱ葉)
	61	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM105Ⅱ葉バ)

B 排水工

記号	番号	工種			略記号
B11	22	街渠用集水桝工 105型	プレキャストⅢ型	装鉄製蓋使用	(GM105Ⅲ)
	23	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM105ⅢG)
	24	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM105Ⅲ葉)
	62	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM105Ⅲ葉バ)
	25	街渠用集水桝工 105型	現場打ちH=800 Ⅳ型	装鉄製蓋使用	(GM105Ⅳ)
	26	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM105ⅣG)
	27	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM105Ⅳ葉)
	63	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM105Ⅳ葉バ)
	28	街渠用集水桝工 105型	現場打ちH=1000 Ⅴ型	装鉄製蓋使用	(GM105Ⅴ)
	29	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM105ⅤG)
	30	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM105Ⅴ葉)
	64	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM105Ⅴ葉バ)
	31	街渠用集水桝工 205型	プレキャストⅠ型	装鉄製蓋使用	(GM205Ⅰ)
	32	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM205ⅠG)
	33	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM205Ⅰ葉)
	65	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM205Ⅰ葉バ)
	34	街渠用集水桝工 205型	プレキャストⅡ型	装鉄製蓋使用	(GM205Ⅱ)
	35	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM205ⅡG)
	36	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM205Ⅱ葉)
	66	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM205Ⅱ葉バ)
	37	街渠用集水桝工 205型	現場打ちH=800 Ⅳ型	装鉄製蓋使用	(GM205Ⅳ)
	38	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM205ⅣG)
	39	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM205Ⅳ葉)
	67	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM205Ⅳ葉バ)
	40	街渠用集水桝工 205型	現場打ちH=1000 Ⅴ型	装鉄製蓋使用	(GM205Ⅴ)
	41	〃	〃	〃 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM205ⅤG)
	42	〃	〃	〃 落葉対策型蓋使用	(GM205Ⅴ葉)
	68	〃	〃	〃 落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM205Ⅴ葉バ)

B 排水工

記号	番号	工種			略記号
B11	43	街渠用集水桝上部改造工 Ⅰ型	105型・155型・155SF型	装鉄製蓋使用	(GM上改Ⅰ)
	44	〃 〃	〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM上改ⅠG)
	45	〃 〃	〃	落葉対策型蓋使用	(GM上改Ⅰ葉)
	69	〃 〃	〃	落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM上改Ⅰ葉バ)
	46	街渠用集水桝上部改造工 Ⅱ型	205型	装鉄製蓋使用	(GM上改Ⅱ)
	47	〃 〃	〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM上改ⅡG)
	48	〃 〃	〃	落葉対策型蓋使用	(GM上改Ⅱ葉)
	70	〃 〃	〃	落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM上改Ⅱ葉バ)
	49	街渠用集水桝上部改造工 Ⅲ型(コの字)	155-1型(205-1型)	装鉄製蓋使用	(GM上改Ⅲコ)
	50	〃 〃	〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM上改ⅢコG)
	51	〃 〃	〃	落葉対策型蓋使用	(GM上改Ⅲコ葉)
	71	〃 〃	〃	落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM上改Ⅲコ葉バ)
	52	街渠用集水桝上部改造工 Ⅲ型(一体型)	155-1型(205-1型)	装鉄製蓋使用	(GM上改Ⅲ)
	53	〃 〃	〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)使用	(GM上改ⅢG)
	54	〃 〃	〃	落葉対策型蓋使用	(GM上改Ⅲ葉)
	72	〃 〃	〃	落葉対策型(バリアフリー対応)蓋使用	(GM上改Ⅲ葉バ)

C 街築工

記号	番号	工種			略記号
C1	1	境石工	(B)	一般部	(境石B)
	2	〃	〃	〃 プレキャスト基礎	(境石B基礎P)
	3	境石工	(A. B. C型)	歩道乗り入れ部	(境石ABC)
	4	〃	〃	〃 プレキャスト基礎	(境石ABC基礎P)
	5	境石工	(D型)	歩道乗り入れ部	(境石D)
	6	〃	〃	〃 プレキャスト基礎	(境石D基礎P)
	7	境石工	(上部取替え)		(境石上)
	8	歩道植樹帯縁石工	(150×180×900)		(縁石1号)
	9	〃	〃	プレキャスト基礎	(縁石1号基礎P)
	10	歩道植樹帯縁石工	端部(G1)		(縁石G1)
	11	〃	〃	プレキャスト基礎	(縁石G1基礎P)
	12	歩道植樹帯縁石工	端部(G2)		(縁石G2)
	13	〃	〃	プレキャスト基礎	(縁石G2基礎P)

D 下水工

記号	番号	工　種			略記号
D1	1	人孔高さ調整工	（φ600、ロックボルト、転落防止用ネットなし）		（ML60）
	2	〃	〃	発生材使用	（ML60R）
	3	人孔高さ調整工	（φ600、ロックボルト、転落防止用ネットあり）		（ML60N）
	4	人孔高さ調整工	（φ750−φ600）		（ML75−60）
	5	〃	〃	転落防止ネットあり	（ML75−60N）
	6	人孔高さ調整工	（親子蓋φ900）	発生材使用	（ML親子R）
	7	〃	（φ750−親子蓋φ900）		（ML75−90親子）
	39	人孔高さ調整工	（GLV、φ600、ロックボルト、車道用）		（GLV60S）
	40	人孔高さ調整工	（GLV、φ600、ロックボルト、歩行者対応）		（GLV60H）
	41	人孔高さ調整工	（GLV、φ600、ロックボルト、発生材使用）		（GLV60R）
	42	人孔高さ調整工	（GLV、φ750、ロックボルト、車道用）		（GLV75S）
	43	人孔高さ調整工	（GLV、φ750、ロックボルト、歩行者対応）		（GLV75H）
	44	人孔高さ調整工	（GLV、φ750、ロックボルト、発生材使用）		（GLV75R）
	8	人孔蓋カラー化工	（φ600、転落防止用ネットなし）		（CM60）
	9	〃	〃	側塊交換	（CM60側）
	10	人孔蓋カラー化工	（φ600、転落防止用ネットあり）		（CM60N）
	11	〃	〃	側塊交換	（CM60N側）
	12	汚水ますエ	（内径500、L300用）		（汚上改管） （汚上改）
	13	汚水ますエ	（内径500、コンクリート蓋）		（MS38C改管） （MS38C改）
	14	汚水ますエ	（内径500、鉄蓋）		（MS38S改管） （MS38S改）
	15	汚水ます改修工	（小型ます、L300用）		（小型L改）
	16	汚水ます改修工	（小型ます、L300用、縦型）		（小型L改縦）
	17	汚水ます改修工	（小型ます、車道用）		（小型S改）
	18	汚水ます改修工	（小型ます、車道用、縦型）		（小型S改縦）
	19	汚水ます改修工	（小型ます、歩道用）		（小型H改）
	20	汚水ます改修工	（小型ます、歩道用、縦型）		（小型H改縦）

D 下水工

記号	番号	工　種			略記号
D1	21	汚水ます高さ調整工	（L300）		（汚上）
	22	〃	〃	発生材使用	（汚上R）
	23	汚水ます高さ調整工	（φ500、コンクリート蓋）		（MS38C）
	24	〃	〃	発生材使用	（MS38CR）
	25	汚水ます高さ調整工	（φ500、鉄蓋）		（MS38S）
	26	〃	〃	発生材使用	（MS38SR）
	27	汚水ます高さ調整工	（小型ます・車道用）		（小型S）
	28	〃	（小型ます・歩道用）		（小型H）
	29	〃	（小型ます・発生材）		（小型R）
	30	汚水ます高さ調整工	（φ700、コンクリート蓋）	発生材使用	（M70CR）
	31	汚水ます高さ調整工	（φ700、コンクリート蓋）	側塊含む	（MS70C）
	32	汚水ます高さ調整工	（φ700、鉄蓋）	側塊含む	（MS70S）
	33	〃	〃	発生材使用	（MS70SR）
	34	汚水ます蓋カラー化工	（丸ますの角ます化）		（CM50）
	35	汚水ます蓋カラー化工	（角ますの取替え）		（CMN50）
	36	汚水ます蓋カラー化工	（内径700）	側塊含む	（CM70）
	37	取付管工			（取付150）・（取付150D）
					（取付200）・（取付200D）
	38	取付管閉塞工			（閉15）

E 舗装工

記号	番号	工　種			略記号
E1	1	アスコン舗装工	（オーバーレイ平均厚50）		（AS5C）
	2	〃	〃	改質Ⅱ型密粒	（改AS5C）
	3	アスコン舗装工	（厚　50）		（AS5R）
	4	アスコン舗装工	（厚　100）		（AS10R）
	5	〃	〃	開粒	（SAS10R）
	6	アスコン舗装工	（厚　150）		（AS15R）
	7	〃	〃	改質Ⅱ型密粒	（改AS15R）
	8	アスコン舗装工	（総厚　200）		（AS5－15）

E 舗装工

記号	番号	工　種	略記号
E1	9	アスコン舗装工　（総厚 300）	（AS10－20）
	10	アスコン舗装工　（総厚 400）	（AS10－30）
	11	〃　〃　開粒	（SAS10－30）
	12	アスコン舗装工　（総厚 500）	（AS10－40）
	13	〃　〃　開粒	（SAS10－40）
	14	アスコン舗装工　（総厚 600）	（AS15－45）
	15	〃　〃　改質Ⅱ型密粒	（改AS15－45）
	16	アスコン舗装工　（総厚 700）	（AS20－50）
	17	〃　〃　改質Ⅱ型密粒	（改AS20－50）
	18	アスコン舗装工　（総厚 800）	（AS30－50）
	19	〃　〃　改質Ⅱ型密粒	（改AS30－50）
	20	歩道透水性アスコン舗装工　（厚 40）	（TAS4R）
	21	歩道透水性アスコン舗装工　（総厚 190）	（TAS4－15）
	22	歩道乗り入れ舗装工　（総厚 300 セメコン）	（Co歩15－15）
	23	歩道乗り入れ舗装工　（総厚 400 セメコン）	（Co歩20－20）
	24	歩道乗り入れ舗装工　（総厚 500 アスコン）	（AS歩15－35）
	25	歩道乗り入れ舗装工　（総厚 350 アスコン）	（AS歩10－25）
	26	歩道ILB舗装工　（一般部 総厚 200）	（ILB8－12）
	27	歩道ILB舗装工　（切下部 総厚 300）	（ILB8－22）
	28	歩道ILB舗装工　（切下部 総厚 300）　コンクリート基層	（ILBE8－22）
	29	歩道ILB舗装工　（切下部 総厚 250）　アスファルト基層	（ILBE8－17）
	30	半たわみ性舗装工　（オーバーレイ平均厚50）	（半AS5C）
	31	遮熱性舗装工　（密粒用）	（遮密粒）
	32	遮熱性舗装工　（ポーラスアスファルト用）	（遮ポーラス）

F 交通安全施設工

記号	番号	工種				略記号
F1	1	ガードパイプ基礎工	(A)	型枠なし		(GPA)
	2	ガードパイプ基礎工	(A)	型枠あり		(GPA-K)
	3	ガードパイプ基礎工	(A)	型枠なし	取り外し式	(GPA-T)
	4	ガードパイプ基礎工	(A)	型枠あり	取り外し式	(GPA-TK)
	5	ガードパイプ基礎工	(A)	コンクリートブロック		(GPA-P)
	6	ガードパイプ基礎工	(A)	コンクリートブロック	取り外し式	(GPA-PT)
	7	ガードパイプ基礎工	(B)	型枠なし		(GPB)
	8	ガードパイプ基礎工	(B)	型枠あり		(GPB-K)
	9	ガードパイプ基礎工	(B)	型枠なし	取り外し式	(GPB-T)
	10	ガードパイプ基礎工	(B)	型枠あり	取り外し式	(GPB-TK)
	11	ガードパイプ基礎工	(B)	コンクリートブロック		(GPB-P)
	12	ガードパイプ基礎工	(B)	コンクリートブロック	取り外し式	(GPB-PT)
	13	ガードパイプ設置工	(P1-PK)	@3000		(GP@3000)
	14	〃	〃	@1500		(GP@1500)
	15	〃	〃	@600		(GP@600)
	16	〃	〃	@3000	取り外し式	(GPT@3000)
	17	〃	〃	@1500	取り外し式	(GPT@1500)
	18	〃	〃	@600	取り外し式	(GPT@600)
	19	ガードパイプ設置工	(Gp-Cp)			(Gp-Cp)
	20	反射鏡基礎工①				(MK①)
	21	反射鏡基礎工②				(MK②)
	22	反射鏡基礎工③				(MK③)
	23	反射鏡基礎工	(L形用)①			(MKL①)
	24	反射鏡基礎工	(L形用)②			(MKL②)
	25	反射鏡基礎工	(L形用)③			(MKL③)
	26	道路反射鏡設置工	(角型一面鏡)			(鏡角B一)
	27	〃	〃			(鏡角C一)
	28	道路反射鏡設置工	(角型二面鏡)			(鏡角B二)
	29	〃	〃			(鏡角C二)

F 交通安全施設工

記号	番号	工　種			略記号
	30	道路反射鏡設置工	（角型一面鏡 電柱共架）		（鏡角電共B一）
	31	〃	〃		（鏡角電共C一）
	32	道路反射鏡設置工	（角型二面鏡 電柱共架）		（鏡角電共B二）
	33	〃	〃		（鏡角電共C二）
	34	道路反射鏡設置工	（丸型一面鏡）		（鏡丸一）
	35	道路反射鏡設置工	（丸型二面鏡）		（鏡丸二）
	36	道路反射鏡設置工	（丸型一面鏡　電柱共架）		（鏡丸電共一）
	37	道路反射鏡設置工	（丸型二面鏡　電柱共架）		（鏡丸電共二）
	38	標識板基礎工	（通学路・警戒・規制）		（HK）
	39	標識板設置工	（通学路）		（標通）
	40	標識板設置工	（警戒）		（標警）
	41	標識板設置工	（規制）		（標規）
	42	標識板設置工	（電柱共架）		（標電共）
	43	ポストコーン設置工	（丸型）	ボルト式	（PC丸B）
F1	44	〃	〃	貼り付け式	（PC丸H）
	45	ポストコーン設置工	（凸型）		（PC凸A）
	46	車止めパイプ設置工	型枠あり		（車止めK）
	47	〃	型枠なし		（車止め）
	48	交差点ブロック設置工			（KBU1．5）
	49	視覚障害者誘導用タイル（レジン製）設置工		密粒用	（視覚TR密）
	50	〃		開粒・インター用	（視覚TR開）
	51	視覚障害者誘導用タイル(ゴム製)設置工			（視覚T）
	52	視覚障害者誘導用シート(アクリル樹脂製)設置工		密粒用	（視覚S密）
	53	〃		開粒・インター用	（視覚S開）
	54	視覚障害者誘導用ブロック設置工			（視覚B）
	55	薄層カラー舗装工		車道・密粒　既設	（RPN-301既）
	56	〃		〃　新設	（RPN-301新）
	57	〃		歩道・自転車道・路側帯　既設	（RPN-501既）
	58	〃		〃　新設	（RPN-501新）

F 交通安全施設工

記号	番号	工　種			略記号
	59	薄層カラー舗装工	（夜間高視認性） 車道・密粒	既設	（RPN-201既）
	60	〃	〃	新設	（RPN-201新）
	61	区画線設置工	（スクールゾーン8－9）		（スク8-9）
	62	区画線設置工	（スクールゾーン14－16）		（スク14-16）
	63	区画線設置工	（スクールゾーン7．30-8．30）		（スク7.30-8.30）
	64	区画線設置工	（スクールゾーン8-9　14-16）		（スク8-9.14-16）
	65	区画線設置工	（スクールゾーン7．30-8．30　13．30-15．00）		（スク7.30-8.30.13.30-15.00）
	66	区画線設置工	（止まれ）		（止まれ）
	67	車イスマークエ			（車イス）
	68	ストップマークエ	（歩行者用）		（STM歩）
	69	〃	（自転車用）		（STM自）
	70	ストップマークエ	（自転車▽1200）		（STM自1200）
	71	自転車ナビライン	（ナビライン）		（ナビライン）
	72	〃	（ナビマーク）		（ナビマーク）

G 雑工

記号	番号	工　種			略記号
G1	1	境界石設置工			（境界石）
	2	基準点標杭設置工	（L形桝用）		（標杭L）
	3	〃	（丸桝用）		（標杭丸）
	4	基準点標杭設置工	（上部取替え）　側塊含む		（公上）
	5	〃	〃	〃　発生材	（公上R）

H 仮設工

記号	番号	工　種	略記号
H1	1	段差すりつけエ （W=1100）	（段差1100）
	2	段差すりつけエ （W=300）	（段差300）
	3	排水工前面仮復旧工	
	4	排水工前面仮復旧工（切削用）	
	5	街渠仮復旧工（歩道部）	
	6	境石部仮復旧工	
	7	植樹帯縁石部仮復旧工	


Ｌ形溝据直し工（２５０Ｂ／Ｅ）

既設Ｌ形・基礎再使用

S=1/10

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	０．５
鉄筋コンクリートＬ形	発生材	枚	１６５．０

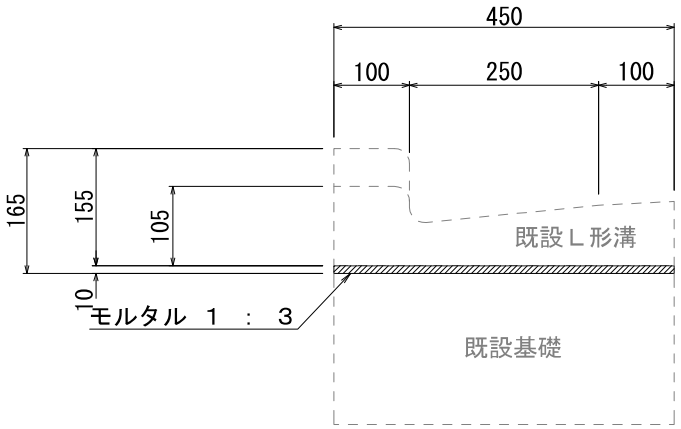


※　既設基礎の幅と厚みが十分に確保されている場合に使用する。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＬＲ２５ＢＫ）	Ｂ１	１


Ｌ形溝工（３００Ｂ／Ｅ）一般部

S=1/10

Ｌ３０ＢＳ

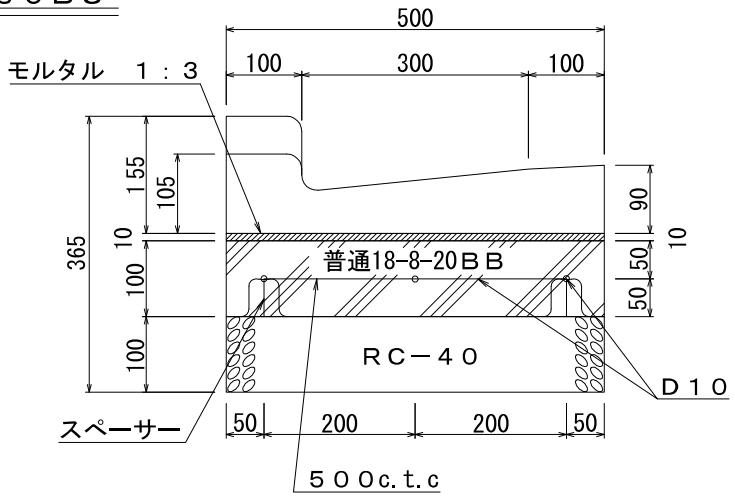

Ｌ３０ＢＳＲ

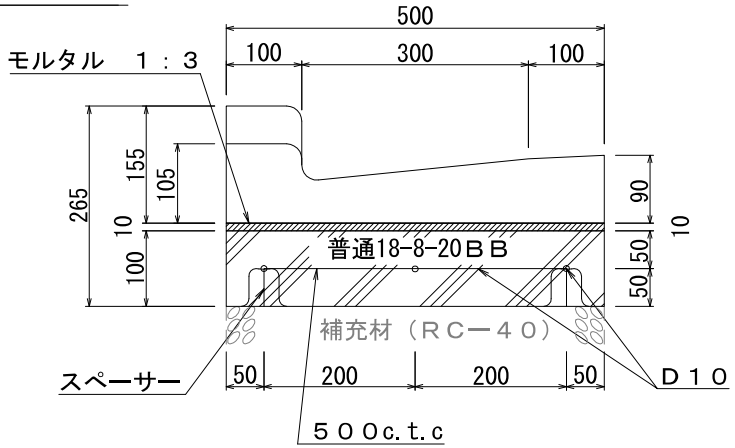

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			Ｌ３０ＢＳ	Ｌ３０ＢＳＲ
（補充材）再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	１．０
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	５．０	――
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	０．５	０．５
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	５．０	５．０
鉄筋コンクリートＬ形	３００Ｂ／Ｅ	枚	１６５．０	１６５．０
異　形　鉄　筋	Ｄ１０	t	０．２１３	０．２１３
型　　枠		㎡	１０．０	１０．０

※　スペーサーは、鉄筋製とし適宜設置すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０ＢＳ）	Ｂ１	２
（Ｌ３０ＢＳＲ）	Ｂ１	３


Ｌ形溝工（３００Ｅ）切下げ部

S=1/10

Ｌ３０ＥＳ

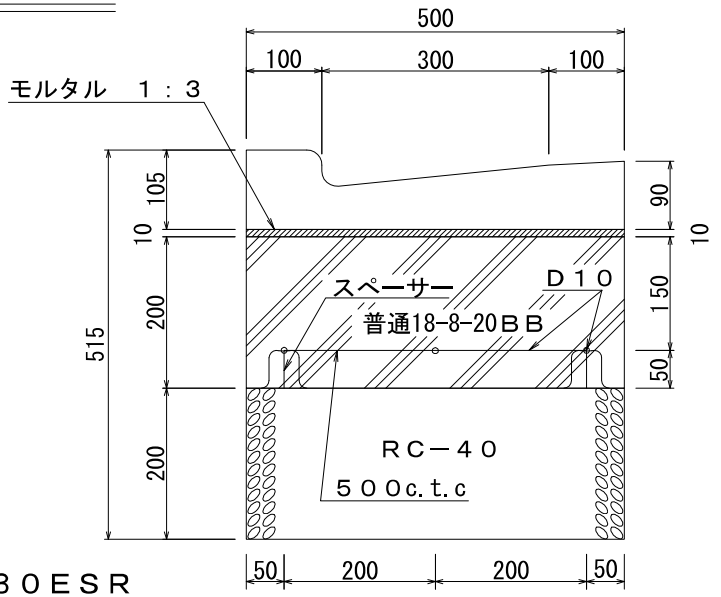

Ｌ３０ＥＳＲ

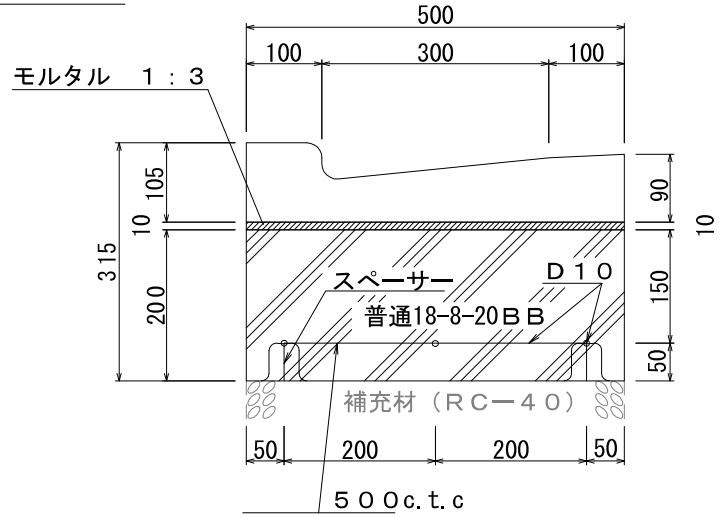

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			Ｌ３０ＥＳ	Ｌ３０ＥＳＲ
（補充材）再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	１．０
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	１０．０	――
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	０．５	０．５
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	１０．０	１０．０
鉄筋コンクリートＬ形	３００Ｅ	枚	１６５．０	１６５．０
異　形　鉄　筋	Ｄ１０	t	０．２１３	０．２１３
型　　枠		㎡	２０．０	２０．０

※　スペーサーは、鉄筋製とし適宜設置すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０ＥＳ）	Ｂ１	４
（Ｌ３０ＥＳＲ）	Ｂ１	５


Ｌ形溝工（３００段）段差解消一般部

S=1/10

Ｌ３０段ＢＳ

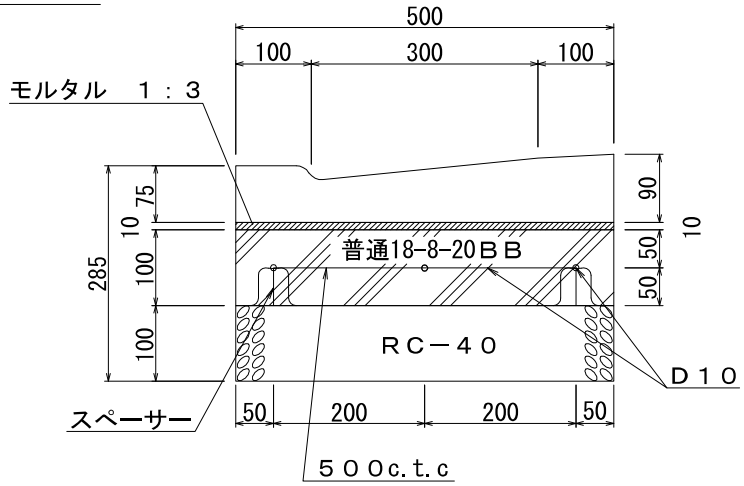

Ｌ３０段ＢＳＲ

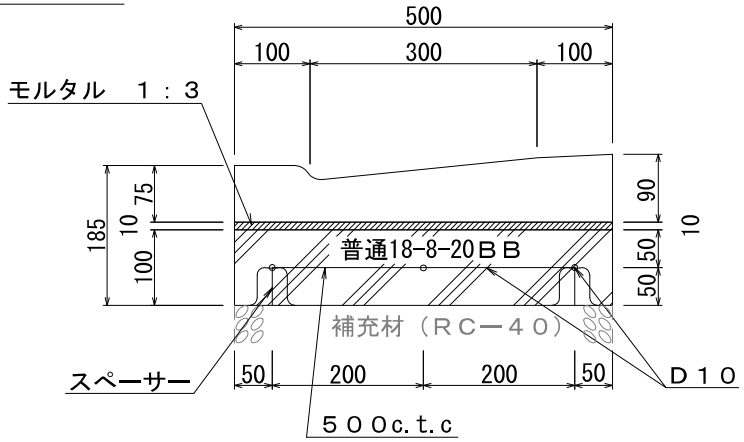

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			Ｌ３０段ＢＳ	Ｌ３０段ＢＳＲ
（補充材）再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	１．０
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	５．０	――
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	０．５	０．５
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	５．０	５．０
鉄筋コンクリートＬ形	段差解消用	枚	１６５．０	１６５．０
異　形　鉄　筋	Ｄ１０	t	０．２１３	０．２１３
型　　枠		㎡	１０．０	１０．０

※　スペーサーは、鉄筋製とし適宜設置すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０段ＢＳ）	Ｂ１	６
（Ｌ３０段ＢＳＲ）	Ｂ１	７


Ｌ形溝工（３００段）段差解消切下げ部

S=1/10

Ｌ３０段ＥＳ

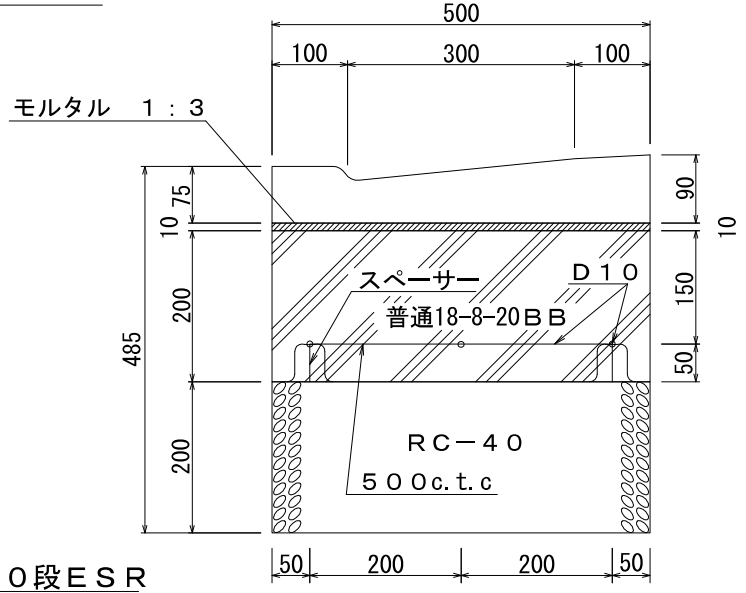

Ｌ３０段ＥＳＲ

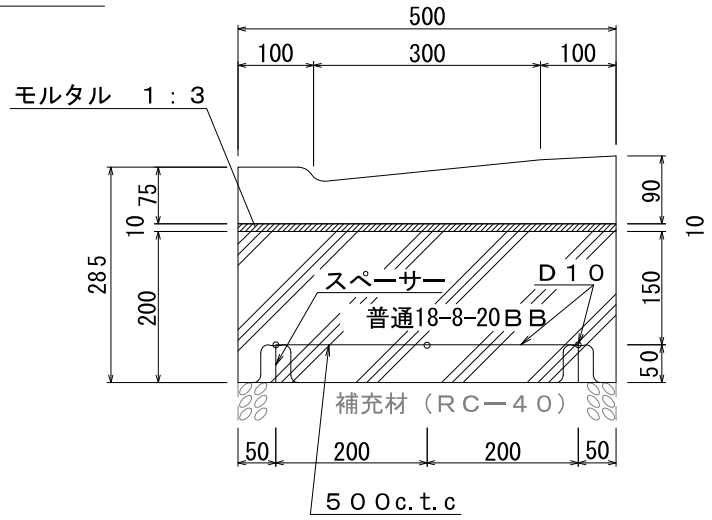

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			Ｌ３０段ＥＳ	Ｌ３０段ＥＳＲ
（補充材）再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	１．０
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	１０．０	――
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	０．５	０．５
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	１０．０	１０．０
鉄筋コンクリートＬ形	段差解消用	枚	１６５．０	１６５．０
異　形　鉄　筋	Ｄ１０	t	０．２１３	０．２１３
型　　枠		㎡	２０．０	２０．０

※　スペーサーは、鉄筋製とし適宜設置すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０段ＥＳ）	Ｂ１	８
（Ｌ３０段ＥＳＲ）	Ｂ１	９


Ｌ形溝工（３００零）零段差解消部(1/2)

S=1/10

Ｌ３０零ＢＳ

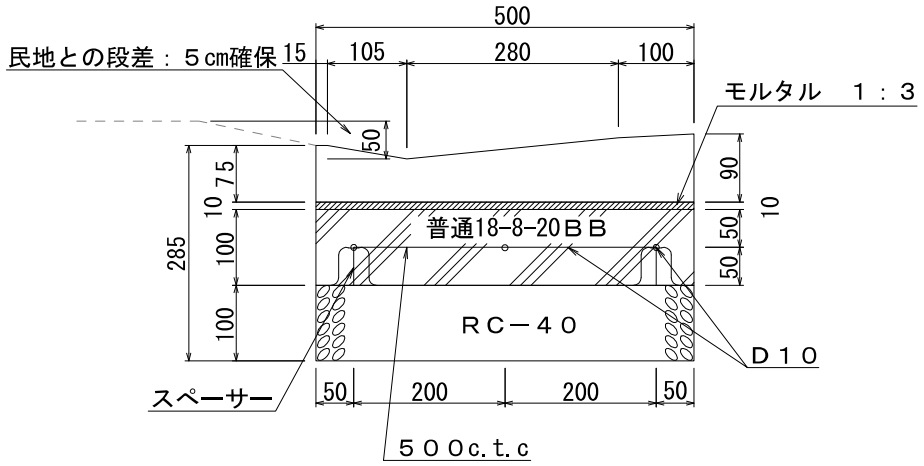

Ｌ３０零ＢＳＲ

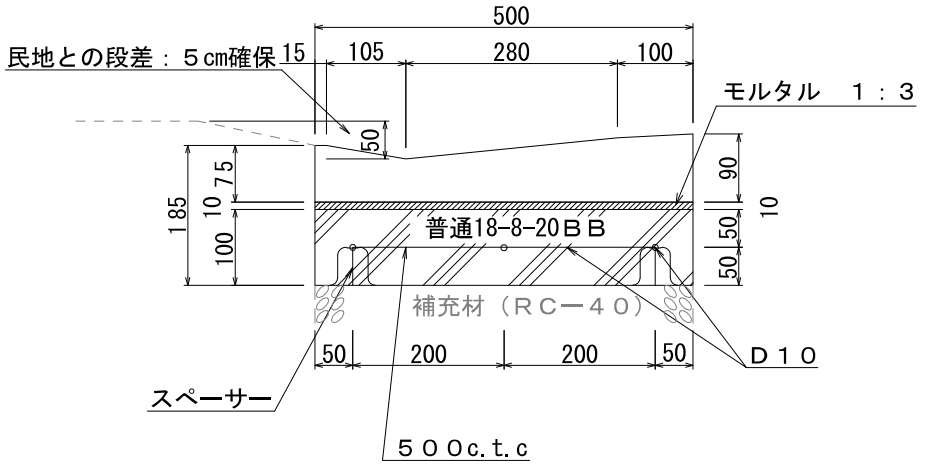

（１００ｍ当り）

材　　料	形状・寸法	単位	数　量	
			Ｌ３０零ＢＳ	Ｌ３０零ＢＳＲ
(補充材)再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	―――	1.0
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	5.0	―――
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	0.5	
コ ン ク リ ー ト	普通18-8-20ＢＢ	m3	5.0	
鉄筋コンクリートＬ型	零段差用	枚	165.0	
異　形　鉄　筋	Ｄ　１　０	t	0.213	
型　　枠		㎡	10.0	

※　民地との段差は5ｃｍ確保すること。

※　スペーサーは、鉄筋製とし適宜設置すること。

※　段差部の表面は、車乗入れ部には凹タイプ、
　　それ以外は凸タイプを使用すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０零ＢＳ）	Ｂ１	１０
（Ｌ３０零ＢＳＲ）	Ｂ１	１１


Ｌ形溝工（３００零）零段差解消部(2/2)

S=1/10


凸タイプ

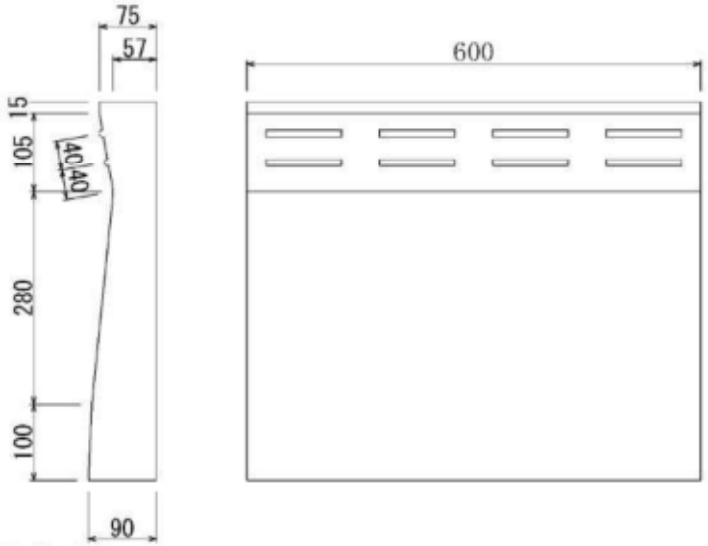

凹タイプ

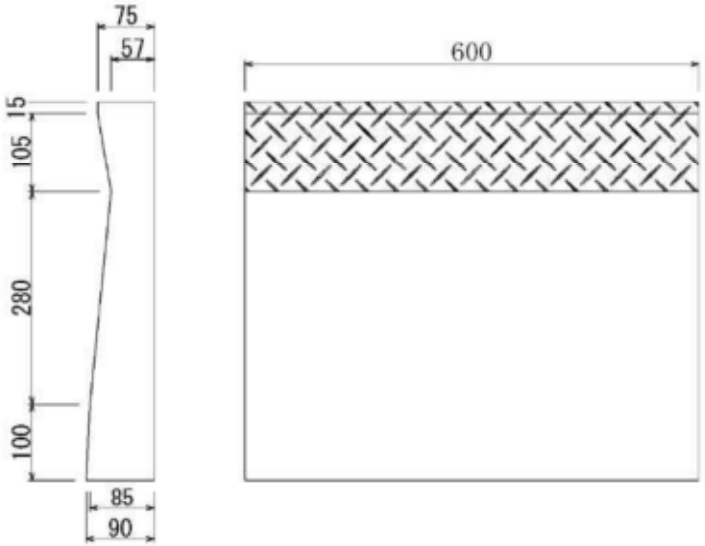

すり付け部

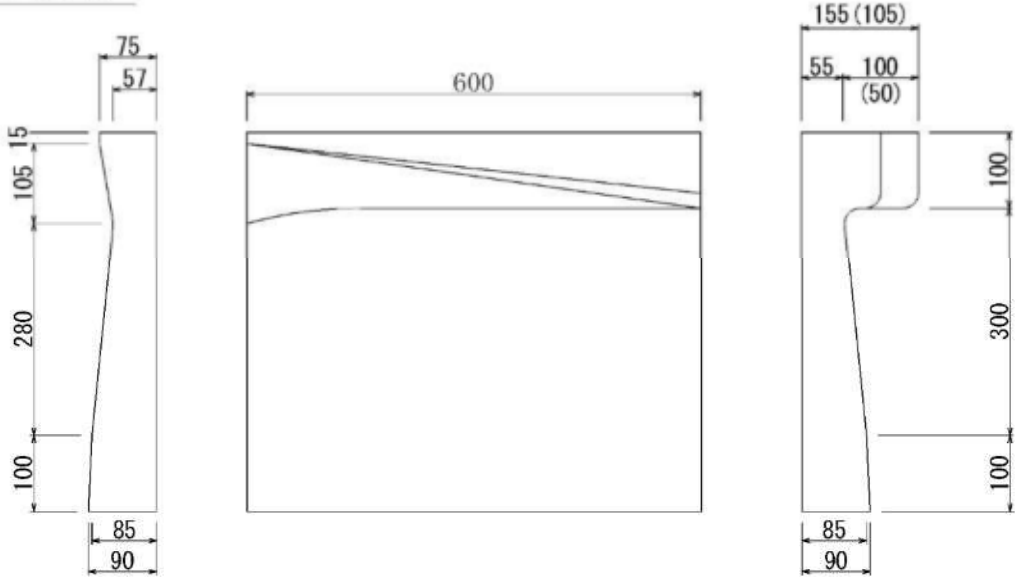


※　段差部の表面は、車乗入れ部には凹タイプ、
それ以外は凸タイプを使用すること。


※　Rは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０零ＢＳ）	Ｂ１	１０
（Ｌ３０零ＢＳＲ）	Ｂ１	１１

Ｌ形溝工（３００零）零段差解消切下げ部


Ｌ３０零ＥＳ　　Ｌ３０零ＥＳＲ　　S=1/10

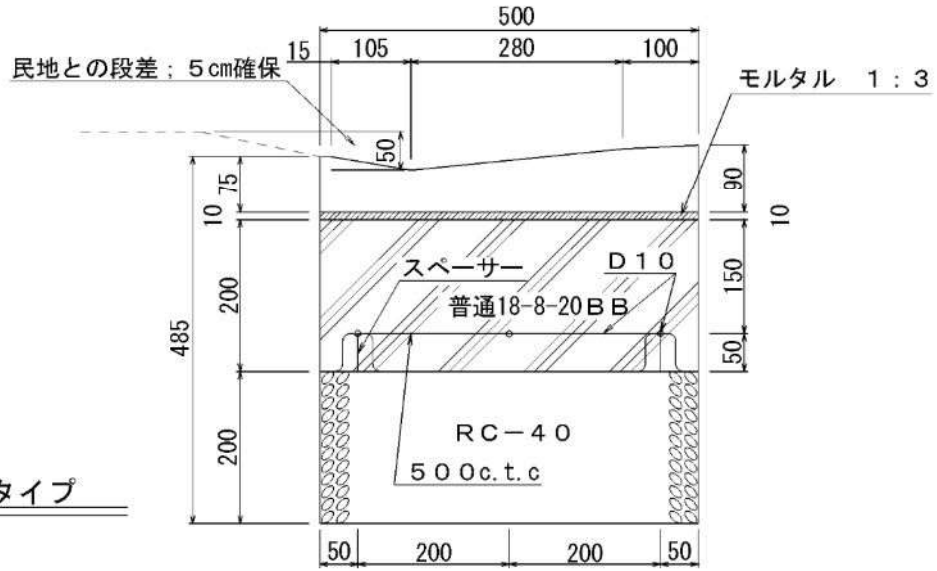

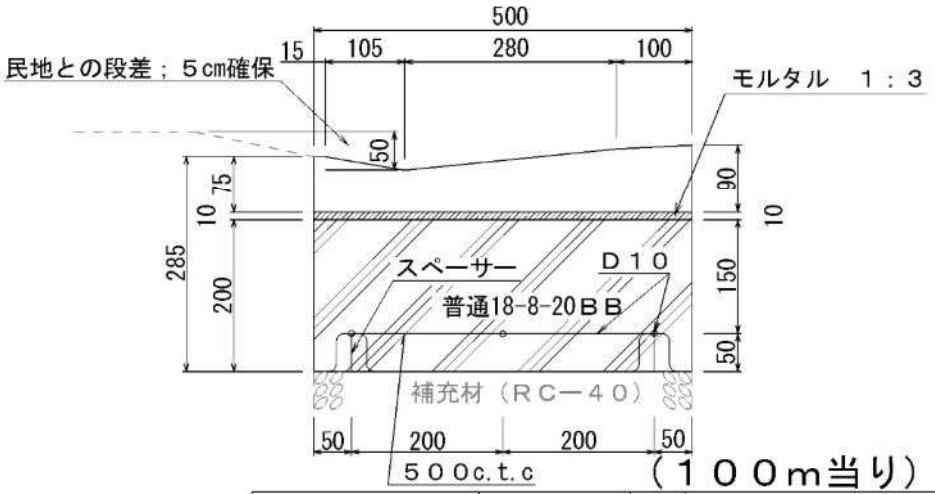

（１００ｍ当り）

凹タイプ

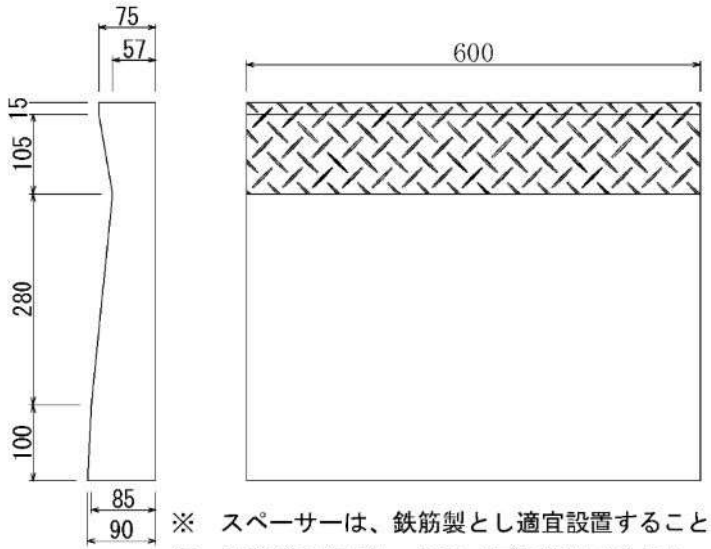

材　　料	形状・寸法	単位	数　量	
			Ｌ３０零ＥＳ	Ｌ３０零ＥＳＲ
(補充材)再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	―――	1.0
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	10.0	―――
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	0.5	
コ　ン　ク　リ　ー　ト	普通18-8-20ＢＢ	m3	10.0	
鉄筋コンクリートＬ型	零段差用	枚	165.0	
異　形　鉄　筋	Ｄ１０	t	0.213	
型　　枠		㎡	20.0	

※　民地との段差は5ｃｍ確保すること。

※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。


※　スペーサーは、鉄筋製とし適宜設置すること。

※　段差部の表面は、凹タイプを使用すること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０零ＥＳ）	Ｂ１	１２
（Ｌ３０零ＥＳＲ）	Ｂ１	１３

Ｌ形溝取替え工（３００Ｂ／Ｅ／段／零）
既設基礎再使用

S=1/10

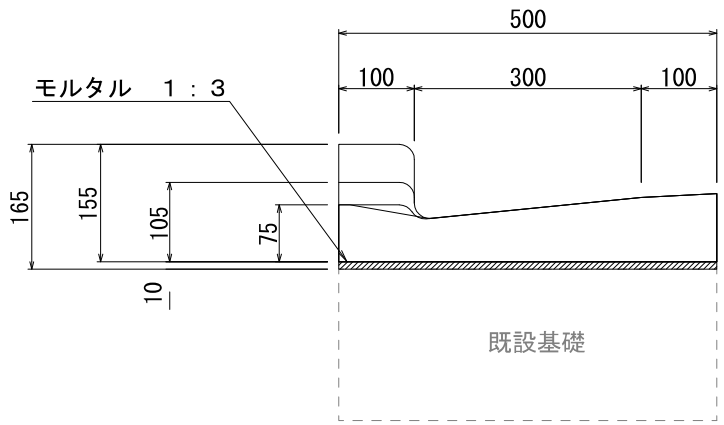

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　　量		
			L30BK	L30段BK	L30零BK
鉄筋コンクリートＬ形	３００Ｂ／Ｅ	枚	１６５．０	――	――
鉄筋コンクリートＬ形	段差解消用	枚	――	１６５．０	――
鉄筋コンクリートＬ形	零段差用(斜含む)	枚	――	――	１６５．０
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	０．５		

※　既設基礎の幅と厚みが十分に確保されている場合に使用する。

※　零段差用鉄筋コンクリートＬ形（Ｌ３０零ＢＫ）を使用するときは、段差部の表面は、車乗入れ部には凹タイプ、それ以外は凸タイプを使用すること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｌ３０ＢＫ）	Ｂ１	１４
（Ｌ３０段ＢＫ）	Ｂ１	１５
（Ｌ３０零ＢＫ）	Ｂ１	１６


Ｌ形溝据直し工（３００Ｂ／Ｅ／段／零）

既設Ｌ形・基礎再使用

S=1/10

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	０．５

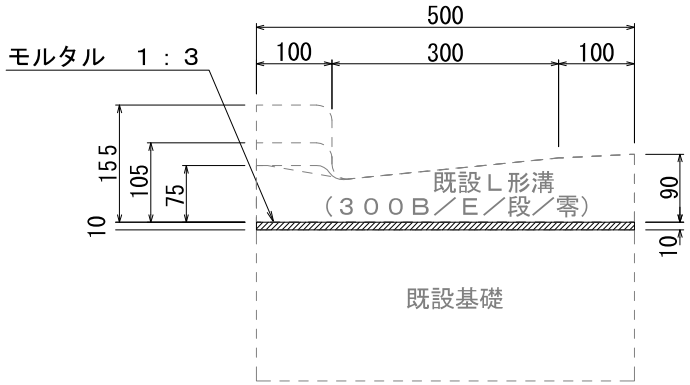


※　既設基礎の幅と厚みが十分に確保されている場合に使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＬＲ３０ＢＫ）	Ｂ１	１７

Ｌ形溝工（３００Ｂ／Ｅ／段）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

S=1/10

ＰＬ３０ＢＳ

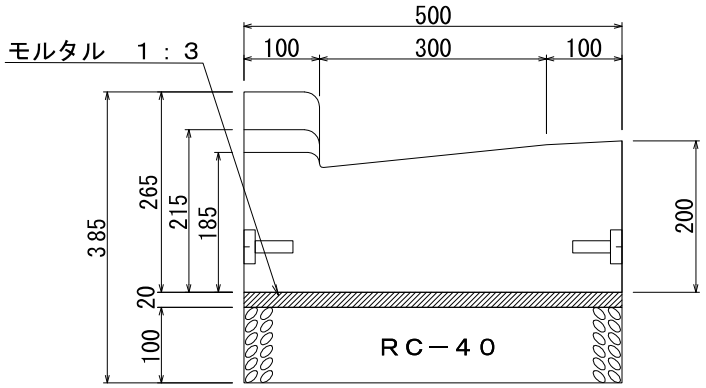


（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			ＰＬ３０ＢＳ	ＰＬ３０ＢＳＲ
（補充材）再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	１．０
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	５．０	――
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	１．０	１．０
プレキャストＬ形	３００Ｂ／Ｅ／段 L=2000	枚	５０．０	５０．０
連結プレート		枚	１００．０	１００．０
ボルト	Ｍ１６	個	２００．０	２００．０

※1　連結プレートにて前面、背面を連結すること。

ＰＬ３０ＢＳＲ

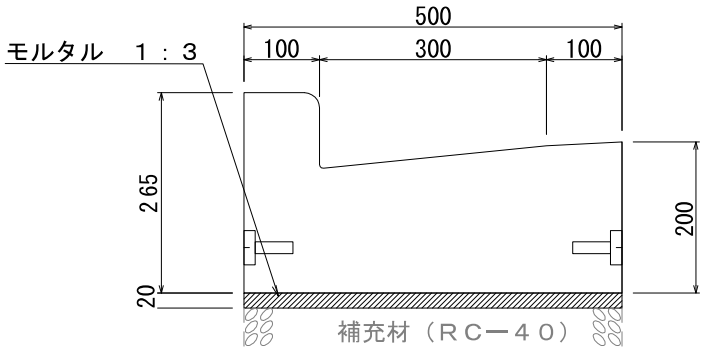

※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＰＬ３０ＢＳ）	Ｂ１	１８
（ＰＬ３０ＢＳＲ）	Ｂ１	１９

Ｌ形溝工（３００Ｂ／Ｅ／段）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

プレキャスト基礎使用

S=1/10

ＰＬ３０ＰＢＳ

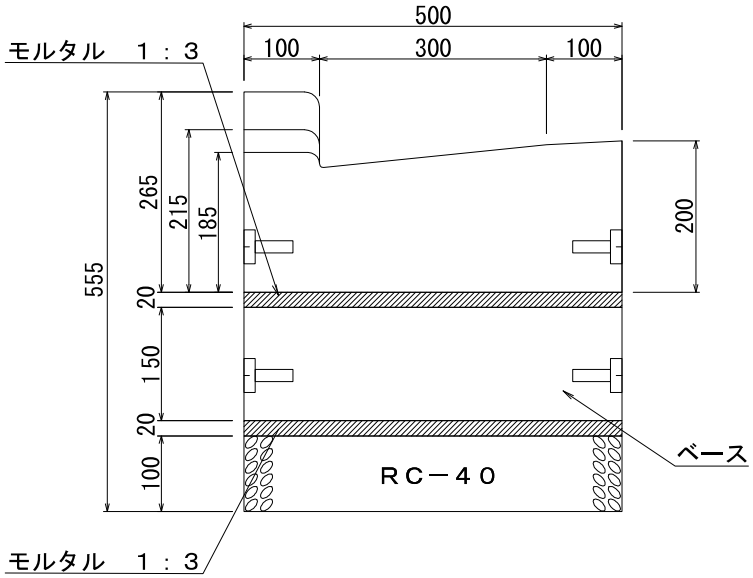

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	ＰＬ３０ＰＢＳ
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	５．０
ベース基礎	L=2000	枚	５０．０
モ　ル　タ　ル	１　：　３	m3	２．０
プレキャストＬ形	３００Ｂ／Ｅ／段 L=2000	枚	５０．０
連結プレート		枚	２００．０
ボルト	Ｍ１６	個	４００．０

※1　本体とベースは継目をずらして設置すること。
※2　連結プレートにて前面、背面を連結すること。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＰＬ３０ＰＢＳ）	Ｂ１	２０

L形用集水桝工（I型）

プレキャスト　H＝９３０


S=1/30

（１００個当り）


切下げ部




段差解消部




零段差解消部




一般部

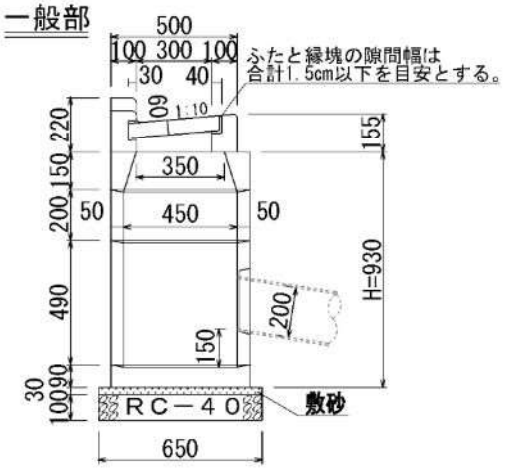




落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

材料	形状・寸法	単位	数量			
			LMI	LMIG	LMI葉	LMI葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	3.3	3.3	3.3	3.3
砂	敷　砂	m3	1.0	1.0	1.0	1.0
モルタル	１：３	m3	0.3	0.3	0.3	0.3
縁　塊	装鉄製ふた共	組	100.0	——	——	——
縁　塊	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 460×337　5cmピッチ	組	——	100.0	——	——
縁　塊	落葉対策型ふた共	組	——	——	100.0	——
縁　塊	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	組	——	——	——	100.0
側　塊	有　孔	個	100.0	100.0	100.0	100.0
側　塊	H=200	個	100.0	100.0	100.0	100.0
側　塊	異形甲	個	100.0	100.0	100.0	100.0
側　塊	底板塊	個	100.0	100.0	100.0	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。

略記号	工種記号	整理番号
（ＬＭＩ）	Ｂ２	１
（ＬＭＩＧ）	Ｂ２	２
（ＬＭＩ葉）	Ｂ２	３
（ＬＭＩ葉バ）	Ｂ２	２０

L形用集水桝工（Ⅱ型）

プレキャスト　H＝1，１３０　S=1/30

（１００個当り）

切下げ部




段差解消部



零段差解消部




一般部

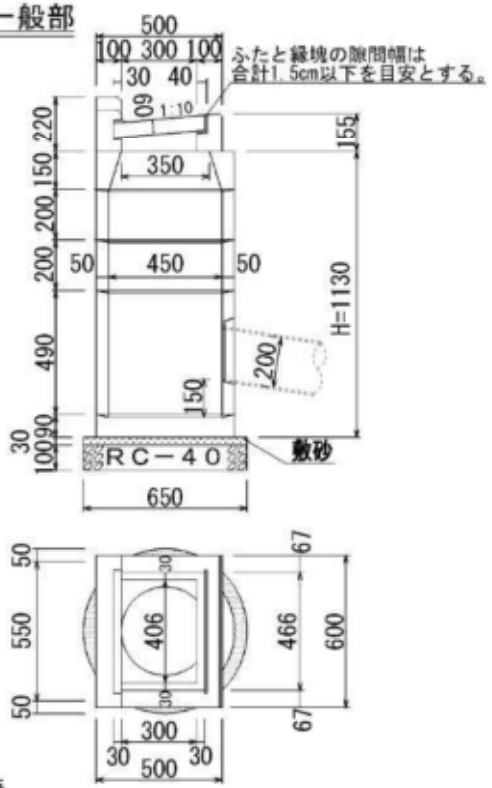

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量			
			LMⅡ	LMⅡG	LMⅡ葉	LMⅡ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	3.3	3.3	3.3	3.3
砂	敷　砂	m3	1.0	1.0	1.0	1.0
モルタル	１：３	m3	0.4	0.4	0.4	0.4
縁　塊	装鉄製ふた共	組	100.0	——	——	——
縁　塊	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 460×337　5cmﾋﾟｯﾁ	組	——	100.0	——	——
縁　塊	落葉対策型ふた共	組	——	——	100.0	——
縁　塊	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	組	——	——	——	100.0
側　塊	有　孔	個	100.0	100.0	100.0	100.0
側　塊	H=200	個	200.0	200.0	200.0	200.0
側　塊	異形甲	個	100.0	100.0	100.0	100.0
側　塊	底板塊	個	100.0	100.0	100.0	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＬＭⅡ）	Ｂ２	４
（ＬＭⅡＧ）	Ｂ２	５
（ＬＭⅡ葉）	Ｂ２	６
（ＬＭⅡ葉バ）	Ｂ２	２１

Ｌ形用集水桝工（Ⅲ型）


現場打ち　Ｈ＝８００　S=1/30

（１００個当り）


切下げ部




段差解消部




零段差解消部




一般部

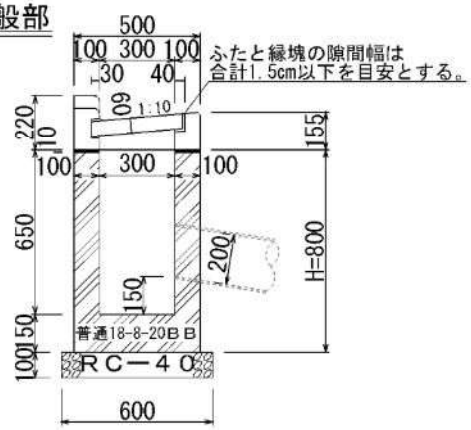

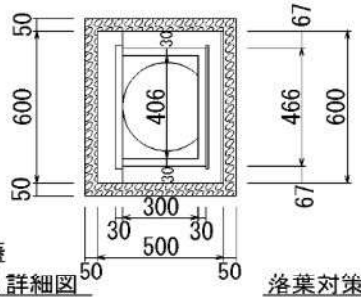

落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図

落葉対策型蓋詳細図

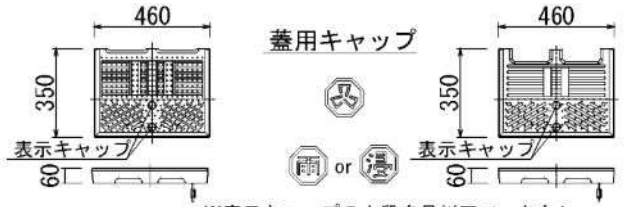

※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

材料	形状・寸法	単位	数量			
			LMⅢ	LMⅢG	LMⅢ葉	LMⅢ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	4.2	4.2	4.2	4.2
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	15.9	15.9	15.9	15.9
モルタル	１：３	m3	0.2	0.2	0.2	0.2
縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	——	——	——
縁塊	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 460×337　5cmピッチ	組	——	100.0	——	——
縁塊	落葉対策型ふた共	組	——	——	100.0	——
縁塊	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	組	——	——	——	100.0
型枠		m2	267.0	267.0	267.0	267.0


※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。

略記号	工種記号	整理番号
（ＬＭⅢ）	Ｂ２	７
（ＬＭⅢＧ）	Ｂ２	８
（ＬＭⅢ葉）	Ｂ２	９
（ＬＭⅢ葉バ）	Ｂ２	２２


L形用集水桝上部改造工

S=1/30


一般部




切下げ部




段差解消部



零段差解消部






（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量			
			上改	上改G	上改葉	上改葉バ
モルタル	１：３	m3	0.2	0.2	0.2	0.2
縁　塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
縁　塊	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 460×337　5cmﾋﾟｯﾁ	組	――	100.0	――	――
縁　塊	落葉対策型ふた共	組	――	――	100.0	――
縁　塊	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	組	――	――	――	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（上改）	Ｂ２	１０
（上改Ｇ）	Ｂ２	１１
（上改葉）	Ｂ２	１２
（上改葉バ）	Ｂ２	２３


L形用集水桝上部据直し工

S=1/30


一般部




切下げ部




段差解消部



零段差解消部






（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
モ　ル　タ　ル	１　：　３	㎥	０．２
縁　　塊	ふた共　発生材	組	１００．０


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（上改Ｒ）	Ｂ２	１３


L形用副集水桝工（現場打ち）

S=1/30


切下げ部




段差解消部



零段差解消部



一般部

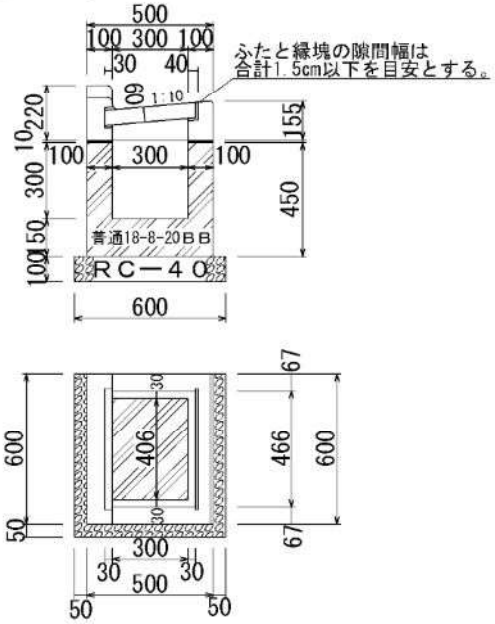


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			副桝	副桝G	副桝葉	副桝葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	3.9	3.9	3.9	3.9
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	9.0	9.0	9.0	9.0
モルタル	１：３	m3	0.2	0.2	0.2	0.2
縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
縁塊	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 460×337　5cmﾋﾟｯﾁ	組	――	100.0	――	――
縁塊	落葉対策型ふた共	組	――	――	100.0	――
縁塊	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	組	――	――	――	100.0
型枠		m2	129.0	129.0	129.0	129.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略記号	工種記号	整理番号
（副桝）	Ｂ２	１４
（副桝Ｇ）	Ｂ２	１５
（副桝葉）	Ｂ２	１６
（副桝葉バ）	Ｂ２	２４


Ｌ形用副集水桝工（プレキャスト）

S=1/30


切下げ部




段差解消部



零段差解消部



一般部

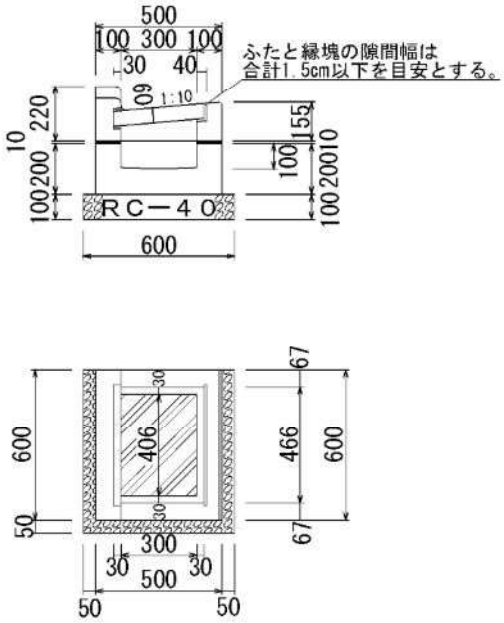


（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量			
			副桝Ｐ	副桝ＰＧ	副桝Ｐ葉	副桝Ｐ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	3.9	3.9	3.9	3.9
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二枚蓋Ｌ形用側塊	個	100.0	100.0	100.0	100.0
モルタル	１：３	m3	0.2	0.2	0.2	0.2
縁　塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
縁　塊	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 460×337　5cmﾋﾟｯﾁ	組	――	100.0	――	――
縁　塊	落葉対策型ふた共	組	――	――	100.0	――
縁　塊	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	組	――	――	――	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図





※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（副桝Ｐ）	Ｂ２	１７
（副桝ＰＧ）	Ｂ２	１８
（副桝Ｐ葉）	Ｂ２	１９
（副桝Ｐ葉バ）	Ｂ２	２５

雨水浸透桝上部改造工（L形）

S=1/10

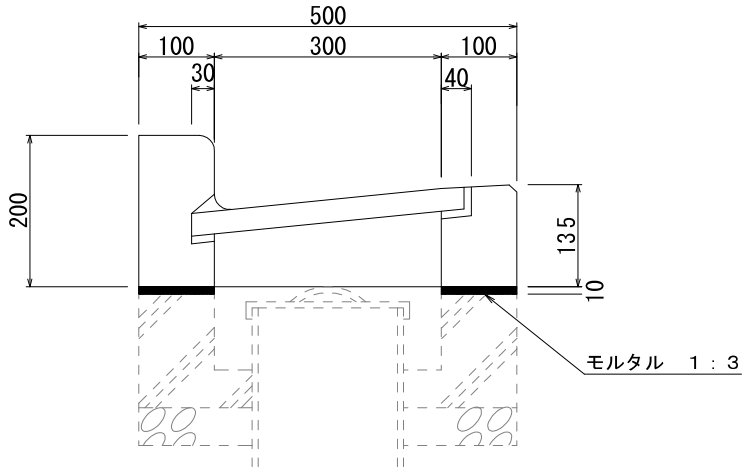

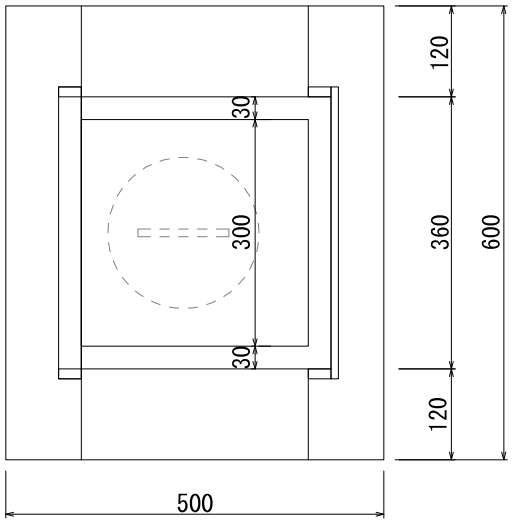


（１００個当り）


材料	形状・寸法	単位	数量	
			浸上L	浸上L蓋R
モルタル	1：3	㎥	0.2	0.2
縁塊	ダクタイル蓋共	組	100.0	——
縁塊	ダクタイル蓋再使用	組	——	100.0

略記号	工種記号	整理番号
（浸上L）	B3	1
（浸上L蓋R）	B3	2

雨水浸透桝上部改造工(丸型)

S=1/10

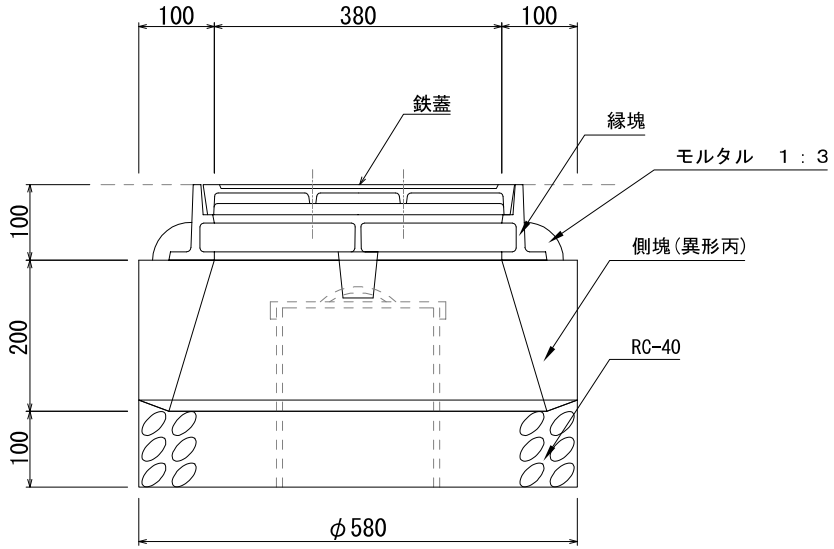

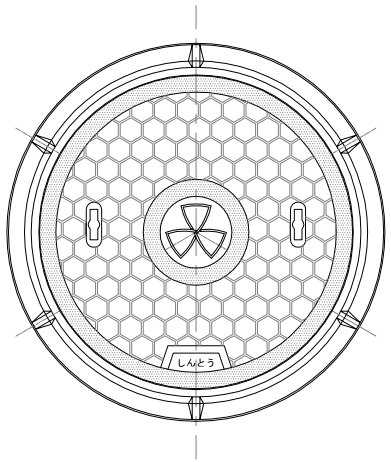


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量	
			浸上丸	浸上丸R
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	２２.７	——
モルタル	１：３	㎥	０.１	０.１
側塊	異形丙	個	１００.０	——
縁塊	ダクタイル蓋共	組	１００.０	——
縁塊	ダクタイル枠蓋再使用	組	——	１００.０

略記号	工種記号	整理番号
（浸上丸）	Ｂ３	３
（浸上丸Ｒ）	Ｂ３	４


雨水浸透桝蓋据直し工

S=1/10

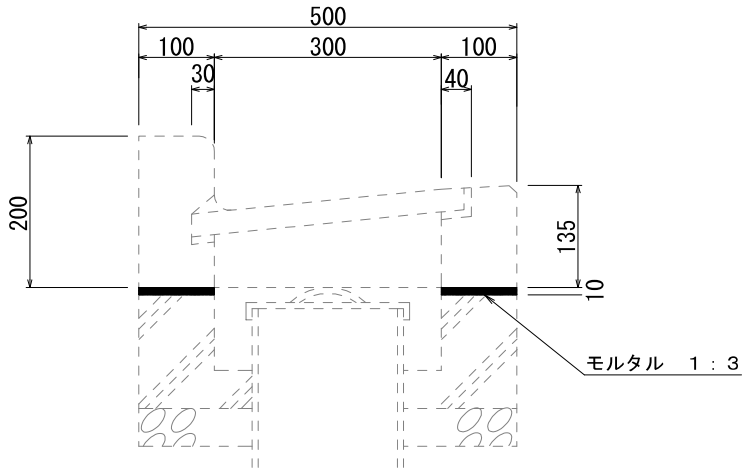

（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
モ　ル　タ　ル	１　：　３	㎥	０．２
縁　　塊	ふた共・発生材	組	１００．０

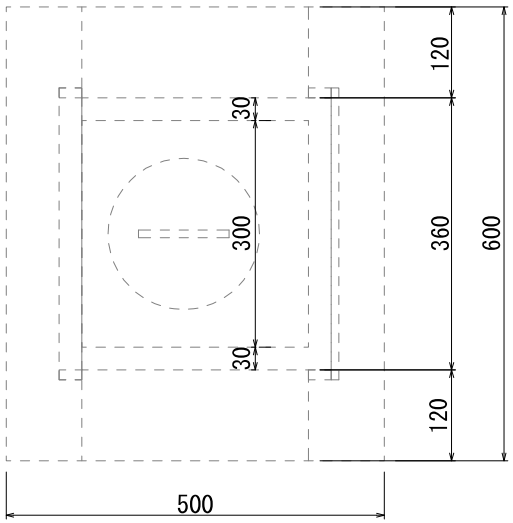

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（浸上ＬＲ）	Ｂ３	５

雨水浸透桝工（VU管）Ｌ＝２０００Ｗ＝８００

S=1/40

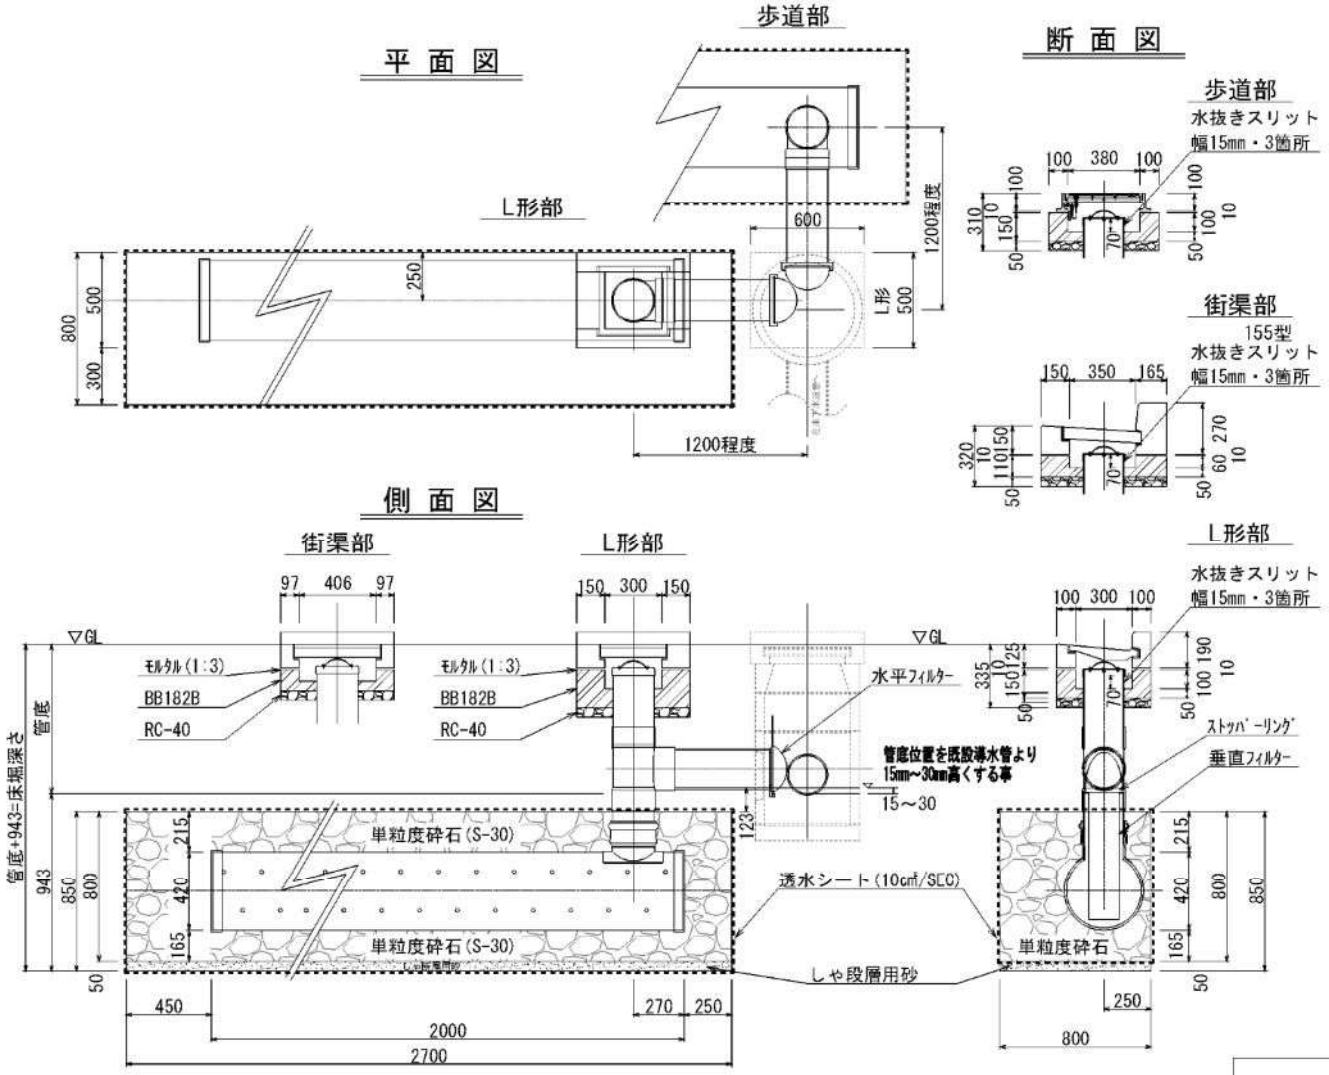

※透水シートについては、単粒度砕石の全体に巻くこと。シートの固定については、監督員の指示に従うこと。


（１０箇所当り）

材料	形状・寸法	単位	数量 L形	街渠	歩道
浸透桝用縁塊	蓋共	組	10.0	—	—
街渠桝用縁塊	街渠用浸透桝蓋共	組	—	10.0	—
汚水桝用縁塊	内径500 浸透桝用鉄蓋共	組	—	—	10.0
モルタル	１：３	m3	0.02	0.03	0.02
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	0.1	0.2	0.1
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	0.3	0.3	0.3
型枠		㎡	4.5	3.7	3.9
単粒度砕石	２種４号Ｓ－３０	m3	14.5	14.5	14.5
砂	しゃ断層用砂	m3	1.1	1.1	1.1
透水シート	目詰まり防止シート 10cm/SEC	㎡	99.2	99.2	99.2
立上り蓋	φ２００用	個	10.0	10.0	10.0
塩ビ短管	φ200 L=0.40	本	10.0	10.0	10.0
塩ビ管継手	φ200 90° Yｿｹｯﾄ	本	10.0	10.0	10.0
垂直フィルター		個	10.0	10.0	10.0
水平フィルター		個	10.0	10.0	10.0
ｽﾄｯﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ	φ２００用	個	10.0	10.0	10.0
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	φ２００用	本	10.0	10.0	10.0
塩ビ管	有孔VU管 ・400・L=2.0m	本	10.0	10.0	10.0
有孔VU管ｷｬｯﾌﾟ		個	20.0	20.0	20.0

略記号	工種記号	整理番号
（浸VU２０８）	Ｂ３	６

雨水浸透桝工（VU管）Ｌ＝３０００Ｗ＝８００

S=1/40

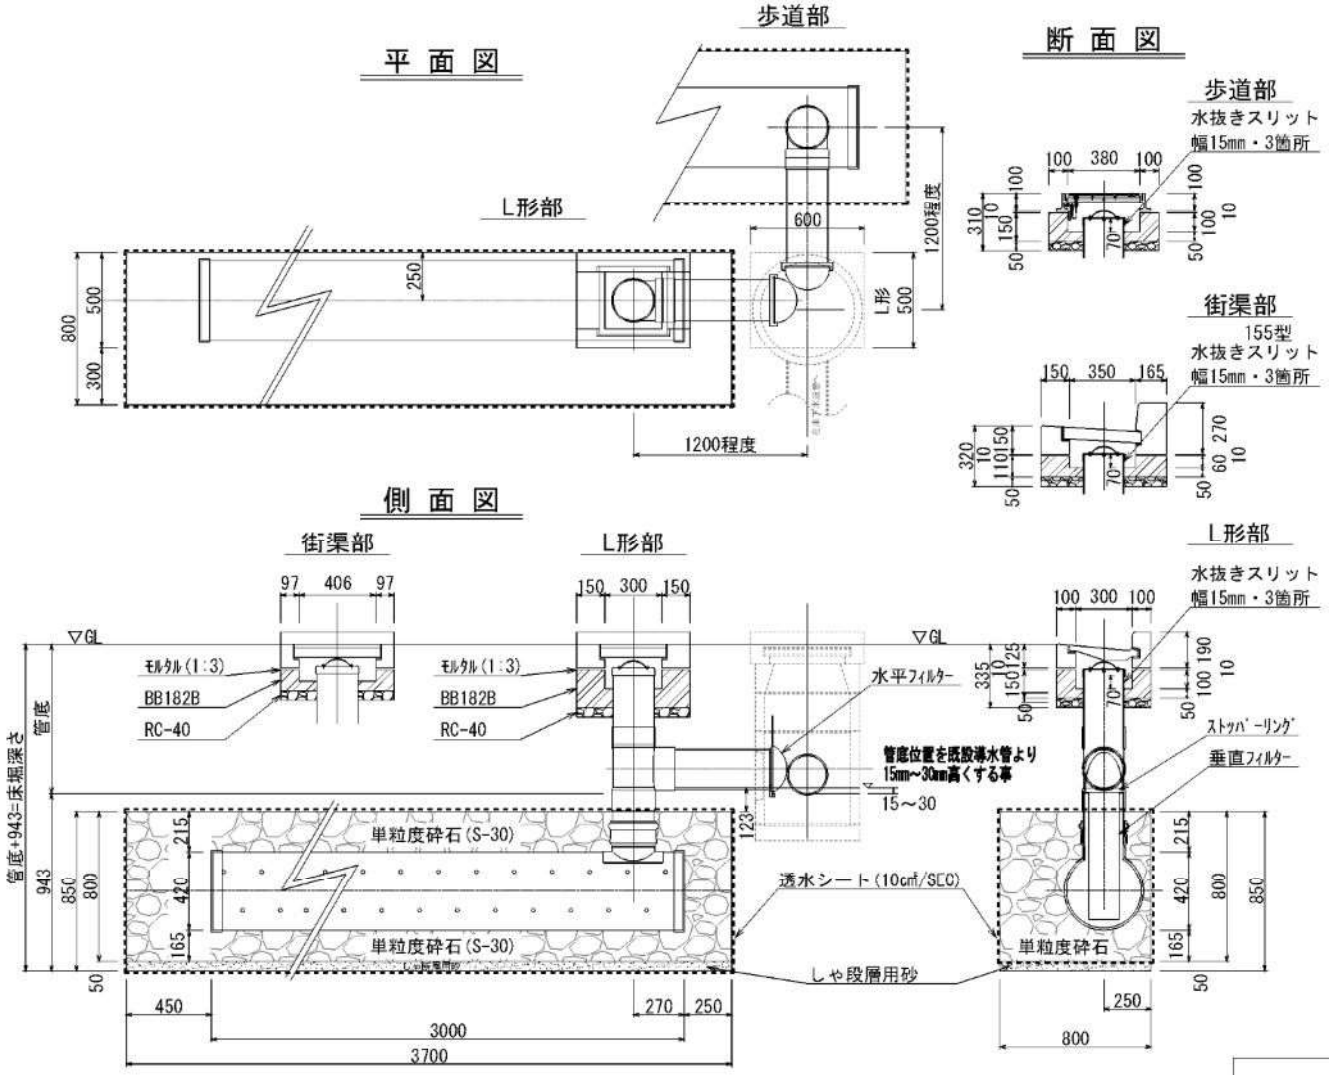

※透水シートについては、単粒度砕石の全体に巻くこと。シートの固定については、監督員の指示に従うこと。


（１０箇所当り）


材料	形状・寸法	単位	数量 L形	街渠	歩道
浸透桝用縁塊	蓋共	組	10.0	—	—
街渠桝用縁塊	街渠用浸透桝蓋共	組	—	10.0	—
汚水桝用縁塊	内径500 浸透桝用鉄蓋共	組	—	—	10.0
モルタル	１：３	m3	0.02	0.03	0.02
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	0.1	0.2	0.1
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	m3	0.3	0.3	0.3
型枠		㎡	4.5	3.7	3.9
単粒度砕石	２種４号Ｓ－３０	m3	19.5	19.5	19.5
砂	しゃ断層用砂	m3	1.5	1.5	1.5
透水シート	目詰まり防止シート 10cm/SEC	㎡	131.2	131.2	131.2
立上り蓋	φ２００用	個	10.0	10.0	10.0
塩ビ短管	φ200 L=0.40	本	10.0	10.0	10.0
塩ビ管継手	φ200 90° Yｿｹｯﾄ	本	10.0	10.0	10.0
垂直フィルター		個	10.0	10.0	10.0
水平フィルター		個	10.0	10.0	10.0
ｽﾄｯﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ	φ２００用	個	10.0	10.0	10.0
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	φ２００用	本	10.0	10.0	10.0
塩ビ管	有孔VU管 ・400・L=3.0m	本	10.0	10.0	10.0
有孔VU管ｷｬｯﾌﾟ		個	20.0	20.0	20.0

略記号	工種記号	整理番号
（浸VU３０８）	Ｂ３	7

導水管工（φ200）

S=1/20

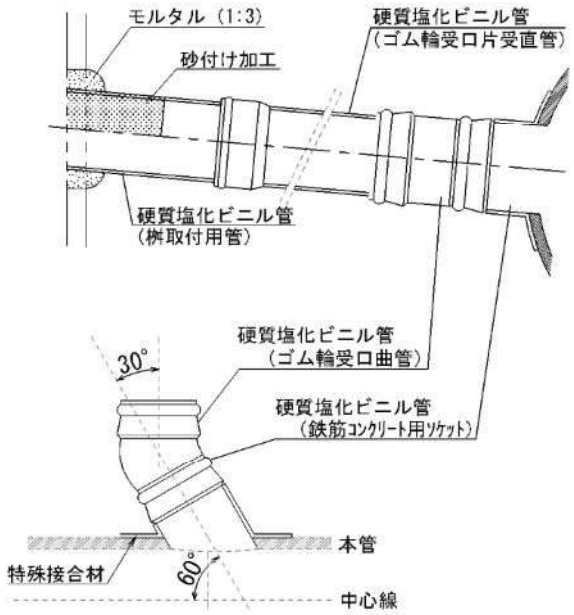

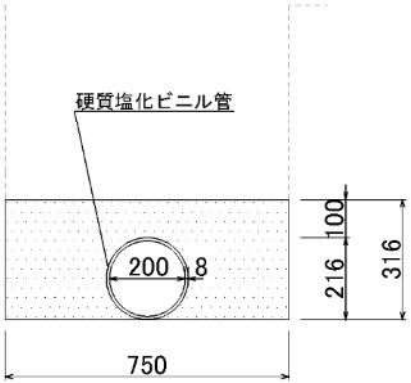

（１００箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
硬質塩化ビニル管(VU)	**桝取付用管・砂付け加工** φ２００×５００	本	１００．０
〃	ゴム輪受口片受直管 φ２００×８００	〃	――
〃	ｺﾞﾑ輪受口３０° 曲管　φ２００	〃	１００．０
〃	６０°ｿｹｯﾄφ２００	〃	１００．０
特殊接合材	本 管 取 付 用	kg	１０５．０
改良土 （又は遮断層用砂）	埋戻し用	㎥	６０．０
雑　材　料	モルタル 塩ビ取付接着剤等	式	１．０

※　管上10cmまでは改良土または遮断層用砂で施工すること。
※　延長については、現場の状況にあわせ、ゴム輪受口片受直管を調整して施工すること。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（導管）	Ｂ４	１

導水管閉塞工（φ200）

S=1/10

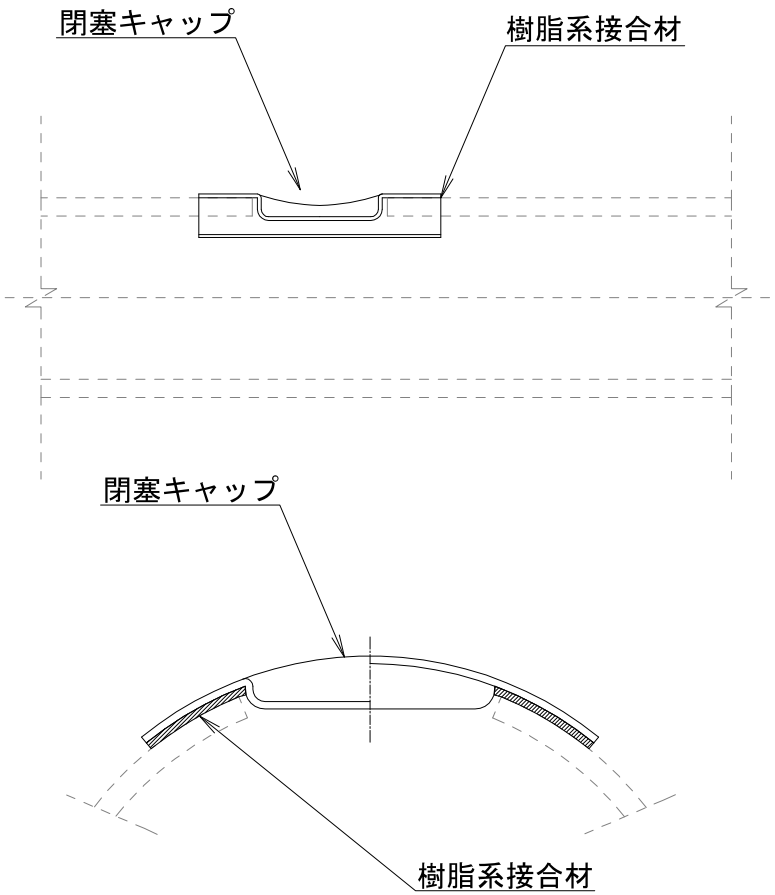


（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
閉塞キャップ	φ200	個	100.0

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（閉２０）	Ｂ４	２

横断グレーチング工（現場打ち）

S=1/20

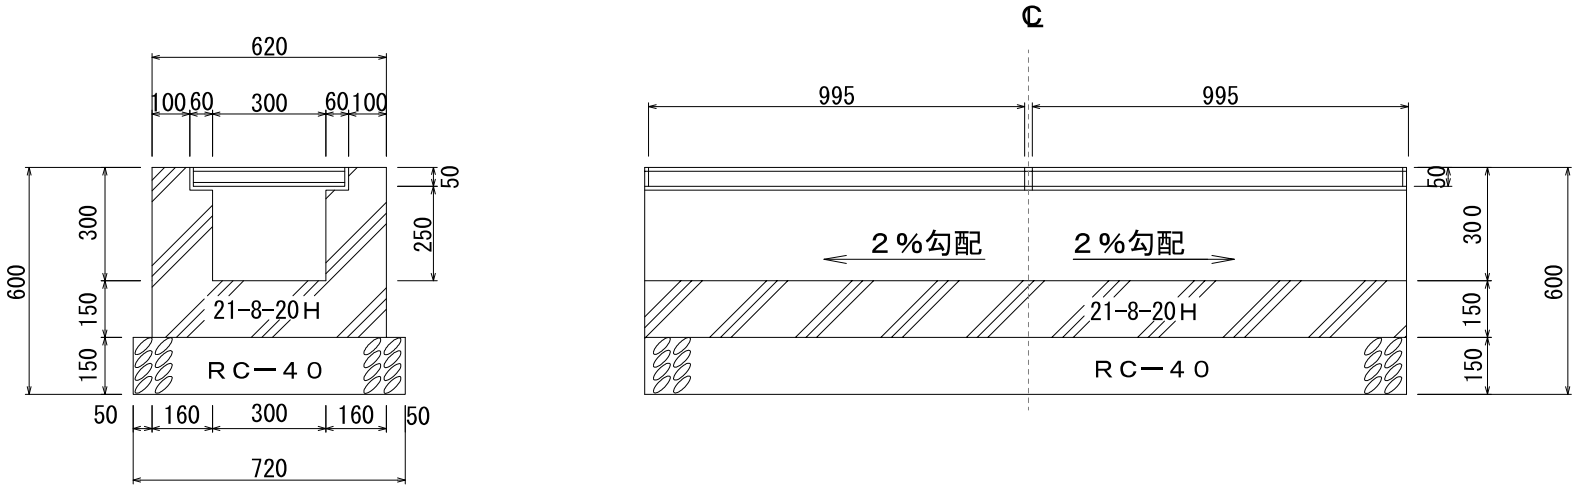

（１００m当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
再生クラッシャラン	RC－４０	m³	１０．８
コンクリート	早強21-8-20H	〃	１８．３
型　　枠		m²	１４０．０
グレーチング（細目）	Ｔ－２０	枚	１００．０

※　ボルト部には、ゴムキャップで蓋をして、
　　出来るだけすき間をなくすこと。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＧＴ２０）	Ｂ５	１

横断グレーチングエ（プレキャスト）

S=1/20

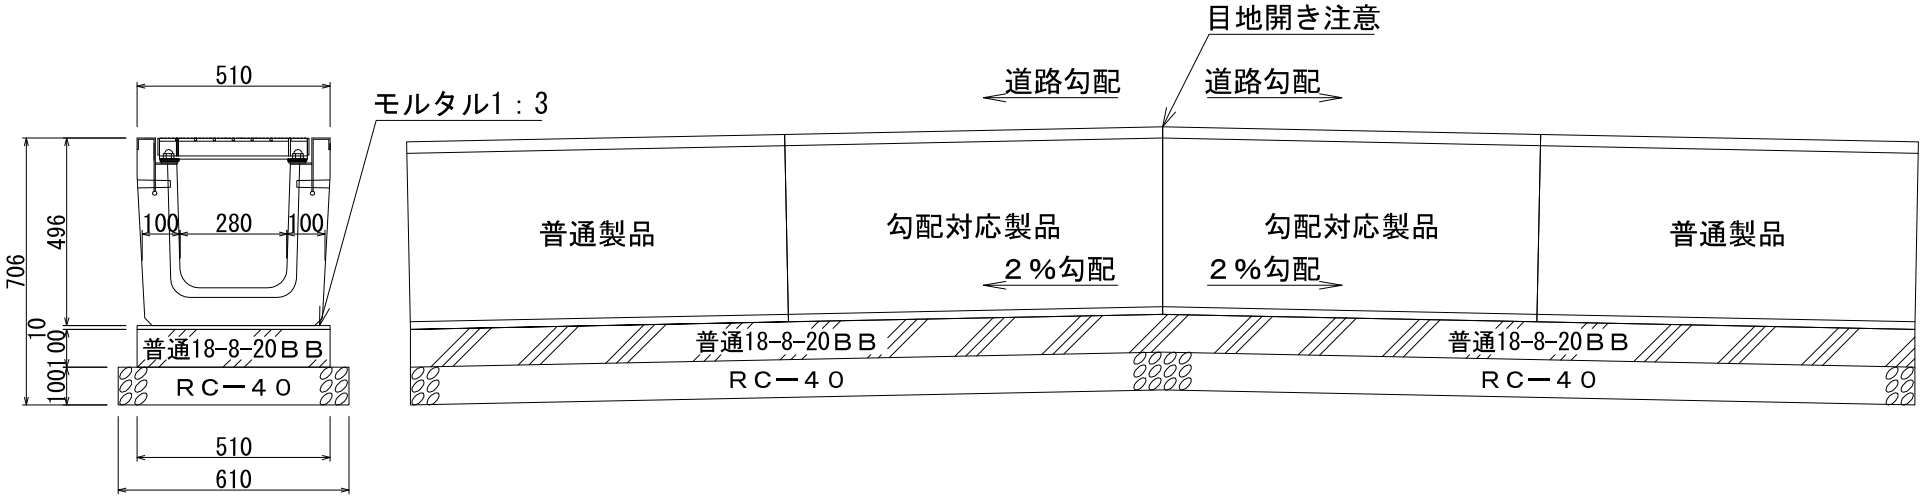

（１００ｍ当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	６．１
コンクリート	普通18-8-20BB	㎥	５．１
モ　ル　タ　ル	１：３	㎥	０．５
型　　枠		㎡	２０．０
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横断側溝	Ｔ－２５ 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・ ボルト共　L=1.0m	組	１００．０

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＧＰＴ２０）	Ｂ５	２


街渠工　１５５ＳＦ型（一般部）

S=1/10

１５５ＳＦ

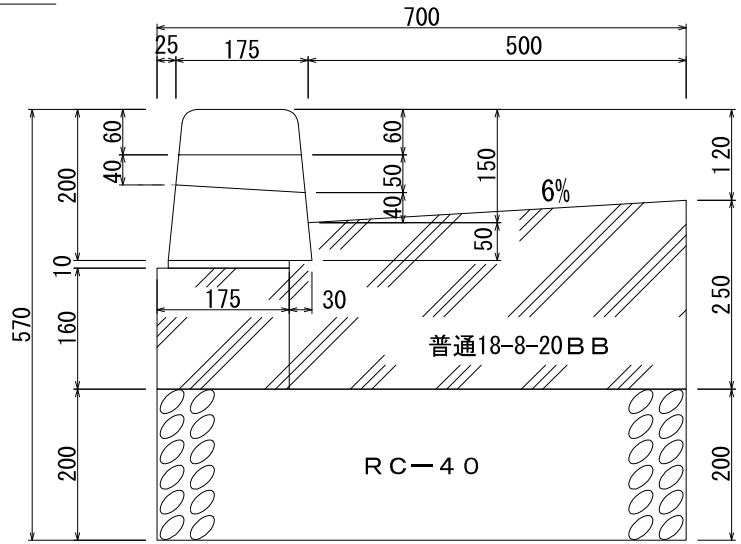

１５５ＳＦＲ

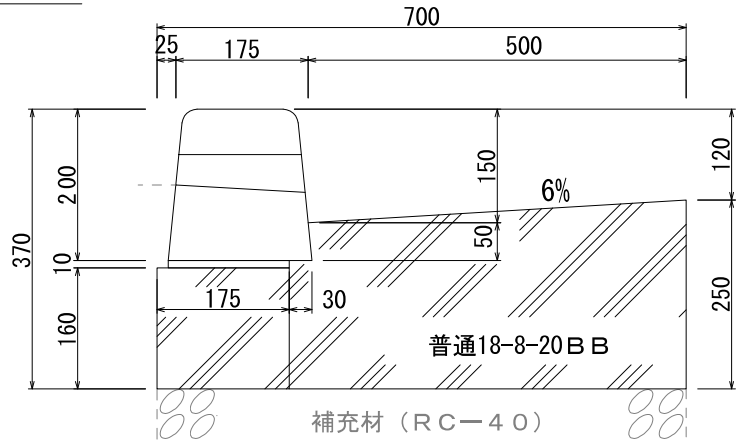

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155SF	155SFR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	14.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.1	15.1
両面歩車道境界ブロック	両面A 150/190*200*600	個	83.0	83.0
	両面A-SF(水抜き) 150/190*200*600	個	82.0	82.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５ＳＦ）	Ｂ６	１
（１５５ＳＦＲ）	Ｂ６	２

街渠工　１５５ＳＦ型（切下げ部）

S=1/10


１５５ＳＦＥ

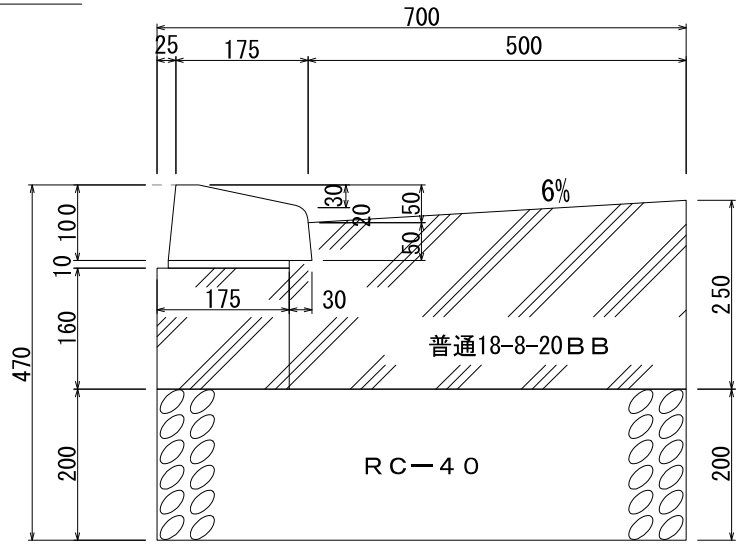

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155SFE	155SFER
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	14.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.1	15.1
コンクリートブロック	両面A-SF1 175/190*100*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0

１５５ＳＦＥＲ

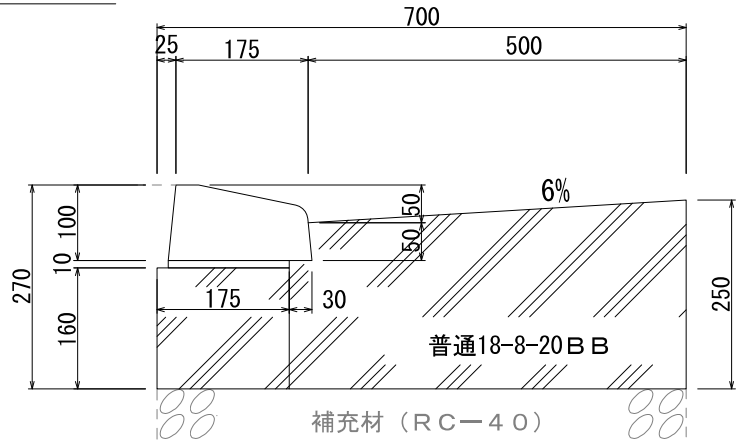


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５ＳＦＥ）	Ｂ６	３
（１５５ＳＦＥＲ）	Ｂ６	４

街渠工　１５５ＳＦ型（すり合わせ部）

S=1/10


１５５ＳＦ端

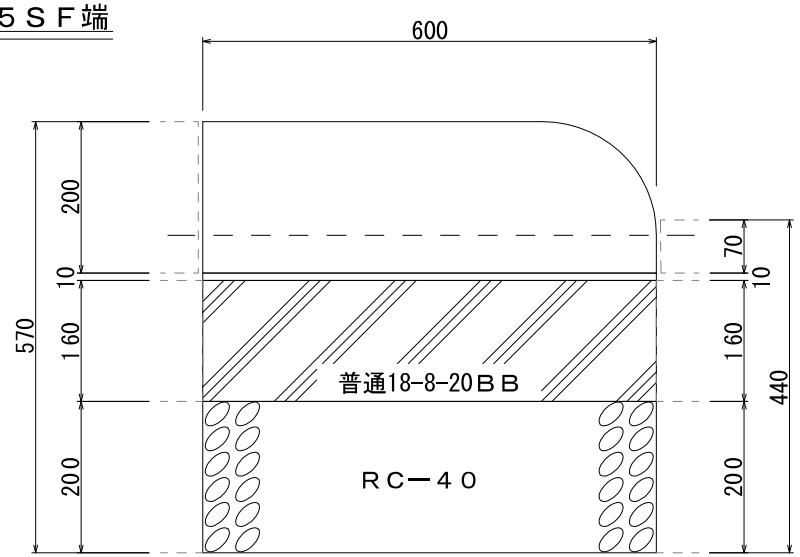

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155SF端	155SF端R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.7
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	16.8	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	18.1	18.1
コンクリートブロック端末	両面A-端末 150/190*200*600(150R)	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	68.4	68.4

１５５ＳＦ端Ｒ

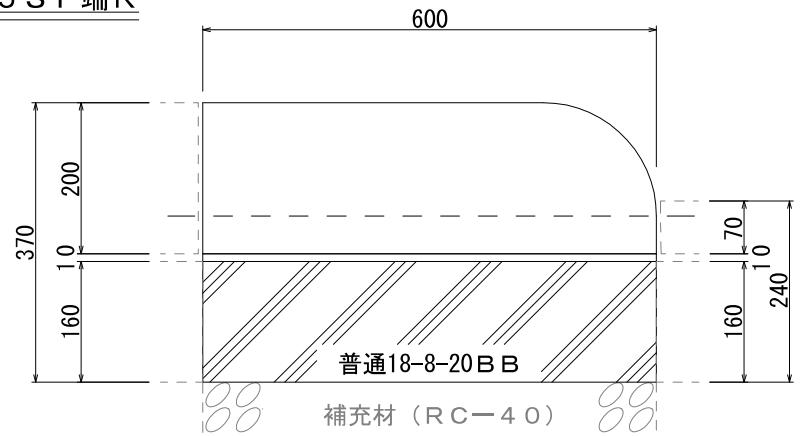


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５ＳＦ端）	Ｂ６	５
（１５５ＳＦ端Ｒ）	Ｂ６	６


街渠工　１５５ＳＦ型（一般部）プレキャスト

S=1/10

１５５ＳＦＰ

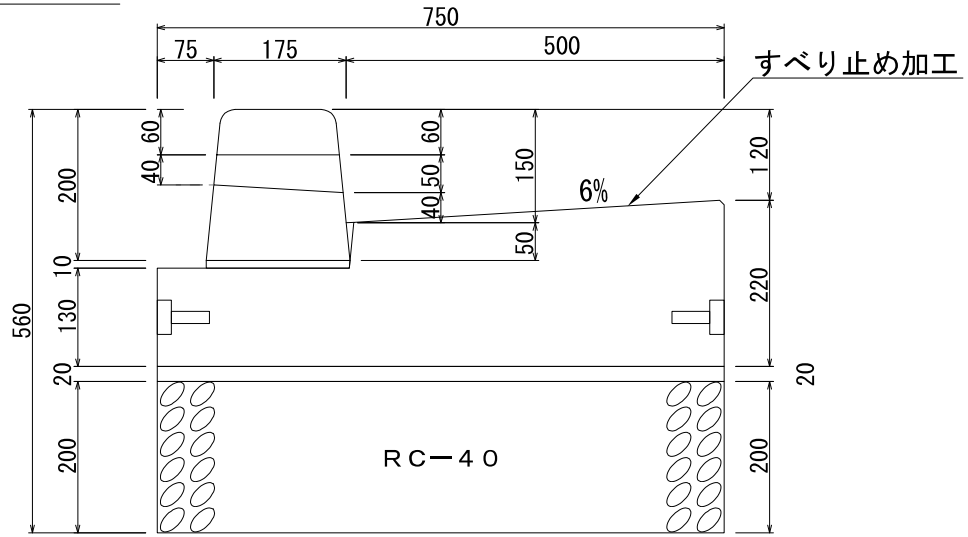

１５５ＳＦＰＲ

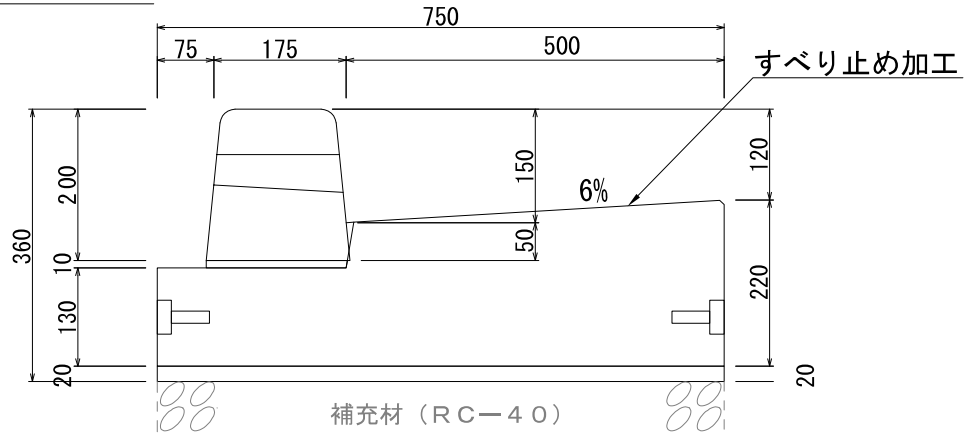

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155SFP	155SFPR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.5
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	15.0	――
エプロンブロック	130/220*750*2000	枚	50.0	50.0
両面歩車道境界ブロック	両面A 150/190*200*600	個	83.0	83.0
	両面A-SF(水抜き) 150/190*200*600	個	82.0	82.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	1.7	1.7
連結プレート		枚	100.0	100.0
ボルト	Ｍ１６	個	200.0	200.0

※　連結プレートにて前面、背面を連結すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５ＳＦＰ）	Ｂ６	７
（１５５ＳＦＰＲ）	Ｂ６	８


街渠工　１５５ＳＦ型（切下げ部）プレキャスト

S=1/10

１５５ＳＦＥＰ

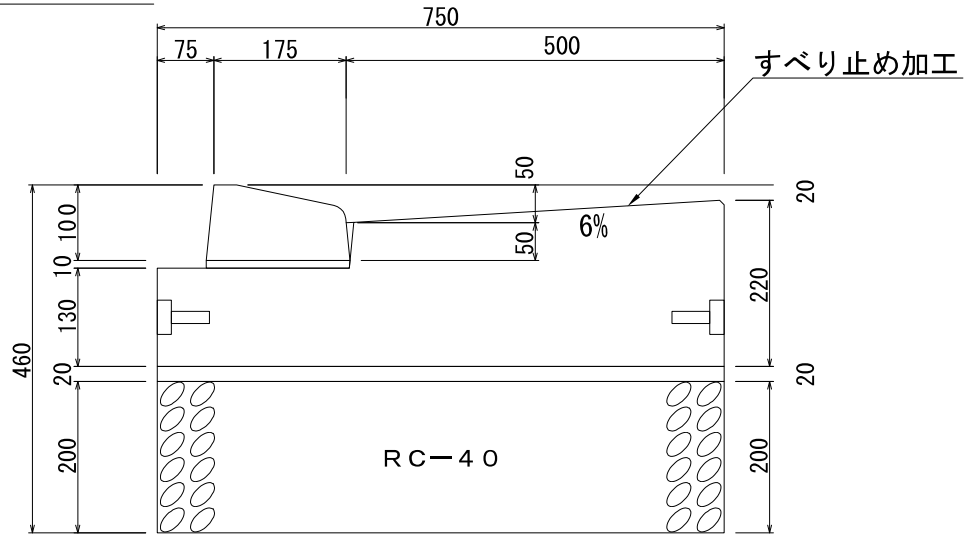

１５５ＳＦＥＰＲ

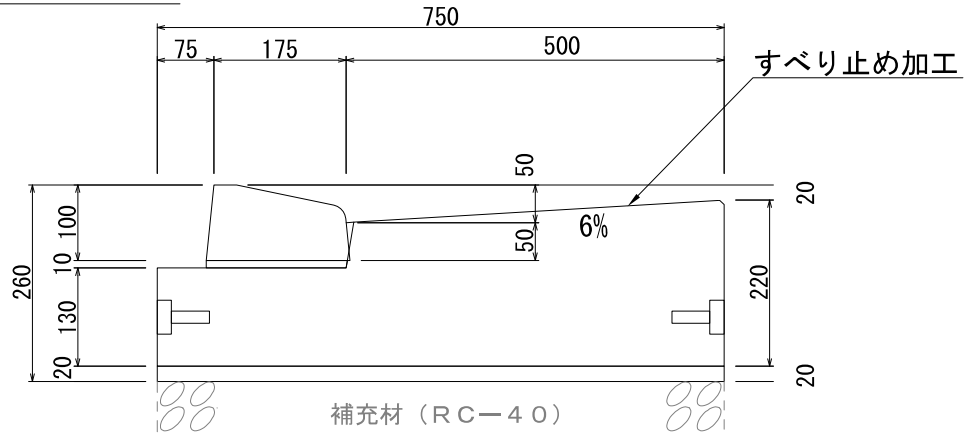

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155SFEP	155SFEPR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.5
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	15.0	――
エプロンブロック	130/220*750*2000	枚	50.0	50.0
コンクリートブロック	両面A-SF1 175/190*100*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	1.7	1.7
連結プレート		枚	100.0	100.0
ボルト	Ｍ１６	個	200.0	200.0

※　連結プレートにて前面、背面を連結すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（１５５ＳＦＥＰ）	Ｂ６	９
（１５５ＳＦＥＰＲ）	Ｂ６	１０


街渠工　１５５ＳＦ型（すり合わせ部）プレキャスト

S=1/10

１５５ＳＦ端Ｐ

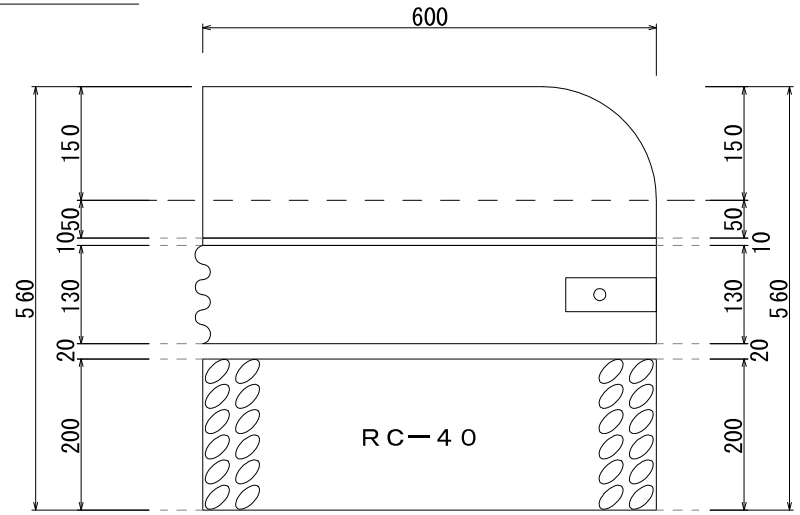

１５５ＳＦ端ＰＲ

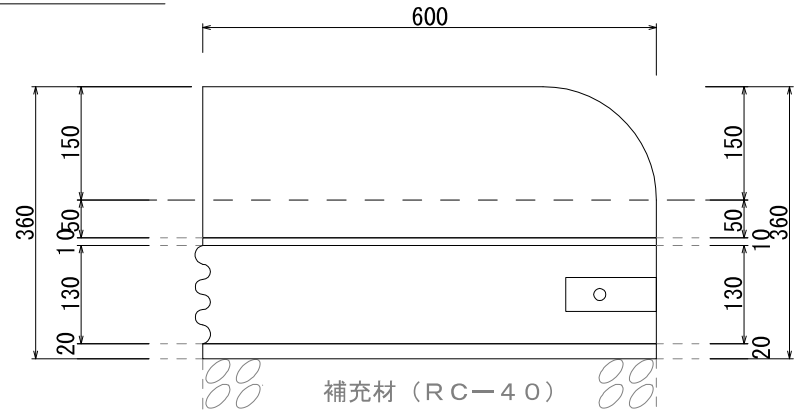

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155SF端P	155SF端PR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.8
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	18.0	――
エプロンブロック	130/220*750*2000	枚	60.0	60.0
コンクリートブロック端末	両面A-端末 150/190*200*600(150R)	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	2.0	2.0
連結プレート		枚	120.0	120.0
ボルト	Ｍ１６	個	240.0	240.0

※　連結プレートにて前面、背面を連結すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５ＳＦ端Ｐ）	Ｂ６	１１
（１５５ＳＦ端ＰＲ）	Ｂ６	１２

街渠工　１５５型（一般部）

S=1/10


１５５Ｂ

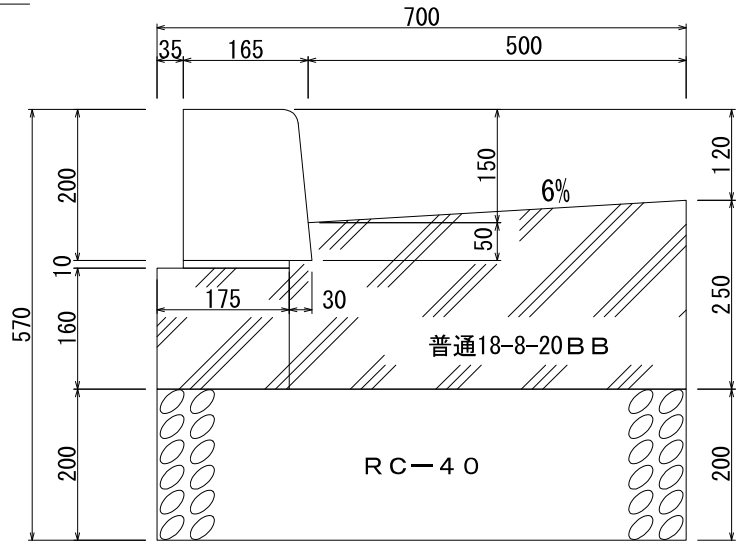

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155B	155BR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	14.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.1	15.1
コンクリートブロック	A 150/170*200*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.1	0.1
型　　枠		㎡	57.0	57.0

１５５ＢＲ

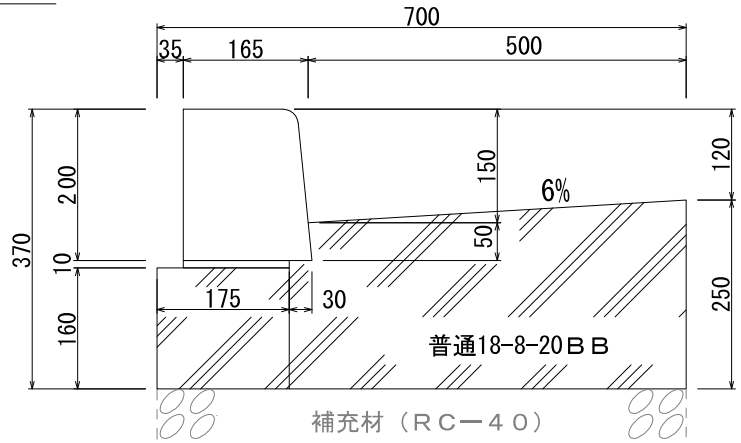


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｂ）	Ｂ７	１
（１５５ＢＲ）	Ｂ７	２

街渠工　１５５（１０５）型（切下げ部）

S=1/10


１５５(１０５)Ｅ

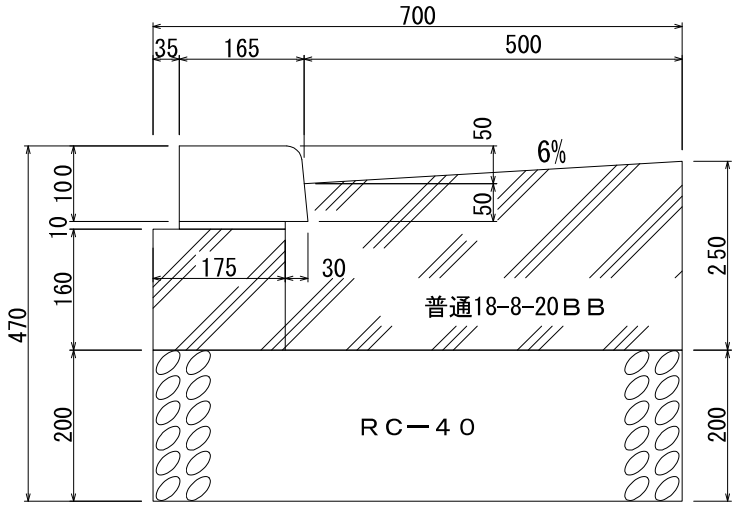

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155(105)E	155(105)ER
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	14.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.1	15.1
コンクリートブロック	車乗入れ用 B1 160/170*100*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.1	0.1
型　　枠		㎡	57.0	57.0

１５５(１０５)ＥＲ

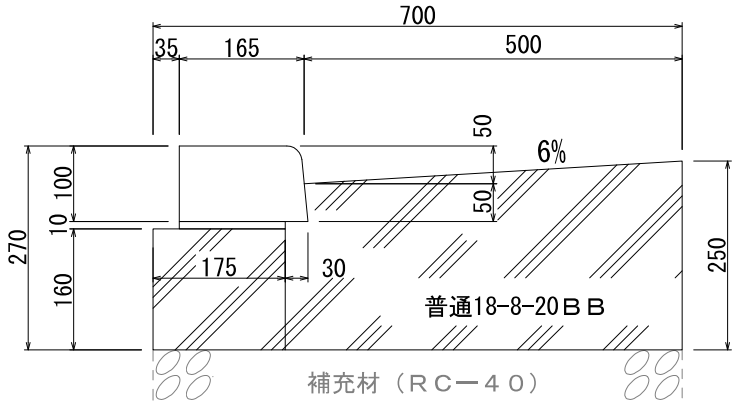


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５(１０５)Ｅ）	Ｂ７	３
（１５５(１０５)ＥＲ）	Ｂ７	４

街渠工　１５５-1型（１０５-1）（切下げ部）

S=1/10


１５５(１０５)-１

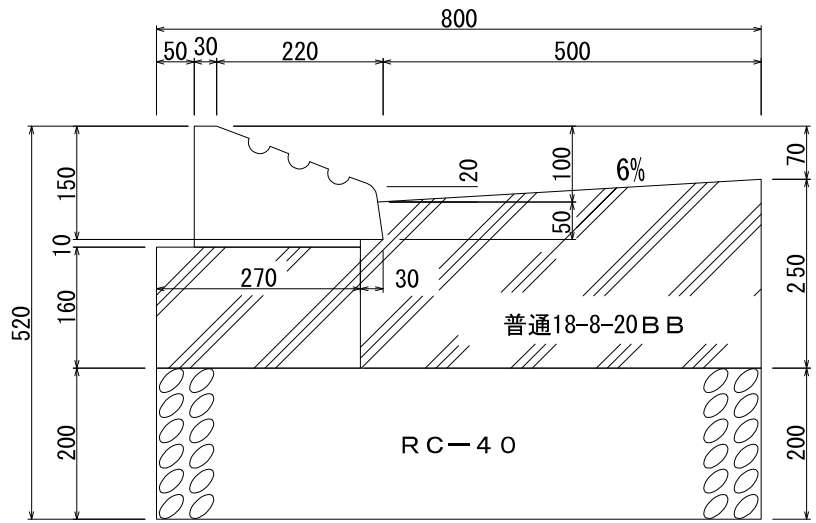

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155(105)-1	155(105)-1R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.6
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	16.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	16.6	16.6
コンクリートブロック	車乗入れ用 B3 30/250*150*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0

１５５(１０５)-１Ｒ

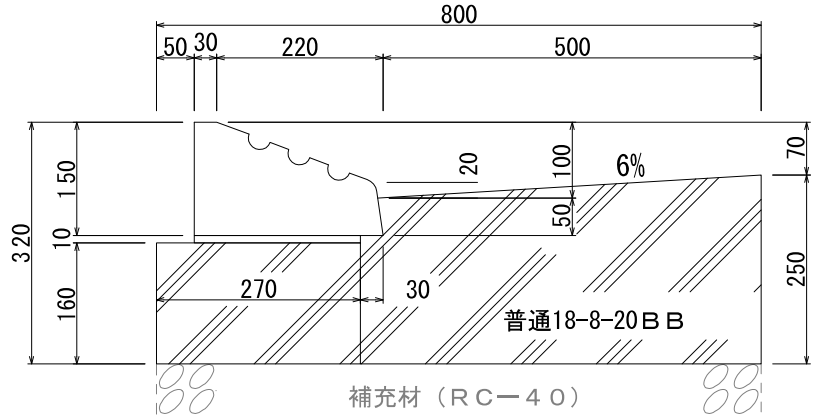


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
(１５５(１０５)-１)	Ｂ７	５
(１５５(１０５)-１Ｒ)	Ｂ７	６

街渠工　１５５（１０５）型（段差解消平坦部）

S=1/10


１５５（１０５）Ｃ

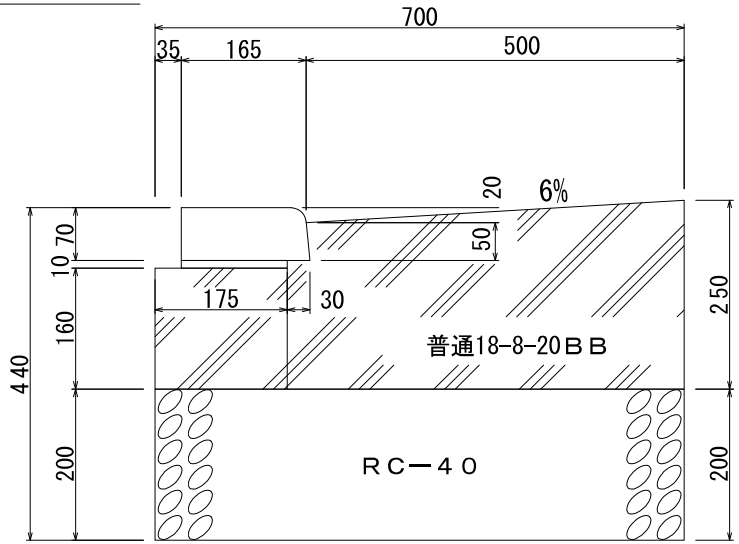

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155(105)C	155(105)CR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	14.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.1	15.1
コンクリートブロック	歩行者横断用 C1 163/170*70*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.1	0.1
型　　枠		㎡	57.0	57.0

１５５（１０５）ＣＲ

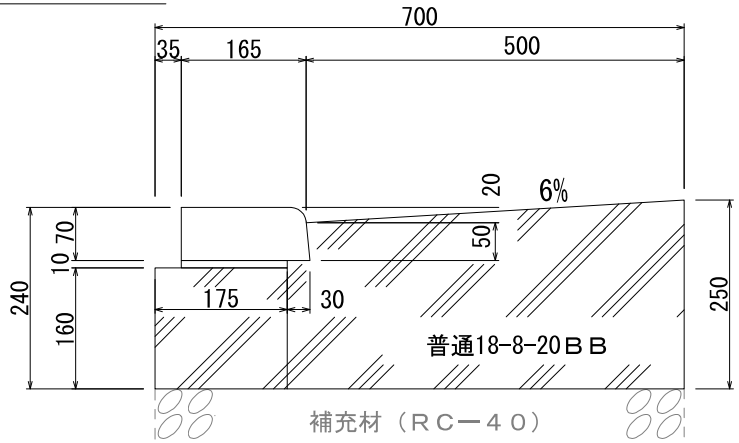


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５（１０５）Ｃ）	Ｂ７	７
（１５５（１０５）ＣＲ）	Ｂ７	８

街渠工　１５５（１０５）型　（零段差解消平坦部）

S=1/10


１５５(１０５)ＣＯＡ

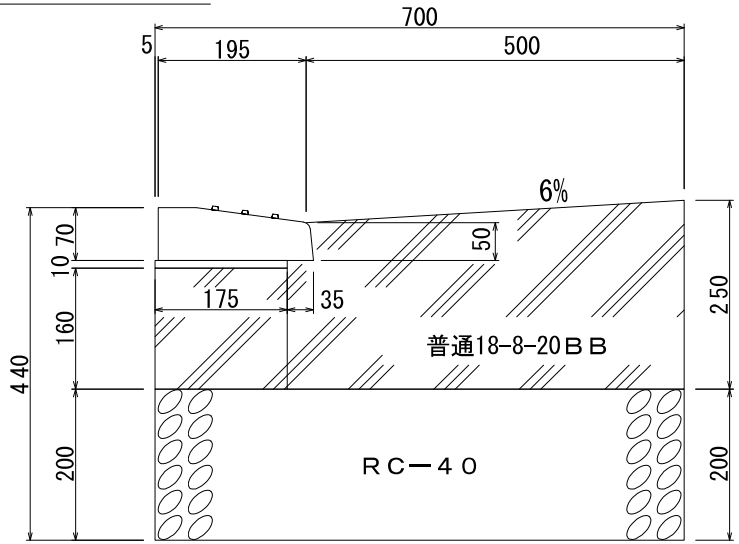

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155(105)COA	155(105)COAR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	14.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.1	15.1
コンクリートブロック	200/205*70*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0

１５５(１０５)ＣＯＡＲ

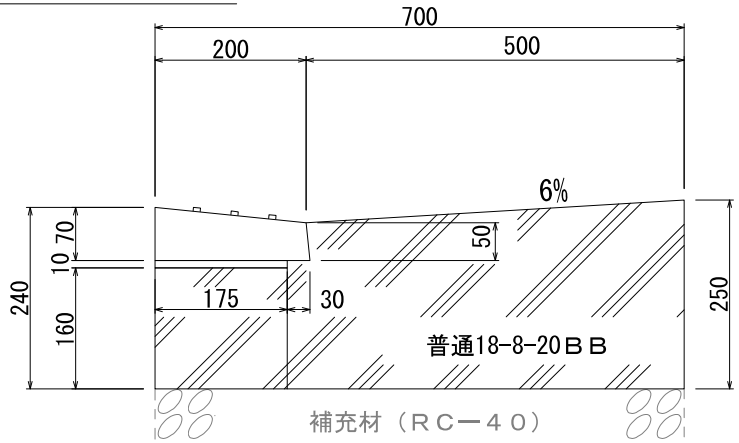

※（200/205×70×600）凸付きを使用のこと。

※　巻き込み部のエプロンについては、スムーズに歩行が出来るよう、
雨水がたまらない程度に勾配を緩くすること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５(１０５)ＣＯＡ）	Ｂ７	９
（１５５(１０５)ＣＯＡＲ）	Ｂ７	１０

街渠工　１５５型（切下げすり合せ部）１５cm－５cm１本斜

S=1/10


１５５Ｅ１５-５

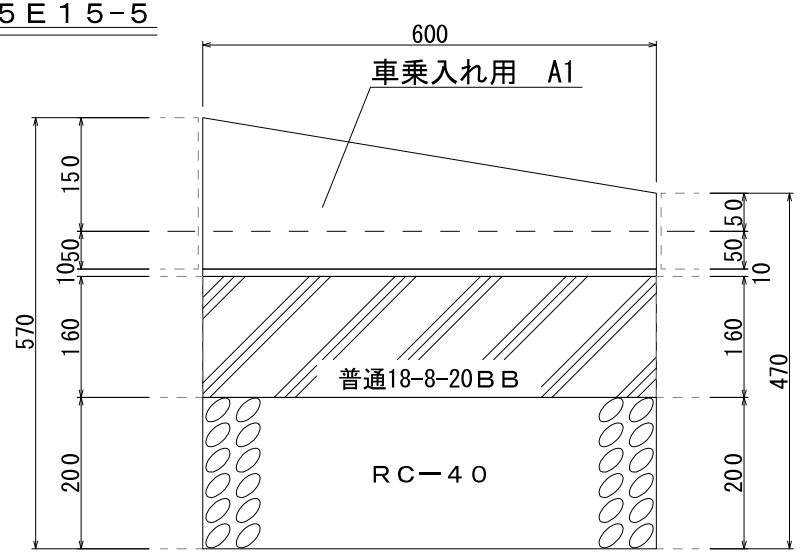

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155E 15-5	155E 15-5R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.7
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	16.8	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	18.1	18.1
コンクリートブロック	(150/170*200)*(160/170*100)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	68.4	68.4

１５５Ｅ１５-５Ｒ

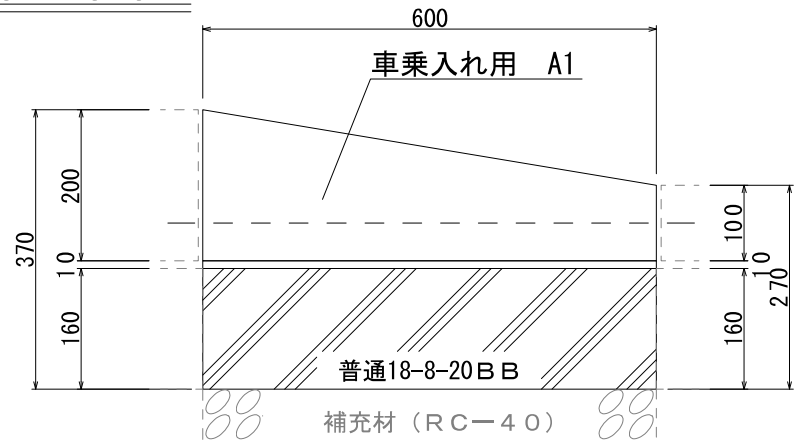

※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。


略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｅ１５-５）	Ｂ７	１１
（１５５Ｅ１５-５Ｒ）	Ｂ７	１２

街渠工　１５５－１型（切下げすり合せ部）

１５cm－１０cm１本斜

S=1/10


１５５-１Ｅ１５-１０

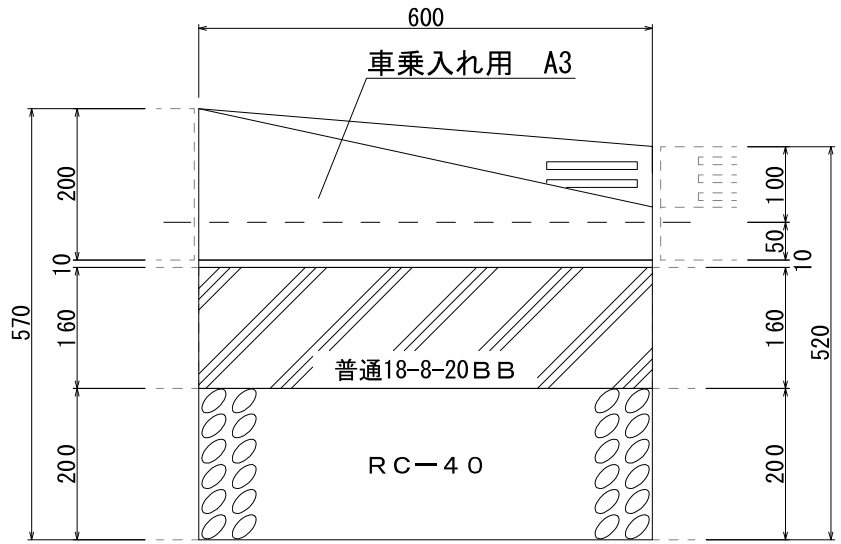

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155-1E 15-10	155-1E 15-10R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.8
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	18.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	19.0	19.0
コンクリートブロック	(150/170*200)*(30/250*150)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	68.4	68.4

１５５-１Ｅ１５－１０Ｒ

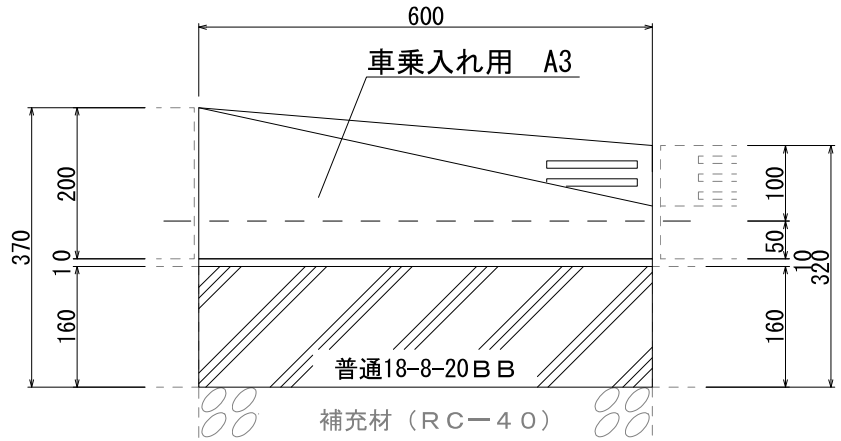


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５-１Ｅ１５-１０）	Ｂ７	１３
（１５５-１Ｅ１５－１０Ｒ）	Ｂ７	１４


街渠工　１５５型（切下げすり合せ部）　１５cm－５cm２本斜

S=1/20

１５５Ｅ１５-５②

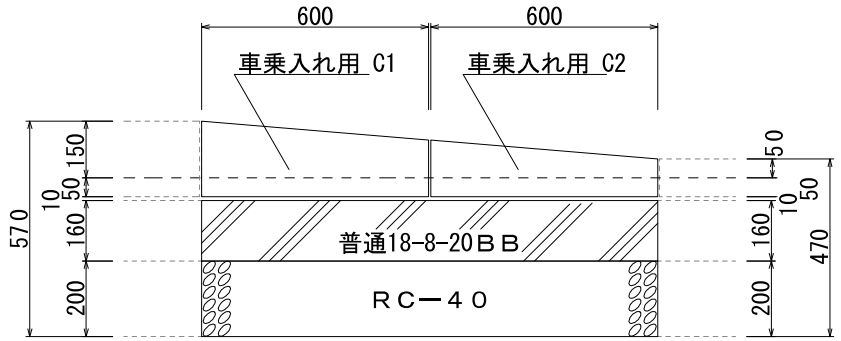

１５５Ｅ１５-５②Ｒ

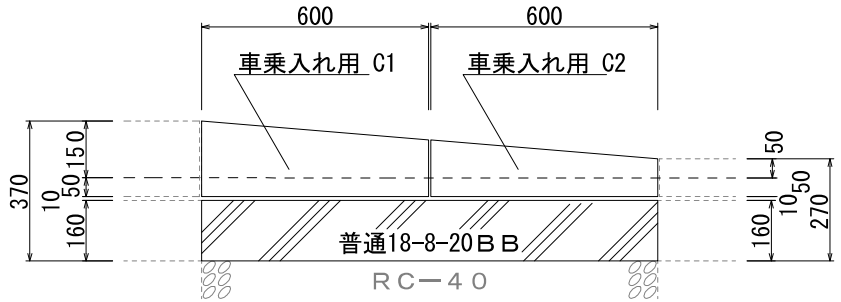

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155E 15-5②	155E 15-5②R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	3.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	33.6	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	36.1	36.1
コンクリートブロック	(150/170*200)＊(155/170*150)*600	個	200.0	200.0
	(155/170*150)＊(160/170*100)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.3	0.3
型　　枠		㎡	136.8	136.8


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｅ１５-５②）	Ｂ７	１５
（１５５Ｅ１５-５②Ｒ）	Ｂ７	１６


街渠工　１５５型（切下すり合わせ部）　１５cm－５cm４本斜

S=1/20

１５５１５-５④

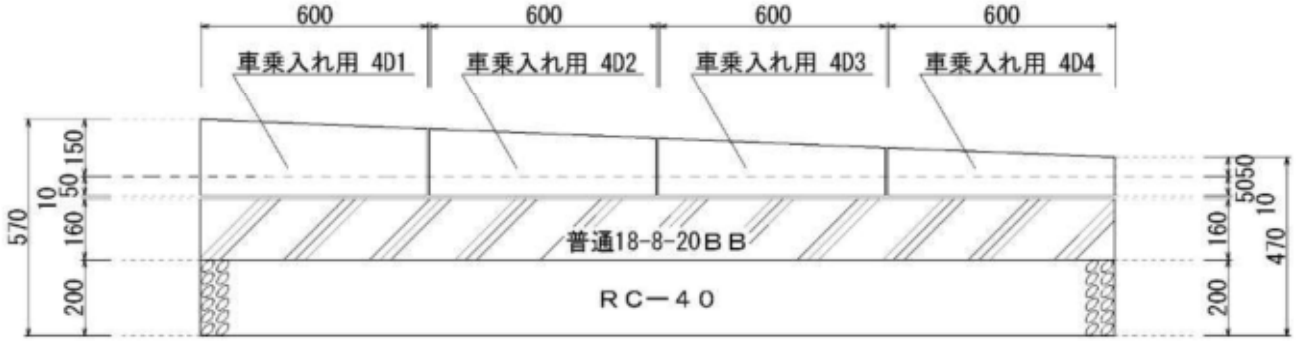

１５５１５-５④Ｒ

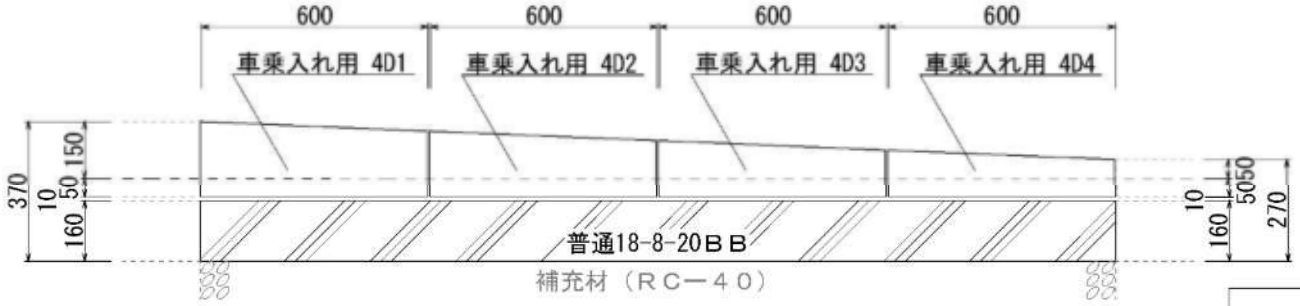

（１００箇所当り）

材　　料	形状・寸法	単位	数量	
			155E 15-5④	155E 15-5④R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	—	6.7
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	67.2	—
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	72.3	72.3
コンクリートブロック	(150/170*200)*(153/170*175)*600	個	200.0	200.0
	(153/170*175)*(158/170*150)*600	個	200.0	200.0
	(155/170*150)*(158/170*125)*600	個	200.0	200.0
	(158/170*125)*(160/170*100)*600	個	200.0	200.0
モ ル タ ル	1：3	m3	0.7	0.7
型　　枠		㎡	273.6	273.6

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｅ１５-５④）	Ｂ７	１７
（１５５１５-５④Ｒ）	Ｂ７	１８


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

街渠工　１５５型（段差解消すり合せ部）

１５cm－２cm１本斜

S=1/10


１５５Ｃ１５-２

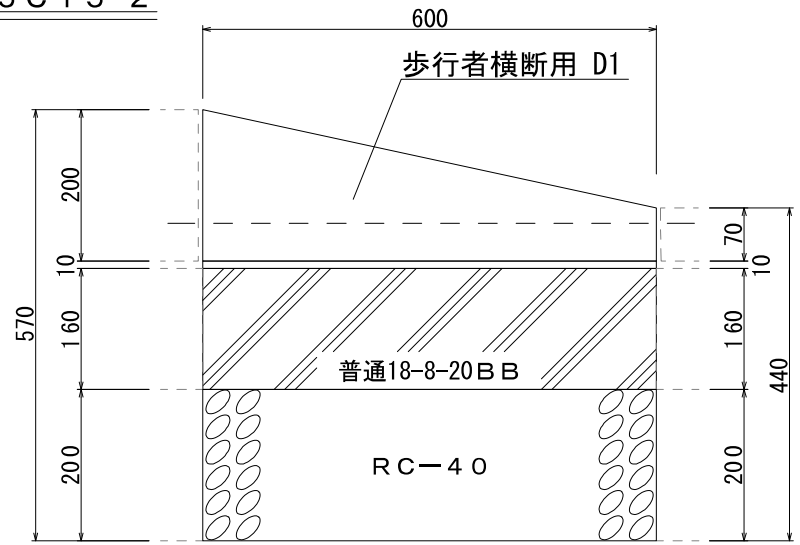

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155C 15-2	155C 15-2R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.7
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	16.8	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	18.1	18.1
コンクリートブロック	(150/170*200)*(163/170*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	68.4	68.4

１５５Ｃ１５-２Ｒ

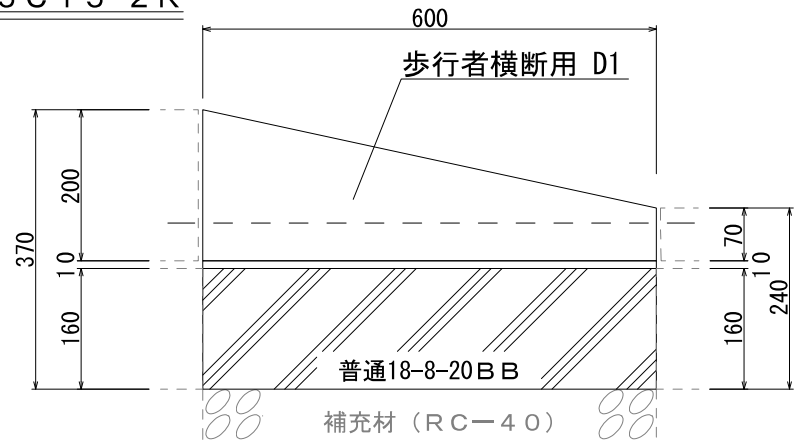


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｃ１５-２）	Ｂ７	１９
（１５５Ｃ１５-２Ｒ）	Ｂ７	２０


街渠工　１５５型（段差解消すり合せ部）１５cm－２cm２本斜

S=1/20

１５５Ｃ１５-２②

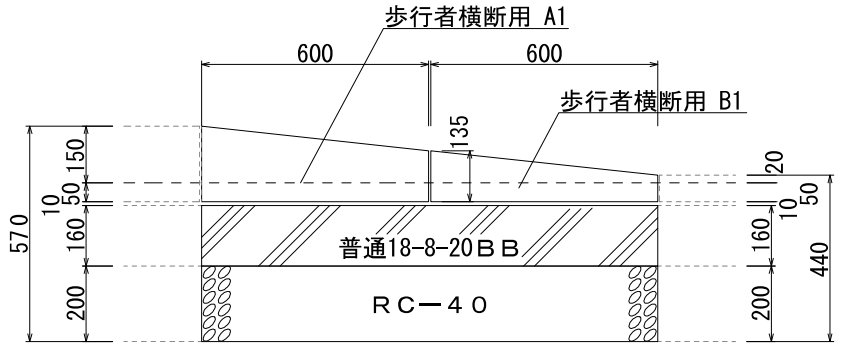

１５５Ｃ１５-２②Ｒ

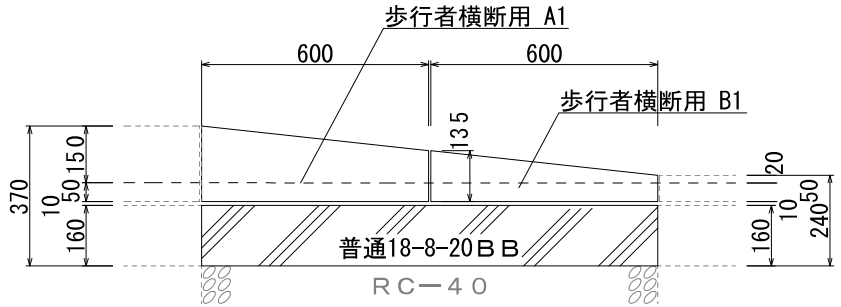

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155C 15-2②	155C 15-2②R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	3.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	33.6	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	36.1	36.1
コンクリートブロック	(150/170*200)*(157/170*135)*600	個	200.0	200.0
	(157/170*135)*(163/170*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.3	0.3
型　　枠		㎡	136.8	136.8


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｃ１５-２②）	Ｂ７	２１
（１５５Ｃ１５-２②Ｒ）	Ｂ７	２２


街渠工　１５５型（段差解消すり合せ部）　１５cm－２cm３本斜

S=1/20

１５５Ｃ１５-２③

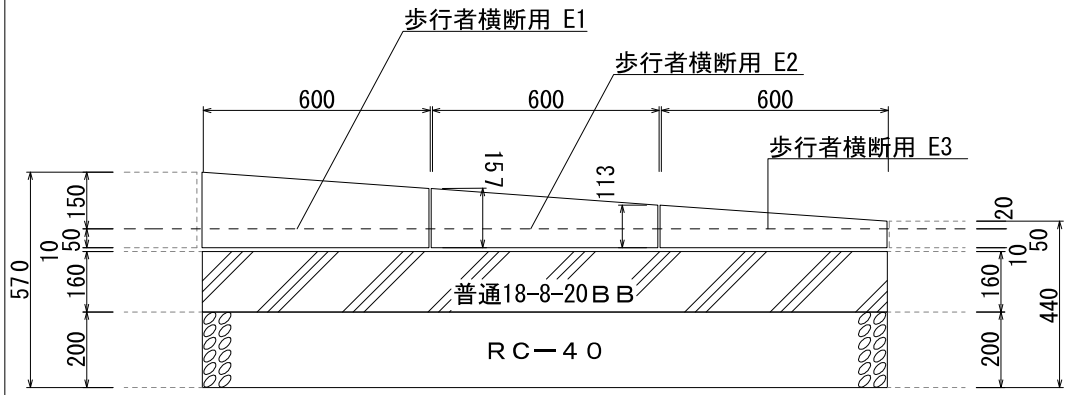

１５５Ｃ１５-２③Ｒ

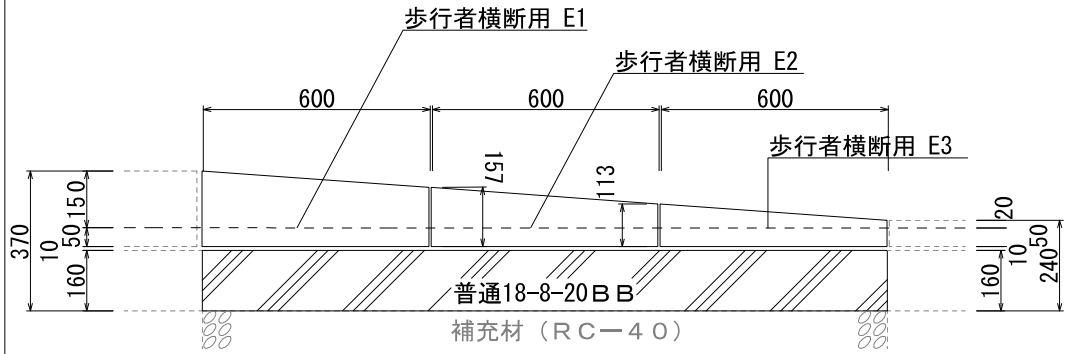

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105C 15-2③	105C 15-2③R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	5.0
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	50.4	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	54.2	54.2
コンクリートブロック	(150/170*200)＊(154/170*157)*600	個	200.0	200.0
	(154/170*157)＊(159/170*113)*600	個	200.0	200.0
	(159/170*113)＊(163/170*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.5	0.5
型　　枠		㎡	205.2	205.2

※　巻き込み部のエプロンについては、スムーズに歩行が出来るよう、雨水がたまらない程度に勾配を緩くすること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｃ１５-２③）	Ｂ７	２３
（１５５Ｃ１５-２③Ｒ）	Ｂ７	２４


街渠工　１５５型　（段差解消すり合せ部）　１５cm－２cm５本斜

S=1/20

１５５Ｃ１５-２⑤

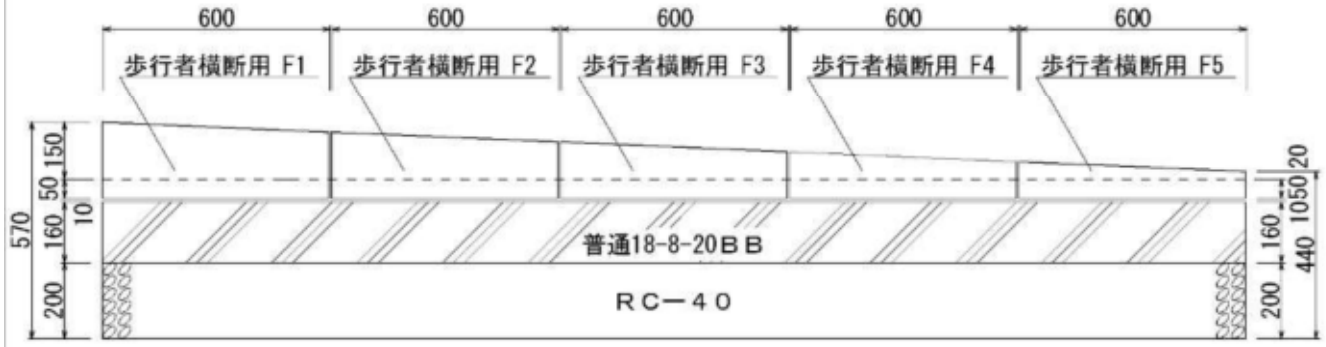

１５５Ｃ１５-２⑤Ｒ

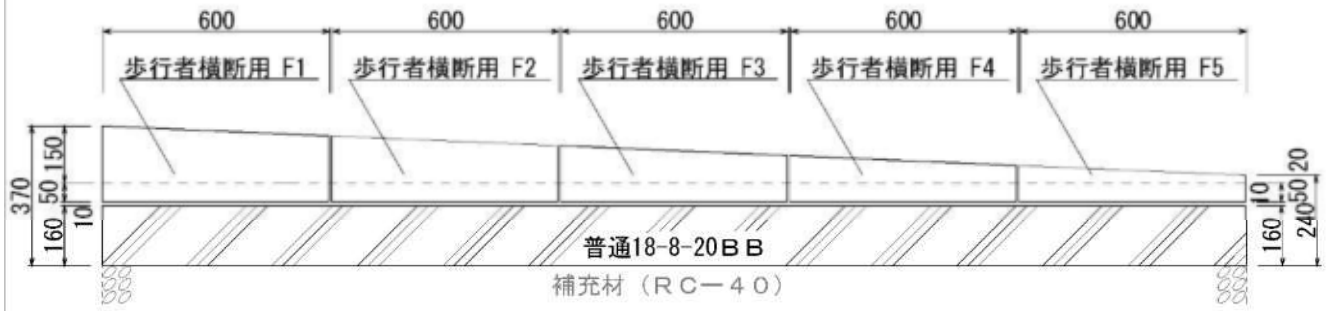

（１００箇所当り）

材　　料	形状・寸法	単位	数量	
			155C 15-2②	155C 15-2②R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	—	8.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	84.0	—
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	90.4	90.4
コンクリートブロック	(150/170*200)*(153/170*174)*600	個	200.0	200.0
	(153/170*174)*(155/170*148)*600	個	200.0	200.0
	(155/170*148)*(158/170*122)*600	個	200.0	200.0
	(158/170*122)*(160/170*96)*600	個	200.0	200.0
	(160/170*96)*(163/170*70)*600	個	200.0	200.0
モ ル タ ル	1：3	m3	0.8	0.8
型　　枠		㎡	342.0	342.0


略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｃ１５-２⑤）	Ｂ７	２５
（１５５Ｃ１５-２⑤Ｒ）	Ｂ７	２６

※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

街渠工　１５５型　（零段差解消すり合わせ部）２cm－０cm１本斜

S=1/10


１５５Ｃ０Ａ２－０

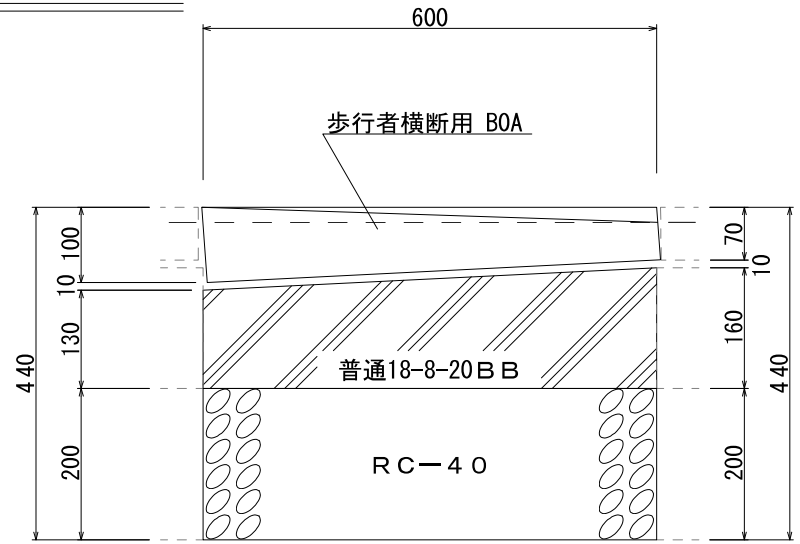

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155C02-0	155C02-0R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.7
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	16.8	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	17.7	17.7
コンクリートブロック	(160/170*100)＊(200/205*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	64.8	64.8

１５５Ｃ０Ａ２－０Ｒ

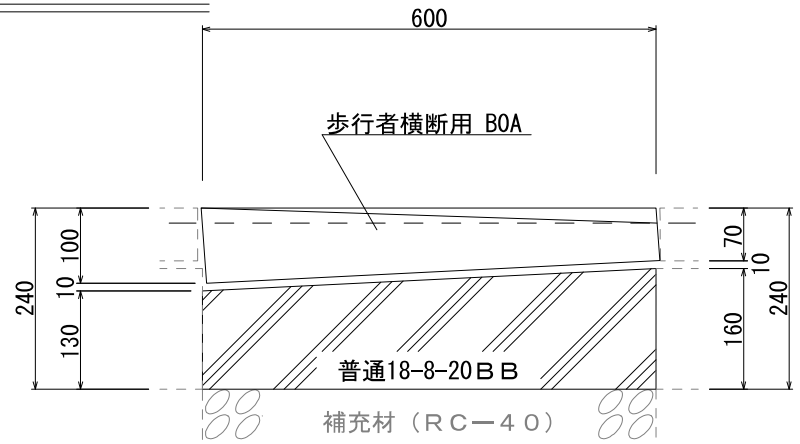


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｃ０Ａ２－０）	Ｂ７	２７
（１５５Ｃ０Ａ２－０Ｒ）	Ｂ７	２８

街渠工　１５５型（零段差解消すり合せ部）１５cm－０cm２本斜

S=1/20


１５５Ｃ１５-２②

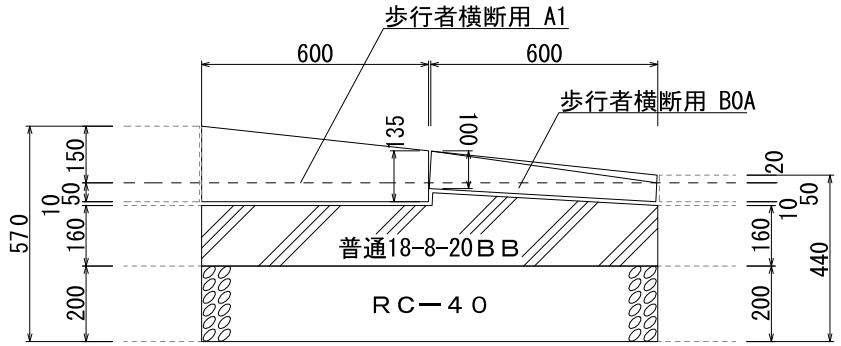

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			155C0 15-0②	155C0 15-0②R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	3.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	33.6	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	36.1	36.1
コンクリートブロック	(150/170*200)*(157/170*135)*600	個	200.0	200.0
	(160/170*100)*(200/205*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.4	0.4
型　　枠		㎡	136.8	136.8

１５５Ｃ１５-２②Ｒ

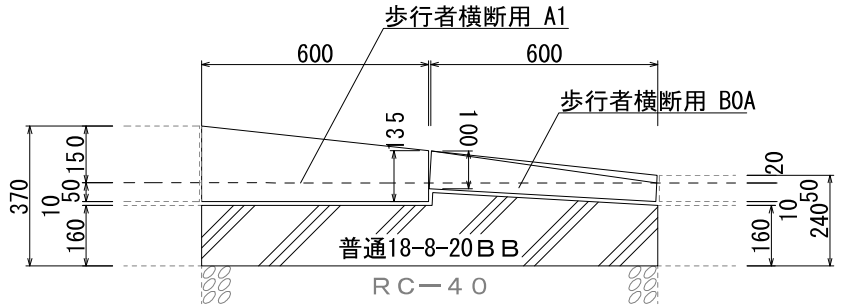


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｃ０Ａ１５-０②）	Ｂ７	２９
（１５５Ｃ０Ａ１５-０②Ｒ）	Ｂ７	３０


街渠工　１５５型（零段差解消すり合せ部）１５cm－０cm３本斜

S=1/20

１５５Ｃ０Ａ１５-０③

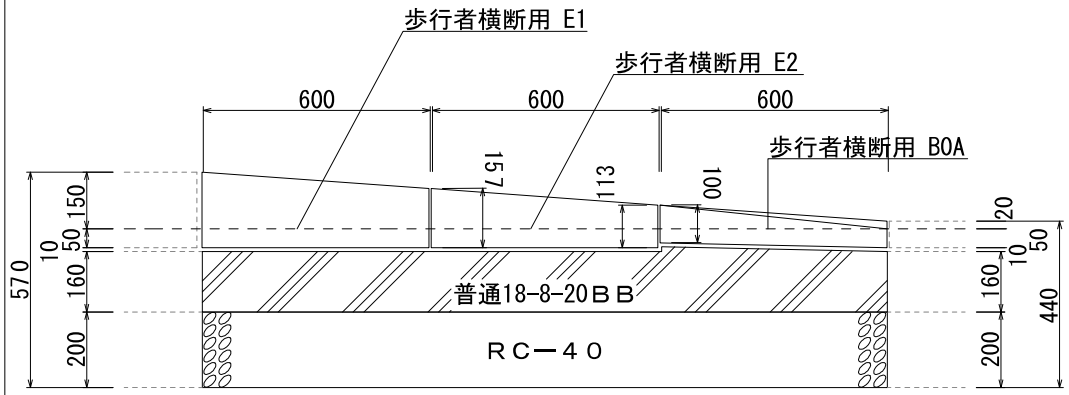

１５５Ｃ０Ａ１５-０③Ｒ

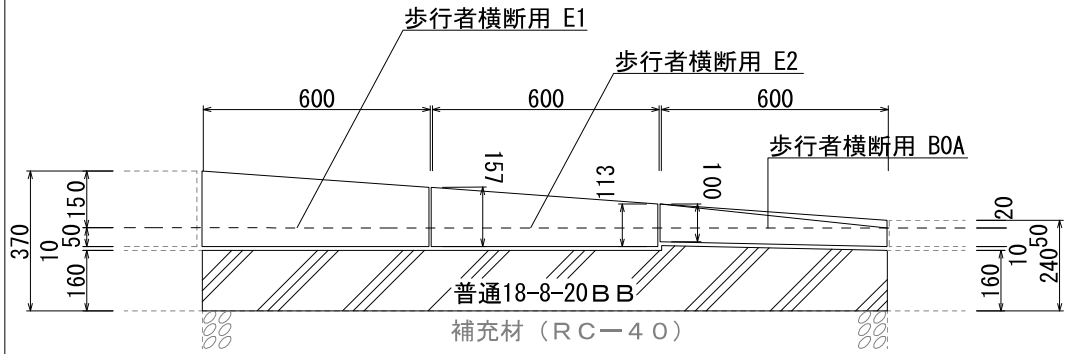

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105C0 15-0③	105C0 15-0③R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	5.0
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	50.4	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	54.2	54.2
コンクリートブロック	(150/170*200)*(154/170*157)*600	個	200.0	200.0
	(154/170*157)*(159/170*113)*600	個	200.0	200.0
	(160/170*100)*(200/205*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.5	0.5
型　　枠		㎡	205.2	205.2

※　巻き込み部のエプロンについては、スムーズに歩行が出来るよう、雨水がたまらない程度に勾配を緩くすること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５Ｃ０Ａ１５-０③）	Ｂ７	３１
（１５５Ｃ０Ａ１５-０③Ｒ）	Ｂ７	３２


街渠工　１５５型　（零段差解消すり合せ部 ）　１５cm－０cm５本斜

S=1/20

１５５C０A１５-０⑤

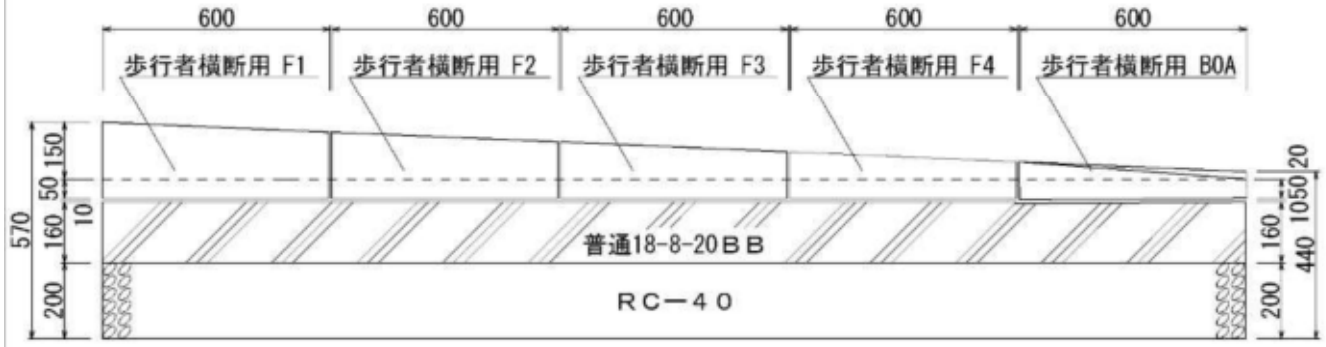

１５５C０A１５-０⑤R

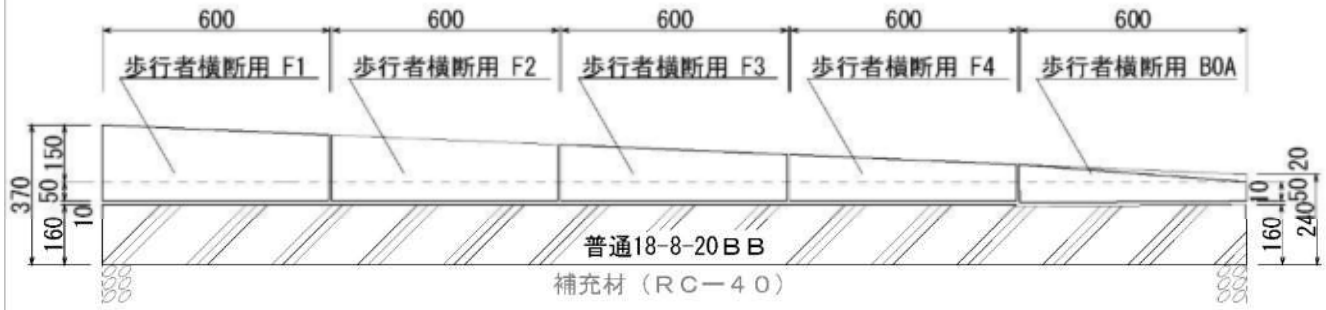

（１００箇所当り）

材　　料	形状・寸法	単位	数量	
			15500 15-0⑤	15500 15-0⑤R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	—	8.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	84.0	—
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	90.4	90.4
コンクリートブロック	(150/170*200)*(153/170*174)*600	個	200.0	200.0
	(153/170*174)*(155/170*148)*600	個	200.0	200.0
	(155/170*148)*(158/170*122)*600	個	200.0	200.0
	(158/170*125)*(160/170*96)*600	個	200.0	200.0
	(160/170*100)*(200/205*70)*600	個	200.0	200.0
モルタル	1：3	m3	0.8	0.8
型　　枠		㎡	342.0	342.0

※　巻き込み部のエプロンについては、スムーズに歩行が
　　出来るよう、雨水がたまらない程度に勾配を緩くすること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１５５C０A１５-０⑤）	Ｂ７	３３
（１５５C０A１５-０⑤R）	Ｂ７	３４

街渠工　１０５型（一般部）一般ブロック１０cm出

S=1/10


１０５Ｂ

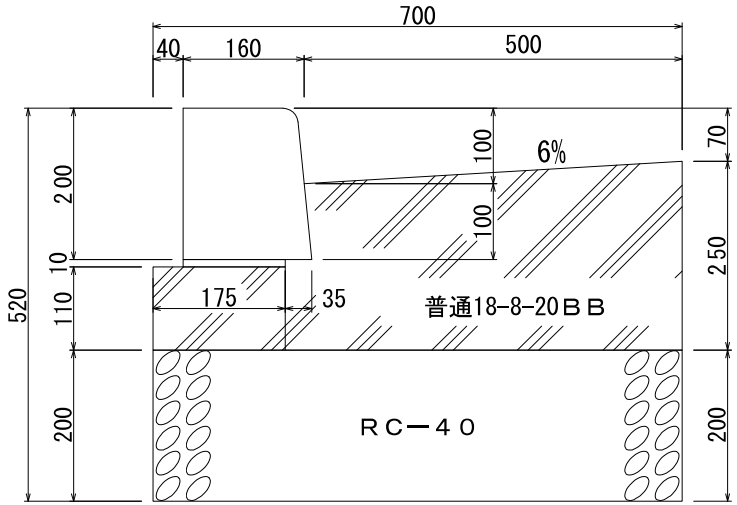

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105B	105BR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	14.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	14.1	14.1
コンクリートブロック	A 150/170*200*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.1	0.1
型　　枠		㎡	47.0	47.0

１０５ＢＲ

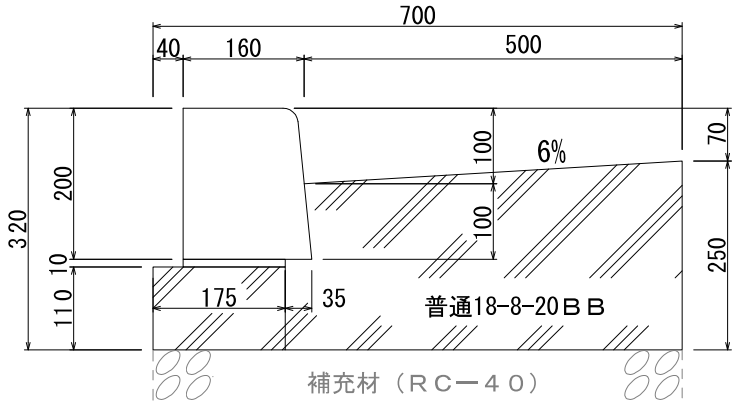

※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。


略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｂ）	Ｂ８	１
（１０５ＢＲ）	Ｂ８	２

街渠工　１０５型（切下げすり合せ部）

１０cm－５cm１本斜

S=1/10


１０５Ｅ１０-５

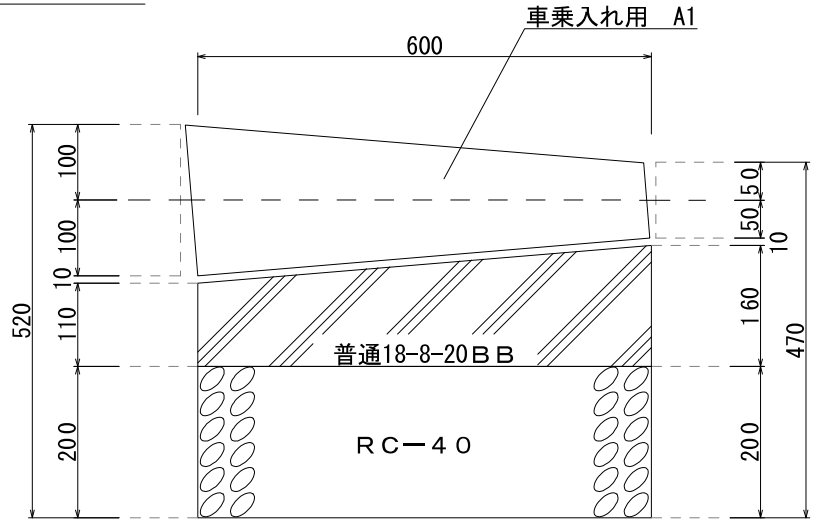

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105E 10-5	105E 10-5R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.7
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	16.8	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	17.5	17.5
コンクリートブロック	(150/170*200)*(160/170*100)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	62.4	62.4

１０５Ｅ１０-５Ｒ

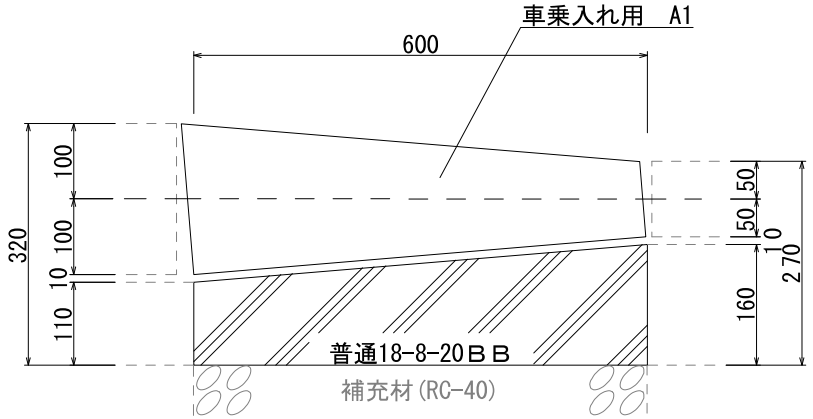


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｅ１０-５）	Ｂ８	３
（１０５Ｅ１０-５Ｒ）	Ｂ８	４


街渠工　１０５－１型（切下げすり合せ部）１０cm－１０cm１本斜

S=1/10

１０５-１Ｅ１０-１０

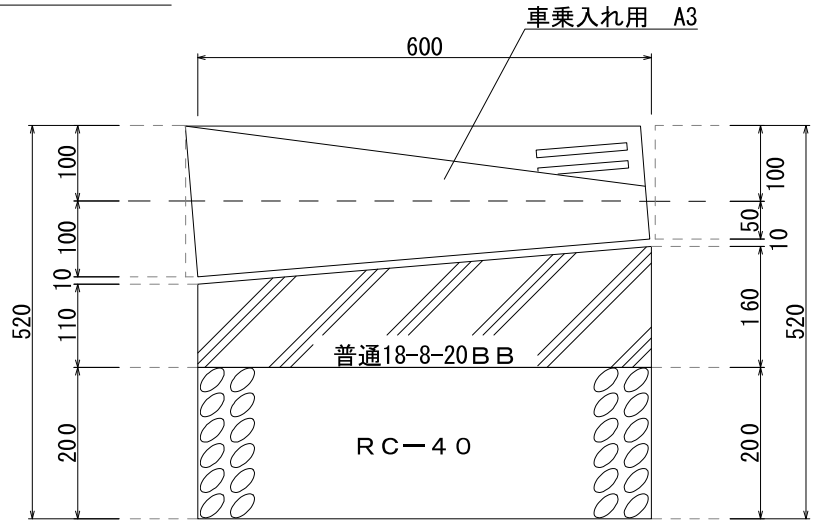

１０５-１Ｅ１０-１０Ｒ

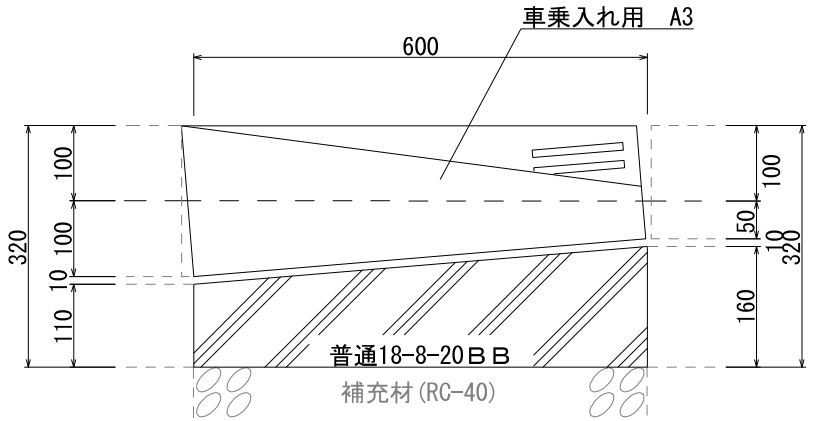

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105-1 E10-10	105-1 E10-10R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.8
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	18.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	18.4	18.4
コンクリートブロック	(150/170*200)*(30/250*150)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	62.4	62.4


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５-１Ｅ１０-１０）	Ｂ８	５
（１０５-１Ｅ１０-１０Ｒ）	Ｂ８	６


街渠工　１０５型（切下げすり合せ部）　１０cm-５cm２本斜

S=1/20

１０５Ｅ１０-５②

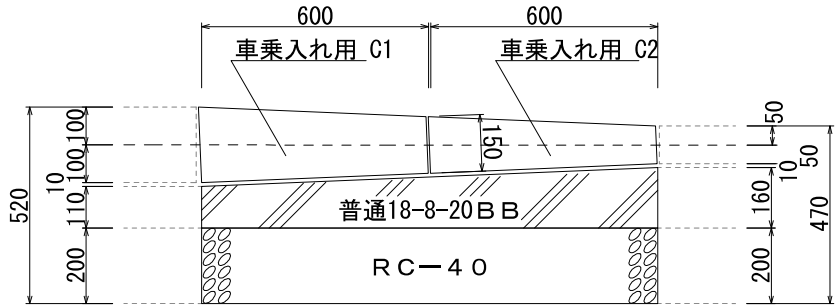

１０５Ｅ１０-５②Ｒ

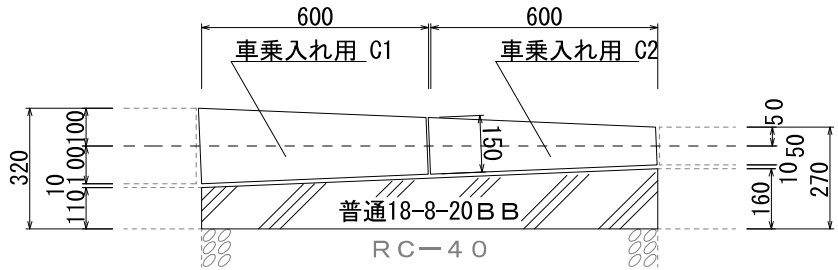

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105E 10-5②	105E 10-5②R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	3.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	33.6	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	35.0	35.0
コンクリートブロック	(150/170*200)＊(155/170*150)*600	個	200.0	200.0
	(155/170*150)＊(160/170*100)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.3	0.3
型　　枠		㎡	124.8	124.8

※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。


略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｅ１０-５②）	Ｂ８	7
（１０５Ｅ１０-５②Ｒ）	Ｂ８	8

街渠工　１０５型（段差解消すり合せ部）

１０cm－２cm１本斜

S=1/10


１０５Ｃ１０－２

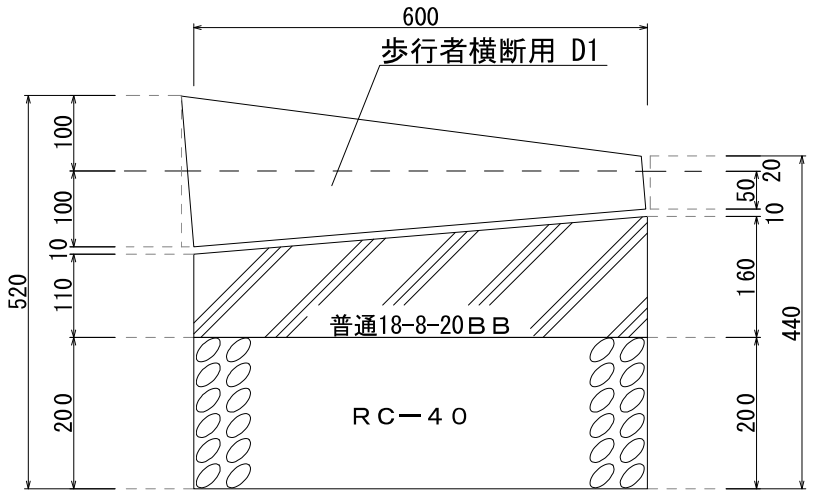

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105C 10-2	105C 10-2R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.7
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	16.8	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	17.5	17.5
コンクリートブロック	(150/170*200)*(163/170*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	62.4	62.4

１０５Ｃ１０－２Ｒ

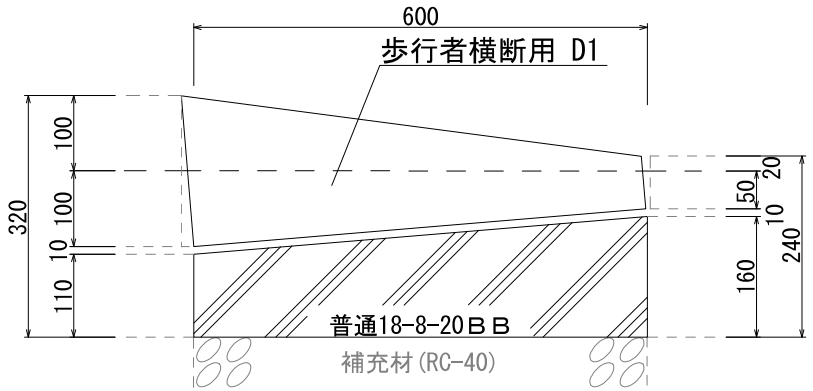


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｃ１０－２）	Ｂ８	９
（１０５Ｃ１０－２Ｒ）	Ｂ８	１０

街渠工　１０５型（段差解消すり合せ部）　１０cm－２cm２本斜

S=1/20


１０５Ｃ１０-２②

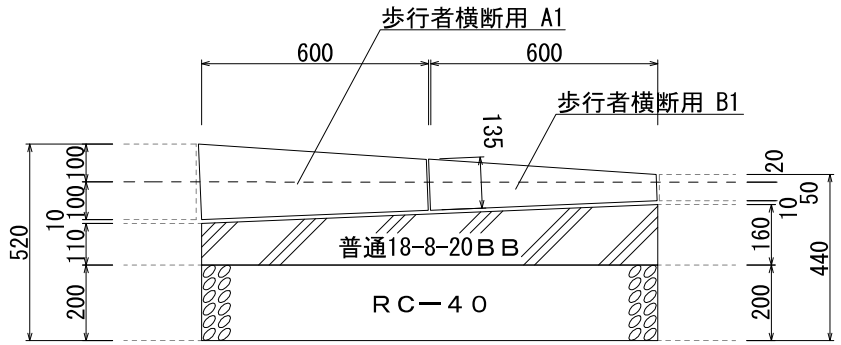

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105C 10-2②	105C 10-2②R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	3.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	33.6	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	35.0	35.0
コンクリートブロック	(150/170*200)＊(157/170*135)*600	個	200.0	200.0
	(157/170*135)＊(163/170*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.3	0.3
型　　枠		㎡	124.8	124.8

１０５Ｃ１０-２②Ｒ

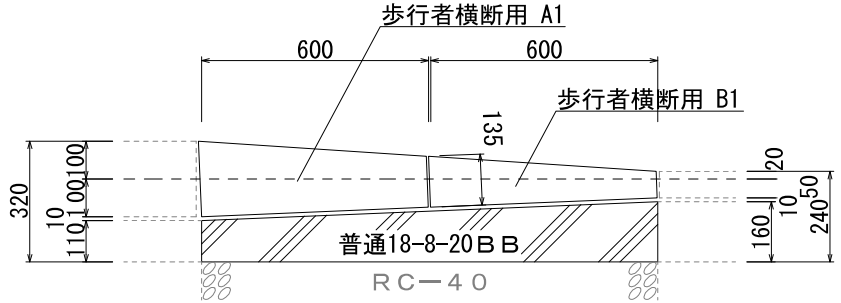


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｃ１０-２②）	Ｂ８	１１
（１０５Ｃ１０-２②Ｒ）	Ｂ８	１２

街渠工　１０５型（段差解消すり合せ部）　１０cm－２cm３本斜

S=1/20


１０５Ｃ１０-２③

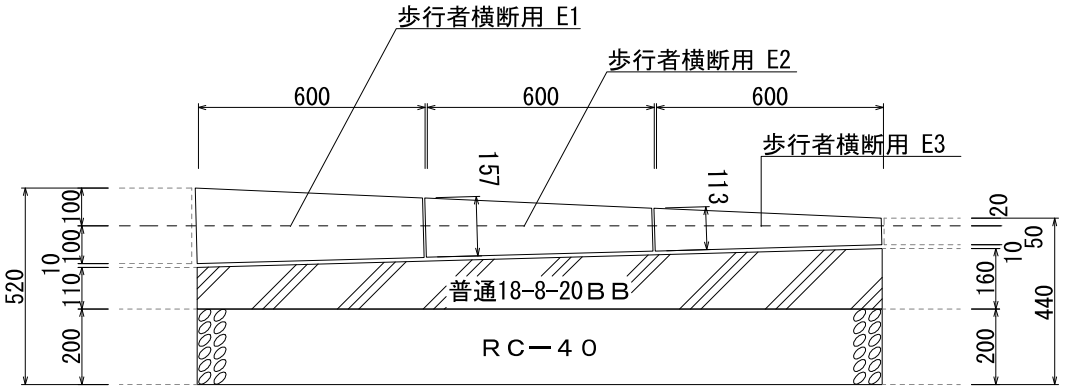

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105C 10-2③	105C 10-2③R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	5.0
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	50.4	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	52.5	52.5
コンクリートブロック	(150/170*200)＊(154/170*157)*600	個	200.0	200.0
	(154/170*157)＊(159/170*113)*600	個	200.0	200.0
	(159/170*113)＊(163/170*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.5	0.5
型　　枠		㎡	187.2	187.2

１０５Ｃ１０-２③Ｒ

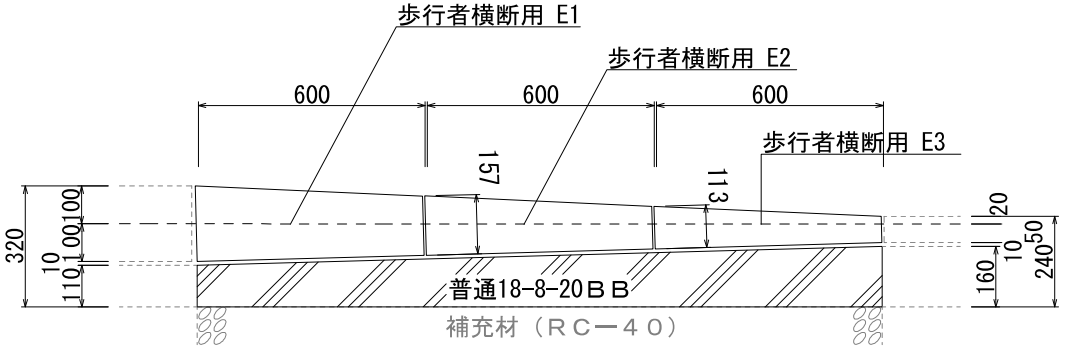


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｃ１０-２③）	Ｂ８	１３
（１０５Ｃ１０-２③Ｒ）	Ｂ８	１４

街渠工　１０５型（零段差解消すり合せ部）１０cm－０cm２本斜

S=1/20


１０５ＣＯＡ１０－０②

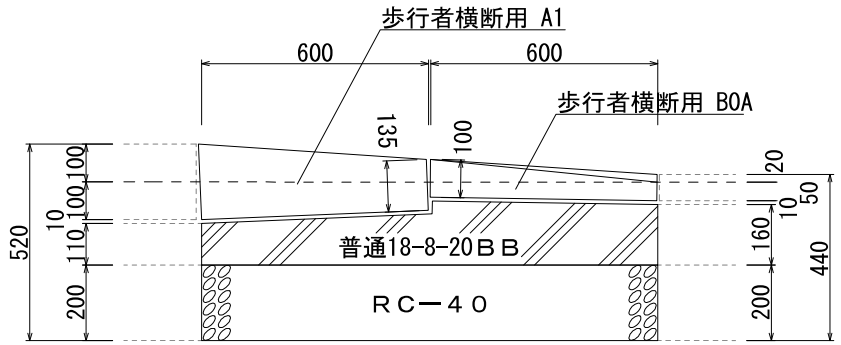

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105C0A 10-0②	105C0A 10-0②R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	3.4
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	33.6	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	35.0	35.0
コンクリートブロック	(150/170*200)*(157/170*135)*600	個	200.0	200.0
	(160/170*100)*(200/205*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.4	0.4
型　　枠		㎡	124.8	124.8

１０５ＣＯＡ１０－０②Ｒ

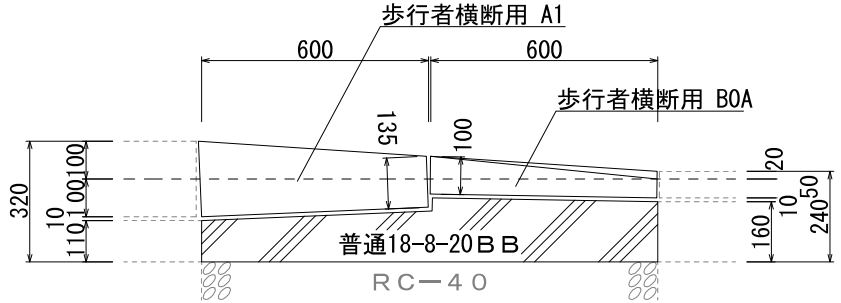


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｃ０Ａ１０－０②）	Ｂ８	１５
（１０５Ｃ０Ａ１０－２②Ｒ）	Ｂ８	１６


街渠工　１０５型（零段差解消すり合せ部）１０cm－０cm３本斜

S=1/20

１０５ＣＯＡ１０－０③

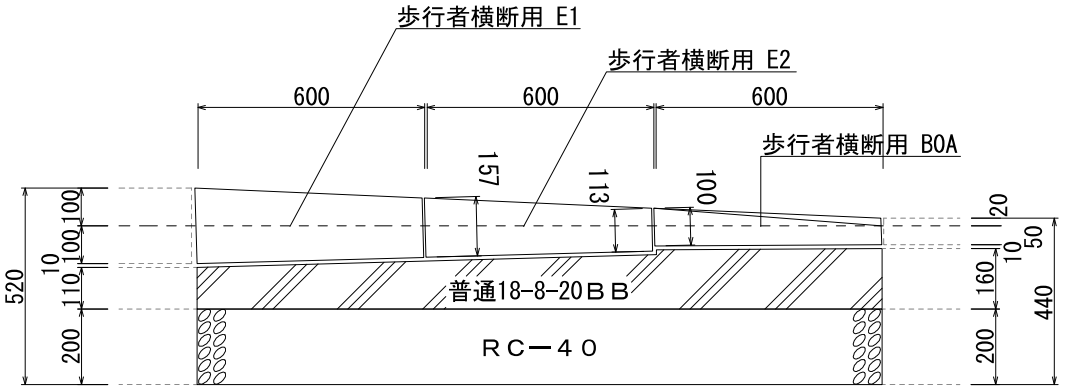

１０５ＣＯＡ１０－０③Ｒ

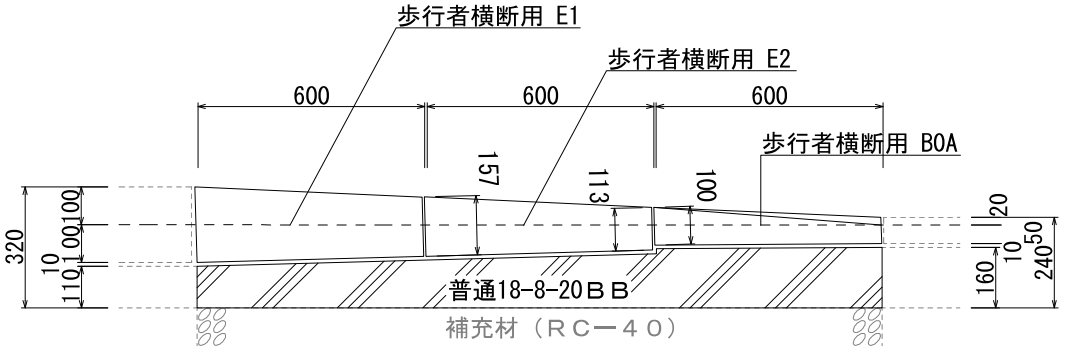

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			105C0A 10-2③	105C0A 10-2③R
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	5.0
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	50.4	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	52.5	52.5
コンクリートブロック	(150/170*200)*(154/170*157)*600	個	200.0	200.0
	(154/170*157)*(159/170*113)*600	個	200.0	200.0
	(160/170*100)*(200/205*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.6	0.6
型　　枠		㎡	187.2	187.2

※　巻き込み部のエプロンについては、スムーズに歩行が出来るよう、雨水がたまらない程度に勾配を緩くすること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（１０５Ｃ０Ａ１０－０③）	Ｂ８	１７
（１０５Ｃ０Ａ１０－０③Ｒ）	Ｂ８	１８


街渠工　　２０５型（一般部）

S=1/10

２０５ＢＲ

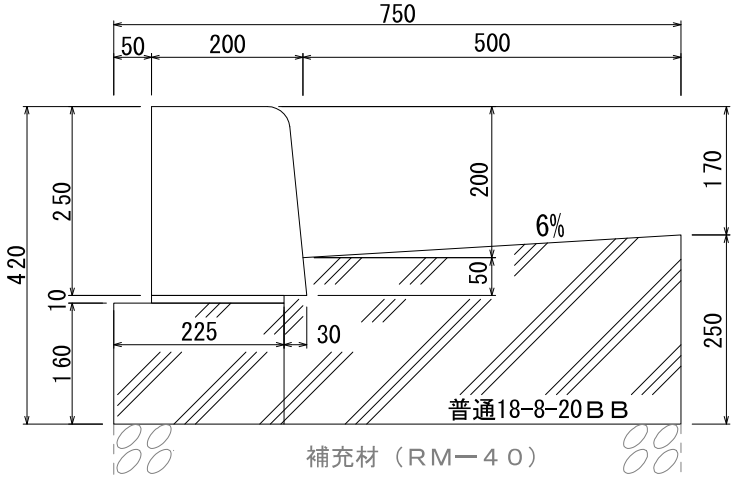

２０５Ｂ

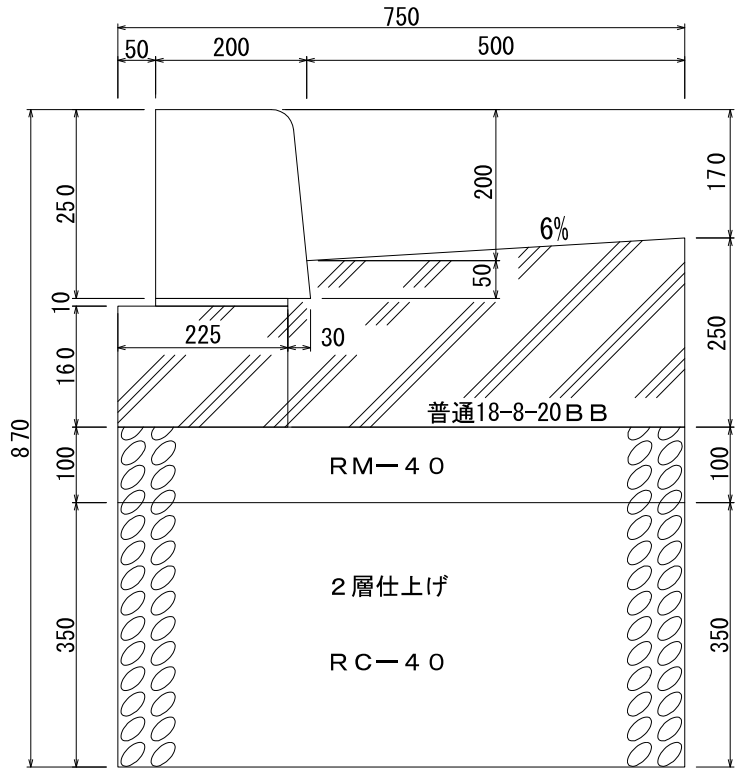

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205B	205BR
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	7.5	――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	――	1.5
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	26.3	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.9	15.9
コンクリートブロック	B 180/205*250*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５Ｂ）	Ｂ９	１
（２０５ＢＲ）	Ｂ９	２


街渠工　２０５型（切下げ部）

S=1/10

２０５ＥＲ

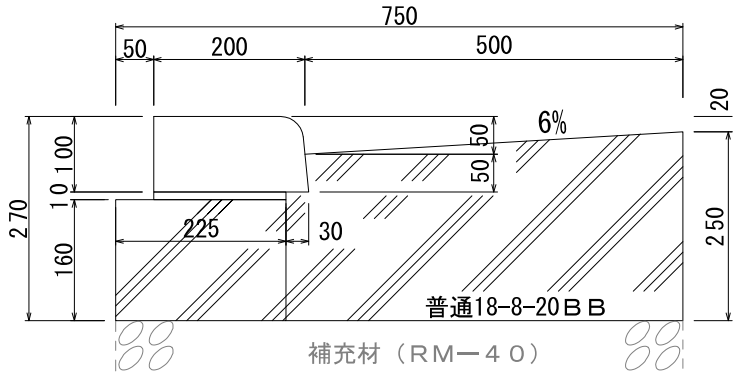

２０５Ｅ

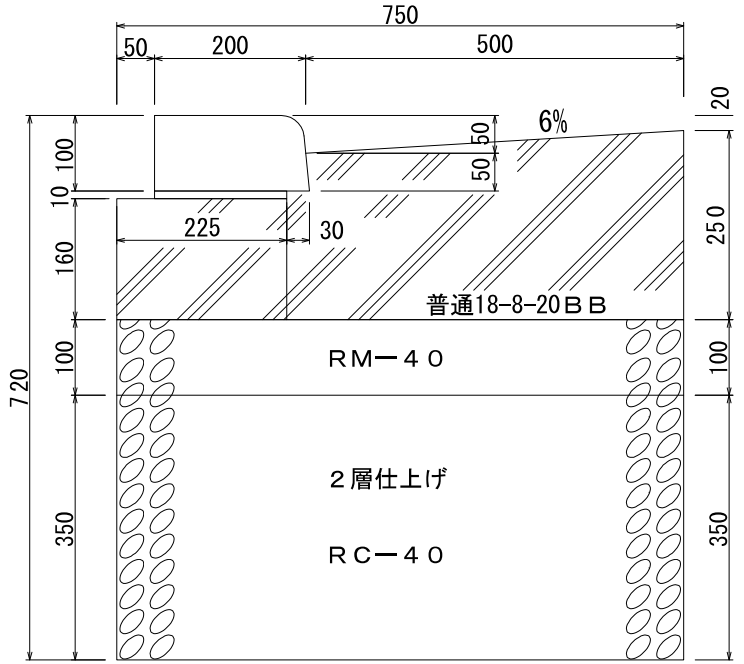

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205E	205ER
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	7.5	―――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	―――	1.5
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	26.3	―――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.9	15.9
コンクリートブロック	車乗入れ用 B2 195/205*100*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５Ｅ）	Ｂ９	３
（２０５ＥＲ）	Ｂ９	４


街渠工　２０５－１型（切下げ乗り入れ部）

S=1/10

２０５－１Ｒ

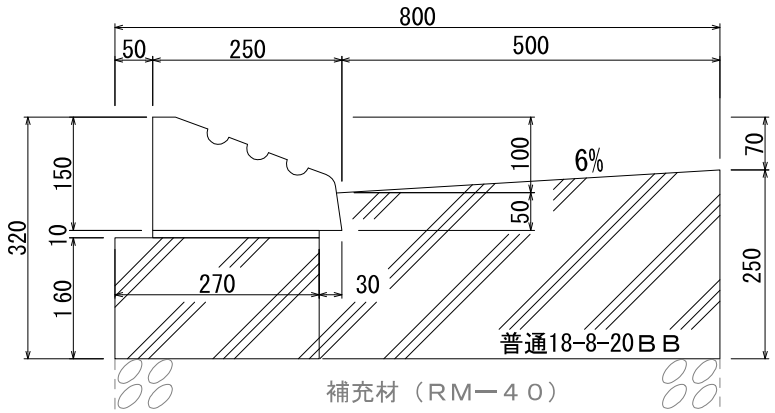

２０５－１

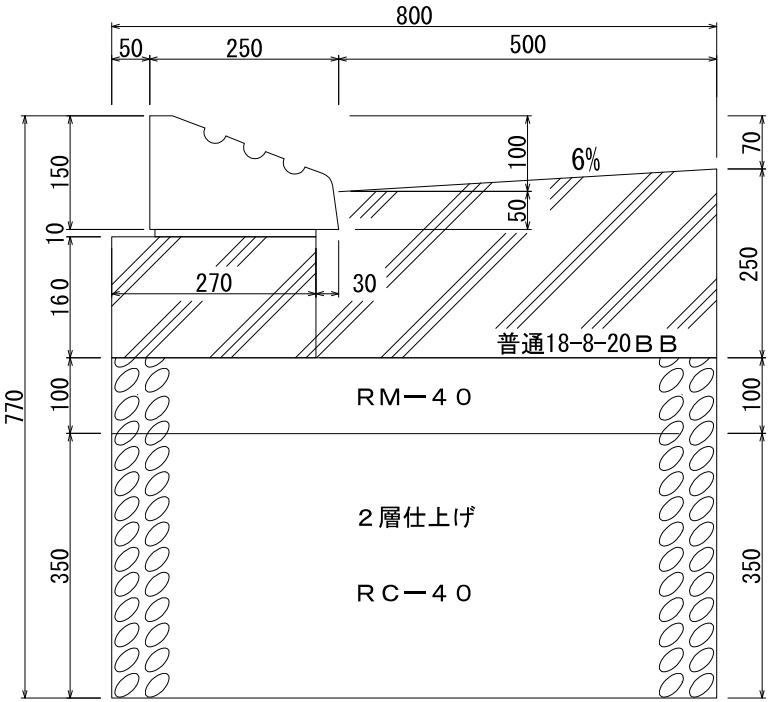

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205-1	205-1R
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	8.0	――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	――	1.6
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	28.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	22.8	22.8
コンクリートブロック	車乗入れ用 B3 30/250*150*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0

※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。


略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５―１）	Ｂ９	５
（２０５―１Ｒ）	Ｂ９	６


２０５ＣＲ

街渠工　２０５型（段差解消平坦部）

S=1/10

２０５Ｃ

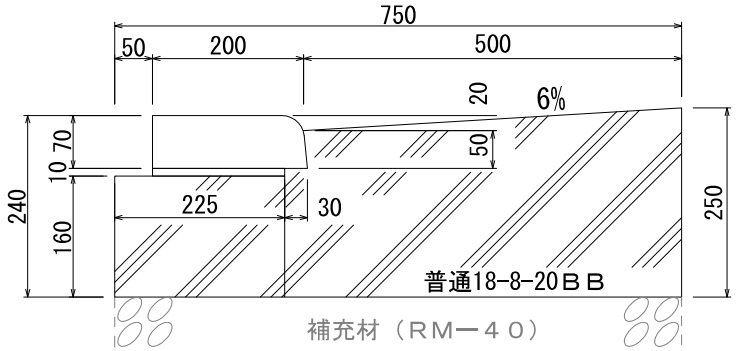

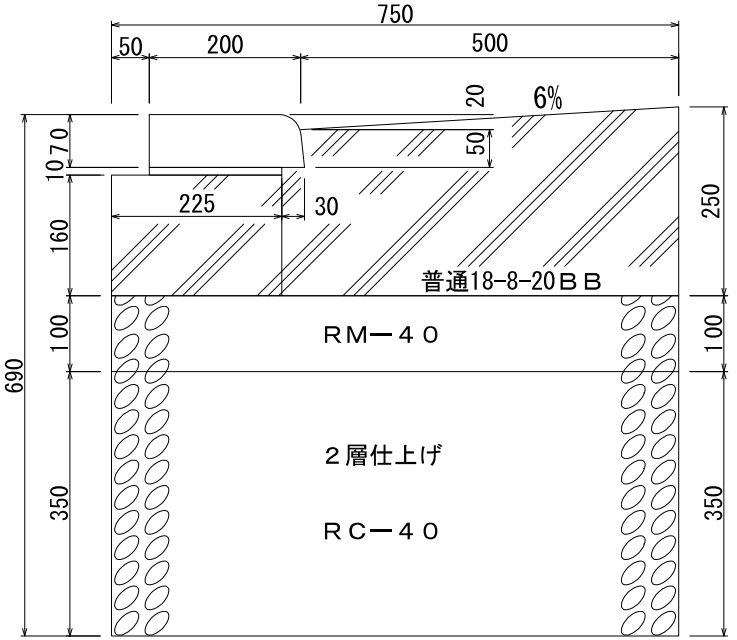

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205C	205CR
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	7.5	―――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	―――	1.5
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	26.3	―――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	15.9	15.9
コンクリートブロック	歩行者横断用 C2 198/205*70*600	個	165.0	165.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	57.0	57.0


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５Ｃ）	Ｂ９	７
（２０５ＣＲ）	Ｂ９	８

２０５Ｅ２０－５

街渠工　２０５型（切下げすり合せ部）２０cm－５cm１本斜


S=1/10

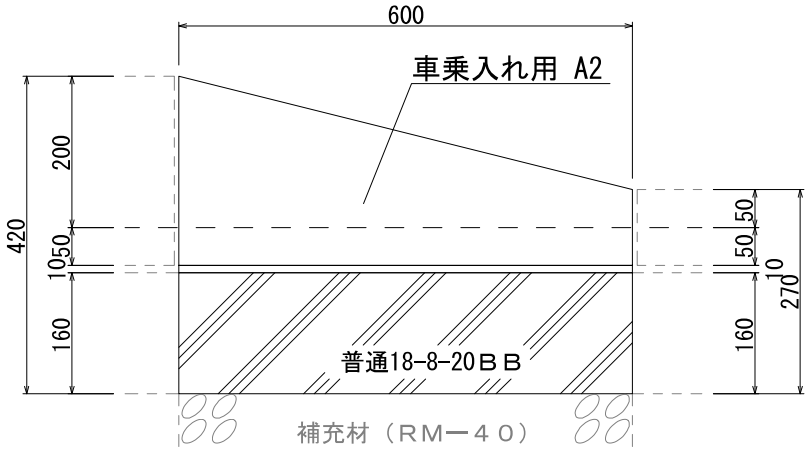

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205E 20-5	205E 20-5R
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	9.0	――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	――	1.8
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	31.5	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	19.0	19.0
コンクリートブロック	(180/205*250)*(195/205*100)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	68.4	68.4

２０５Ｅ２０－５Ｒ

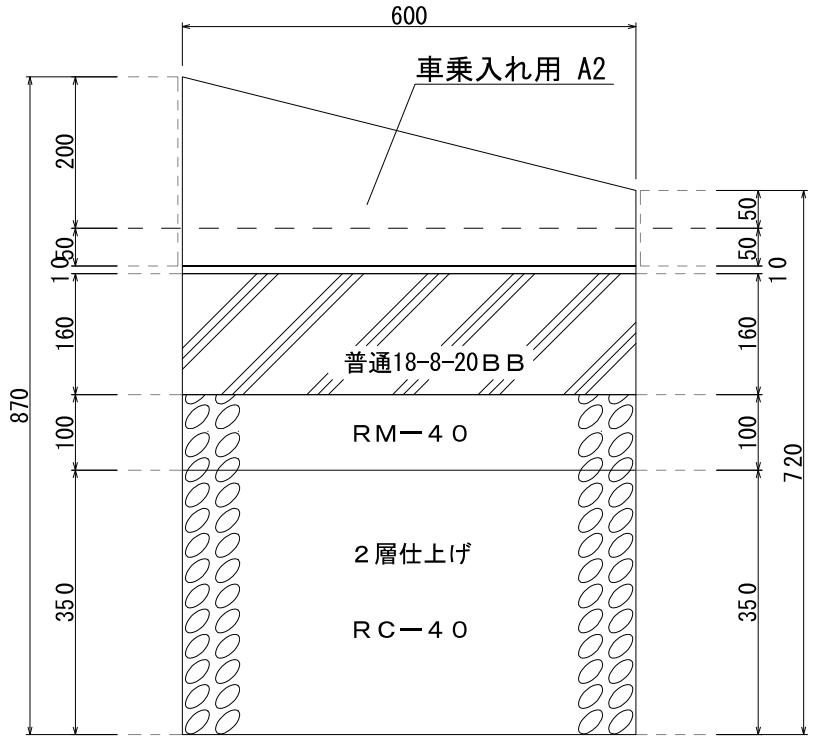


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５Ｅ２０－５）	Ｂ９	９
（２０５Ｅ２０－５Ｒ）	Ｂ９	１０

街渠工　２０５－１型（切下げすり合せ部）２０cm－１０cm１本斜

S=1/10


２０５－１Ｅ２０－１０Ｒ

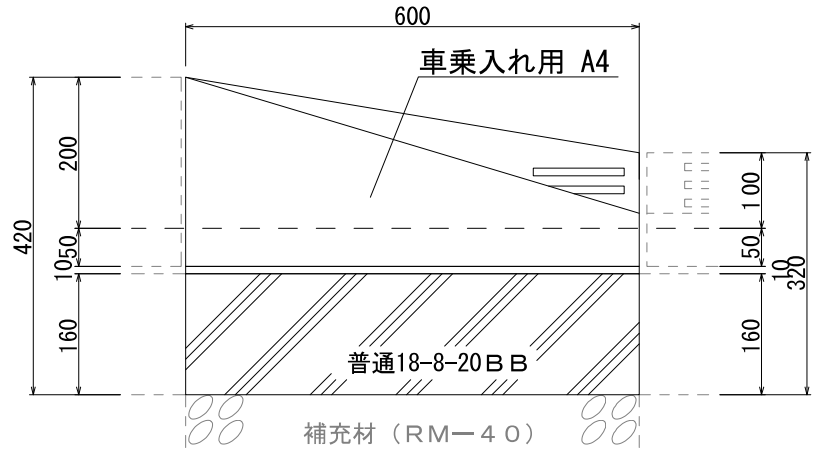

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205-1E 20-10	205-1E 20-10R
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	9.3	―――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	―――	1.9
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	32.6	―――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	23.2	23.2
コンクリートブロック	(180/205*250)*(30/250*150)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	68.4	68.4

２０５－１Ｅ２０－１０

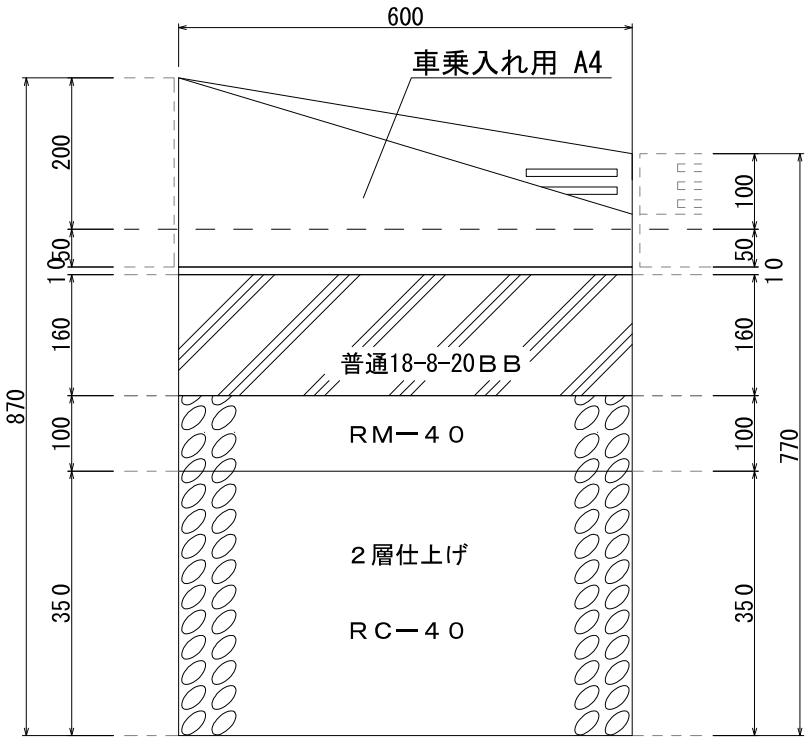


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５－１Ｅ２０－１０）	Ｂ９	１１
（２０５－１Ｅ２０－１０Ｒ）	Ｂ９	１２

２０５Ｃ２０－２Ｒ

街渠工　２０５型（段差解消すり合せ部）２０cm－２cm１本斜


S=1/10

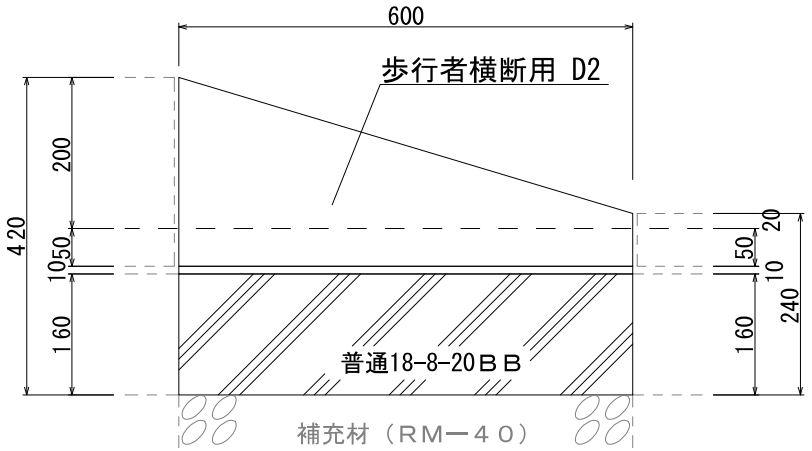

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205C 20-2	205C 20-2R
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	9.0	―――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	―――	1.8
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	31.5	―――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	19.0	19.0
コンクリートブロック	(180/205*250)*(198/205*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2	0.2
型　　枠		㎡	68.4	68.4

２０５Ｃ２０－２

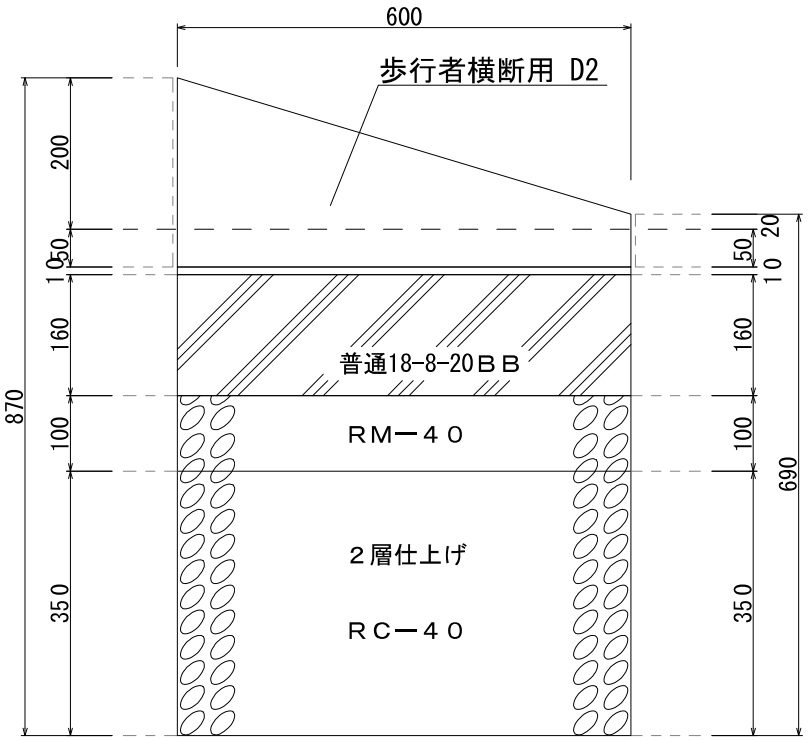


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５Ｃ２０－２）	Ｂ９	１３
（２０５Ｃ２０－２Ｒ）	Ｂ９	１４


街渠工　２０５型（段差解消すり合せ部）２０cm－２cm２本斜

S=1/20

２０５Ｃ２０－２②

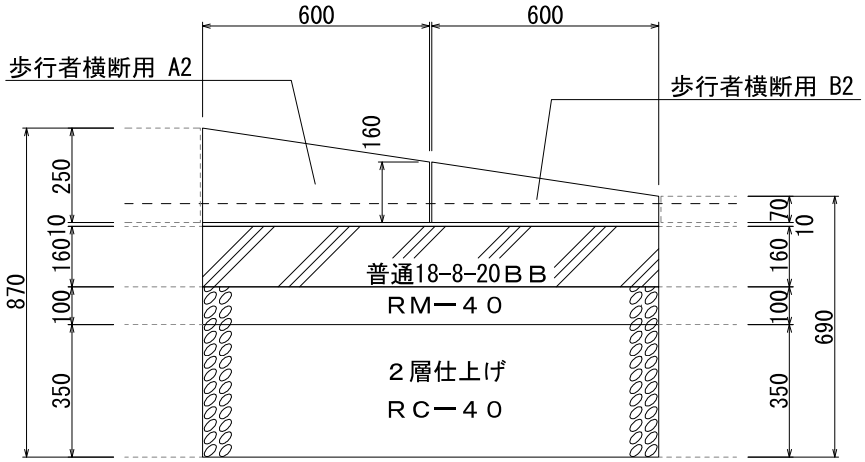

２０５Ｃ２０－２②Ｒ

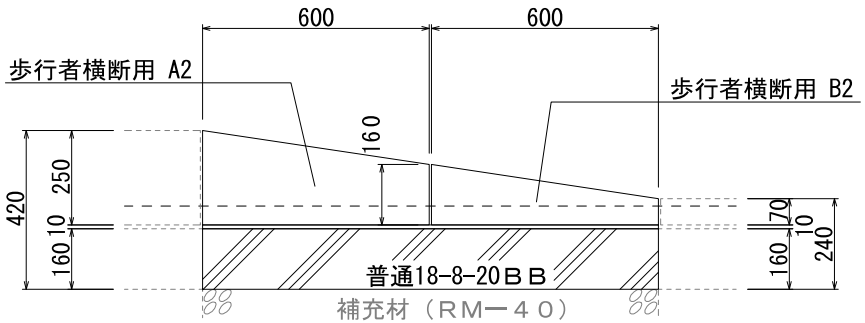

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			205C 20-2②	205C 20-2②R
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m3	18.0	――
(補充材)再生粒調砕石	ＲＭ－４０	m3	――	3.6
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	63.0	――
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	47.1	47.1
コンクリートブロック	(180/205*250)＊(189/205*160)*600	個	200.0	200.0
	(189/205*160)＊(198/205*70)*600	個	200.0	200.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.4	0.4
型　　枠		㎡	136.8	136.8


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（２０５Ｃ２０－２②）	Ｂ９	１５
（２０５Ｃ２０－２②Ｒ）	Ｂ９	１６

街渠工　エプロンブロック

S=1/10

ＰＬ

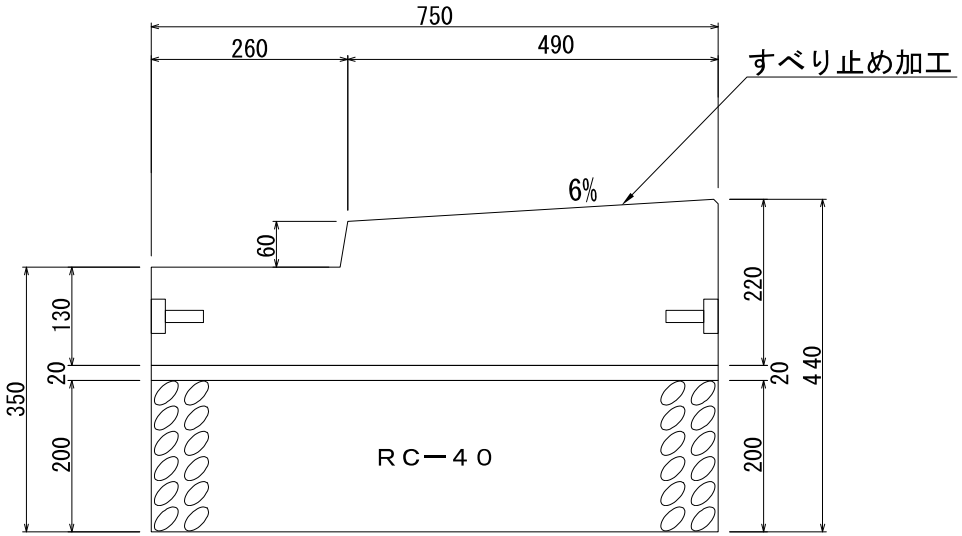


（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			PL	PLR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.5
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	15.0	――
エプロンブロック	130/220*750*2000	枚	50.0	50.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	1.5	1.5
連結プレート		枚	100.0	100.0
ボルト	Ｍ１６	個	200.0	200.0

※　連結プレートにて前面、背面を連結すること。

ＰＬＲ

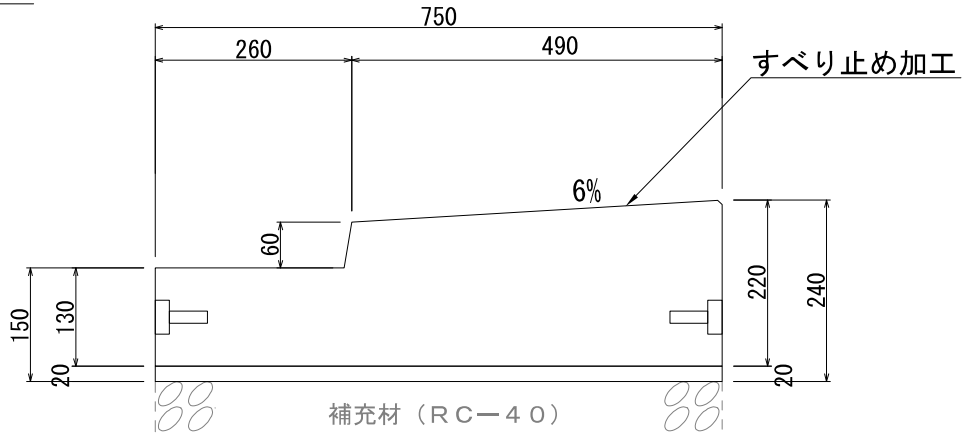


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＰＬ）	Ｂ１０	１
（ＰＬＲ）	Ｂ１０	２


街渠工　エプロンブロック　ベースあり

S=1/10

ＰＬＢ

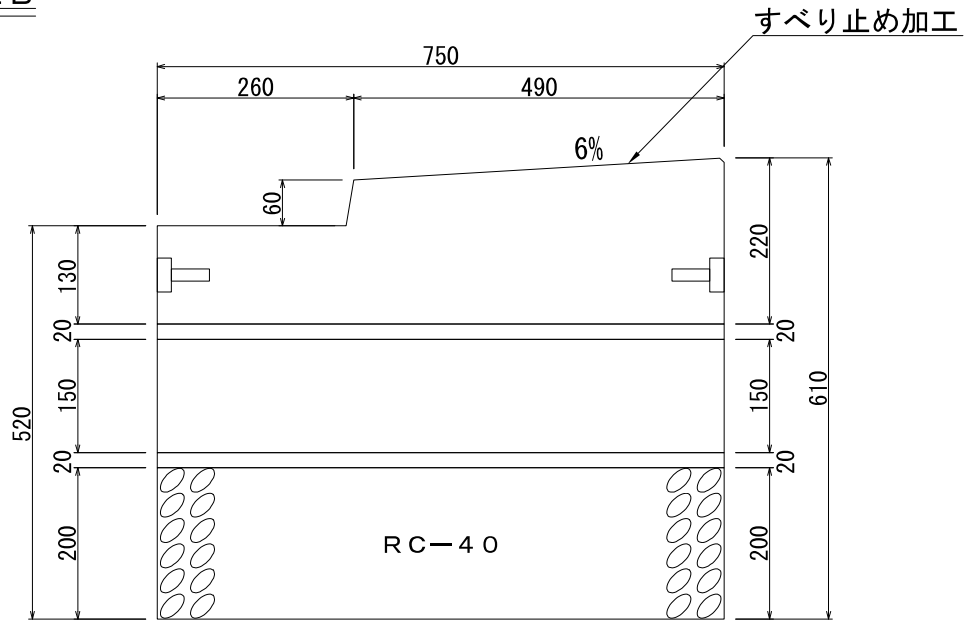

ＰＬＢＲ

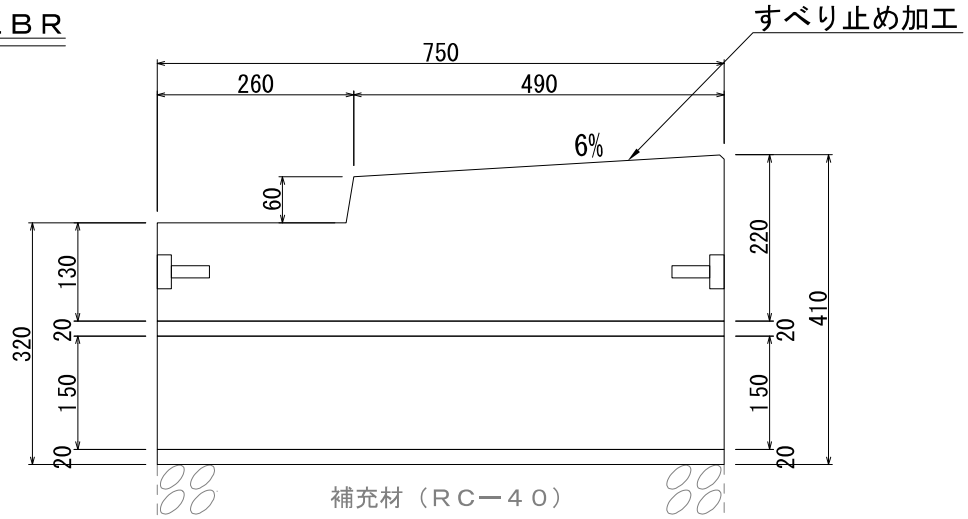

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			PLB	PLBR
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	m3	――	1.5
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	m3	15.0	――
エプロンブロック	130/220*750*2000	枚	50.0	50.0
プレキャスト街きょベース	150*750*2000	個	50.0	50.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	3.0	3.0
連結プレート		枚	200.0	200.0
ボルト	Ｍ１６	個	400.0	400.0

※1　本体とベースは継目をずらして設置すること。
※2　連結プレートにて前面、背面を連結すること。


※　Ｒは、既設基礎砕石の幅と厚みが十分に確保されている場合にＲを使用する。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＰＬＢ）	Ｂ１０	３
（ＰＬＢＲ）	Ｂ１０	４


街渠用集水桝工　155型　プレキャストI型

S=1/30


切下げ部




段差解消部




１５５ＳＦ部



１５５ＳＦ切り下げ部



一般部

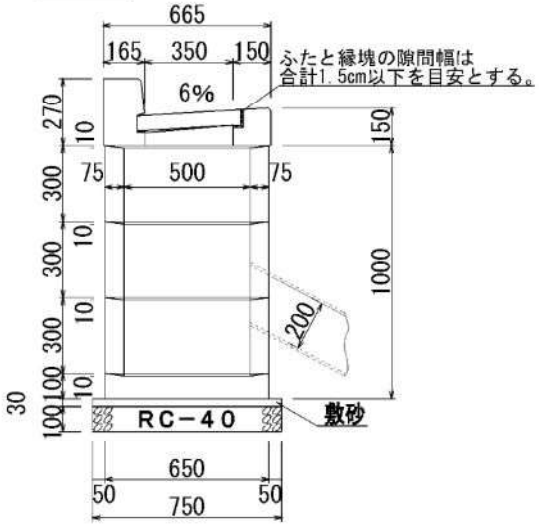


材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM155I	GM155IG	GM155I葉	GM155I葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.5	0.5	0.5	0.5
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	——	——	——
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	——	100.0	——	——
〃	落葉対策型ふた共	〃	——	——	100.0	——
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	——	——	——	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	３　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0

（１００個当り）

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＭ１５５Ｉ）	Ｂ１１	１
（ＧＭ１５５ＩＧ）	Ｂ１１	２
（ＧＭ１５５Ｉ葉）	Ｂ１１	３
（ＧＭ１５５Ｉ葉バ）	Ｂ１１	５５


街渠用集水桝工　155型　プレキャストⅡ型

S=1/30


切下げ部




段差解消部




１５５ＳＦ部



１５５ＳＦ切り下げ部



一般部

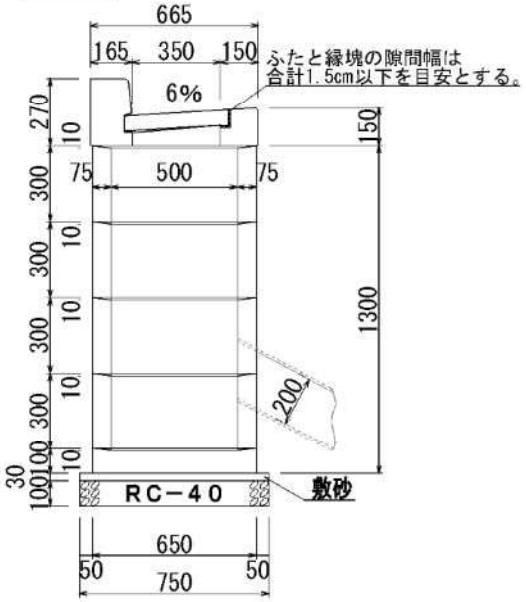


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM155Ⅱ	GM155ⅡG	GM155Ⅱ葉	GM155Ⅱ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.6	0.6	0.6	0.6
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	３　号	〃	200.0	200.0	200.0	200.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＭ１５５Ⅱ）	Ｂ１１	４
（ＧＭ１５５ⅡＧ）	Ｂ１１	５
（ＧＭ１５５Ⅱ葉）	Ｂ１１	６
（ＧＭ１５５Ⅱ葉バ）	Ｂ１１	５６


街渠用集水桝工　155型　プレキャストⅢ型

S=1/30


切下げ部




段差解消部




１５５ＳＦ部



１５５ＳＦ切り下げ部



一般部

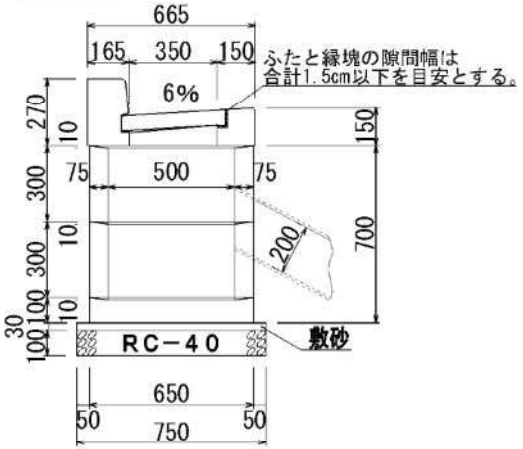


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM155Ⅲ	GM155ⅢG	GM155Ⅲ葉	GM155Ⅲ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.4	0.4	0.4	0.4
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	——	——	——
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	——	100.0	——	——
〃	落葉対策型ふた共	〃	——	——	100.0	——
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	——	——	——	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略記号	工種記号	整理番号
（ＧＭ１５５Ⅲ）	Ｂ１１	７
（ＧＭ１５５ⅢＧ）	Ｂ１１	８
（ＧＭ１５５Ⅲ葉）	Ｂ１１	９
（ＧＭ１５５Ⅲ葉バ）	Ｂ１１	５７


街渠用集水桝工　155型　現場打ちH=800　Ⅳ型

S=1/30


切下げ部




段差解消部




１５５ＳＦ部




１５５ＳＦ切り下げ部



一般部

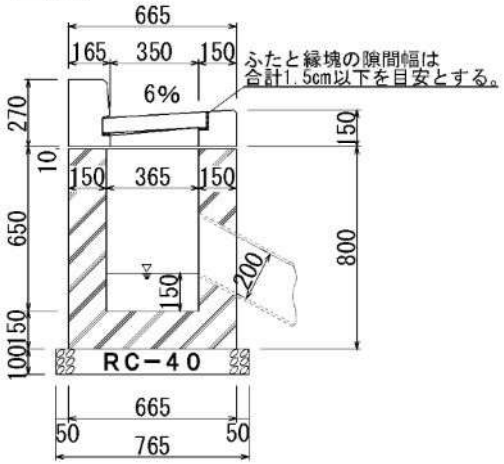




材　　料	形　状・寸　法	単位	数量			
			GM155Ⅳ	GM155ⅣG	GM155Ⅳ葉	GM155Ⅳ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	5.4	5.4	5.4	5.4
モルタル	１：３	〃	0.3	0.3	0.3	0.3
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	21.6	21.6	21.6	21.6
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	——	——	——
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	——	100.0	——	——
〃	落葉対策型ふた共	〃	——	——	100.0	——
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	——	——	——	100.0
型　　枠		㎡	298.6	298.6	298.6	298.6

（１００個当り）

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
　またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＭ１５５Ⅳ）	Ｂ１１	１０
（ＧＭ１５５ⅣＧ）	Ｂ１１	１１
（ＧＭ１５５Ⅳ葉）	Ｂ１１	１２
（ＧＭ１５５Ⅳ葉バ）	Ｂ１１	５８


街渠用集水桝工　155型　現場打ちH=1000　V型

S=1/30


切下げ部




段差解消部




１５５ＳＦ部



１５５ＳＦ切り下げ部



一般部

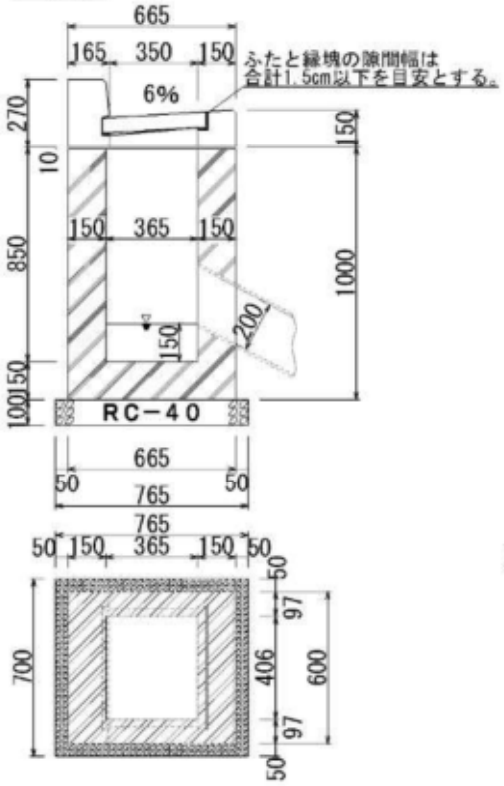


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM155V	GM155VG	GM155V葉	GM155V葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	5.4	5.4	5.4	5.4
モルタル	１：３	〃	0.3	0.3	0.3	0.3
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	26.6	26.6	26.6	26.6
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	——	——	——
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	——	100.0	——	——
〃	落葉対策型ふた共	〃	——	——	100.0	——
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	——	——	——	100.0
型枠		㎡	380.0	380.0	380.0	380.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時


略記号	工種記号	整理番号
（ＧＭ１５５Ｖ）	Ｂ１１	１３
（ＧＭ１５５ＶＧ）	Ｂ１１	１４
（ＧＭ１５５Ｖ葉）	Ｂ１１	１５
（ＧＭ１５５Ｖ葉バ）	Ｂ１１	５９

街渠用集水桝工　105型　プレキャストI型


S=1/30

（１００個当り）


切下げ部



段差解消部




一般部

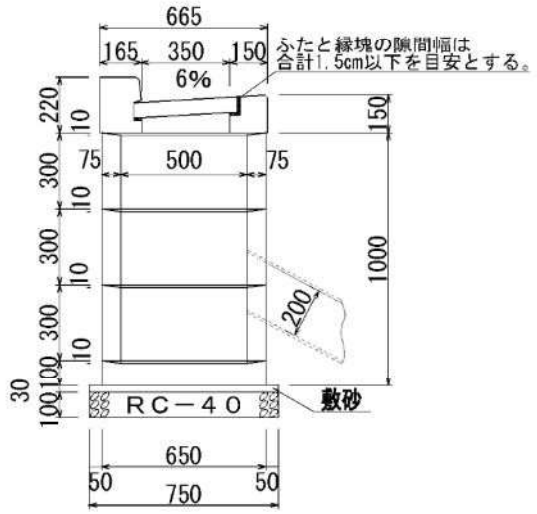

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量			
			GM105I	GM105IG	GM105I葉	GM105I葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.5	0.5	0.5	0.5
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	———	———	———
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	———	100.0	———	———
〃	落葉対策型ふた共	〃	———	———	100.0	———
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	———	———	———	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	３　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時


略　記　号	工種記号	整理番号
（GM１０５I）	B１１	１６
（GM１０５IG）	B１１	１７
（GM１０５I葉）	B１１	１８
（GM１０５I葉バ）	B１１	６０

街渠用集水桝工　105型　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄⅡ型


S=1/30

（１００個当り）


切下げ部



段差解消部




一般部

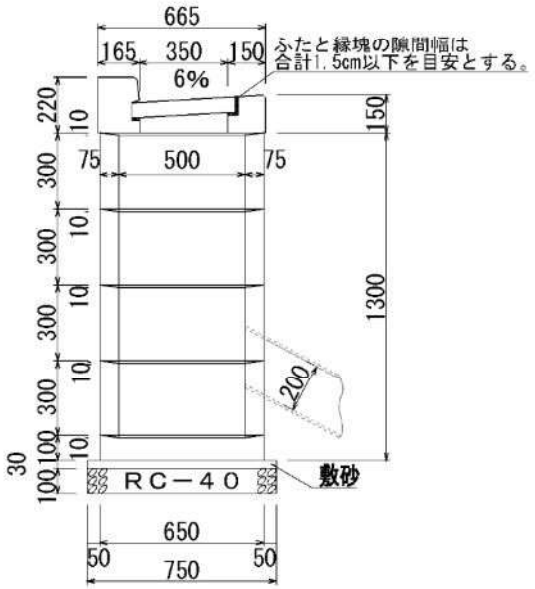

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量			
			GM105Ⅱ	GM105ⅡG	GM105Ⅱ葉	GM105Ⅱ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.7	0.7	0.7	0.7
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	３　号	〃	200.0	200.0	200.0	200.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時


略　記　号	工種記号	整理番号
（GM１０５Ⅱ）	Ｂ１１	１９
（GM１０５ⅡG）	Ｂ１１	２０
（GM１０５Ⅱ葉）	Ｂ１１	２１
（GM１０５Ⅱ葉バ）	Ｂ１１	６１

街渠用集水桝工　105型　プレキャストⅢ型


S=1/30

（１００個当り）


切下げ部



一般部

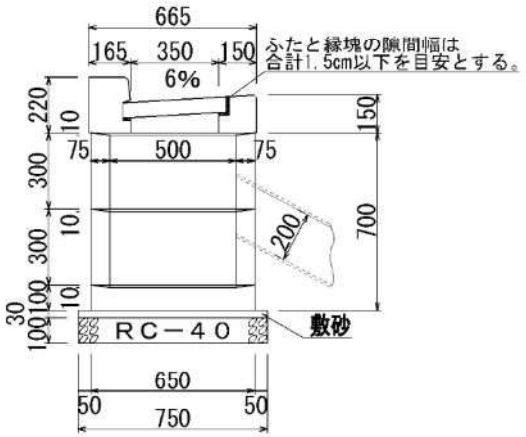


段差解消部



材　　料	形　状・寸　法	単位	数量			
			GM105Ⅲ	GM105ⅢG	GM105Ⅲ葉	GM105Ⅲ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.4	0.4	0.4	0.4
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（GM１０５Ⅲ）	Ｂ１１	２２
（GM１０５ⅢG）	Ｂ１１	２３
（GM１０５Ⅲ葉）	Ｂ１１	２４
（GM１０５Ⅲ葉バ）	Ｂ１１	６２

街渠用集水桝工　105型　　現場打ちH=800　Ⅳ型


S=1/30

（１００個当り）


材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM105Ⅳ	GM105ⅣG	GM105Ⅳ葉	GM105Ⅳ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	5.4	5.4	5.4	5.4
モルタル	１：３	〃	0.3	0.3	0.3	0.3
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	21.6	21.6	21.6	21.6
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0
型枠		㎡	298.6	298.6	298.6	298.6

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


一般部

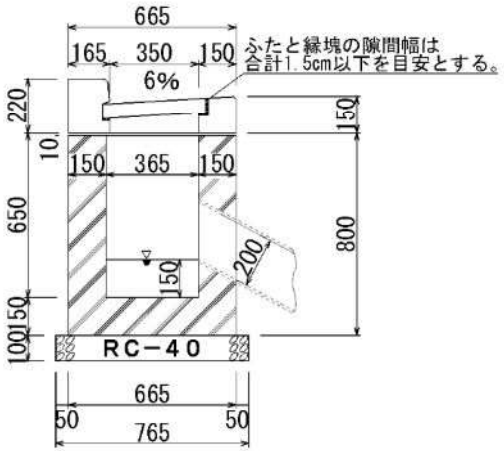


切下げ部




段差解消部






落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略記号	工種記号	整理番号
（GM１０５Ⅳ）	Ｂ１１	２５
（GM１０５ⅣG）	Ｂ１１	２６
（GM１０５Ⅳ葉）	Ｂ１１	２７
（GM１０５Ⅳ葉バ）	Ｂ１１	６３

街渠用集水桝工　105型　　現場打ちH=1000　V型


S=1/30

（１００個当り）


材料	形状・寸法	単位	数量 GM105V	GM105VG	GM105V葉	GM105V葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	5.4	5.4	5.4	5.4
モルタル	１：３	〃	0.3	0.3	0.3	0.3
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	26.6	26.6	26.6	26.6
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	———	———	———
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	———	100.0	———	———
〃	落葉対策型ふた共	〃	———	———	100.0	———
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	———	———	———	100.0
型枠		㎡	380.0	380.0	380.0	380.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


一般部

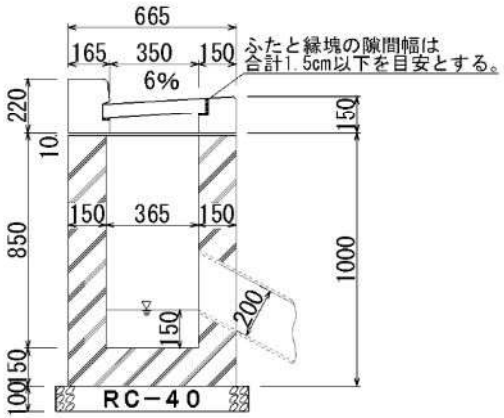


切下げ部




段差解消部






落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略記号	工種記号	整理番号
（GM１０５V）	Ｂ１１	２８
（GM１０５VG）	Ｂ１１	２９
（GM１０５V葉）	Ｂ１１	３０
（GM１０５V葉バ）	Ｂ１１	６４

街渠用集水桝工　205型　プレキャストI型

S=1/30


切下げ部




一般部



段差解消部




落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM205I	GM205IG	GM205I葉	GM205I葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.5	0.5	0.5	0.5
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	———	———	———
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	———	100.0	———	———
〃	落葉対策型ふた共	〃	———	———	100.0	———
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	———	———	———	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	３　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	㎥	1.4	1.4	1.4	1.4
型　枠		〃	40.3	40.3	40.3	40.3


※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＭ２０５Ｉ）	Ｂ１１	３１
（ＧＭ２０５ＩＧ）	Ｂ１１	３２
（ＧＭ２０５Ｉ葉）	Ｂ１１	３３
（ＧＭ２０５Ｉ葉バ）	Ｂ１１	６５


街渠用集水桝工　205型　プレキャストⅡ型

S=1/30


切下げ部



段差解消部



一般部

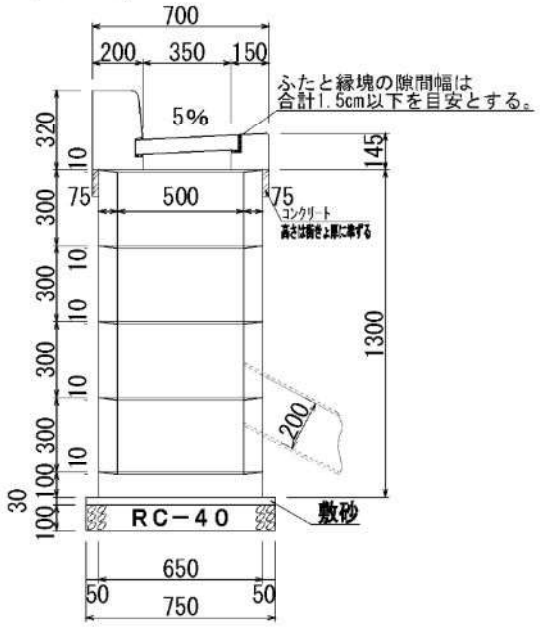


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM205Ⅱ	GM205ⅡG	GM205Ⅱ葉	GM205Ⅱ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	4.4	4.4	4.4	4.4
砂	敷　砂	〃	1.3	1.3	1.3	1.3
モルタル	１：３	〃	0.7	0.7	0.7	0.7
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	———	———	———
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟふた共	〃	———	100.0	———	———
〃	落葉対策型ふた共	〃	———	———	100.0	———
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	———	———	———	100.0
側　塊	１　号	個	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	２　号	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
〃	３　号	〃	200.0	200.0	200.0	200.0
〃	底　塊	〃	100.0	100.0	100.0	100.0
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	㎥	1.4	1.4	1.4	1.4
型　枠		〃	40.3	40.3	40.3	40.3

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＭ２０５Ⅱ）	Ｂ１１	３４
（ＧＭ２０５ⅡＧ）	Ｂ１１	３５
（ＧＭ２０５Ⅱ葉）	Ｂ１１	３６
（ＧＭ２０５Ⅱ葉バ）	Ｂ１１	６６


街渠用集水桝工　205型　　現場打ちH=800　Ⅳ型

S=1/30


一般部

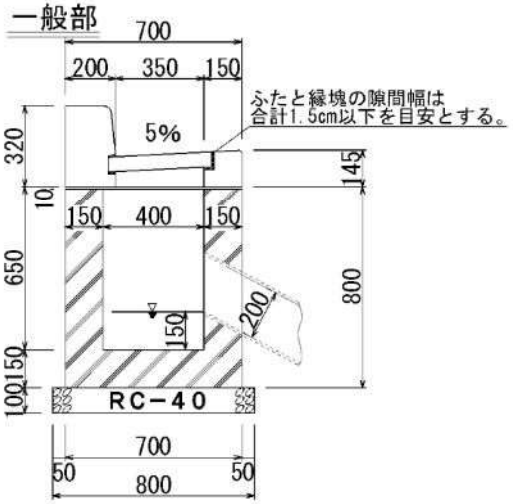


切下げ部



段差解消部






（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM205Ⅳ	GM205ⅣG	GM205Ⅳ葉	GM205Ⅳ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	6.4	6.4	6.4	6.4
モルタル	１：３	〃	0.3	0.3	0.3	0.3
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	25.3	25.3	25.3	25.3
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0
型枠		㎡	337.2	337.2	337.2	337.2

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略記号	工種記号	整理番号
（ＧＭ２０５Ⅳ）	Ｂ１１	３７
（ＧＭ２０５ⅣＧ）	Ｂ１１	３８
（ＧＭ２０５Ⅳ葉）	Ｂ１１	３９
（ＧＭ２０５Ⅳ葉バ）	Ｂ１１	６７


街渠用集水桝工　205型　　現場打ちH=1000　V型

S=1/30


一般部

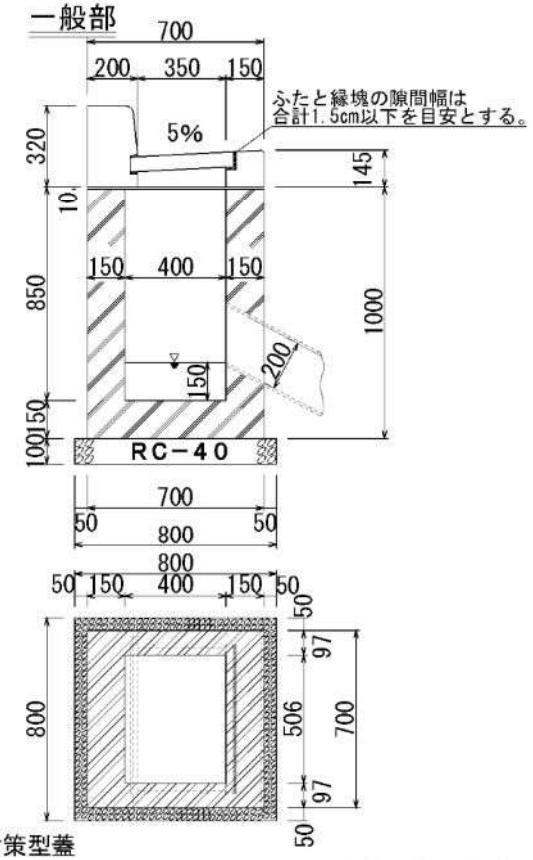

切下げ部



段差解消部




（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM205Ｖ	GM205ＶG	GM205Ｖ葉	GM205Ｖ葉バ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	6.4	6.4	6.4	6.4
モルタル	１：３	〃	0.3	0.3	0.3	0.3
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	31.0	31.0	31.0	31.0
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0
型枠		㎡	429.4	429.4	429.4	429.4

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略記号	工種記号	整理番号
（GM２０５Ｖ）	Ｂ１１	４０
（GM２０５ＶG）	Ｂ１１	４１
（GM２０５Ｖ葉）	Ｂ１１	４２
（GM２０５Ｖ葉バ）	Ｂ１１	６８


街渠用集水桝上部改造工（Ｉ型)1/2

S=1/20

１５５ＳＦ型

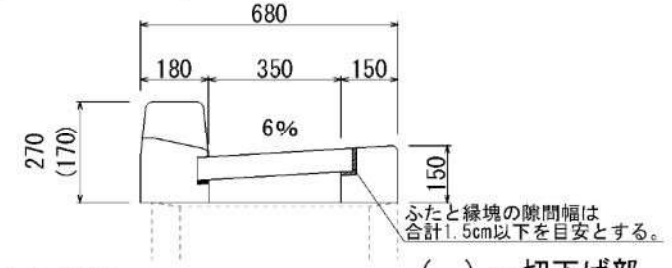

１５５型

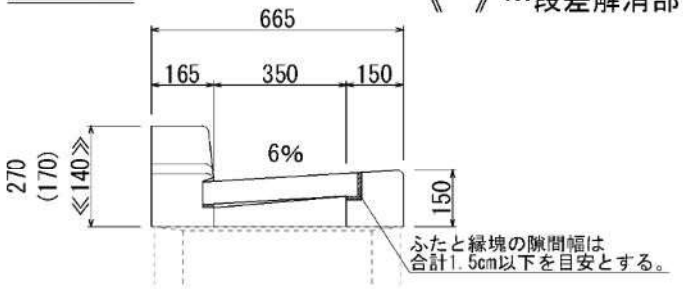


（　）…切下げ部
《　》…段差解消部

（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM上改Ｉ	GM上改ＩＧ	GM上改Ｉ葉	GM上改Ｉ葉バ
モルタル	１：３	㎥	0.1	0.1	0.1	0.1
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋(バリアフリー対応)
またはグレーチング蓋(細目タイプ)を使用すること。

落葉対策型蓋
(バリアフリー対応)詳細図




蓋用キャップ



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

落葉対策型蓋詳細図




略記号	工種記号	整理番号
(GM上改Ｉ)	Ｂ１１	４３
(GM上改ＩG)	Ｂ１１	４４
(GM上改Ｉ葉)	Ｂ１１	４５
(GM上改Ｉ葉バ)	Ｂ１１	６９

街渠用集水桝上部改造工（Ｉ型)2/2

S=1/10

１０５型

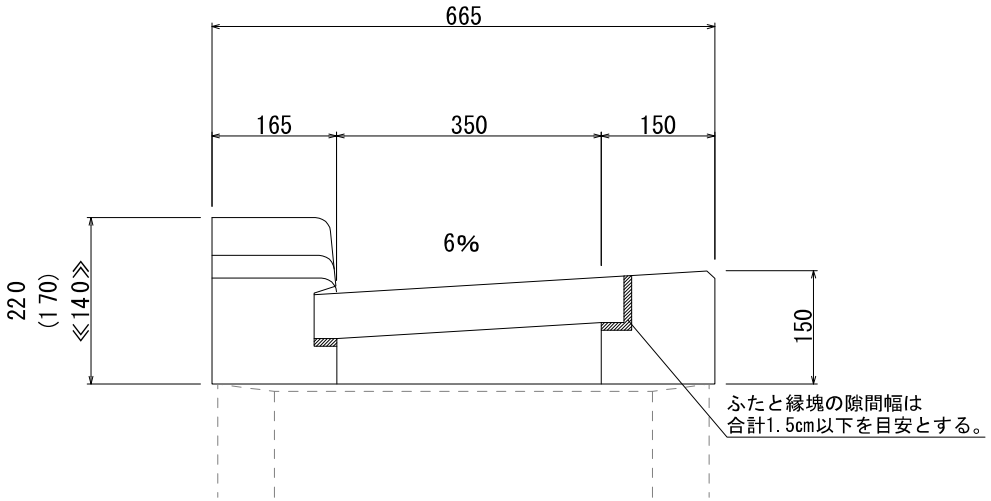

（　）…切下げ部


《　》…段差解消部

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＭ上改Ｉ）	Ｂ１１	４３
（ＧＭ上改ＩＧ）	Ｂ１１	４４
（ＧＭ上改Ｉ葉）	Ｂ１１	４５
（ＧＭ上改Ｉ葉バ）	Ｂ１１	６９

街渠用集水桝上部改造工（Ⅱ型）

S=1/20

２０５型

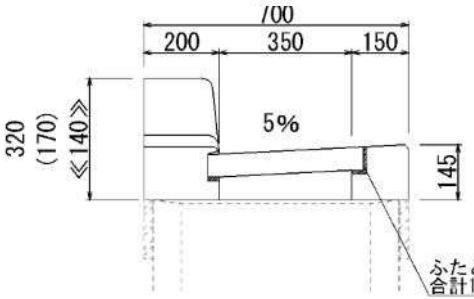


（　）…切下げ部
《　》…段差解消部

（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM上改Ⅱ	GM上改ⅡG	GM上改Ⅱ葉	GM上改Ⅱ葉バ
モルタル	１：３	㎥	0.1	0.1	0.1	0.1
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目グレーチングふた共 ノンスリップタイプ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。

落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図




蓋用キャップ



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

落葉対策型蓋詳細図




略記号	工種記号	整理番号
（GM上改Ⅱ）	Ｂ１１	４６
（GM上改ⅡG）	Ｂ１１	４７
（GM上改Ⅱ葉）	Ｂ１１	４８
（GM上改Ⅱ葉バ）	Ｂ１１	７０

街渠用集水桝上部改造工Ⅲ型（コの字）

S=1/20

１５５−１型（２０５−１型）

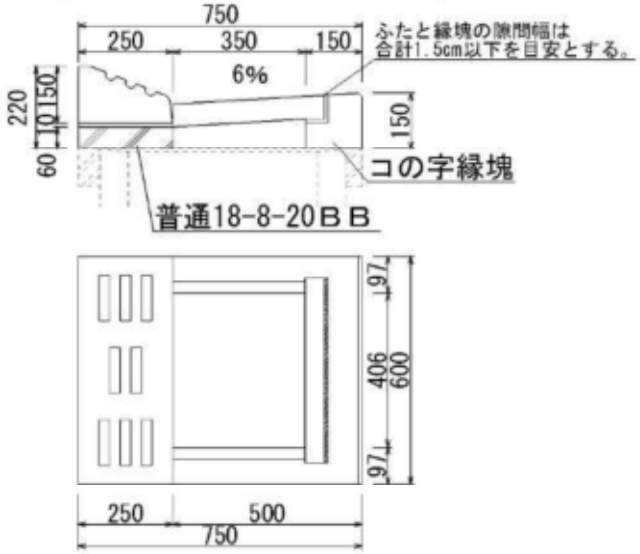


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM上改Ⅲコ	GM上改ⅢコG	GM上改Ⅲコ葉	GM上改Ⅲコ葉バ
モルタル	１：３	㎥	0.4	0.4	0.4	0.4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	30/250*150*600	個	100.0	100.0	100.0	100.0
ブロック縁塊	装鉄製ふた共コの字縁塊	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共コの字縁塊	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共コの字縁塊	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共バリアフリー対応コの字縁塊	〃	――	――	――	100.0
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	0.9	0.9	0.9	0.9
型枠		㎡	7.2	7.2	7.2	7.2

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。

落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図




蓋用キャップ



※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

落葉対策型蓋詳細図




略記号	工種記号	整理番号
（GM上改Ⅲコ）	Ｂ１１	４９
（GM上改ⅢコG）	Ｂ１１	５０
（GM上改Ⅲコ葉）	Ｂ１１	５１
（GM上改Ⅲコ葉バ）	Ｂ１１	７１

街渠用集水桝上部改造工Ⅲ型（一体型）

S=1/20

１５５−１型（２０５−１型）

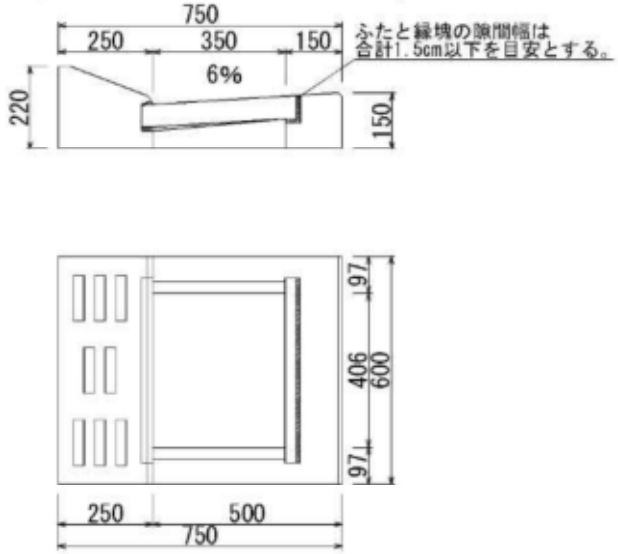


（１００個当り）

材料	形状・寸法	単位	数量			
			GM上改Ⅲ	GM上改ⅢG	GM上改Ⅲ葉	GM上改Ⅲ葉バ
モルタル	１：３	㎥	0.1	0.1	0.1	0.1
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	――	――	――
〃	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた共 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	〃	――	100.0	――	――
〃	落葉対策型ふた共	〃	――	――	100.0	――
〃	落葉対策型ふた共 バリアフリー対応	〃	――	――	――	100.0

※歩行者の通行がある部分では、落葉対策用蓋（バリアフリー対応）
またはグレーチング蓋（細目タイプ）を使用すること。


落葉対策型蓋
（バリアフリー対応）詳細図



蓋用キャップ



落葉対策型蓋詳細図




※表示キャップの上段を品川区マークとし、
下段は、「雨」又は「浸」を使用する事。
雨：雨水桝だけの時
浸：雨水桝に浸透桝接続がある時

略記号	工種記号	整理番号
（GM上改Ⅲ）	B１１	５２
（GM上改ⅢG）	B１１	５３
（GM上改Ⅲ葉）	B１１	５４
（GM上改Ⅲ葉バ）	B１１	７２

境石工（Ｂ）一般部

S=1/10

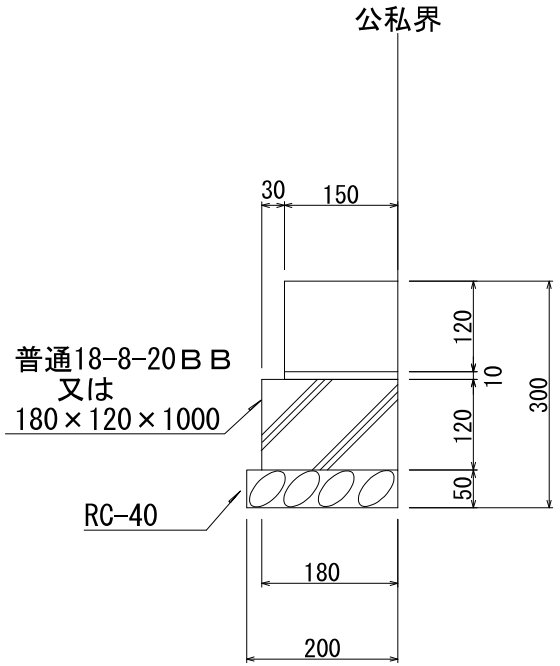

（１００ｍ当り）


材　料	形状・寸法	単位	数　量	
			境石Ｂ	境石Ｂ基礎Ｐ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	１．０	１．０
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	２．２	―――
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×120×1000	本	―――	１００．０
モルタル	１：３	㎥	０．２	０．２
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600	本	１６５．０	１６５．０
型　枠		㎡	１２．０	―――

※　プレキャスト基礎ブロックを使用時、プレキャスト基礎ブロックとコンクリートブロックの目地が垂直上にならないように配慮する事。

略　記　号	工種記号	整理番号
（境石Ｂ）	Ｃ１	１
（境石Ｂ基礎Ｐ）	Ｃ１	２

境石工（Ａ．Ｂ．Ｃ型）歩道乗り入れ部

S=1/10

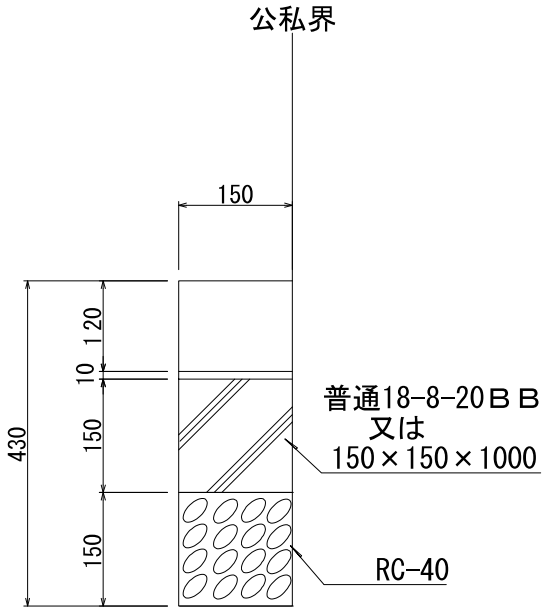

（１００ｍ当り）


材　料	形状・寸法	単位	数　量	
			境石ＡＢＣ	境石ＡＢＣ基礎Ｐ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	２．３	２．３
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	２．３	―――
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×1000	本	―――	１００．０
モルタル	１：３	㎥	０．２	０．２
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600	本	１６５．０	１６５．０
型　枠		㎡	１５．０	―――

※　プレキャスト基礎ブロックを使用時、プレキャスト基礎ブロックとコンクリートブロックの目地が垂直上にならないように配慮する事。

略　記　号	工種記号	整理番号
（境石ＡＢＣ）	Ｃ１	３
（境石ＡＢＣ基礎Ｐ）	Ｃ１	４

境石工（Ｄ型）歩道乗り入れ部

S=1/10

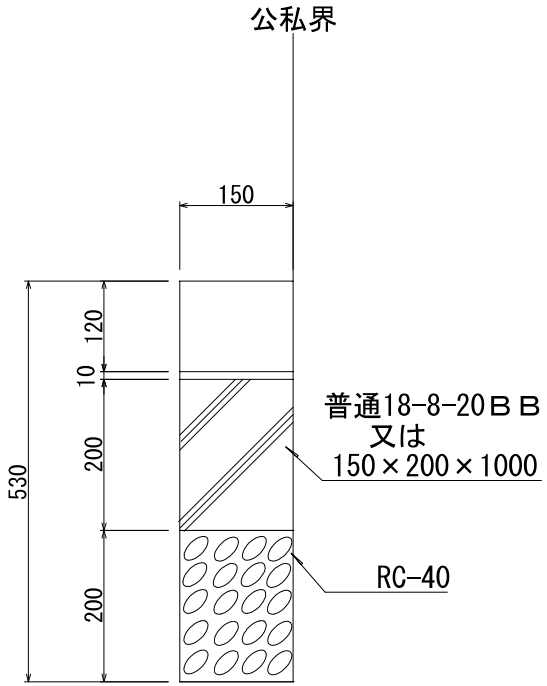

（１００ｍ当り）


材　料	形状・寸法	単位	数　量	
			境石Ｄ	境石Ｄ基礎Ｐ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	３．０	３．０
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	３．０	―――
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	150×200×1000	本	―――	１００．０
モルタル	１：３	㎥	０．２	０．２
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600	本	１６５．０	１６５．０
型　枠		㎡	２０．０	―――

※　プレキャスト基礎ブロックを使用時、プレキャスト基礎ブロックとコンクリートブロックの目地が垂直上にならないように配慮する事。

略　記　号	工種記号	整理番号
（境石Ｄ）	Ｃ１	５
（境石Ｄ基礎Ｐ）	Ｃ１	６

境石工（上部取替え）

S=1/10



（１００ｍ当り）


材　料	形状・寸法	単位	数　量
			境石上
モルタル	１：３	㎥	０．２
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600	本	１６５．０

※　既設基礎の幅と厚みが十分に確保されている場合。

略　記　号	工種記号	整理番号
（境石上）	Ｃ１	7

歩道植樹帯縁石工(150×180×900)

S=1/10

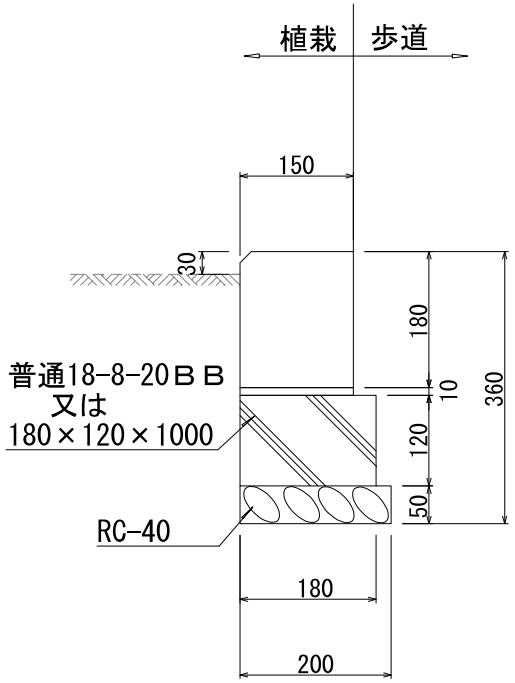

（１００ｍ当り）


材　料	形状・寸法	単位	数　量	
			縁石1号	縁石1号基礎Ｐ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	１．０	１．０
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	２．２	―――
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×120×1000	本	―――	１００．０
モルタル	１：３	㎥	０．２	０．２
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×180×900　1号	本	１１０．０	１１０．０
型　枠		㎡	２４．０	―――

※　プレキャスト基礎ブロックを使用時、プレキャスト基礎ブロックとコンクリートブロックの目地が垂直上にならないように配慮する事。


略　記　号	工種記号	整理番号
（縁石1号）	Ｃ１	８
（縁石1号基礎Ｐ）	Ｃ１	９

歩道植樹帯縁石工　端部（Ｇ１）

平面図　S=1/20

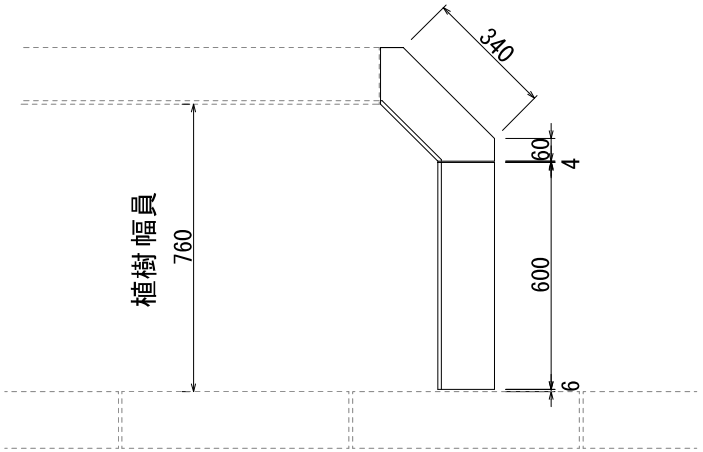

断面図

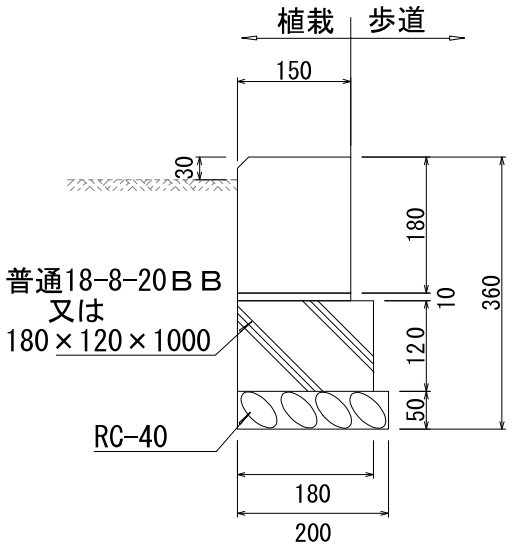

S=1/20

（片側１００箇所当り）

材　料	形状・寸法	単位	数　量	
			縁石Ｇ１	縁石Ｇ１基礎Ｐ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	１．０	１．０
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	２．１	―――
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×120×1000	本	―――	９５．０
モルタル	１：３	㎥	０．１	０．１
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600　2号	本	１００．０	１００．０
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×180×300　5号	〃	１００．０	１００．０
型　枠		㎡	２２．８	―――


※　プレキャスト基礎ブロックを使用時、プレキャスト基礎ブロックとコンクリートブロックの目地が垂直上にならないように配慮する事。

略　記　号	工種記号	整理番号
（縁石Ｇ１）	Ｃ１	１０
（縁石Ｇ１基礎Ｐ）	Ｃ１	１１


歩道植樹帯縁石工　端部（Ｇ２）

S=1/20

平面図　S=1/20

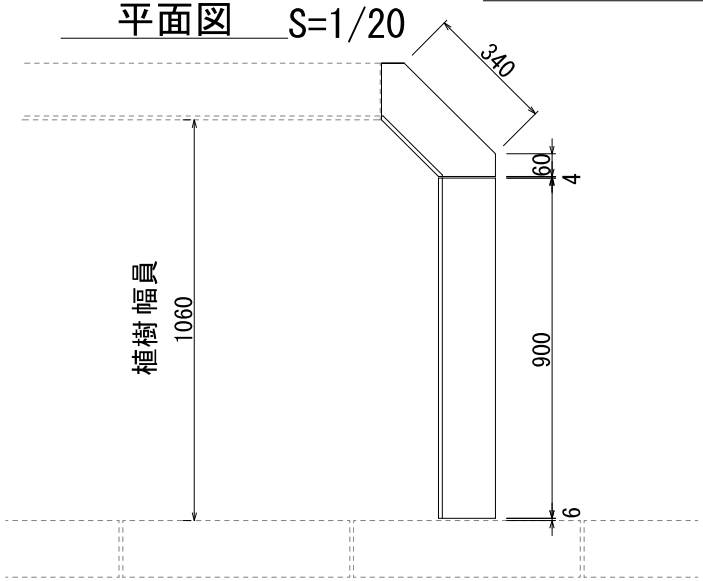

断面図　S=1/10

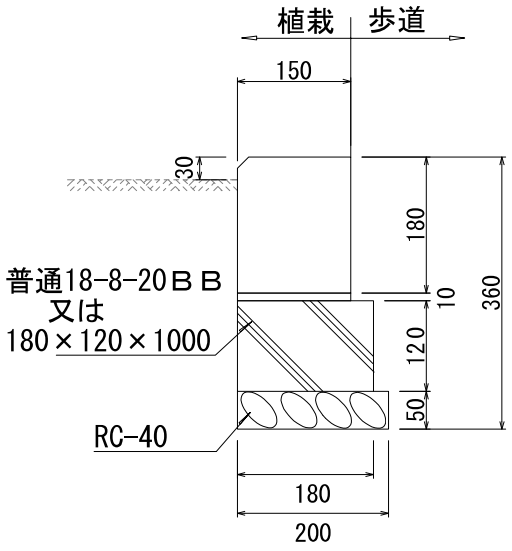

（片側１００箇所当り）


材　料	形状・寸法	単位	数　量	
			縁石Ｇ２	縁石Ｇ２基礎Ｐ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	１．３	１．３
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	２．７	―――
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180×120×1000	本	―――	１２５．０
モルタル	１：３	㎥	０．２	０．２
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×180×900　1号	本	１００．０	１００．０
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	150×180×300　5号	〃	１００．０	１００．０
型　枠		㎡	３０．０	―――


※　プレキャスト基礎ブロックを使用時、プレキャスト基礎ブロックとコンクリートブロックの目地が垂直上にならないように配慮する事。

略　記　号	工種記号	整理番号
（縁石Ｇ２）	Ｃ１	１２
（縁石Ｇ２基礎Ｐ）	Ｃ１	１３


人孔高さ調整工（φ６００・ロックボルト・転落防止用ネットなし）

S=1/20

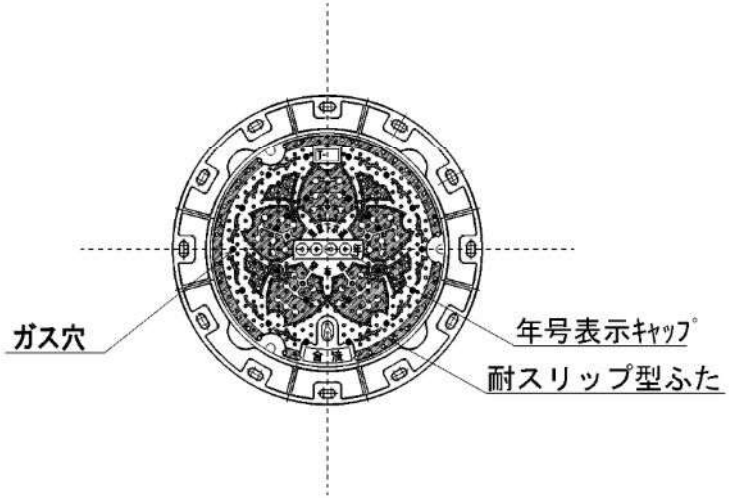

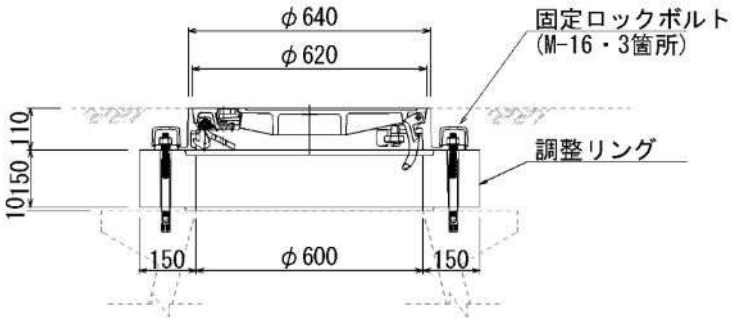

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（道路の高い方）

（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			ML60	ML60R
モルタル	１：２	m3	0.4	0.4
人孔鉄蓋	φ600（T-20・T-25）	枚	100.0	(100.0)
人孔鉄枠	φ600（T-20・T-25）	個	100.0	(100.0)
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	100.0	(100.0)
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0	(300.0)
年号表示キャップ		組	100.0	(100.0)
調整リング	φ600×150	個	100.0	(100.0)


（　　）は発生材


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＬ６０）	Ｄ１	１
（ＭＬ６０Ｒ）	Ｄ１	２

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

人孔高さ調整工（φ６００・ロックボルト・転落防止用ネットあり）


S=1/20

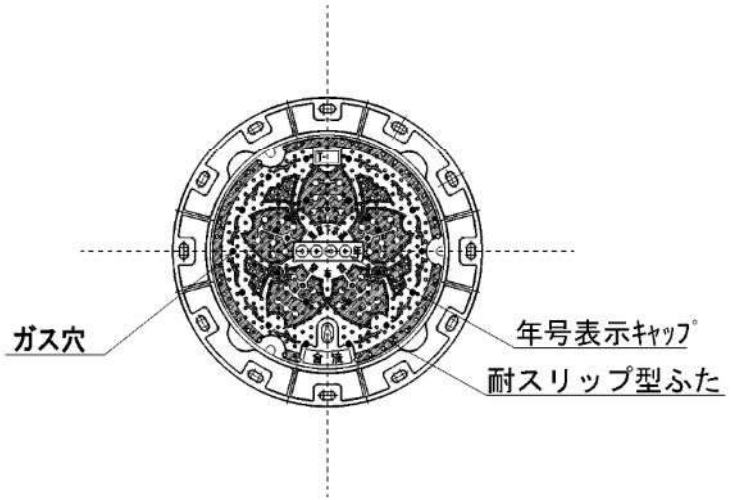

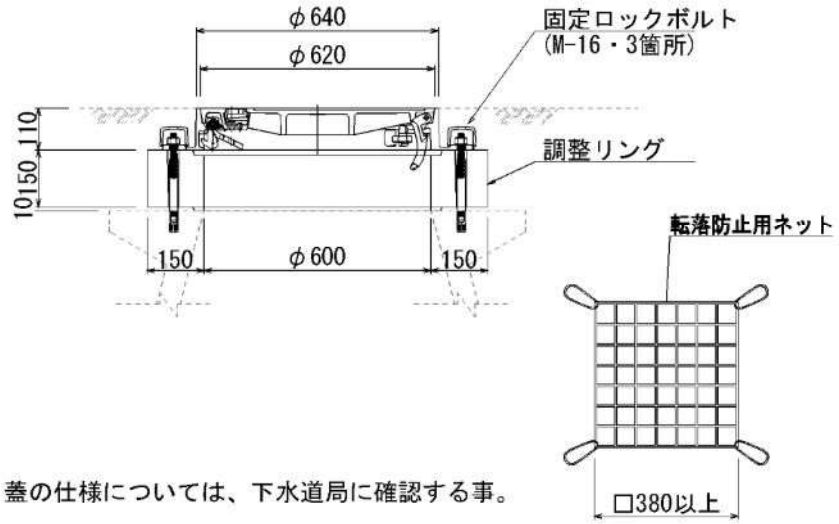

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（道路の高い方）

（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量 ML60N
モルタル	１：２	m3	0.4
人孔鉄蓋	φ600（T-20・T-25）	枚	100.0
人孔鉄枠	φ600（T-20・T-25）	個	100.0
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	100.0
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0
年号表示キャップ		組	100.0
転落防止用ネット		個	100.0
調整リング	φ600×150	個	100.0


※注　転落防止用ネットは本管土被り２．０m以上の場合に設置する。
また、設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＬ６０Ｎ）	Ｄ１	３

人孔高さ調整工（Φ750-Φ600）


S=1/20

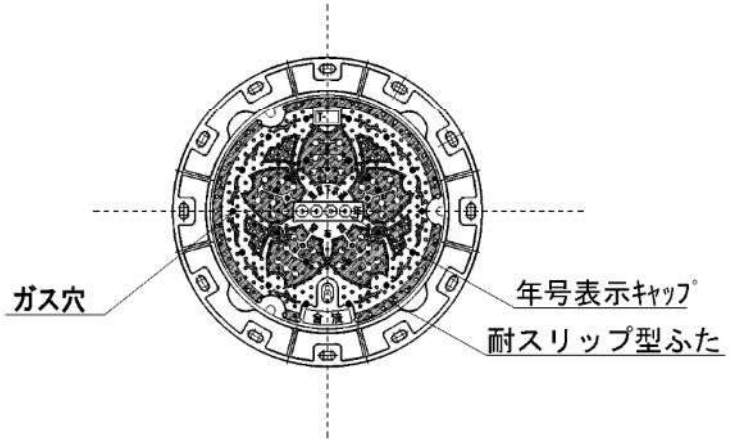

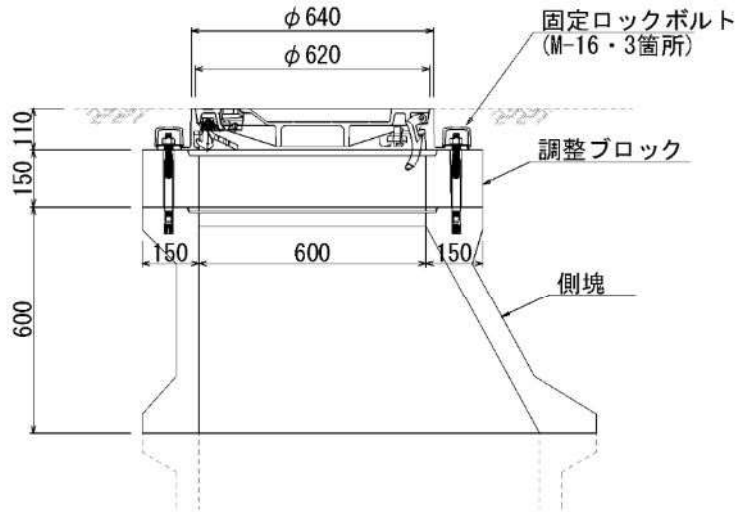

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			ML70-60	ML70-60N
モルタル	１：２	m3	0.8	0.8
人孔鉄蓋	φ600（T-20・T-25）	枚	100.0	100.0
人孔鉄枠	φ600（T-20・T-25）	個	100.0	100.0
側塊	片斜壁	個	100.0	100.0
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	100.0	100.0
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0	300.0
年号表示キャップ		組	100.0	100.0
転落防止用ネット		組	—	100.0
調整リング	φ600×150	個	100.0	100.0

※注　転落防止用ネットは本管土被り２．０ｍ以上の場合に設置する。
また、設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＬ75-60）	D1	4
（ＭＬ75-60Ｎ）	D1	5


人孔高さ調整工（φ750-親子蓋Φ900）

S=1/20

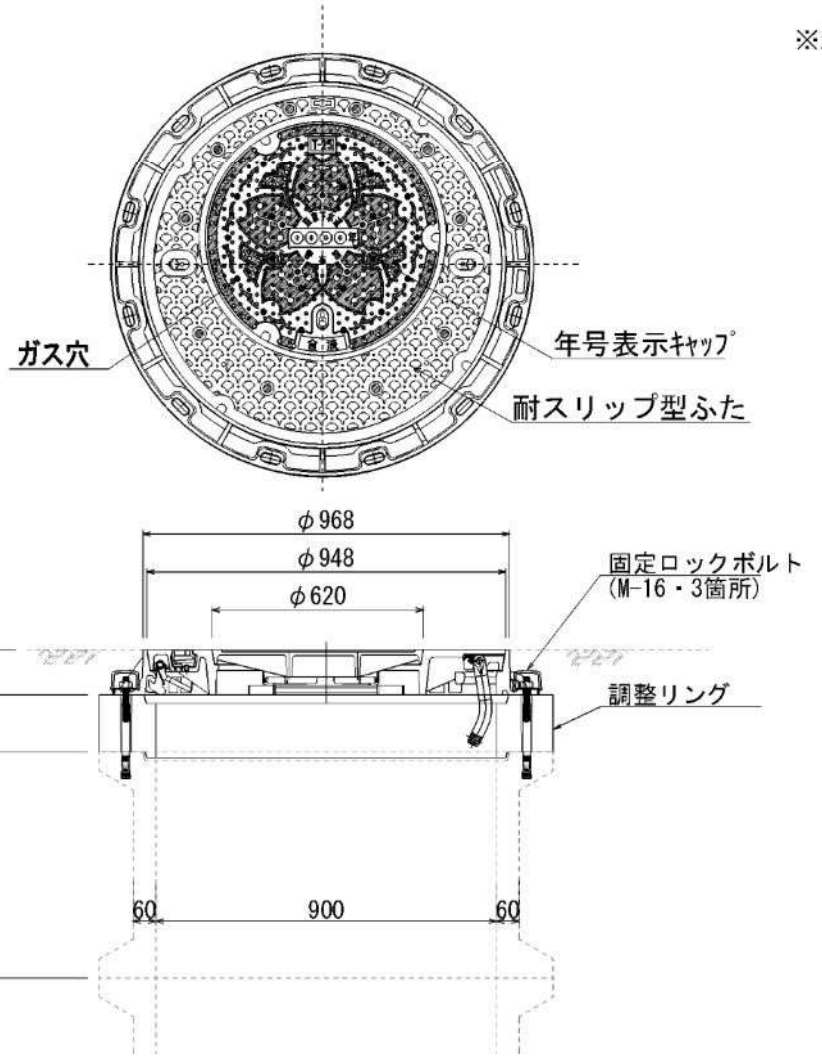

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			ＭＬ親子Ｒ	ＭＬ75-90親子
モルタル	１：２	m3	0.3	0.3
人孔鉄蓋	φ900　親子蓋	枚	(100.0)	100.0
人孔鉄枠	φ900	個	(100.0)	100.0
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	(100.0)	100.0
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	(300.0)	300.0
年号表示キャップ		組	(100.0)	100.0
調整リング	φ900×150	個	(100.0)	100.0


（　　）は発生材


※注　設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＬ親子Ｒ）	D1	6
（ＭＬ75-90親子）	D1	7


人孔高さ調整工（ＧＬＶ・φ６００・ロックボルト・車道用）

S=1/20



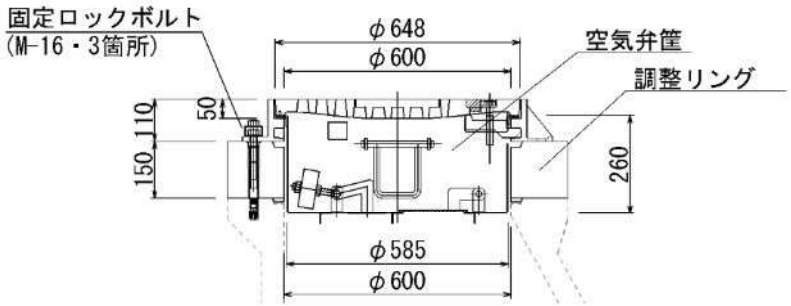

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（道路の高い方）

（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			GLV60S	GLV60R
モルタル	１：２	m3	0.4	0.4
人孔鉄蓋	φ600（T-25）	枚	100.0	――
人孔鉄枠	φ600（T-25）	個	100.0	――
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	100.0	――
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0	――
空気弁筐		組	100.0	――
調整リング	φ600×150	個	100.0	――


※注　設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。


略　記　号	工種記号	整理番号
ＧＬＶ６０Ｓ	Ｄ１	３９
ＧＬＶ６０Ｒ	Ｄ１	４１

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。


人孔高さ調整工（ＧＬＶ・φ６００・ロックボルト・歩行者対応）

S=1/20



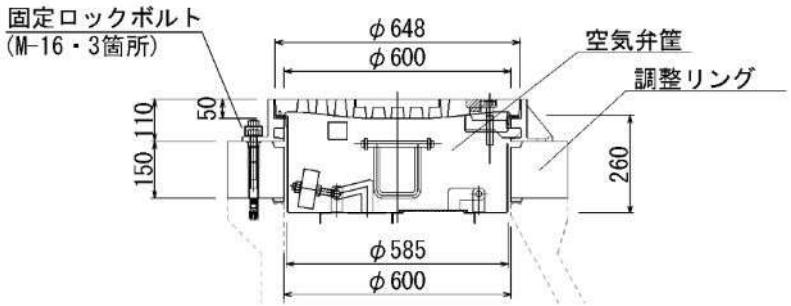

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（道路の高い方）

（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			GLV60H	GLV60R
モルタル	１：２	m3	0.4	0.4
人孔鉄蓋	φ600（T-25）歩行者対応	枚	100.0	――
人孔鉄枠	φ600（T-25）	個	100.0	――
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	100.0	――
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0	――
空気弁筐		組	100.0	――
調整リング	φ600×150	個	100.0	――


※注　設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。


※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

略　記　号	工種記号	整理番号
ＧＬＶ６０Ｈ	Ｄ１	４０
ＧＬＶ６０Ｒ	Ｄ１	４１

人孔高さ調整工（ＧＬＶ・φ７５０・ロックボルト・車道用）


S=1/20

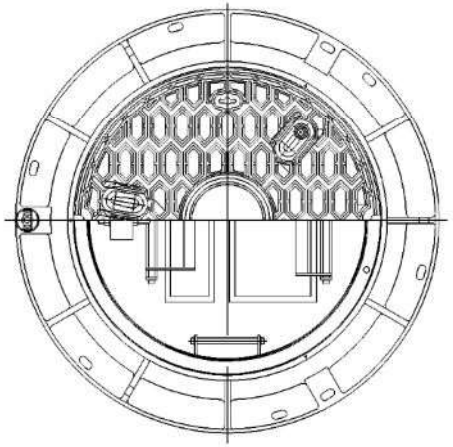

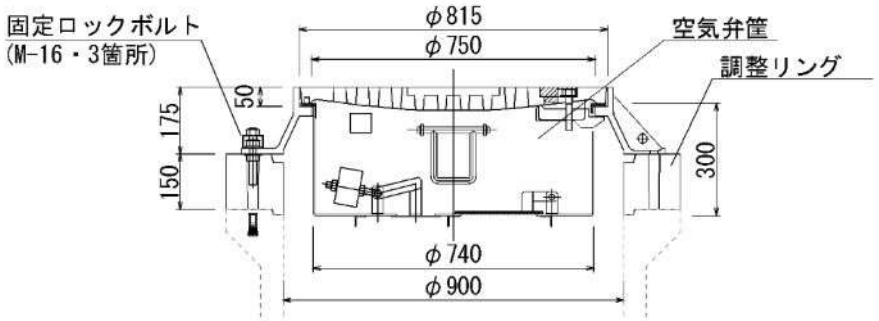

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（道路の高い方）

（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			GLV75S	GLV75R
モルタル	１：２	m3	0.5	0.5
人孔鉄蓋	φ750（T-25）	枚	100.0	――
人孔鉄枠	φ750（T-25）	個	100.0	――
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	100.0	――
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0	――
空気弁筐		組	100.0	――
調整リング	φ900×150	個	100.0	――


※注　設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。

略　記　号	工種記号	整理番号
ＧＬＶ７５Ｓ	Ｄ１	４２
ＧＬＶ７５Ｒ	Ｄ１	４４

人孔高さ調整工（ＧＬＶ・φ７５０・ロックボルト・歩行者対応）


S=1/20

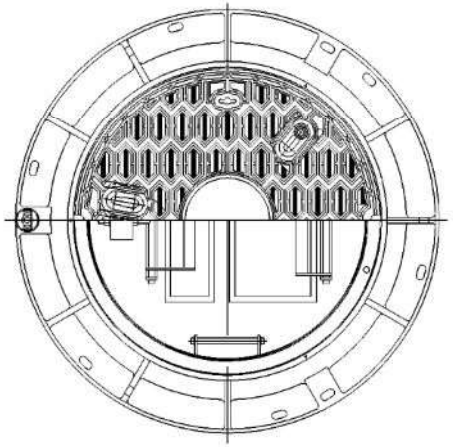

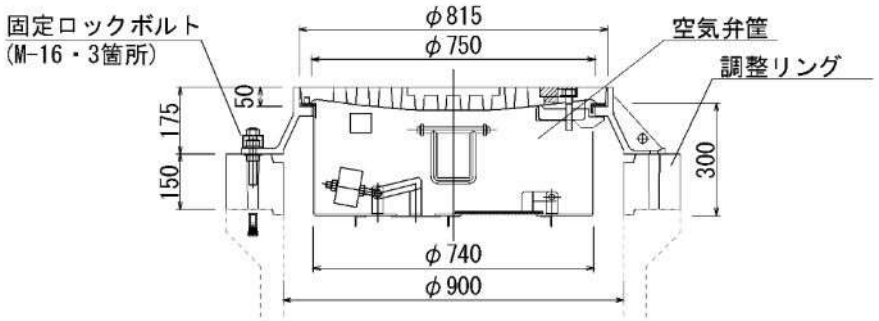

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

※注）鉄枠は、ロック部を道路勾配の高い方に据え付けると、自動ロックがはずれる場合があるため、蝶番の位置を地盤の高い方に据付けることを原則とする。



（道路の高い方）

（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			GLV75H	GLV75R
モルタル	１：２	m3	0.5	0.5
人孔鉄蓋	φ750（T-25）歩行者対応	枚	100.0	――
人孔鉄枠	φ750（T-25）	個	100.0	――
ロックボルト	（調整用金具含む）	組	100.0	――
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0	――
空気弁筐		組	100.0	――
調整リング	φ900×150	個	100.0	――


※注　設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。

略　記　号	工種記号	整理番号
ＧＬＶ７５Ｈ	Ｄ１	４３
ＧＬＶ７５Ｒ	Ｄ１	４４

人孔蓋カラー化工（φ６００・転落防止用ネットなし）

S=1/20

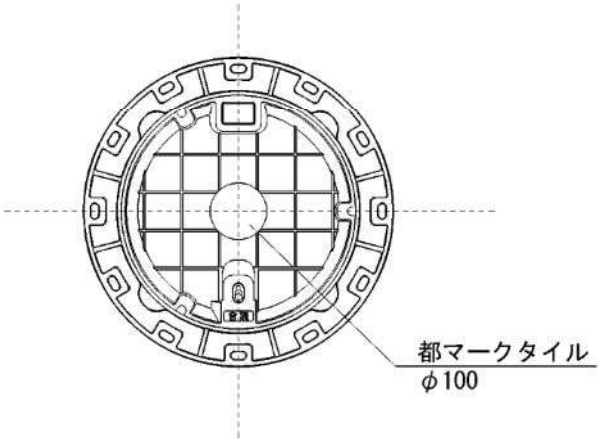

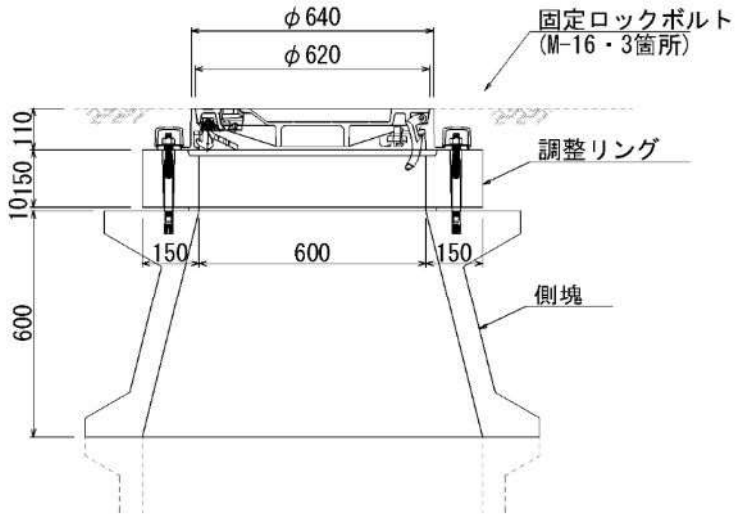

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。


（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			CM60	CM60側（側塊交換）
人孔化粧蓋(都型)	φ600	枚	100.0	100.0
人孔化粧枠(都型)	φ600	個	100.0	100.0
人孔斜壁	φ600	〃	―	100.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.8	0.8
モ　ル　タ　ル	１：２	〃	0.4	0.4
調整リング	φ600×150	個	100.0	100.0
ロックボルト	(調整用金具含む)	組	100.0	100.0
アンカーボルト	Ｍ－１６	個	300.0	300.0
タ　イ　ル	100×100×17	㎡	24.8	24.8
都マークタイル		枚	100.0	100.0

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＣＭ６０）	Ｄ１	８
（ＣＭ６０側）	Ｄ１	９


人孔蓋カラー化工（φ６００・転落防止用ネットあり）

S=1/20

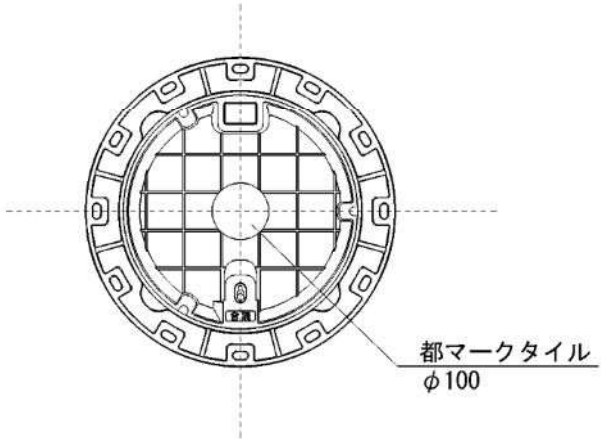

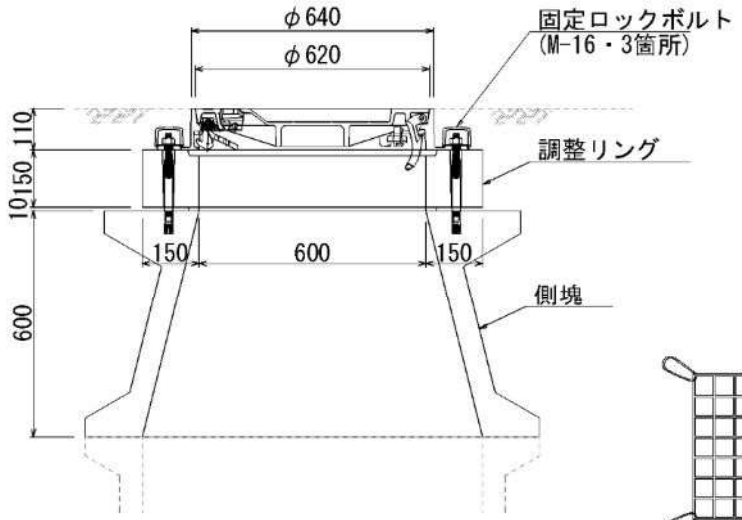

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。



（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			CM60N	CM60N側(側塊交換)
人孔化粧蓋(都型)	φ600	枚	100.0	100.0
人孔化粧枠(都型)	φ600	個	100.0	100.0
人孔斜壁	φ600	〃	―	100.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.8	0.8
モ　ル　タ　ル	１：２	〃	0.4	0.4
調整リング	φ600×150	個	100.0	100.0
ロックボルト	(調整用金具含む)	組	100.0	100.0
アンカー	Ｍ－１６	個	300.0	300.0
タ　イ　ル	100×100×17	㎡	24.8	24.8
都マークタイル		枚	100.0	100.0
転落防止用ネット		個	100.0	100.0


※注　転落防止用ネットは本管土被り２．０ｍ以上の場合に設置する。
また、設置方法、構造については、東京都下水道設計標準を参照のこと。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＣＭ６０Ｎ）	Ｄ１	１０
（ＣＭ６０Ｎ側）	Ｄ１	１１

汚水ます工（内径500・Ｌ３００用）

S=1/20

H=1.0mの場合

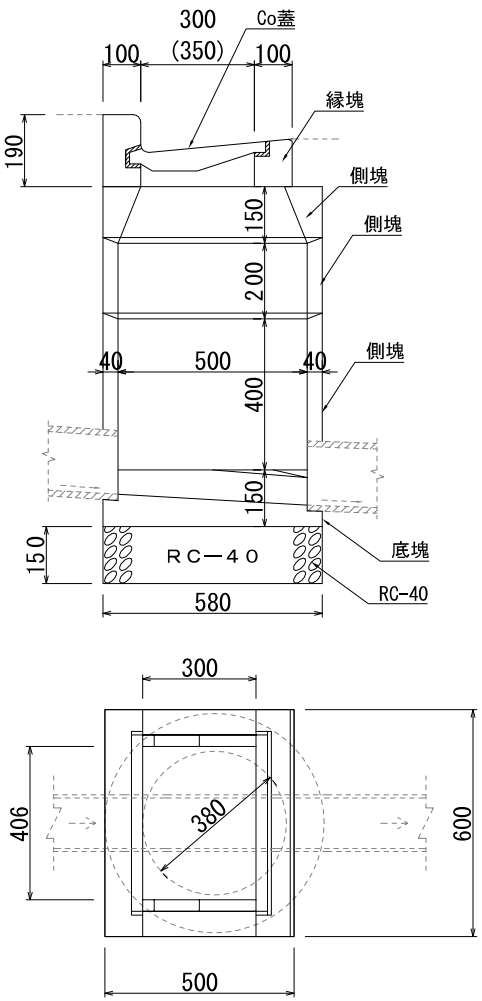

（１００個当り）


材　料	形　状・寸　法	単位	数　量			
			H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m	H=1.4m
汚水ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	巾30cm用(巾35cm用)	枚	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます縁塊	巾30cm用(巾35cm用)	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます側塊	H=40cm	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます側塊	H=20cm	個	ー	100.0	200.0	300.0
汚水ます側塊	異形：甲	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます底塊	内径50cm用	個	100.0	100.0	100.0	100.0
モルタル	1：2	㎥	0.3	0.4	0.4	0.5
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	㎥	4.0	4.0	4.0	4.0

略　記　号	工種記号	整理番号
（汚上改管）・（汚上改）	D1	１２

汚水ます工（内径500・コンクリート蓋）

S=1/20

H=1.0mの場合

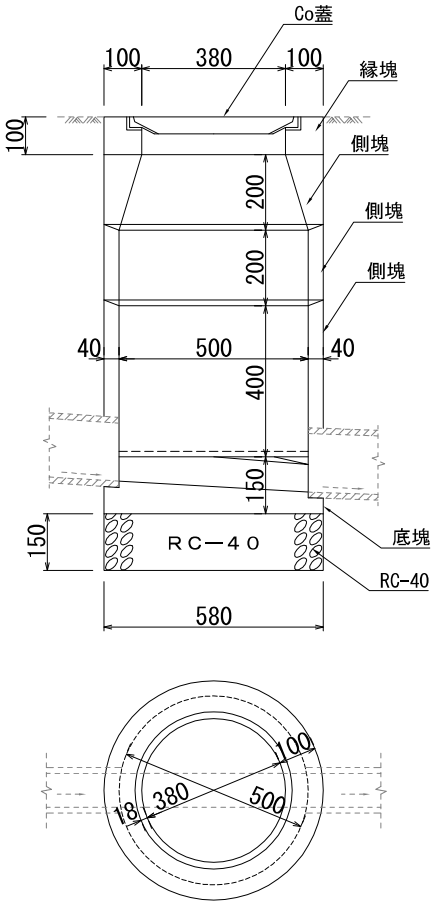

（１００個当り）


材　料	形　状・寸　法	単位	数　量			
			H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m	H=1.4m
汚水ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	内径50cm用	枚	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます縁塊	内径50cm用（ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用）	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます側塊	H=40cm	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます側塊	H=20cm	個	ー	100.0	200.0	300.0
汚水ます側塊	異形：丙	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます底塊	内径50cm用	個	100.0	100.0	100.0	100.0
モルタル	1：2	㎥	0.3	0.4	0.4	0.5
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	㎥	4.0	4.0	4.0	4.0

略　記　号	工種記号	整理番号
（MS38C改管）・（MS38C改）	D1	１３

汚水ます工（内径500・鉄蓋）

S=1/20

H=1.0mの場合

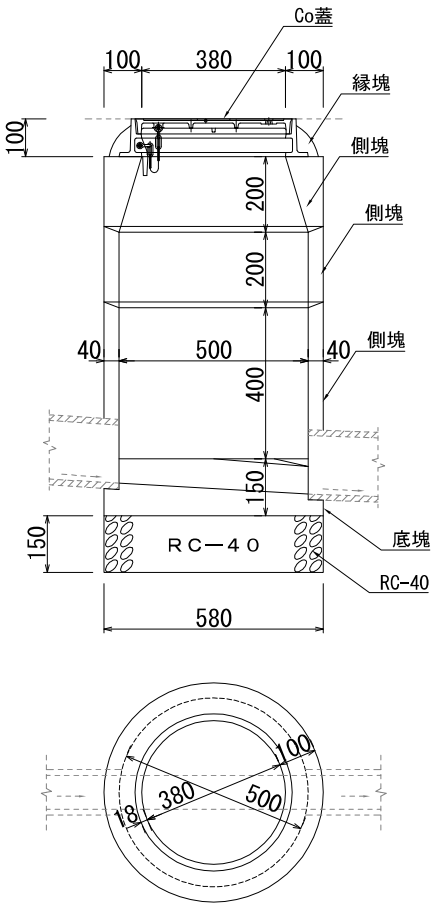

（１００個当り）


材　料	形　状・寸　法	単位	数　量			
			H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m	H=1.4m
汚水ます鉄蓋	内径50cm用	枚	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます縁塊	内径50cm用(鉄蓋用)	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます側塊	H=40cm	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます側塊	H=20cm	個	ー	100.0	200.0	300.0
汚水ます側塊	異形：丙	個	100.0	100.0	100.0	100.0
汚水ます底塊	内径50cm用	個	100.0	100.0	100.0	100.0
モルタル	1：2	㎥	0.3	0.4	0.4	0.5
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	㎥	4.0	4.0	4.0	4.0


略　記　号	工種記号	整理番号
(MS38S改管)・(MS38S改)	D1	１４

汚水ます改修工（小型ます・Ｌ300用）

S=1/20

L形桝縁塊用底板構造図

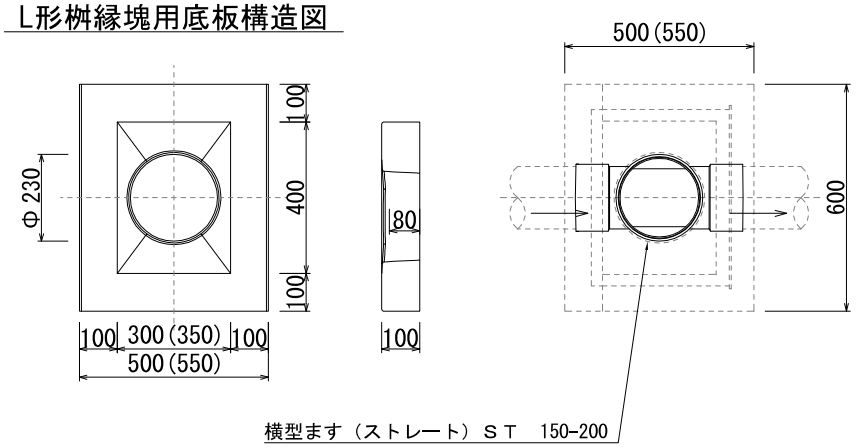

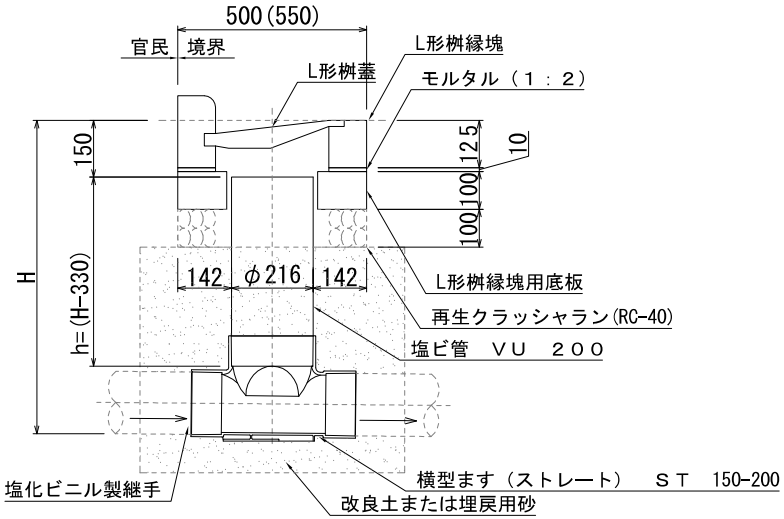

（１００個当り）


材　料	形　状・寸　法		単位	数　量		
				H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m
L形桝縁塊	300(350) (東京都下水道局標準)		個	100.0	100.0	100.0
L形桝蓋	300(350) (東京都下水道局標準)		枚	100.0	100.0	100.0
L形桝縁塊用底板	(東京都下水道局標準)		〃	100.0	100.0	100.0
横型ます(ストレート)	ST 150-200 (JSWAS K-7)		個	100.0	100.0	100.0
硬質塩化ビニル管 (立上り部)	VU 200 h=(H-330mm) (JSWAS K-1)	h=470mm	本	100.0	—	—
		h=670mm		—	100.0	—
		h=870mm		—	—	100.0
塩化ビニル製継手			個	100.0	100.0	100.0


略 記 号	工種記号	整理番号
（小型Ｌ改）	Ｄ１	１５

汚水ます改修工（小型ます・Ｌ300用・縦型）

S=1/20

L形桝縁塊用底板構造図

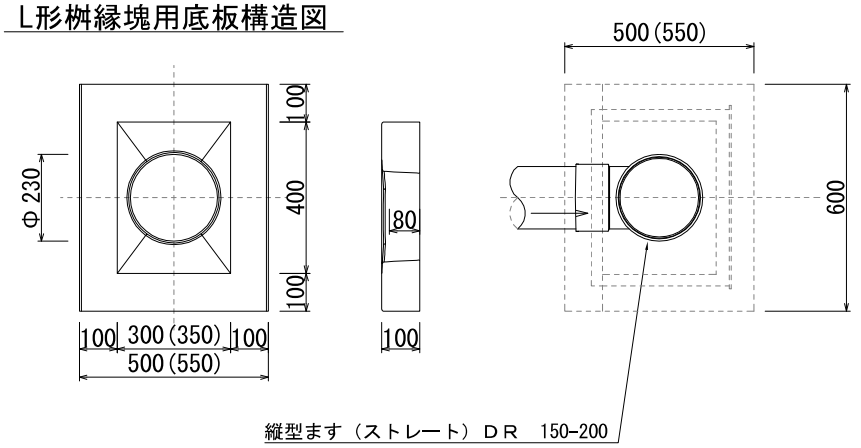

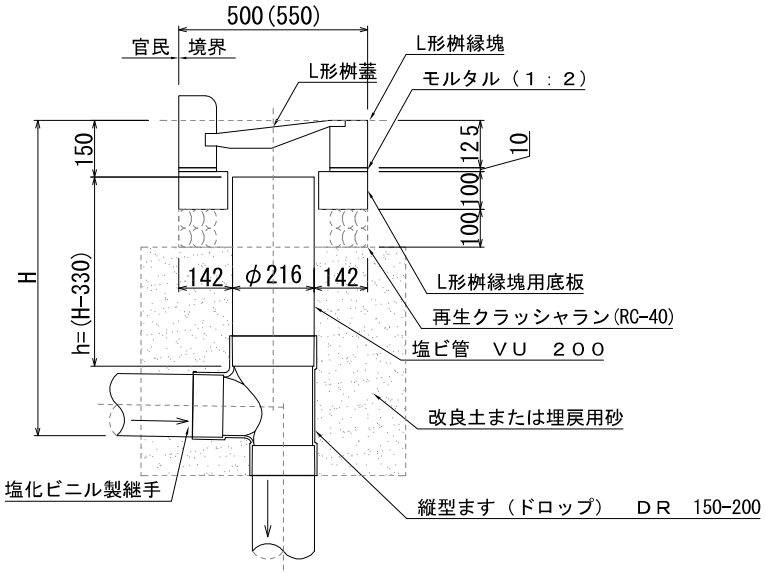


（１００個当り）


材　料	形　状・寸　法		単位	数　量		
				H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m
L形桝縁塊	300(350) (東京都下水道局標準)		個	100.0	100.0	100.0
L形桝蓋	300(350) (東京都下水道局標準)		枚	100.0	100.0	100.0
L形桝縁塊用底板	(東京都下水道局標準)		〃	100.0	100.0	100.0
縦型ます(ドロップ)	DR 150-200 (JSWAS K-7)		個	100.0	100.0	100.0
硬質塩化ビニル管 (立上り部)	VU 200 h=(H-330mm) (JSWAS K-1)	h=470mm	本	100.0	—	—
		h=670mm		—	100.0	—
		h=870mm		—	—	100.0
塩化ビニル製継手			個	100.0	100.0	100.0

略 記 号	工種記号	整理番号
（小型Ｌ改縦）	Ｄ１	１６

汚水ます改修工（小型ます・車道用）

S=1/20

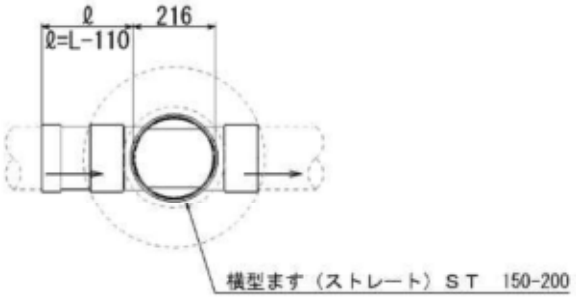


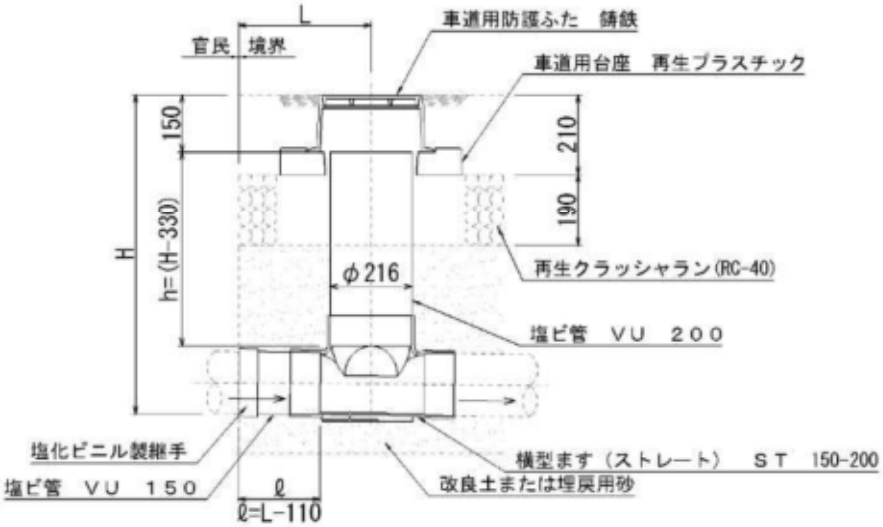

（１００個当り）

材　料	形　状・寸　法		単位	数　量		
				H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m
車道用防護ふた	T25A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
車道用台座	PB25A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
横型ます(ストレート)	ST 150-200 (JSWAS K-7)		個	100.0	100.0	100.0
硬質塩化ビニル管 (立上り部)	VU 200 h=(H-330mm) (JSWAS K-1)	h=470mm	本	100.0	—	—
		h=670mm		—	100.0	—
		h=870mm		—	—	100.0
硬質塩化ビニル管	VU 150 ℓ=L-110 (JSWAS K-1)		本	100.0	100.0	100.0
塩化ビニル製継手			個	100.0	100.0	100.0


車道用防護ふた構造図

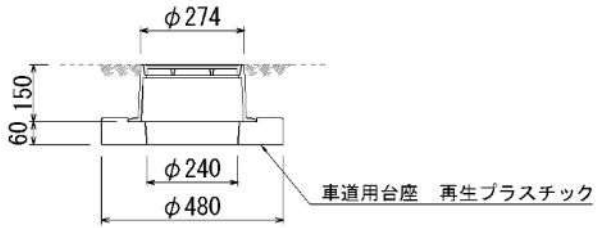


略 記 号	工種記号	整理番号
（小型Ｓ改）	Ｄ１	１７

汚水ます改修工（小型ます・車道用・縦型）

S=1/20

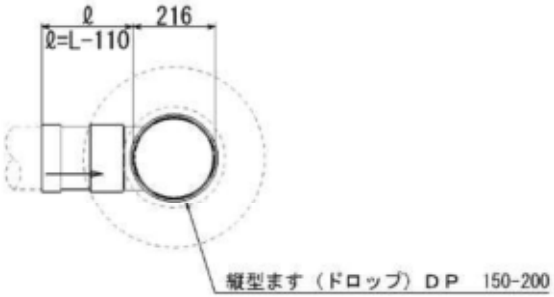


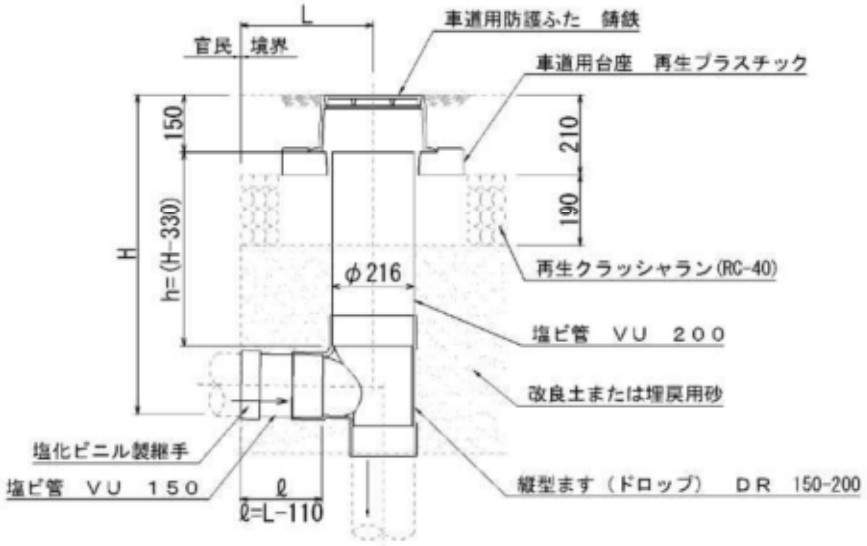

（１００個当り）

材　料	形　状・寸　法		単位	数　量		
				H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m
車道用防護ふた	T25A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
車道用台座	PB25A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
縦型ます(ドロップ)	DR 150-200 (JSWAS K-7)		個	100.0	100.0	100.0
硬質塩化ビニル管 (立上り部)	VU 200 h=(H-330mm) (JSWAS K-1)	h=470mm	本	100.0	—	—
		h=670mm		—	100.0	—
		h=870mm		—	—	100.0
硬質塩化ビニル管	VU 150 ℓ=L-110 (JSWAS K-1)		本	100.0	100.0	100.0
塩化ビニル製継手			個	100.0	100.0	100.0


車道用防護ふた構造図

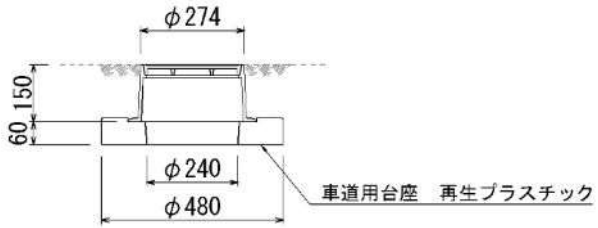


略 記 号	工種記号	整理番号
（小型Ｓ改縦）	Ｄ１	１８


汚水ます改修工（小型ます・歩道用）

S=1/20

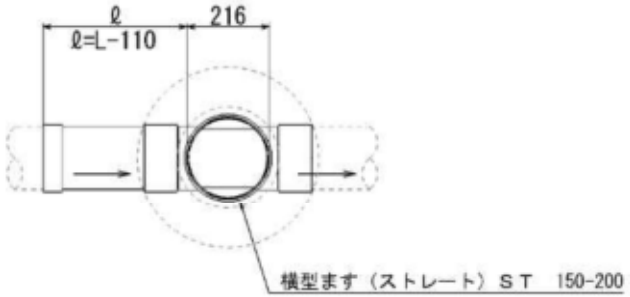

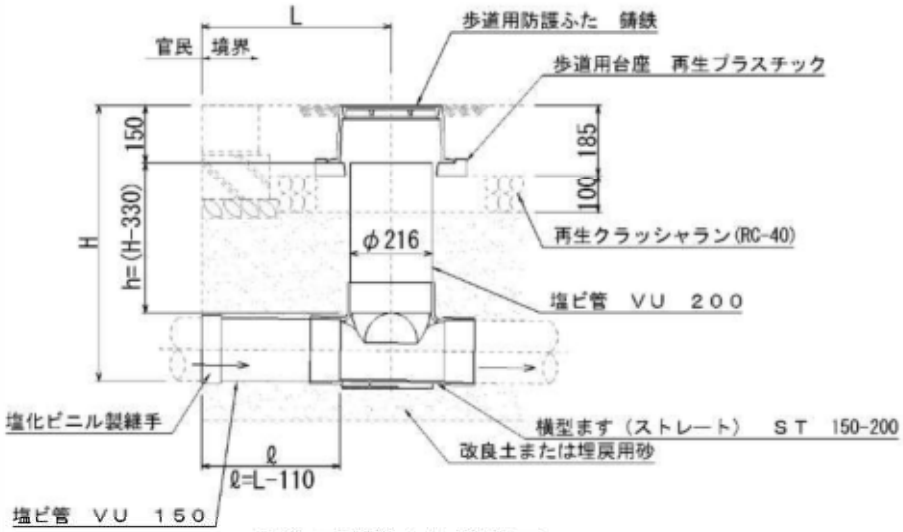

歩道用防護ふた構造図

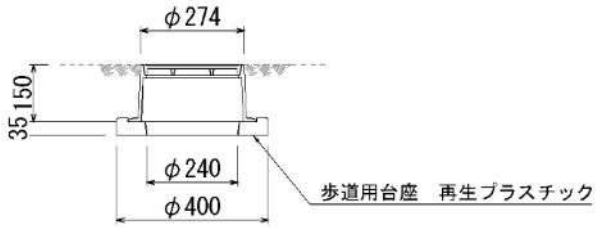


（１００個当り）


材　料	形　状・寸　法		単位	数　量		
				H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m
歩道用防護ふた	T8A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
歩道用台座	PB8A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
横型ます(ストレート)	ST 150-200 (JSWAS K-7)		個	100.0	100.0	100.0
硬質塩化ビニル管 (立上り部)	VU 200 h=(H-330mm) (JSWAS K-1)	h=470mm	本	100.0	—	—
		h=670mm		—	100.0	—
		h=870mm		—	—	100.0
硬質塩化ビニル管	VU 150 ℓ=L-110 (JSWAS K-1)		本	100.0	100.0	100.0
塩化ビニル製継手			個	100.0	100.0	100.0

略 記 号	工種記号	整理番号
（小型Ｈ改）	Ｄ１	１９


汚水ます改修工（小型ます・歩道用・縦型）

S=1/20

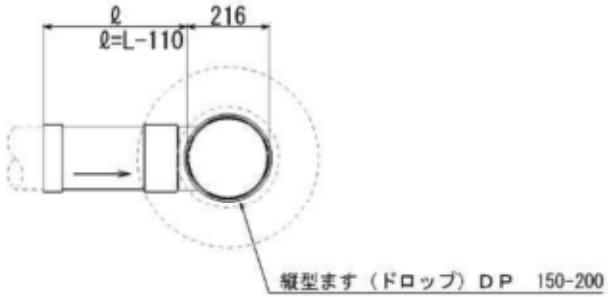

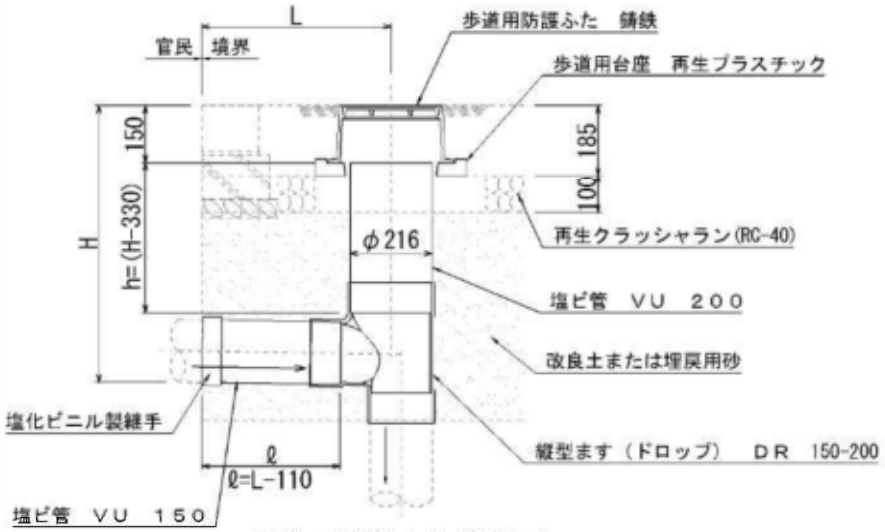

歩道用防護ふた構造図

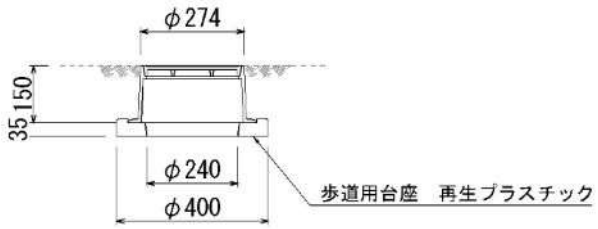

（１００個当り）


材　料	形　状・寸　法		単位	数　量		
				H=0.8m	H=1.0m	H=1.2m
歩道用防護ふた	T8A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
歩道用台座	PB8A 200 (JSWAS G-3)		組	100.0	100.0	100.0
縦型ます(ドロップ)	DR 150-200 (JSWAS K-7)		個	100.0	100.0	100.0
硬質塩化ビニル管 (立上り部)	VU 200 h=(H-330mm) (JSWAS K-1)	h=470mm	本	100.0	—	—
		h=670mm		—	100.0	—
		h=870mm		—	—	100.0
硬質塩化ビニル管	VU 150 ℓ=L-110 (JSWAS K-1)		本	100.0	100.0	100.0
塩化ビニル製継手			個	100.0	100.0	100.0

略 記 号	工種記号	整理番号
(小型Ｈ改縦)	Ｄ１	２０


汚水ます高さ調整工（Ｌ３００）

S=1/20


一般部




切下げ部




段差解消部



零段差解消部



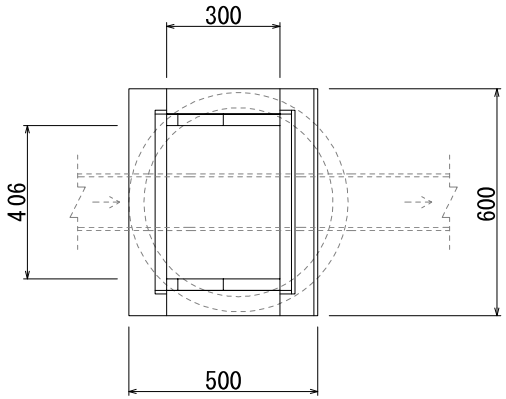

（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			汚上	汚上R
モ　ル　タ　ル	１：２	m3	0.2	0.2
汚水ます縁塊	Ｌ３００用	個	100.0	(100.0)
汚水ます蓋	Ｌ３００用	枚	100.0	(100.0)

（　　）は発生材

略　記　号	工種記号	整理番号
（汚上）	Ｄ１	２１
（汚上Ｒ）	Ｄ１	２２

汚水ます高さ調整工（φ５００・コンクリート蓋）


S=1/10

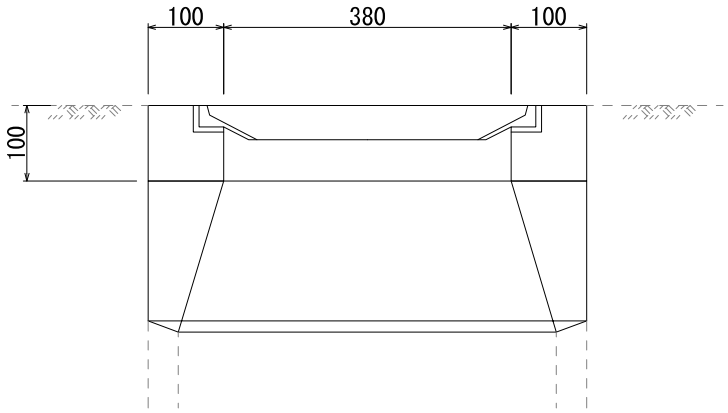

（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			MS38C	MS38CR
モ　ル　タ　ル	１：２	m3	0.2	0.2
汚水ます縁塊	内径500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用	個	100.0	(100.0)
汚水ます蓋	内径500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用	枚	100.0	(100.0)
汚水ます側塊	異形丙	個	100.0	――


（　　）は発生材

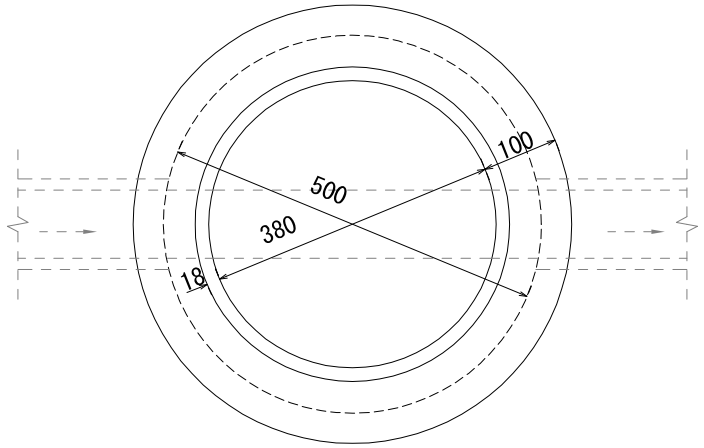

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＳ３８Ｃ）	Ｄ１	２３
（ＭＳ３８ＣＲ）	Ｄ１	２４

汚水ます高さ調整工（φ５００・鉄蓋）


S=1/10

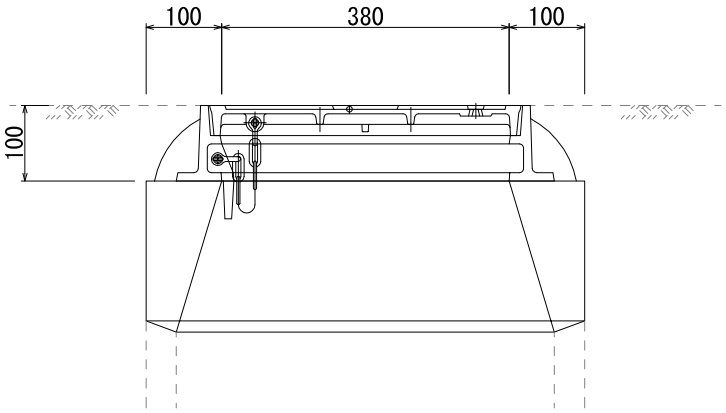

（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			MS38S	MS38SR
モ　ル　タ　ル	１：２	m3	0.2	0.2
汚水ます縁塊	内径500 鉄蓋用	個	100.0	(100.0)
汚水ます蓋	内径500 鉄蓋用	枚	100.0	(100.0)
汚水ます側塊	異形丙	個	100.0	――

（　　）は発生材

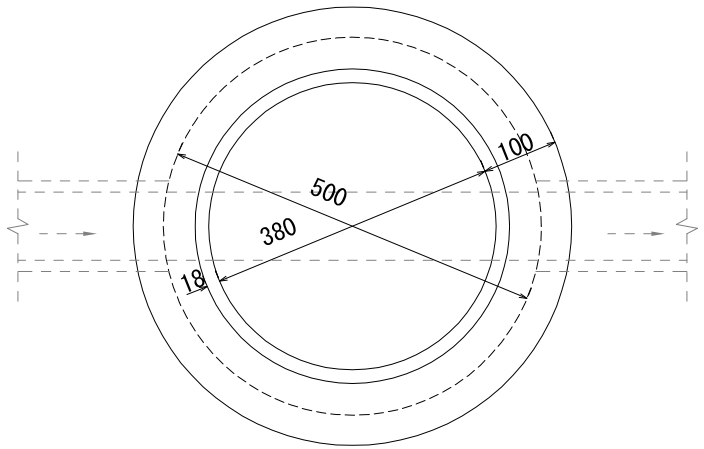


※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＳ３８Ｓ）	Ｄ１	２５
（ＭＳ３８ＳＲ）	Ｄ１	２６


汚水ます高さ調整工（小型ます）

S=1/10

車道用（小型Ｓ）

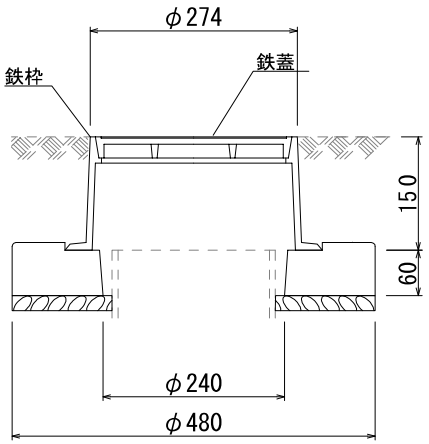

歩道用（小型Ｈ）

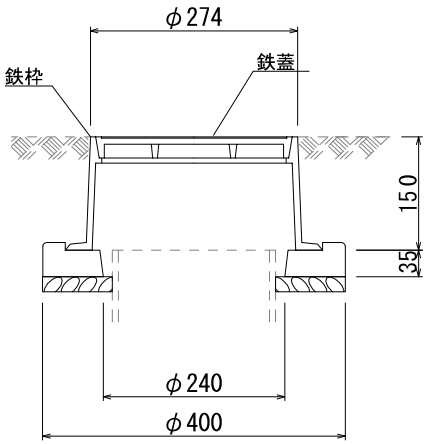

（１００個当り）


材料	形状・寸法	単位	数量		
			小型S	小型H	小型R
鉄蓋	φ200用	枚	100.0	100.0	(100.0)
鉄枠	φ200用	個	100.0	100.0	(100.0)
台座	φ200用	個	100.0	100.0	(100.0)
胴パイプ	VU200	m	―――	20.0	―――
補充材	RM-40	m^3	0.3	0.3	0.3


（　　）は発生材

略記号	工種記号	整理番号
（小型Ｓ）	D1	２７
（小型Ｈ）	D1	２８
（小型Ｒ）	D1	２９

汚水ます高さ調整工（φ７００・コンクリート蓋）

S=1/10

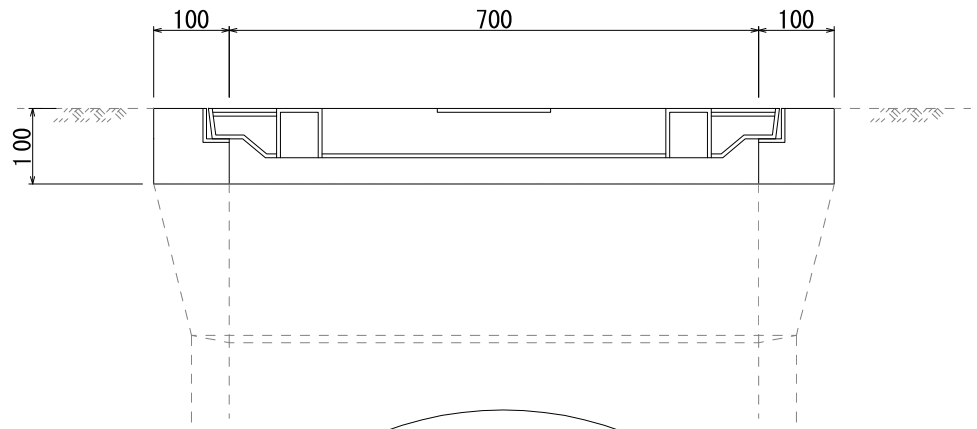

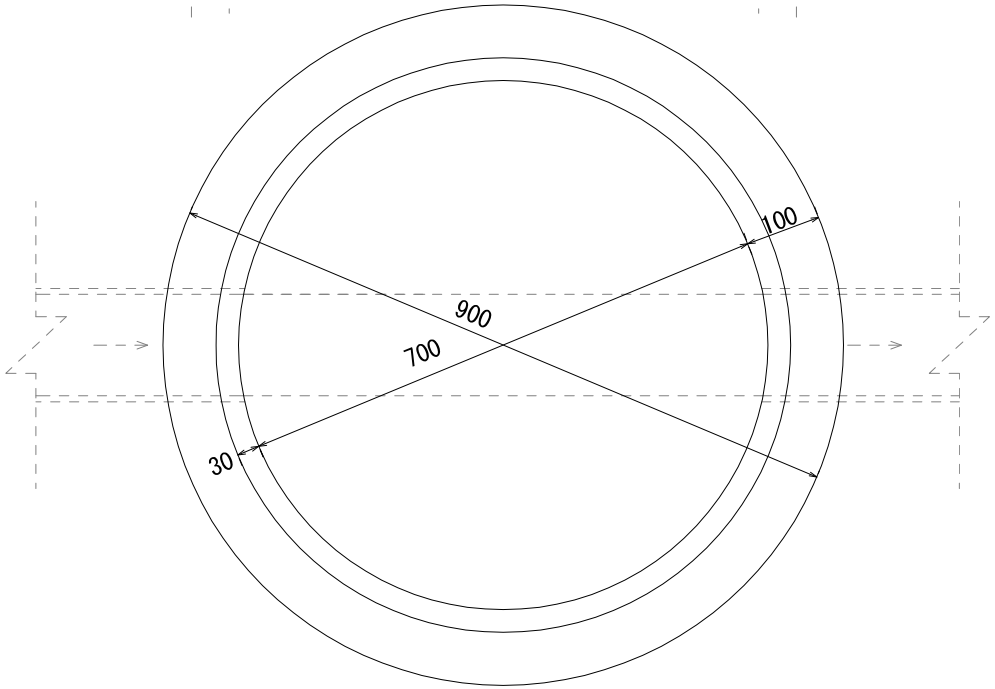

（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量
			M70CR
モ　ル　タ　ル	１：２	m3	0.3
汚水ます縁塊	内径700 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用	個	(100.0)
汚水ます蓋	内径700 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用	枚	(100.0)


（　　）は発生材


※）発生材のみ使用可

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｍ７０ＣＲ）	Ｄ１	３０

汚水ます高さ調整工（φ７００・コンクリート蓋）

S=1/10

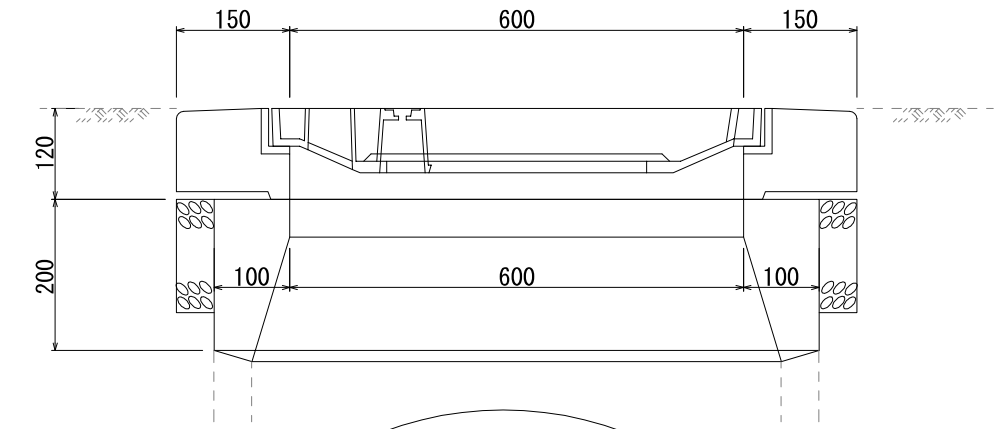

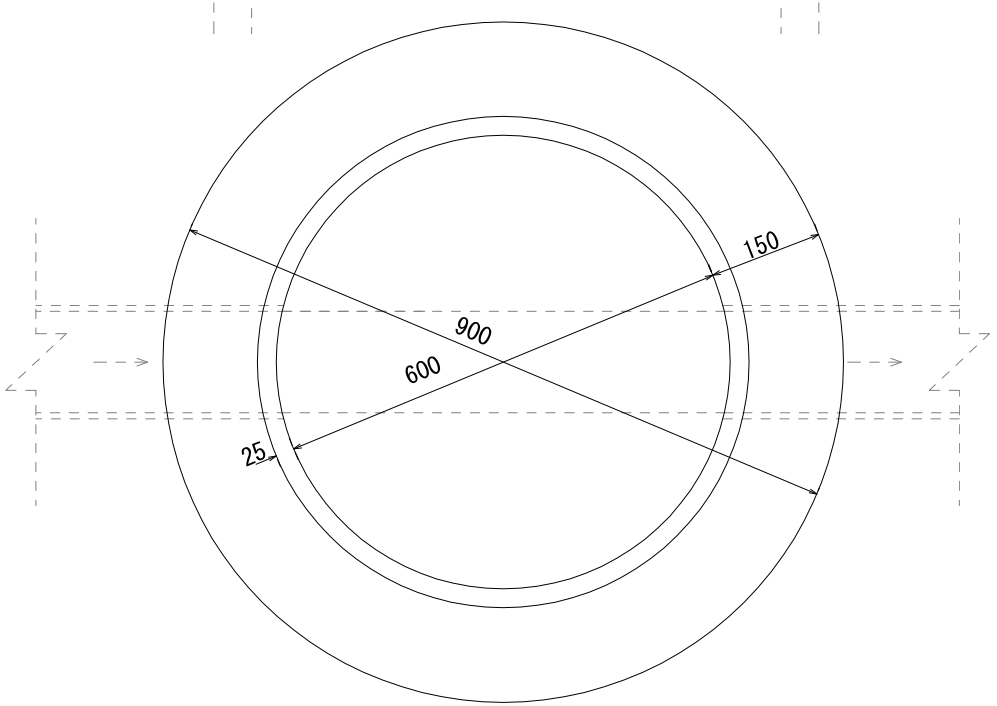


（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量
			MS70C
モ　ル　タ　ル	１：２	m3	0.5
人孔コンクリート蓋	φ600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用	枚	100.0
人孔口環	φ600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用	個	100.0
汚水ます側塊	７０甲	〃	100.0

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＭＳ７０Ｃ）	Ｄ１	３１

汚水ます高さ調整工（φ７００・鉄蓋）

S=1/10

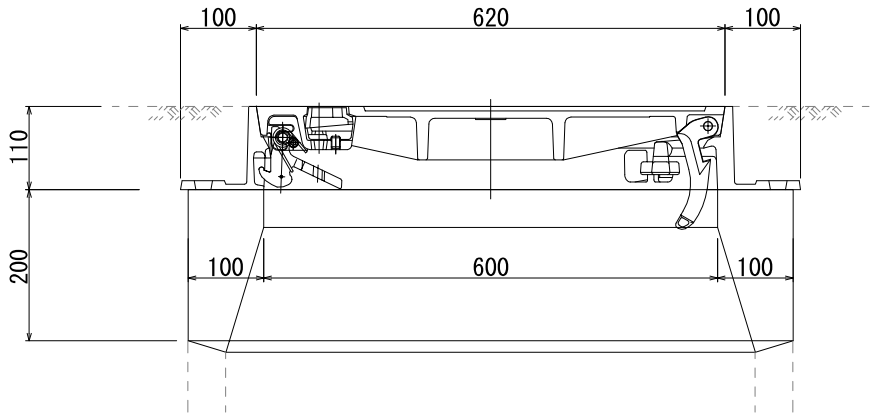

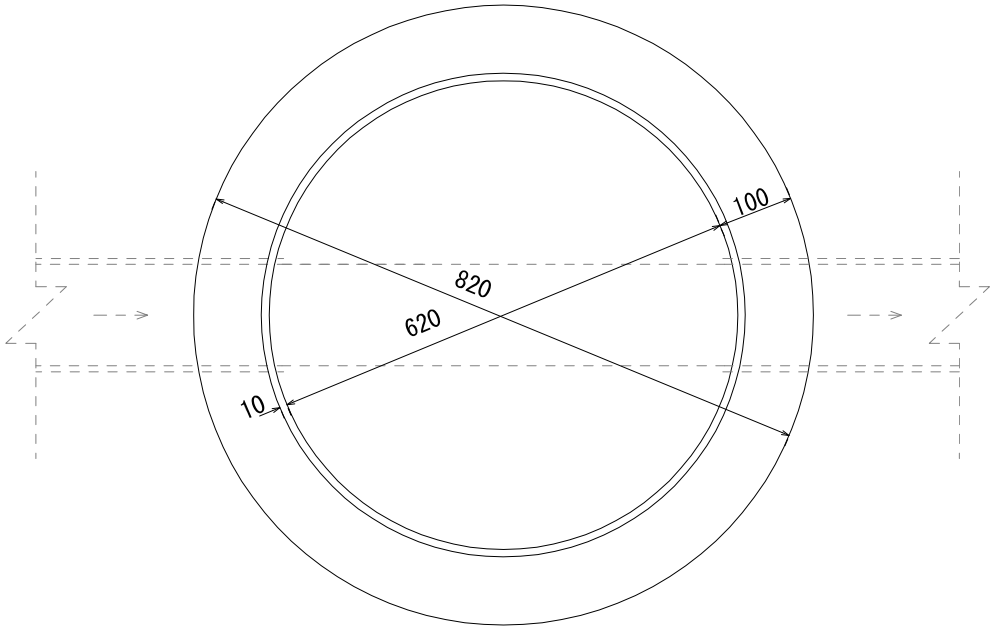

（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量	
			MS70S	MS70SR
モ　ル　タ　ル	１：２	m3	0.3	0.3
人孔鉄蓋	φ600 鉄蓋用	枚	100.0	(100.0)
人孔鉄枠	φ600 鉄蓋用	個	100.0	(100.0)
汚水ます側塊	７０甲	〃	100.0	――


（　　）は発生材


※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。


略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＭＳ７０Ｓ）	Ｄ１	３２
（ＭＳ７０ＳＲ）	Ｄ１	３３

汚水ます蓋カラー化工（丸ますの角ます化）

S=1/10

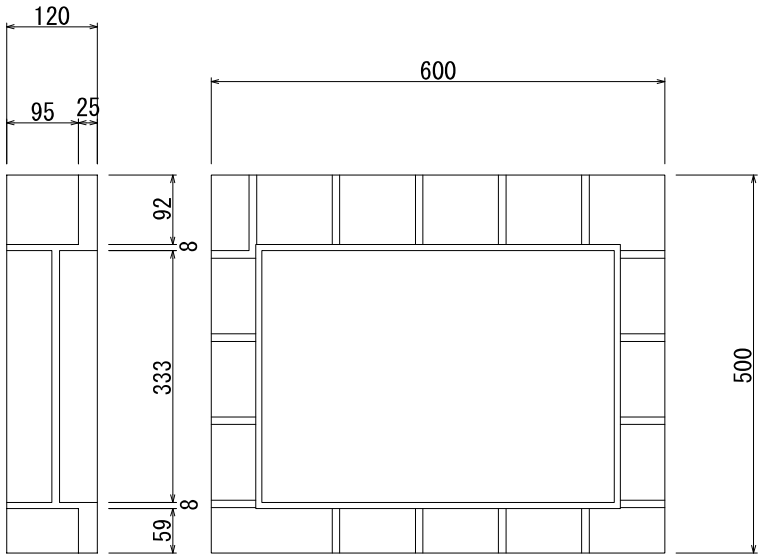

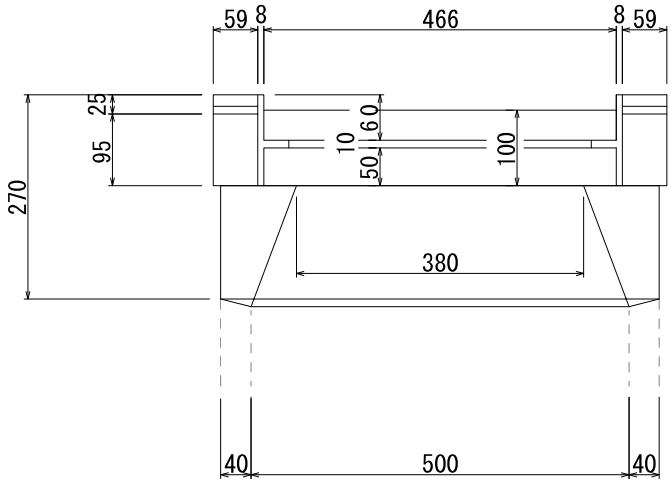

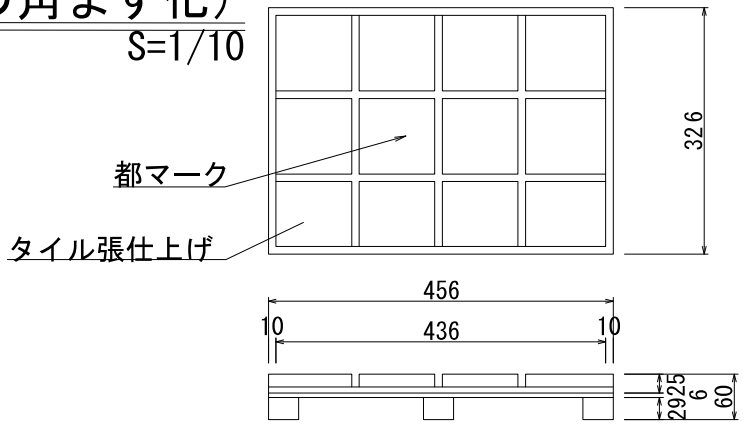


（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量 CM50
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2
汚水ます縁塊	ふた共	組	100.0
汚水ます側塊	異形甲	〃	100.0
タ　イ　ル	100×100×17	㎡	30.0
都マークタイル	100×100×17	枚	100.0
モ　ル　タ　ル	１：２	㎥	0.2


略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＣＭ５０）	Ｄ１	３４

汚水ます蓋カラー化工（角ますの取替え）

S=1/10

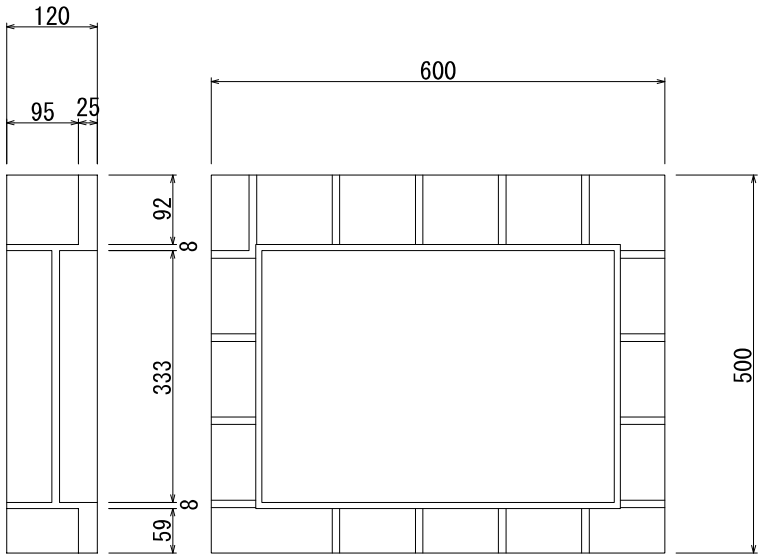

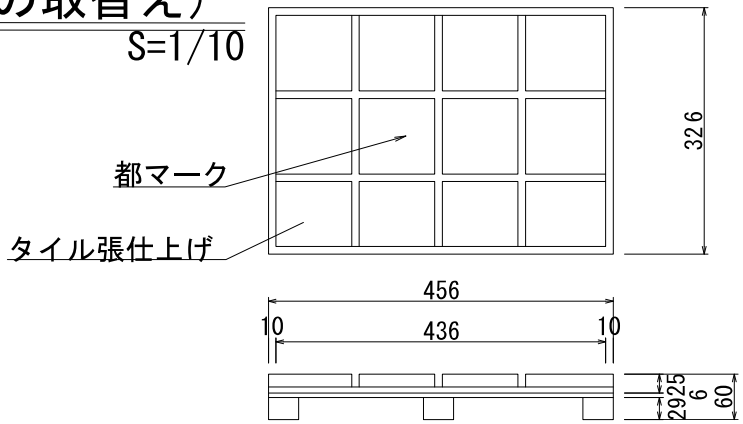

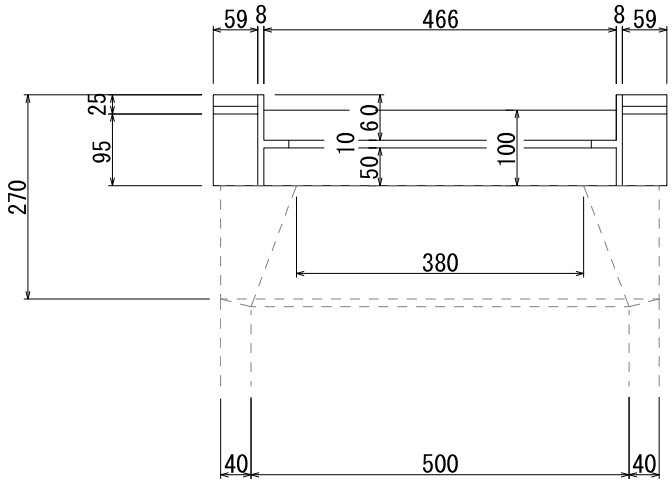


（１００個当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数量
			CMN50
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.2
汚水ます縁塊	ふた共	組	100.0
タ　イ　ル	100×100×17	㎡	30.0
都マークタイル	100×100×17	枚	100.0
モ　ル　タ　ル	１：２	㎥	0.2

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＣＭＮ５０）	Ｄ１	３５

汚水ます蓋カラー化工（内径７００）

S=1/20

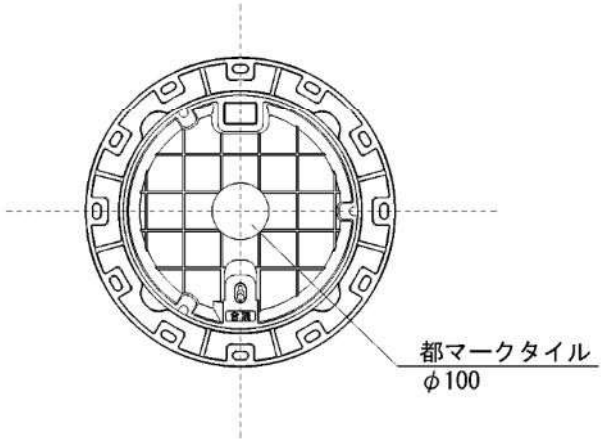

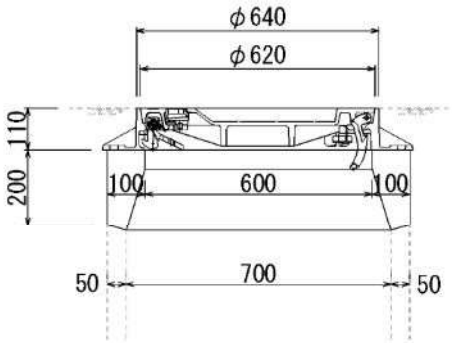


（１００個当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数量
			CM70
人孔化粧蓋(都型)	φ600	枚	100.0
人孔鉄枠(都型)	φ600	個	100.0
モ　ル　タ　ル	１：３	m3	0.3
モ　ル　タ　ル	１：２	〃	0.4
タ　イ　ル	100×100×17	㎡	24.8
都マークタイル		枚	100.0
側　　塊	７０甲	個	100.0

※注　蓋の仕様については、下水道局に確認する事。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＣＭ７０）	Ｄ１	３６












取付管工　１／２

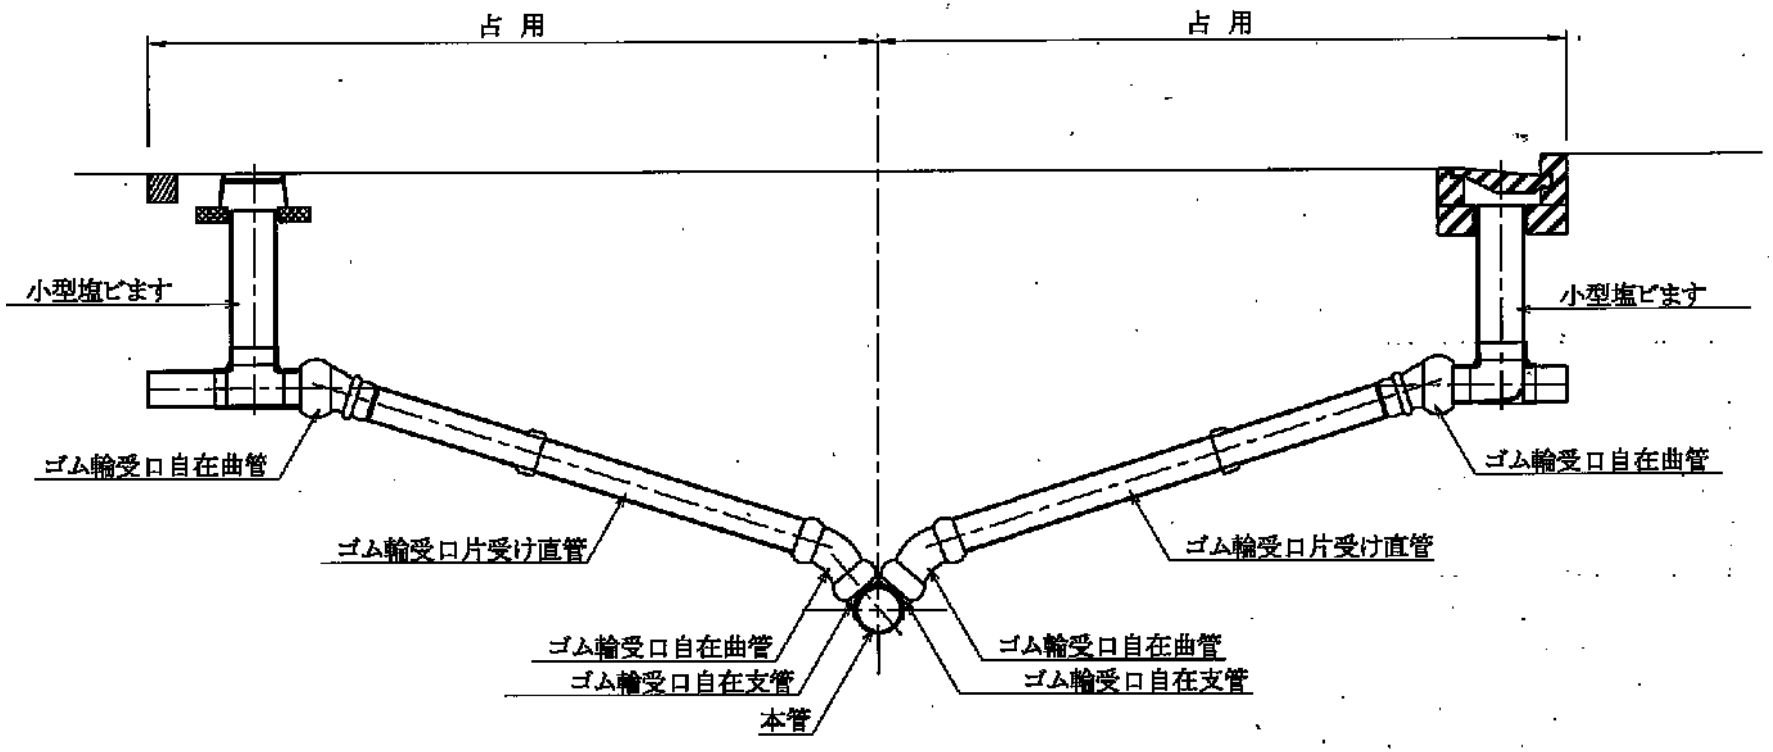

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（取付150）・（取付150D） （取付200）・（取付200D）	D1	３７

取付管工　２／２


S=1/20

	本管が陶管の場合	本管が鉄筋コンクリート管の場合	本管が硬質塩化ビニル管の場合	本管が強化プラスチック複合管の場合
取付角度 60° の場合				60° 取付は行わない。
取付角度 90° の場合				
接合詳細 (参考)				

略　記　号	工種記号	整理番号
（取付150）・（取付150D） （取付200）・（取付200D）	D1	３７

取付管閉塞工

S=1/10

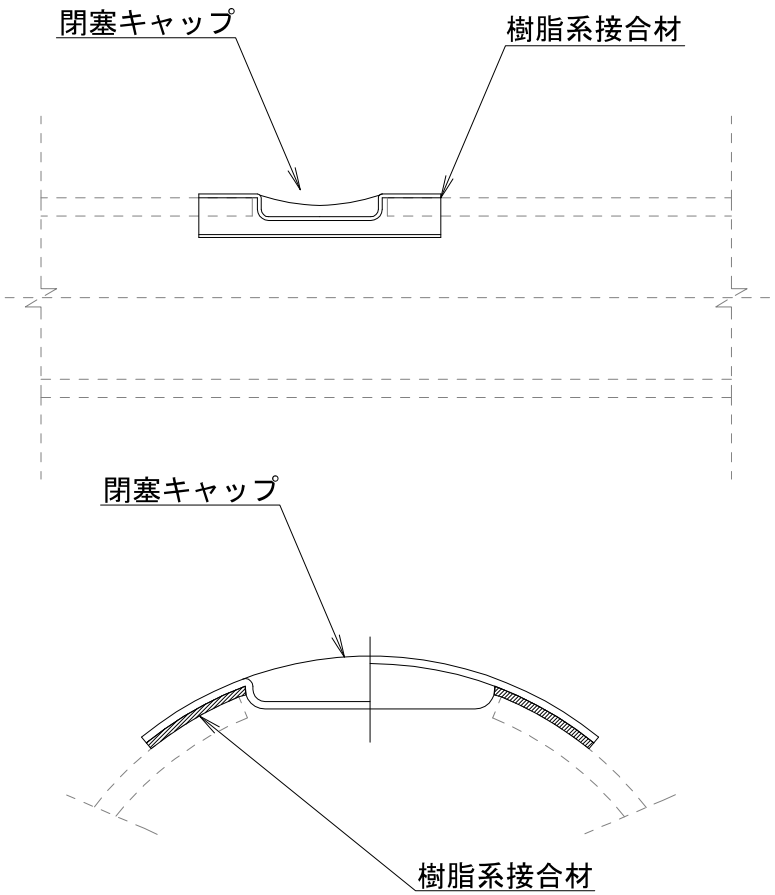

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
閉塞キャップ	φ150	個	100.0

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（閉１５）	Ｄ１	３８


アスコン舗装工（オーバーレイ平均厚50）　Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）

ＡＳ５Ｃ

再生密粒度アスファルト混合物　　０．１１６５ｔ


タックコート　　ＰＫ－４

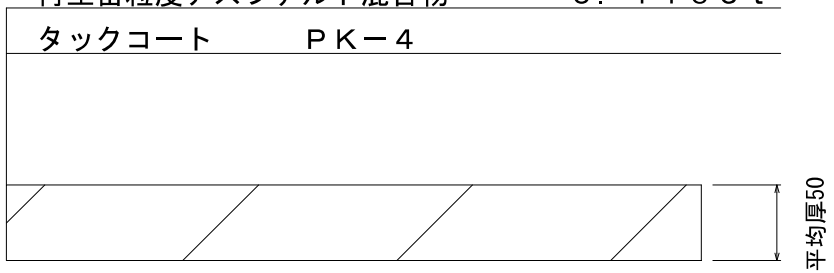

改ＡＳ５Ｃ

改質アスファルトⅡ型密粒度混合物　０．１１６５ｔ

タックコート　　ＰＫＲ－Ｔ

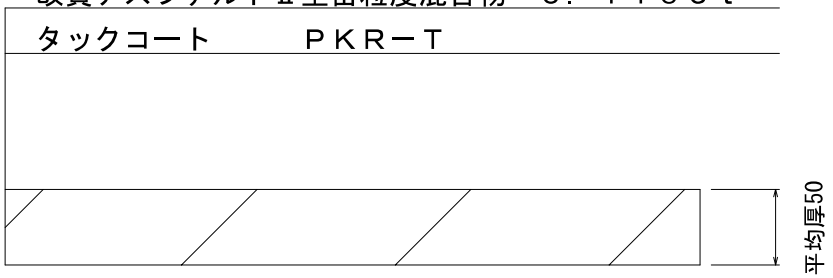

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- 交通解放する場合
  切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ５Ｃ）	Ｅ１	１
（改ＡＳ５Ｃ）	Ｅ１	２

アスコン舗装工（厚50）　Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）

再生密粒度アスファルト混合物	０．１１６５ｔ
プライムコート　ＰＫ－３	
(補充材)再生粒度調整砕石　(RM-40)	０．０５００m3



プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ５Ｒ）	Ｅ１	３

アスコン舗装工（厚100）　Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）


ＡＳ１０Ｒ

再生密粒度アスファルト混合物	０．１１６５ｔ
タックコート　ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物	０．１１７５ｔ
プライムコート　ＰＫ－３	
(補充材)再生粒度調整砕石　(RM-40)	０．０５００m3

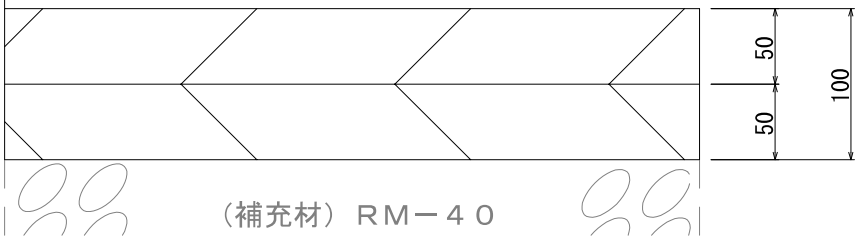

ＳＡＳ１０Ｒ

開粒度アスファルト混合物１号	０．１０２５ｔ
タックコート　ＰＫＲ－Ｔ	
再生粗粒度アスファルト混合物	０．１１７５ｔ
プライムコート　ＰＫ－３	
(補充材)再生粒度調整砕石　(RM-40)	０．０５００m3

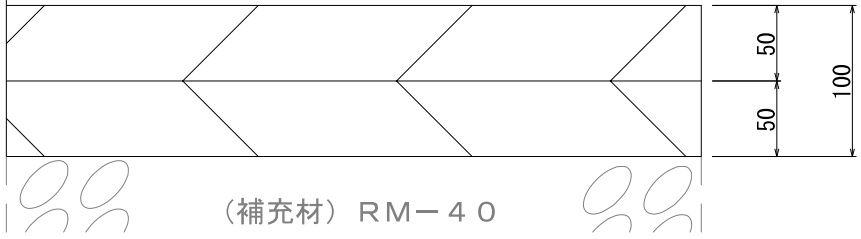

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

・交通解放する場合
　切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ１０Ｒ）	Ｅ１	４
（ＳＡＳ１０Ｒ）	Ｅ１	５

アスコン舗装工（厚150）　Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）


ＡＳ１５Ｒ

再生密粒度アスファルト混合物	０．１１６５ｔ
タックコート　ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物	０．２３５０ｔ
プライムコート　ＰＫ－３	
(補充材)再生粒度調整砕石　(RM-40)	０．０５００m3

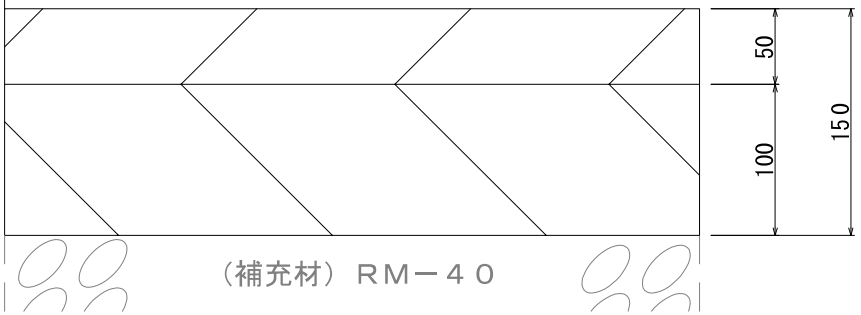

改ＡＳ１５Ｒ

改質アスファルトⅡ型密粒度混合物	０．１１６５ｔ
タックコート　ＰＫＲ－Ｔ	
再生粗粒度アスファルト混合物	０．２３５０ｔ
プライムコート　ＰＫ－３	
(補充材)再生粒度調整砕石　(RM-40)	０．０５００m3

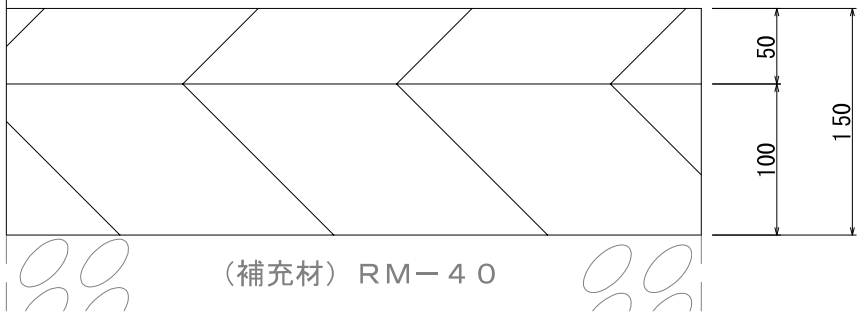

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- 交通解放する場合
  切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ１５Ｒ）	Ｅ１	６
（改ＡＳ１５Ｒ）	Ｅ１	７

アスコン舗装工（総厚200）　Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3




プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ５－１５）	Ｅ１	８

アスコン舗装工（総厚300）Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．１１７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．１０００m3

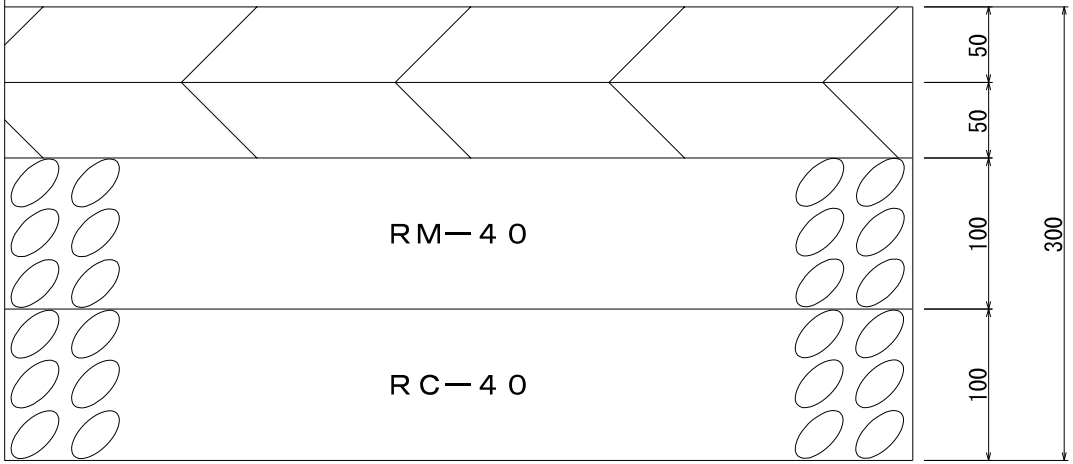

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4） 0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

・交通解放する場合
　切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ１０－２０）	Ｅ１	９

アスコン舗装工（総厚400）Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）


ＡＳ10-30

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．１１７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．２０００m3

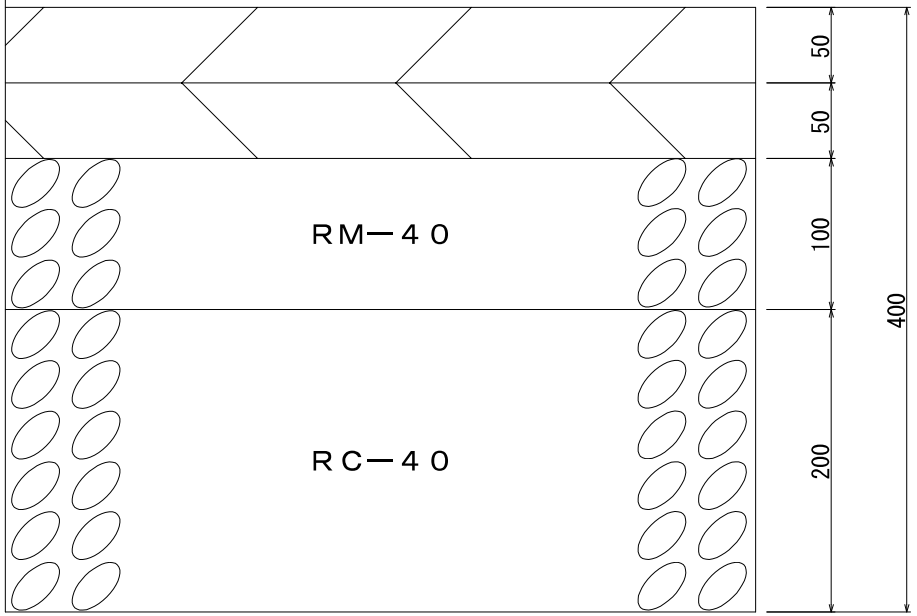

ＳＡＳ10-30

開粒度アスファルト混合物１号		０．１０２５ｔ
タックコート	ＰＫＲ－Ｔ	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．１１７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．２０００m3

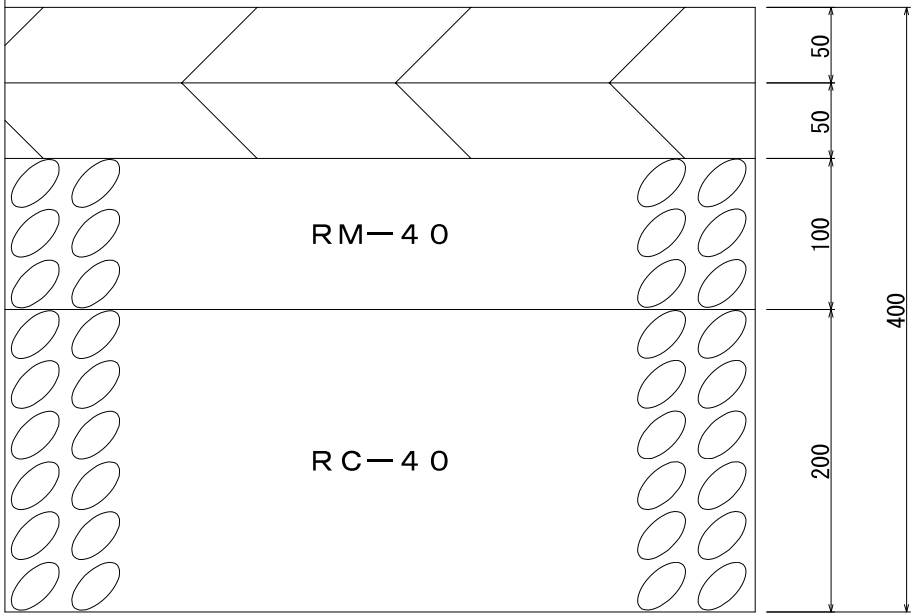

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T） 0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- 交通解放する場合
  切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ１０－３０）	Ｅ１	１０
（ＳＡＳ１０－３０）	Ｅ１	１１

アスコン舗装工（総厚500）　Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）


ＡＳ10-40

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．１１７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３０００m3

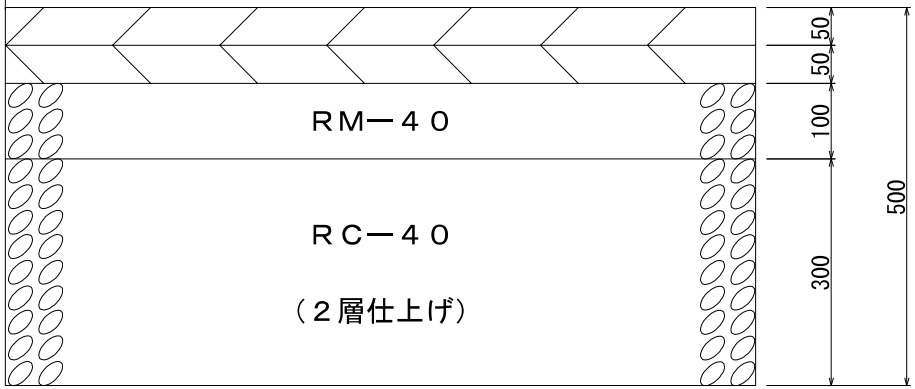

ＳＡＳ10-40

開粒度アスファルト混合物１号		０．１０２５ｔ
タックコート	ＰＫＲ－Ｔ	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．１１７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３０００m3

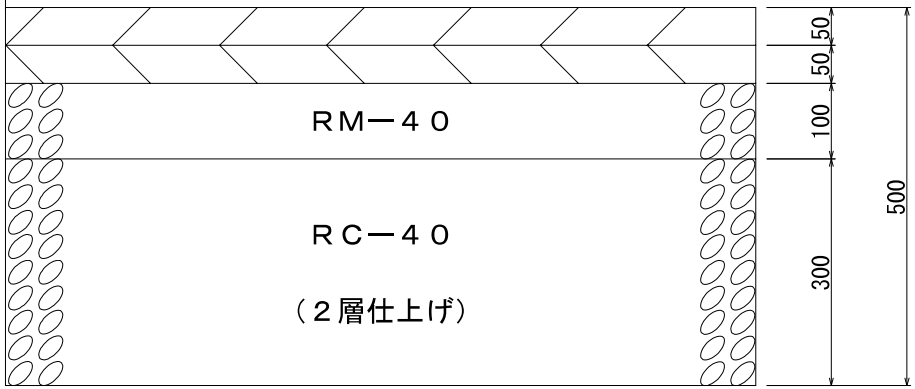

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- 交通解放する場合
  切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ１０－４０）	Ｅ１	１２
（ＳＡＳ１０－４０）	Ｅ１	１３


アスコン舗装工（総厚600）　Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）


ＡＳ15-45

改ＡＳ15-45

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．２３５０ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３０００m3

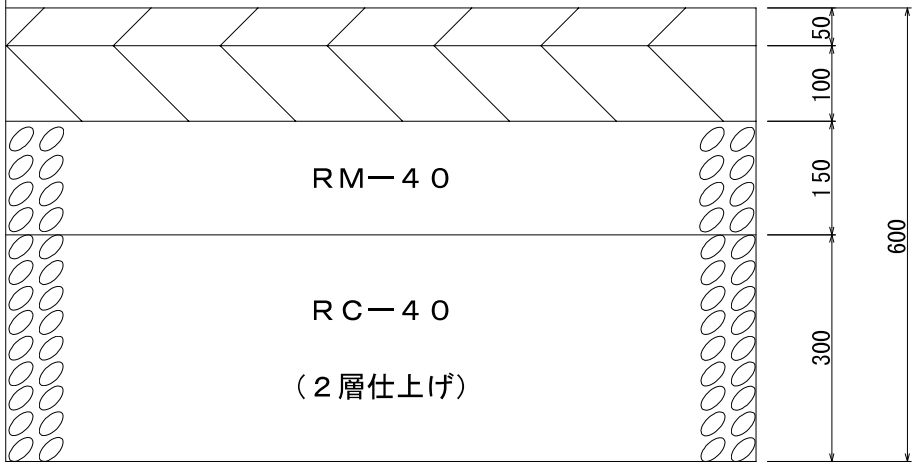

改質アスファルトⅡ型密粒度混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫＲ－Ｔ	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．２３５０ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３０００m3

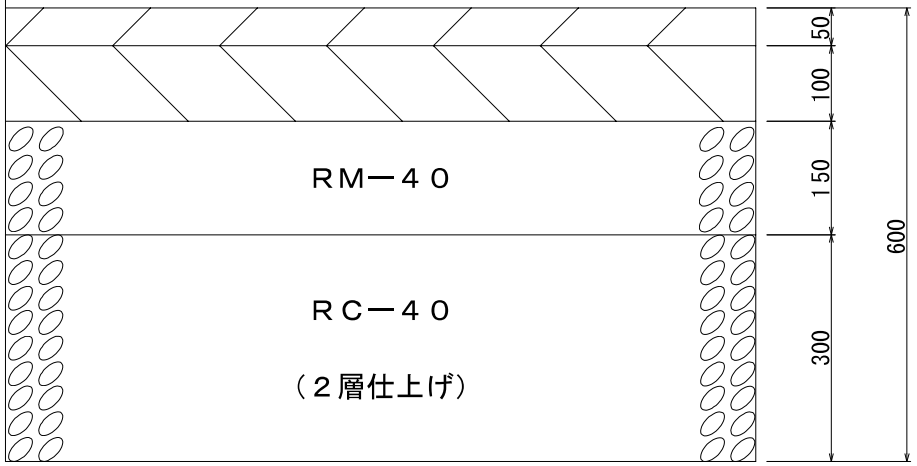

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- 交通解放する場合
  切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ１５－４５）	Ｅ１	１４
（改ＡＳ１５－４５）	Ｅ１	１５

アスコン舗装工（総厚700）　Ｓ＝１／２０

（1.0㎡当り）

ＡＳ20-50

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．３５２５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３５００m3

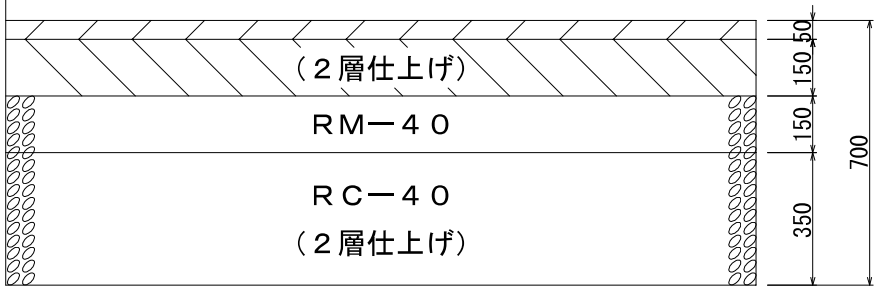

改ＡＳ20-50

改質アスファルトⅡ型密粒度混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫＲ－Ｔ	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．３５２５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３５００m3



タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 交通解放する場合
  切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ２０－５０）	Ｅ１	１６
（改ＡＳ２０－５０）	Ｅ１	１７

アスコン舗装工（総厚800）　Ｓ＝１／２０

（1.0㎡当り）


ＡＳ30-50

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．５８７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３５００m3

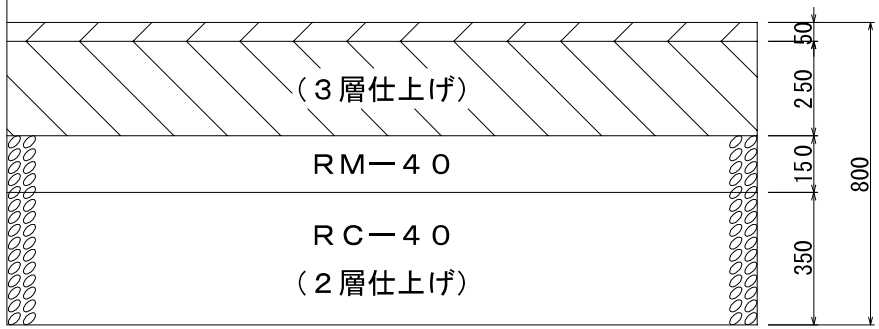

改ＡＳ30-50

改質アスファルトⅡ型密粒度混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫＲ－Ｔ	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．５８７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．３５００m3

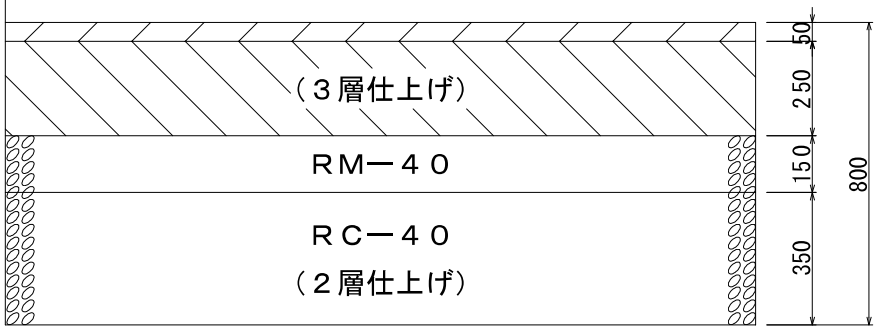

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- 交通解放する場合
  切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- 汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ３０－５０）	Ｅ１	１８
（改ＡＳ３０－５０）	Ｅ１	１９

歩道透水性アスコン舗装工（厚40）　　S＝1／5

（1.0㎡当り）

開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	２号	０．０７８０ｔ
(補充材)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－３０	０．０５００m3




略　記　号	工種記号	整理番号
（ＴＡＳ４Ｒ）	Ｅ１	２０

歩道透水性アスコン舗装工(総厚190) S＝1／5

（1.0㎡当り）

開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	２号	０．０７８０ｔ
再生クラッシャラン	ＲＣ－３０	０．１０００m3
しゃ断層用砂		０．０５００m3

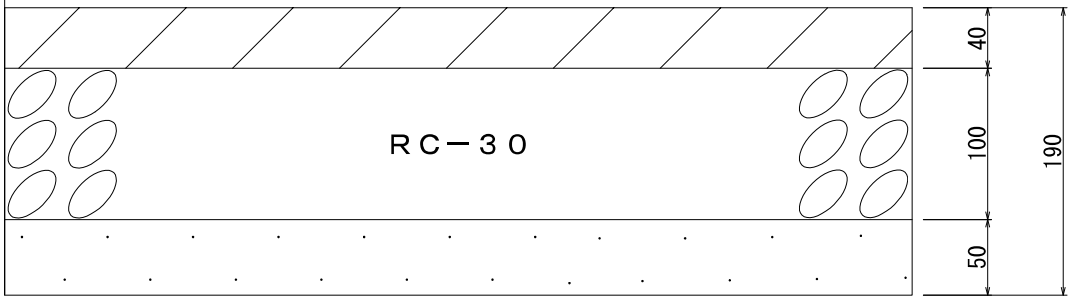


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＴＡＳ４－１５）	Ｅ１	２１

歩道乗り入れ舗装工（総厚300　セメコン）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

コンクリート	２１－８－２０Ｎ	０．１５００m3
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１５００m3

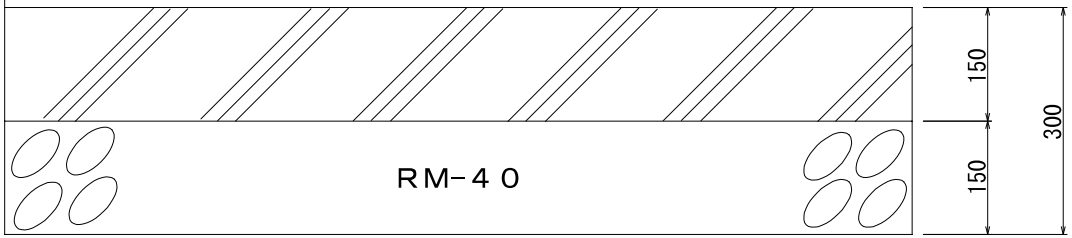

※表面はハケ引き仕上げとする。


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｃｏ歩１５－１５）	Ｅ１	２２

歩道乗り入れ舗装工（総厚400　セメコン）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

コンクリート	２１－８－２０Ｎ	０．２０００m3
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．２０００m3

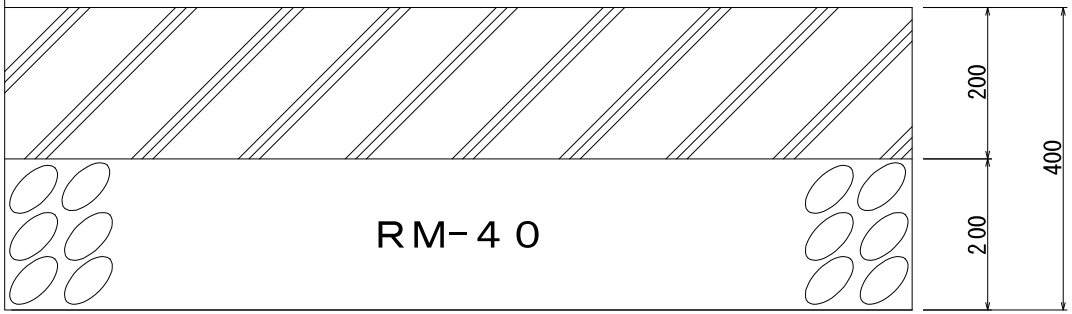

※表面はハケ引き仕上げとする。


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｃｏ歩２０－２０）	Ｅ１	２３

歩道乗り入れ舗装工（総厚500　アスコン）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．２３５０ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．３５００m3

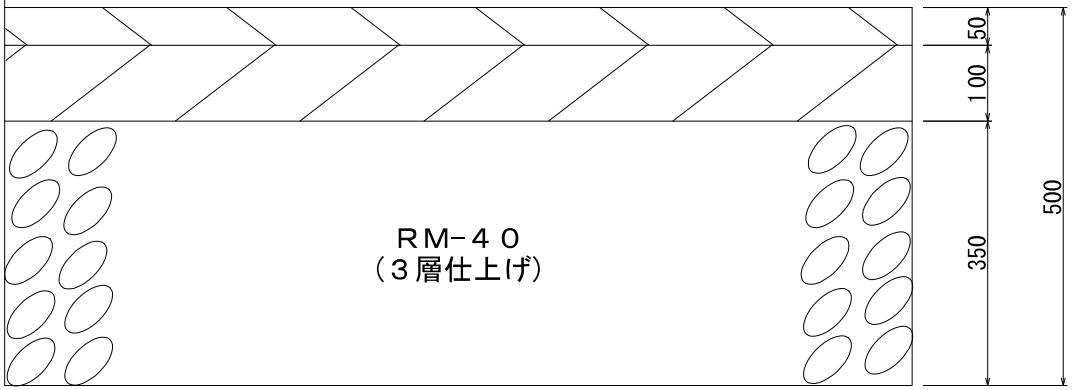

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

・交通解放する場合

　切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。

・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。

・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ ＡＳ歩１５－３５）	Ｅ１	２４

歩道乗り入れ舗装工（総厚350　アスコン）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

再生密粒度アスファルト混合物		０．１１６５ｔ
タックコート	ＰＫ－４	
再生粗粒度アスファルト混合物		０．１１７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	０．１５００m3

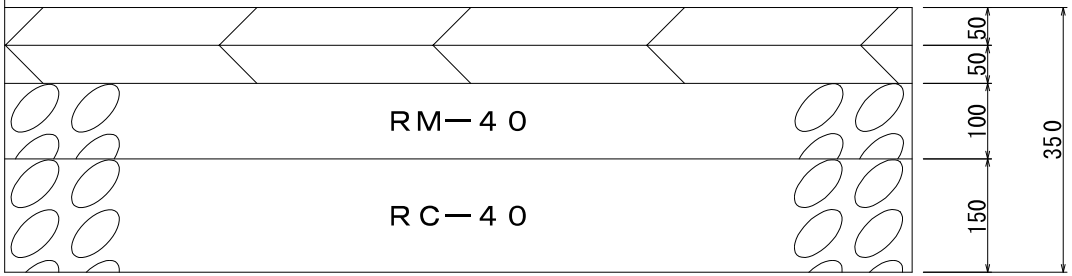

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4）　0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

・交通解放する場合
　切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＡＳ歩１０－２５）	Ｅ１	２５

歩道ＩＬＢ舗装工（一般部　総厚200）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(透水性)	ブロック厚８cm	１．０００００m2
しゃ断層用砂		０．０２００m3
透水シート		１．０００００m2
再生クラッシャラン	ＲＣ－３０	０．１０００m3

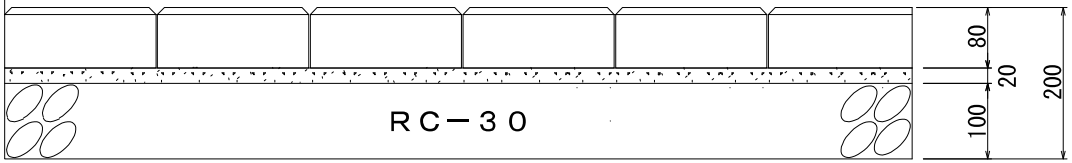


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＩＬＢ８－１２）	Ｅ１	２６

歩道ＩＬＢ舗装工（切下部　総厚300）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　ブロック厚８cm		１．０００００m2
しゃ断層用砂		０．０２００m3
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3
再生クラッシャラン	ＲＣ－３０	０．１０００m3

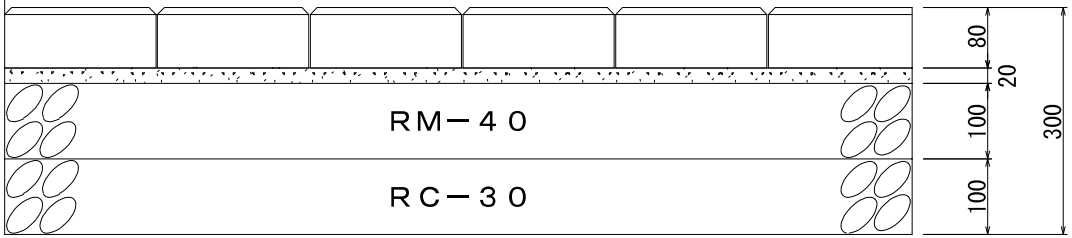


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＩＬＢ８－２２）	Ｅ１	２７

歩道ＩＬＢ舗装工（切下部　総厚300）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ブロック厚８cm	１．０００００m2
しゃ断層用砂		０．０２００m3
コンクリート	２１－８－２０Ｈ	０．１０００m3
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3

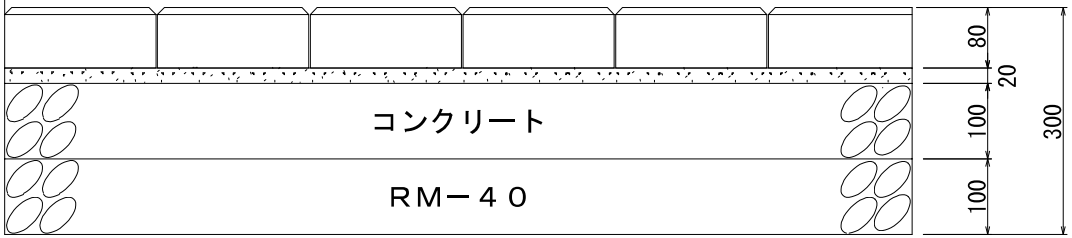


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＩＬＢＥ８－２２）	Ｅ１	２８

歩道ＩＬＢ舗装工（切下部　総厚250）Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ブロック厚８cm	１．０００００m2
しゃ断層用砂		０．０２００m3
再生粗粒度アスファルト混合物		０．１１７５ｔ
プライムコート	ＰＫ－３	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	０．１０００m3

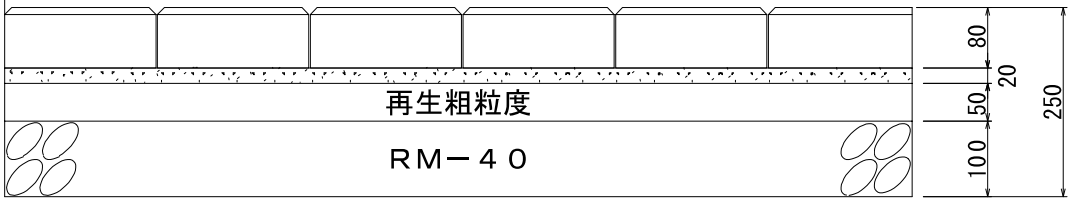


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＩＬＢＥ８－１７）	Ｅ１	２９

半たわみ性舗装工（オーバーレイ平均厚50）Ｓ＝１／５

（1.0㎡当り）

浸透用セメントミルク	１２．６０００Ｌ
半たわみ性舗装用アスファルト混合物	０．０９６５ｔ
タックコート　　ＰＫＲ－Ｔ	




タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4） 0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

・交通解放する場合
　切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

略　記　号	工種記号	整理番号
半ＡＳ５Ｃ	Ｅ１	３０

遮熱舗装工　Ｓ＝１／１０

（1.0㎡当り）

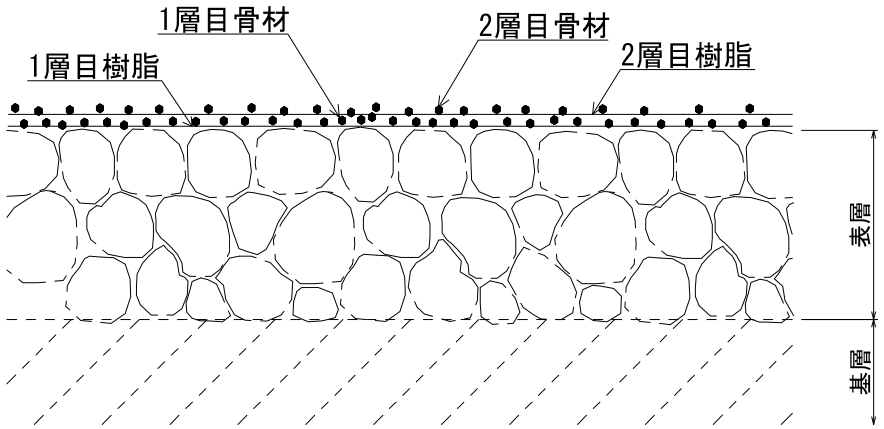

（１㎡当り）

材　料	単位	数　量	
		密粒用	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ用
2層目骨材	kg	0.1～0.2	0.1～0.2
2層目樹脂	kg	0.3～0.5	0.3～0.5
1層目骨材	kg	0.7～0.9	0.5～0.7
1層目樹脂	kg	0.3～0.5	0.3～0.5


養生工
　2層目：2.0～3.0ｈ
　1層目：0.5～1.0ｈ

略　記　号	工種記号	整理番号
（遮密粒）	Ｅ１	３１
（遮ポーラス）	Ｅ１	３２


ガードパイプ基礎工（Ａ）

S=1/20


GPA

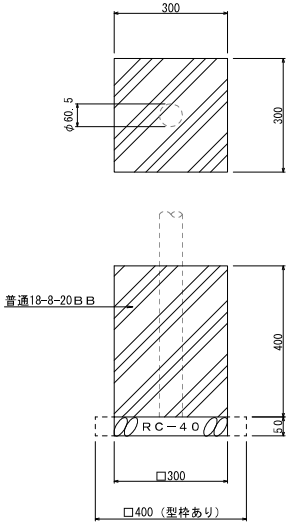


GPA-T

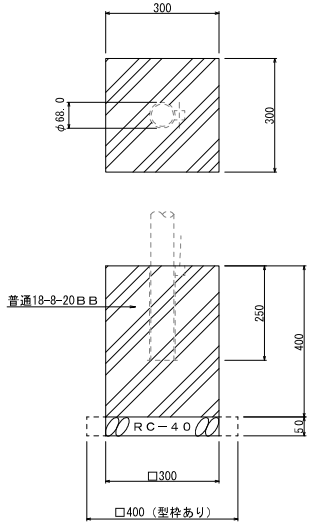

GPA-P

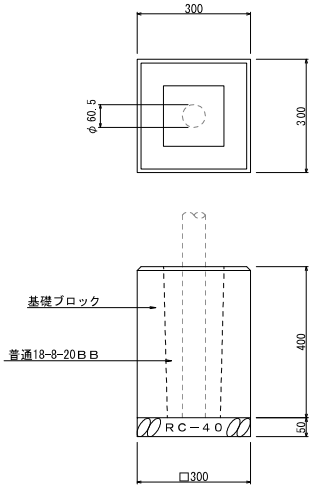

GPA-PT

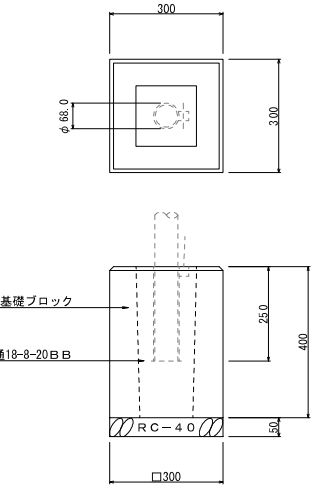

（１００箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量					
			GPA	GPA-K	GPA-T	GPA-TK	GPA-P	GPA-PT
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	㎥	3.5	3.5	3.5	3.5	0.8	0.8
コンクリートブロック	300×300×400	基	―	―	―	―	100.0	100.0
型　　枠		㎡	―	48.0	―	48.0	―	―

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＰＡ）	Ｆ１	１
（ＧＰＡ－Ｋ）	Ｆ１	２
（ＧＰＡ－Ｔ）	Ｆ１	３
（ＧＰＡ－ＴＫ）	Ｆ１	４
（ＧＰＡ－Ｐ）	Ｆ１	５
（ＧＰＡ－ＰＴ）	Ｆ１	６


ガードパイプ基礎工（B）

S=1/20


GPB

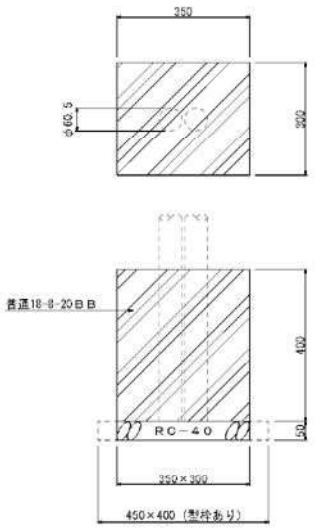


GPB-T

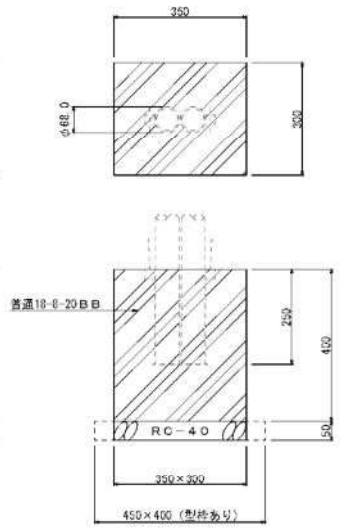

GPB-P

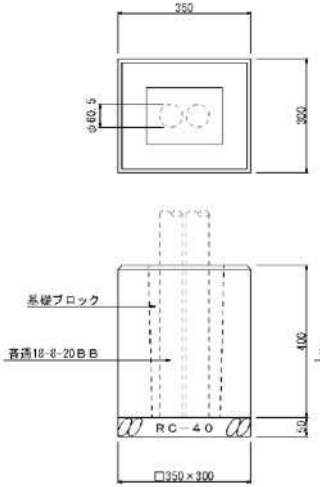

GPB-PT

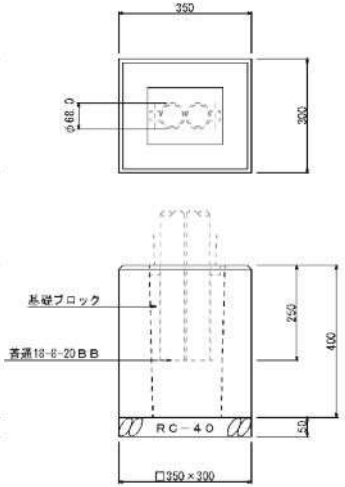

（１００箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量					
			GPB	GPB-K	GPB-T	GPB-TK	GPB-P	GPB-PT
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	0.5	0.9	0.5	0.9	0.5	0.5
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	㎥	4.0	4.0	4.0	4.0	0.8	0.9
コンクリートブロック	300×350×400	基	―	―	―	―	100.0	100.0
型　　枠		㎡	―	52.0	―	52.0	―	―

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＰＢ）	Ｆ１	７
（ＧＰＢ－Ｋ）	Ｆ１	８
（ＧＰＢ－Ｔ）	Ｆ１	９
（ＧＰＢ－ＴＫ）	Ｆ１	１０
（ＧＰＢ－Ｐ）	Ｆ１	１１
（ＧＰＢ－ＰＴ）	Ｆ１	１２

ガードパイプ設置工（Ｐ１－ＰＫ）

S=1/20

（連続用）

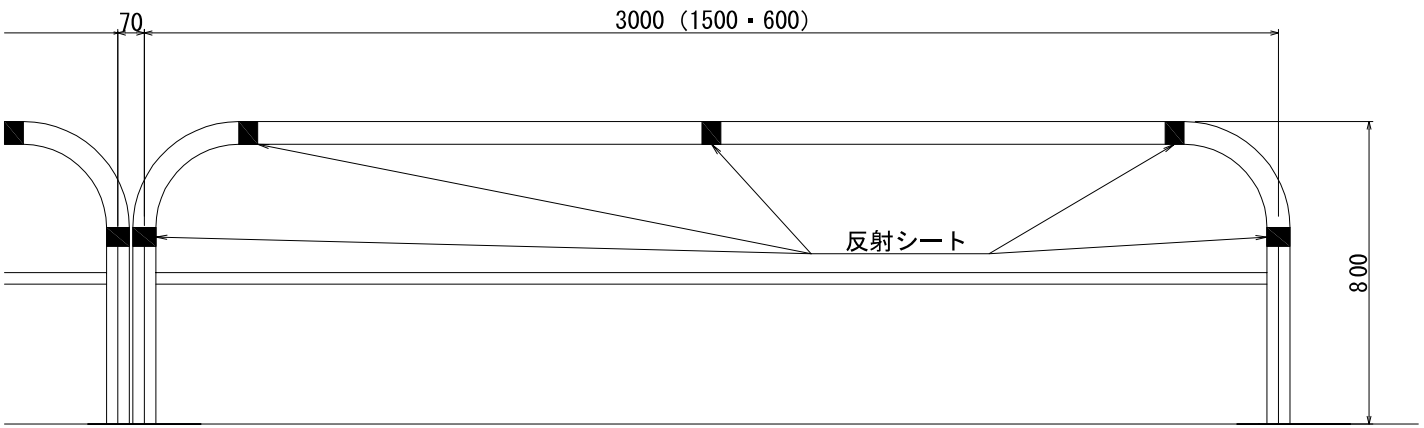

（１組当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
ガードパイプ	φ60.5×3.2×3000 1500 600	組	１．０
スコッチテープ	50×220（3000用）	枚	５．０
〃	〃　（1500用） 〃　（600用）	〃	４．０


※歩道のない道路にガードパイプを設置する場合は（路側線上に限る）、端部に反射テープ（カプセルレンズ入り反射テープL=210×200）を2段巻き付けること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＰ＠３０００）	Ｆ１	１３
（ＧＰ＠１５００）	Ｆ１	１４
（ＧＰ＠６００）	Ｆ１	１５

ガードパイプ設置工（Ｐ１－ＰＫ）

（取り外し式）　　S=1/20

（連続用）

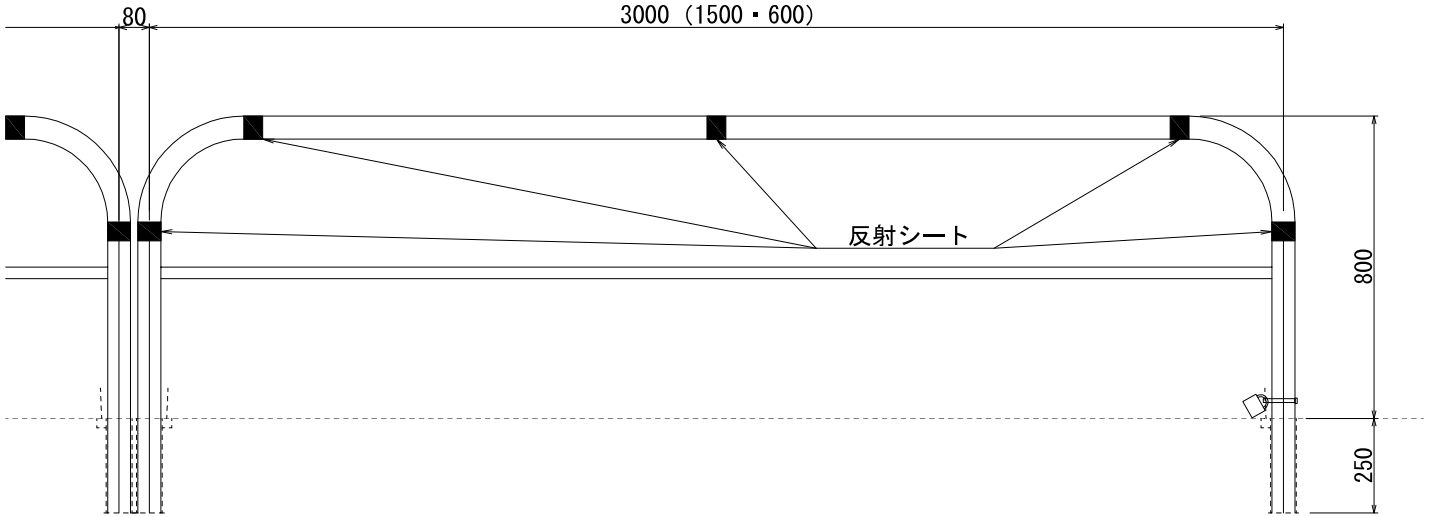

（１組当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
ガードパイプ	φ60.5×3.2×3000 1500 600	組	１．０
スコッチテープ	50×220（3000用）	枚	５．０
〃	〃　（1500用） 〃　（600用）	〃	４．０
サヤ管（蓋付き）	φ68×1.5　H=250	本	２．０
南　京　錠		個	１．０


※１．サヤ管の蓋は、ガードパイプの内側に設置すること。
※２．南京錠の番号については、道路課と打合せすること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＧＰＴ＠３０００）	Ｆ１	１６
（ＧＰＴ＠１５００）	Ｆ１	１７
（ＧＰＴ＠６００）	Ｆ１	１８

ガードパイプ設置工（Ｇｐ－Ｃｐ）

S=1/20

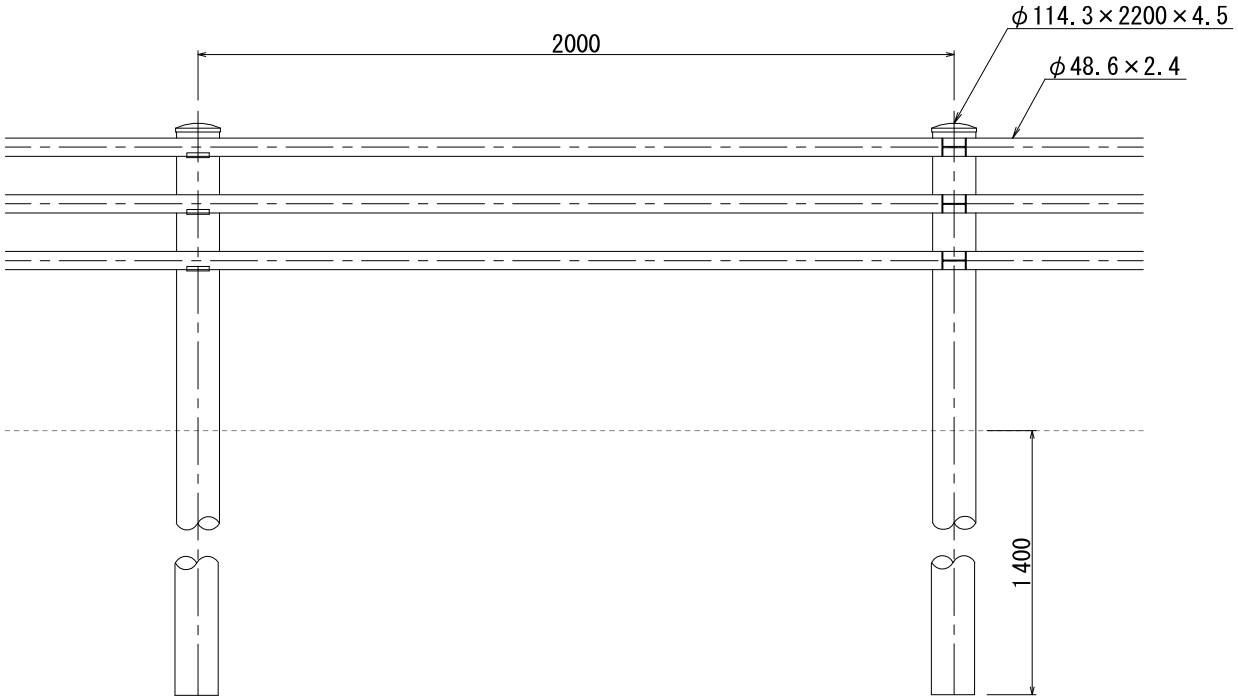

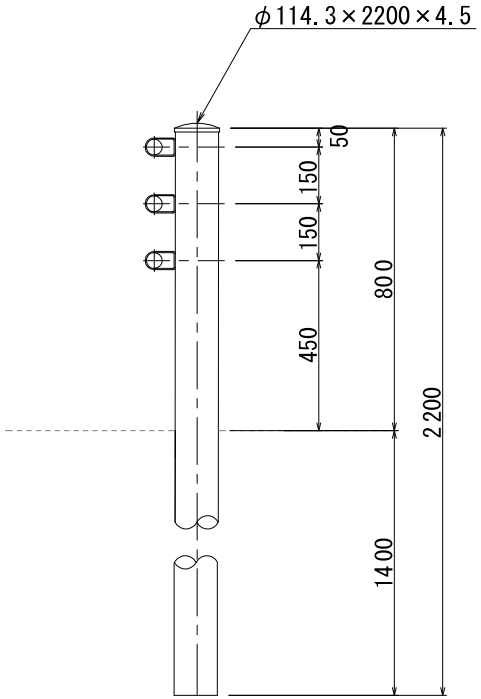

（１組当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
ガードパイプ	φ48.6×3,936 ×2.4	組	１．０
端末支柱	φ114.3×2,200 ×4.5	ｍ	（２．０）
中間支柱	φ114.3×2,200 ×4.5	ｍ	（１．０） ２．０

※．（　）内は端支間


略　記　号	工種記号	整理番号
（Ｇｐ－Ｃｐ）	Ｆ１	１９


反射鏡基礎工①

S=1/10

（１０箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			型枠あり	型枠なし
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	０．３	０．２
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	０．９	０．９
型　　枠	Ｇ	㎡	９．６	――

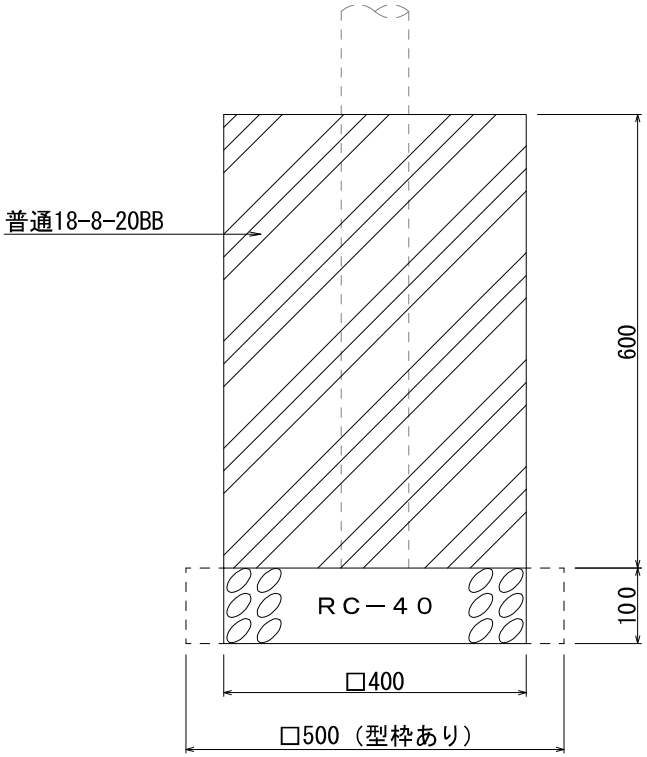

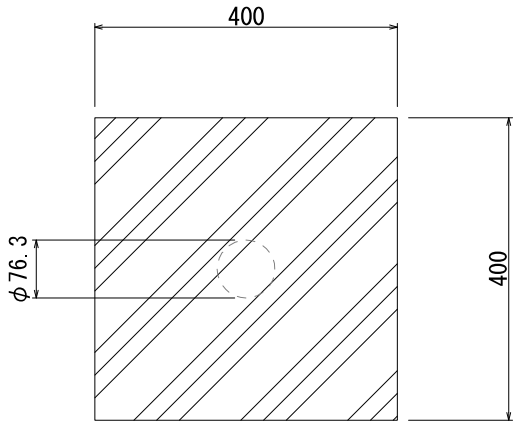


※　（鏡角Ｂ－）・（鏡丸－）で使用

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＫ①）	Ｆ１	２０


反射鏡基礎工②

S=1/10

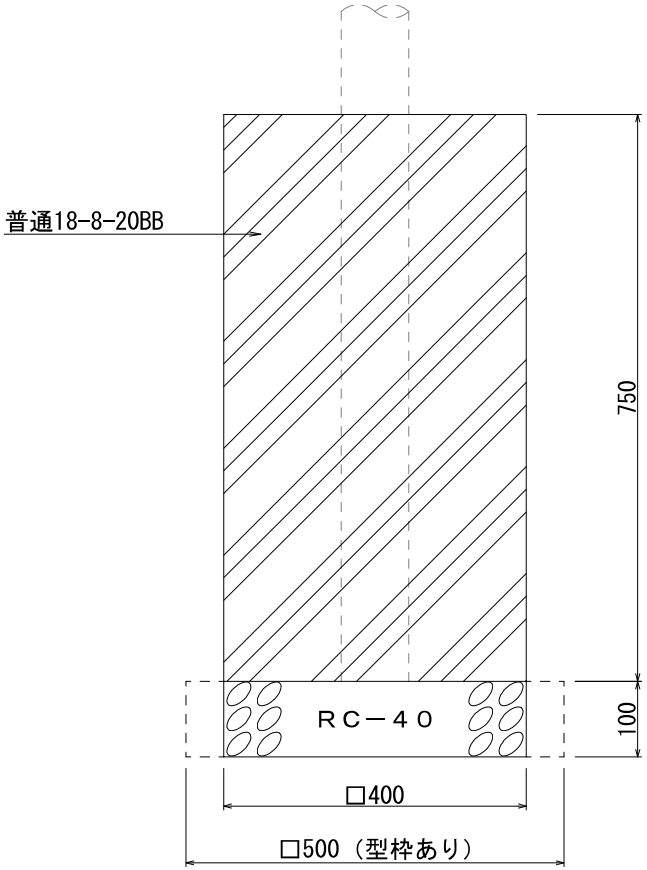

（１０箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			型枠あり	型枠なし
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	０．３	０．２
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	１．２	１．２
型　　枠	Ｇ	㎡	１２．０	――

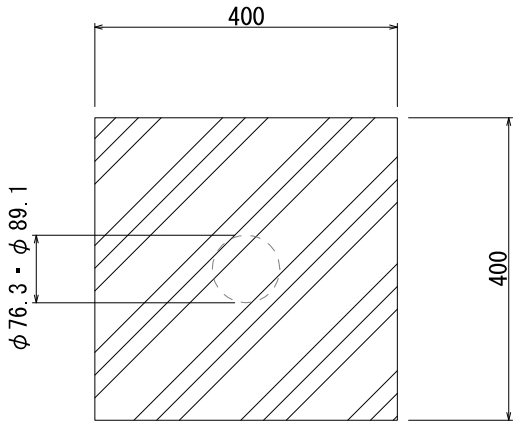


※　（鏡角Ｃ一）・（鏡角Ｂ二）・（鏡丸二）で使用

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＫ②）	Ｆ１	２１


反射鏡基礎工③

S=1/10

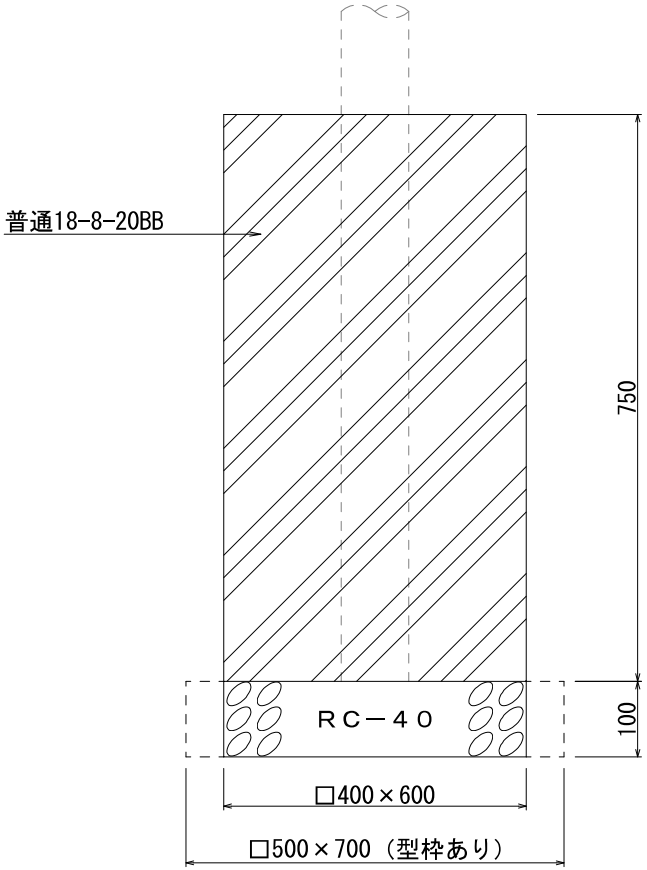

（１０箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			型枠あり	型枠なし
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	０．４	０．２
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	１．８	１．８
型　　枠	Ｇ	㎡	１５．０	――

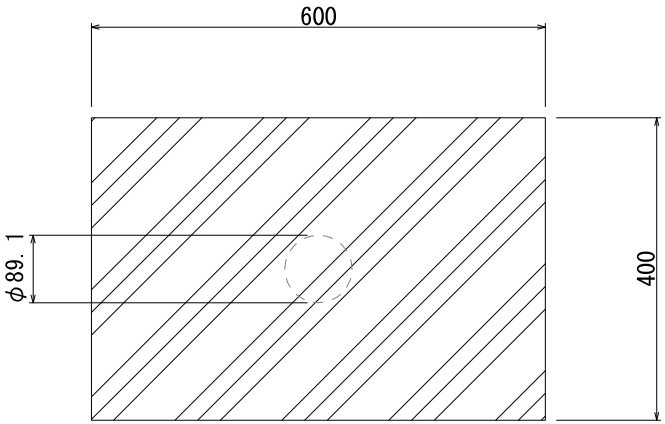


※　（鏡角Ｃ二）で使用

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＫ③）	Ｆ１	２２


反射鏡基礎工（Ｌ形用）①

S=1/10

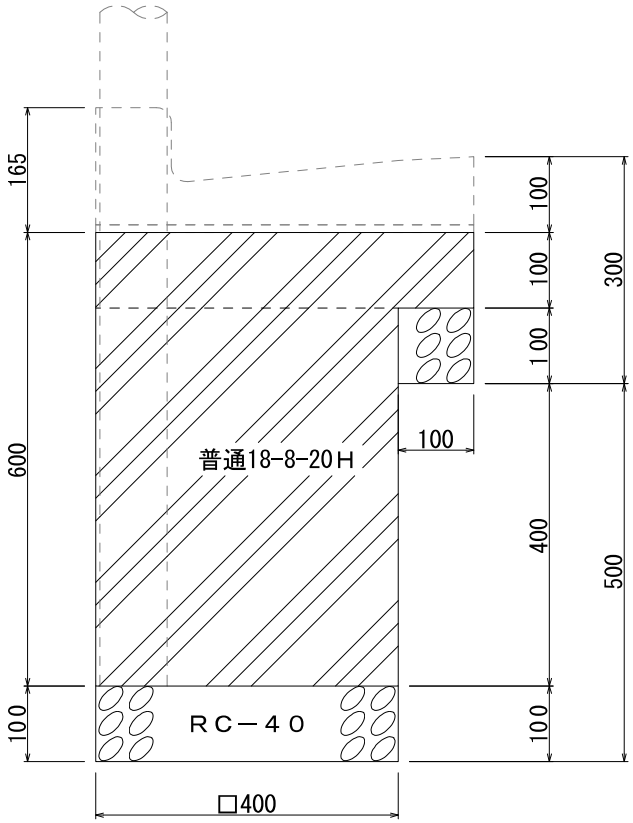

（１０箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	０．２
コンクリート	普通18-8-20Ｈ	〃	１．０

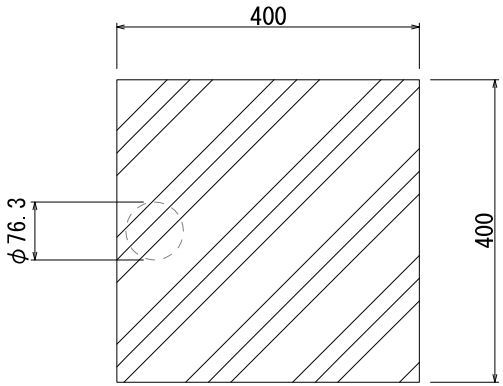


※　（鏡角Ｂ－）・（鏡丸－）で使用

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＫＬ①）	Ｆ１	２３


反射鏡基礎工（Ｌ形用）②

S=1/10

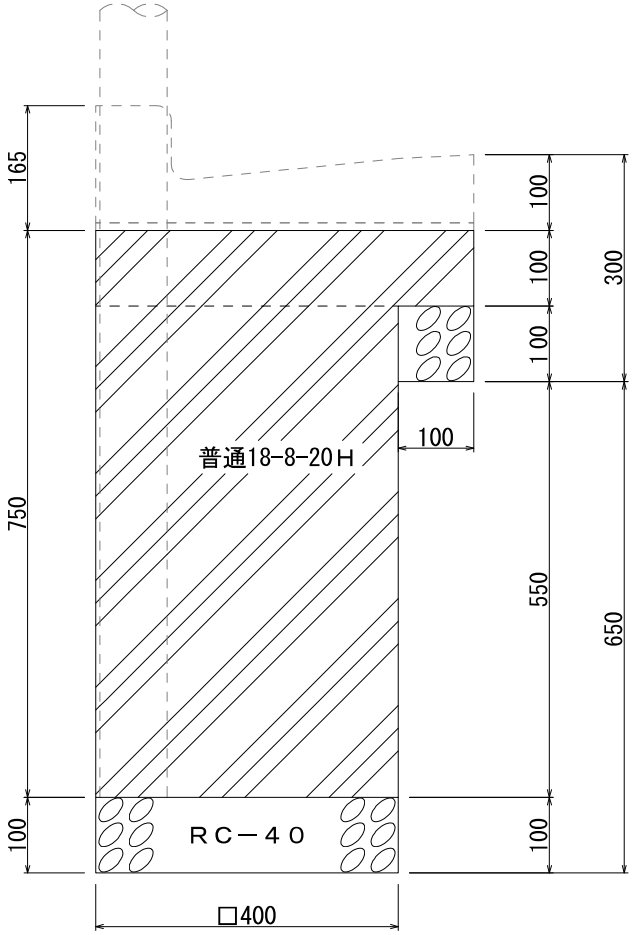

（１０箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	０．２
コンクリート	普通18-8-20Ｈ	〃	１．２

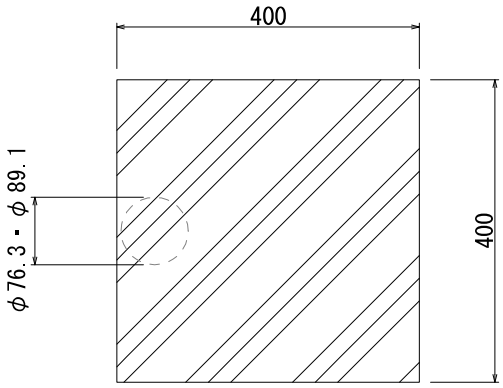


※　（鏡角Ｃ一）・（鏡角Ｂ二）・（鏡丸二）で使用

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＫＬ②）	Ｆ１	２４


反射鏡基礎工（Ｌ形用）③

S=1/10

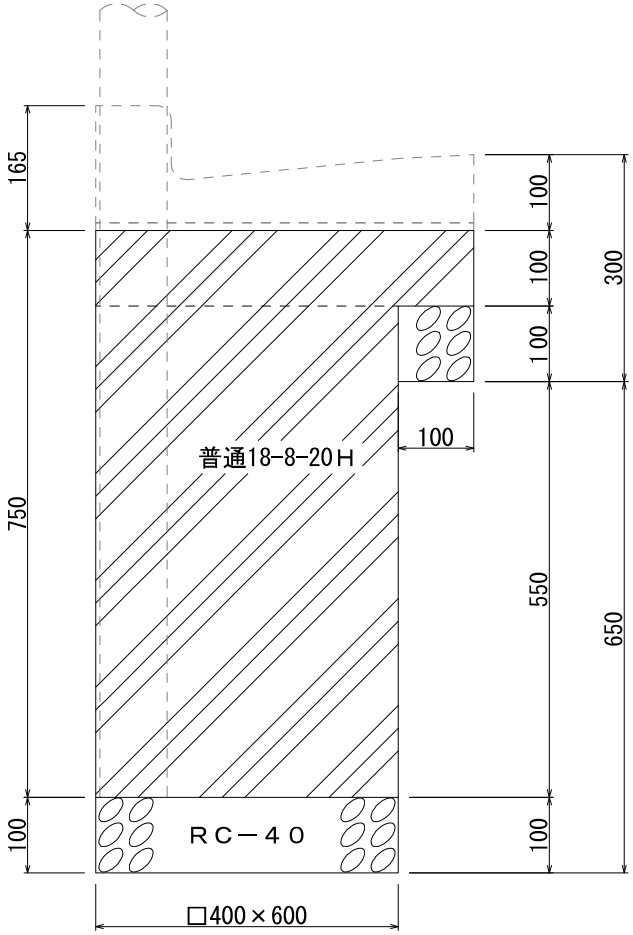

（１０箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	０．３
コンクリート	普通18-8-20Ｈ	〃	１．８

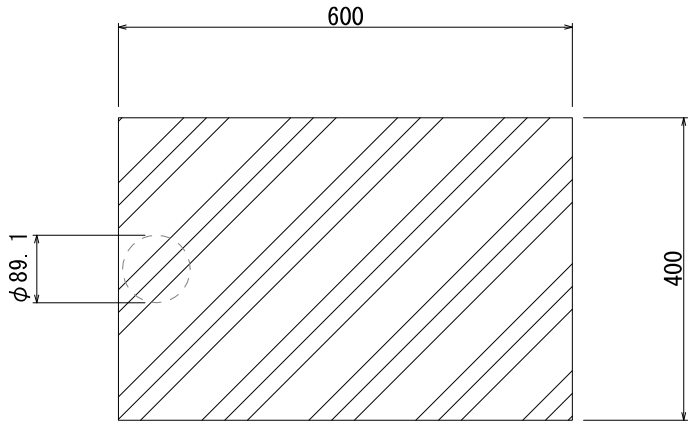


※　（鏡角Ｃ二）で使用

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＭＫＬ③）	Ｆ１	２５


道路反射鏡設置工（角型一面鏡）

S=1/40


平 面 図




正 面 図

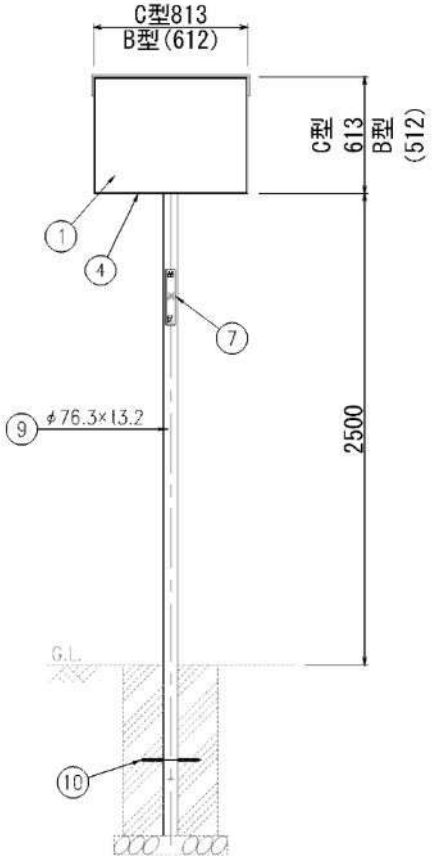

側 面 図



背 面 図



（１箇所当り）


品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	鏡　　面	1	**メタクリル樹脂(アクリル)**	C型 □600×800 B型 □500×600
2	裏　　板	1	FRP樹脂	橙　色
3	フ　ー　ド	1	FRP樹脂	橙　色
4	取　付　枠	1	FRP樹脂	橙　色
5	**裏板取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	ステッカー	1	―――	300×50
8	キ　ャ　ッ　プ	1	ポリエチレン樹脂	黒　色
9	支　柱	1	STK400	
10	ネ　カ　セ	2	(φ13×300)	―――

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（鏡角Ｂ－）	Ｆ１	２６
（鏡角Ｃ－）	Ｆ１	２７


道路反射鏡設置工（角型二面鏡）

S=1/40


平 面 図




正 面 図

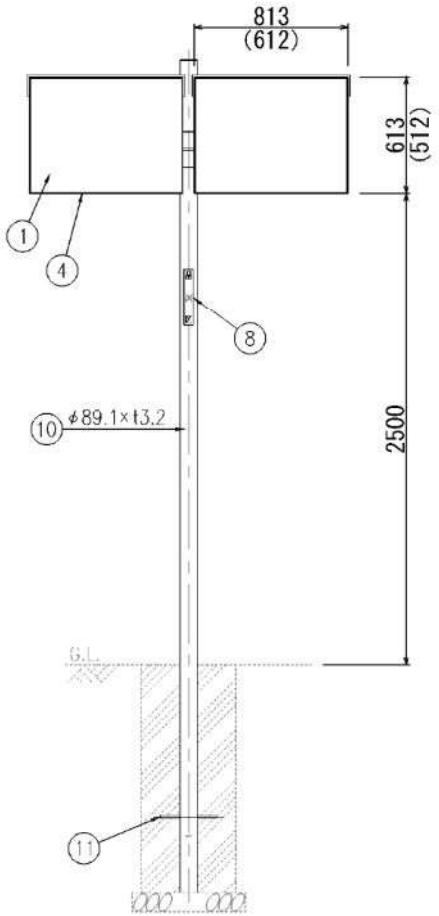

側 面 図



背 面 図



（１箇所当り）

品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	鏡　　面	2	**メタクリル樹脂(アクリル)**	C型 □600×800 B型 □500×600
2	裏　　板	2	FRP樹脂	橙　色
3	フ　ー　ド	2	FRP樹脂	橙　色
4	取　付　枠	2	FRP樹脂	橙　色
5	**裏板取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400, STKR400, SPHC	溶融亜鉛めっき
8	ステッカー	1	―――	300×50
9	キ ャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒　色
10	支　柱	1	STK400	
11	ネ　カ　セ	2	(φ13×300)	―――


略　　記　　号	工種記号	整理番号
（鏡角Ｂ二）	Ｆ１	２８
（鏡角Ｃ二）	Ｆ１	２９

道路反射鏡設置工（角型一面鏡 電柱共架）


S=1/40

（１箇所当り）


平面図




正面図

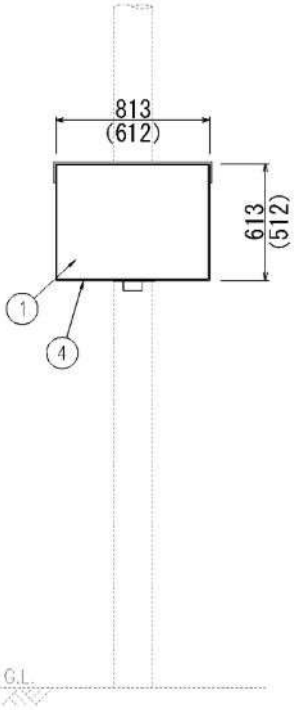

側面図




背面図




品番	品名	数量	材質	備考
1	鏡面	1	**メタクリル樹脂(アクリル)**	C型 □600×800 B型 □500×600
2	裏板	1	FRP樹脂	橙色
3	フード	1	FRP樹脂	橙色
4	取付枠	1	FRP樹脂	橙色
5	**裏板取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	キャップ	1	ポリエチレン樹脂	黒色
8	**電柱取付金具**	1	STK400, SPHC	溶融亜鉛めっき
9	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき

⑧電柱取付金具詳細図

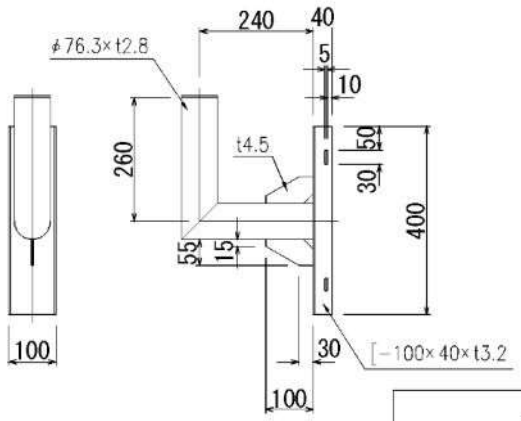

⑨取付バンド詳細図



略記号	工種記号	整理番号
（鏡角電共Ｂ－）	Ｆ１	３０
（鏡角電共Ｃ－）	Ｆ１	３１


道路反射鏡設置工（角型二面鏡 電柱共架）

S=1/40


（１箇所当り）

品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	鏡　　面	2	**メタクリル樹脂(アクリル)**	C型 □600×800 B型 □500×600
2	裏　　板	2	FRP樹脂	橙　色
3	フ　ー　ド	2	FRP樹脂	橙　色
4	取　付　枠	2	FRP樹脂	橙　色
5	**裏板取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400, STKR400, SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キ　ャ　ッ　プ	1	ポリエチレン樹脂	黒　色
9	**電柱取付金具**	1	STK400, SPHC	溶融亜鉛めっき
10	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき


平面図




正面図

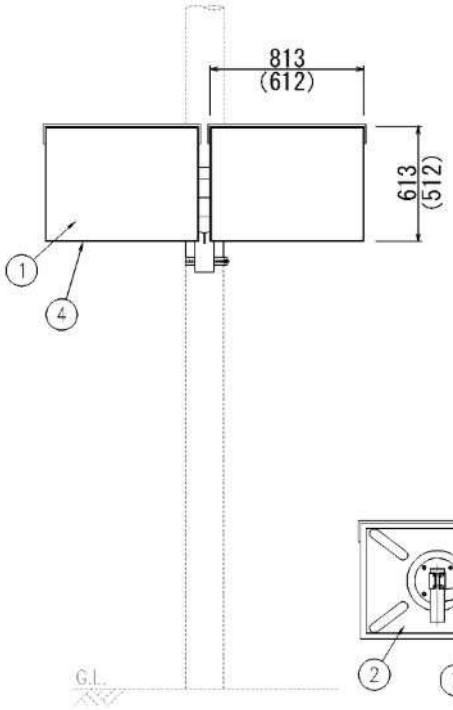


側面図




背面図



⑨ 電柱取付金具詳細図

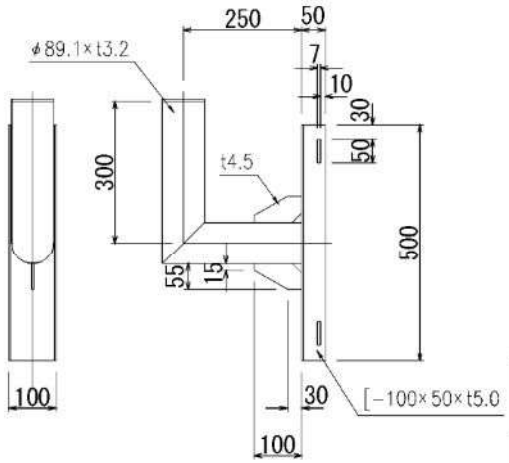

⑩ 取付バンド詳細図



略　記　号	工種記号	整理番号
（鏡角電共Ｂ二）	Ｆ１	３２
（鏡角電共Ｃ二）	Ｆ１	３３


道路反射鏡設置工（丸型一面鏡）

S=1/40


平面図




正面図

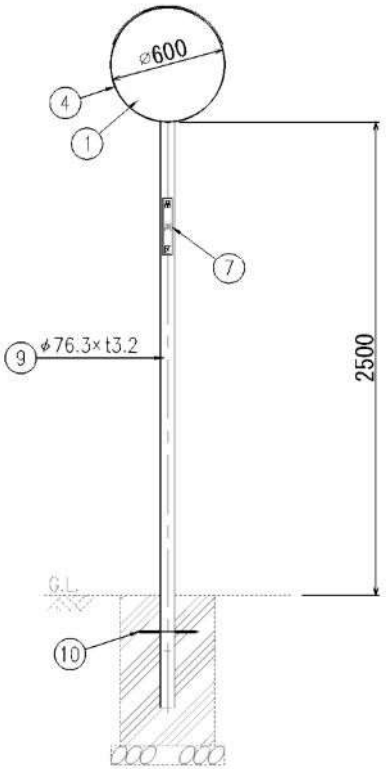

側面図



背面図



（１箇所当り）


品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	鏡　　面	1	**メタクリル樹脂(アクリル)**	φ600
2	裏　　板	1	SGCC	―――
3	フ　ー　ド	1	ポリカーボネート樹脂	橙　色
4	取　付　枠	1	アルミニウム合金	橙　色
5	**裏板取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	ステッカー	1	―――	300×50
8	キ　ャ　ッ　プ	1	ポリエチレン樹脂	黒　色
9	支　柱	1	STK400	
10	ネ　カ　セ	2	(φ13×300)	―――

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（鏡丸一）	Ｆ１	３４


道路反射鏡設置工（丸型二面鏡）

S=1/40


平面図




正面図

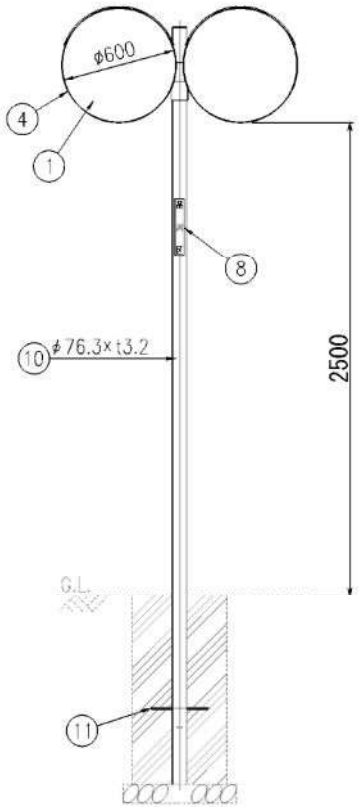

側面図



背面図



（１箇所当り）

品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	鏡　　面	2	**メタクリル樹脂(アクリル)**	φ600
2	裏　　板	2	SGCC	―――
3	フ　ー　ド	2	ポリカーボネート樹脂	橙　色
4	取　付　枠	2	アルミニウム合金	橙　色
5	**裏板取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400, STKR400, SPHC	溶融亜鉛めっき
8	ステッカー	1	―――	300×50
9	キ　ャ　ッ　プ	1	ポリエチレン樹脂	黒　色
10	支　柱	1	STK400	
11	ネ　カ　セ	2	(φ13×300)	―――

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（鏡丸二）	Ｆ１	３５


道路反射鏡設置工（丸型一面鏡 電柱共架）

S=1/40


（１箇所当り）

品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	鏡　　面	1	**メタクリル樹脂(アクリル)**	φ600
2	裏　　板	1	SGCC	―――
3	フ　ー　ド	1	**ポリカーボネート樹脂**	橙　色
4	取　付　枠	1	アルミニウム合金	橙　色
5	**裏板取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	キ　ャ　ッ　プ	1	ポリエチレン樹脂	黒　色
8	**電柱取付金具**	1	STK400, SPHC	溶融亜鉛めっき
9	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき


平面図




正面図

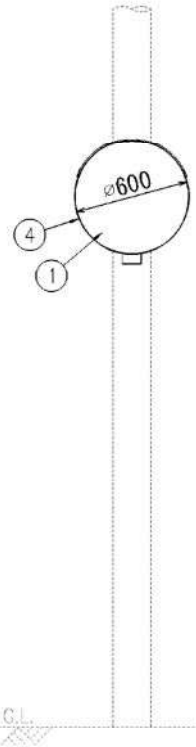


側面図




背面図



⑧ 電柱取付金具詳細図

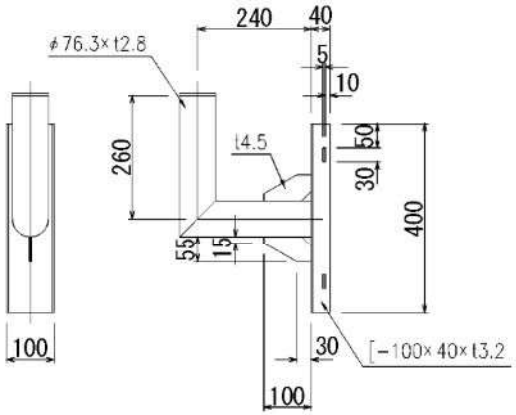

⑨ 取付バンド詳細図



略　記　号	工種記号	整理番号
（鏡丸電共一）	Ｆ１	３６


道路反射鏡設置工（丸型二面鏡 電柱共架）

S=1/40


（１箇所当り）

品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	鏡　　面	2	**メタクリル樹脂(アクリル)**	φ600
2	裏　　板	2	SGCC	―――
3	フ　ー　ド	2	ポリカーボネート樹脂	橙　色
4	取　付　枠	2	アルミニウム合金	橙　色
5	**裏板取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	**支柱取付金具**	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400, STKR400, SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キ　ャ　ッ　プ	1	ポリエチレン樹脂	黒　色
9	**電柱取付金具**	1	STK400, SPHC	溶融亜鉛めっき
10	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき


平面図




正面図

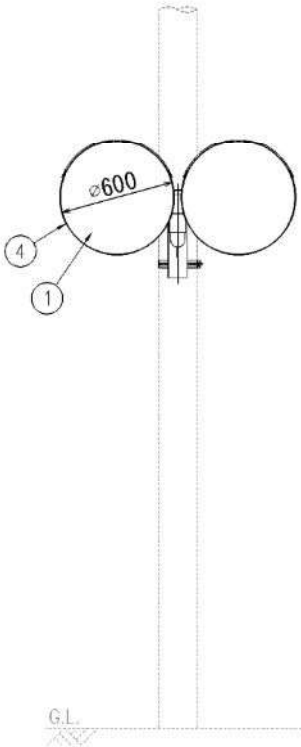


側面図




背面図



⑨ 電柱取付金具詳細図

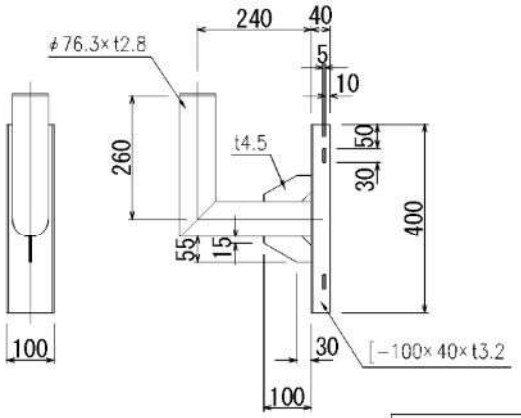


⑩ 取付バンド詳細図



略　記　号	工種記号	整理番号
（鏡丸電共二）	Ｆ１	３７

標識板基礎工（通学路・警戒・規制）

S=1/10

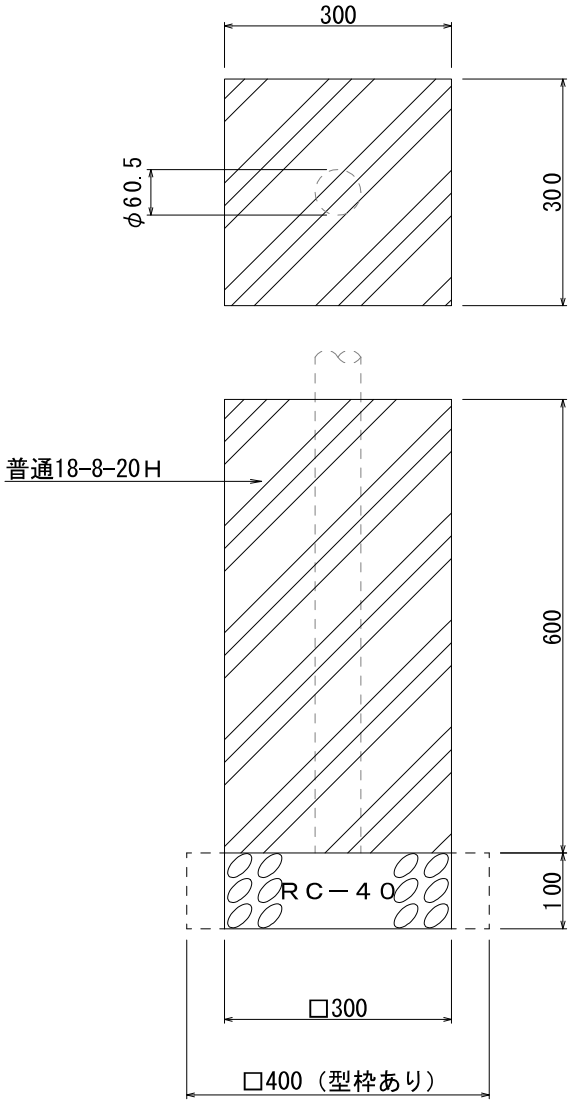


（１００箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			型枠あり	型枠なし
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	１．６	０．９
コンクリート	普通18-8-20H	〃	５．２	５．２
型　　枠	Ｇ	㎡	７２．０	――

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（ＨＫ）	Ｆ１	３８

標識板設置工（通学路）

S=1/20

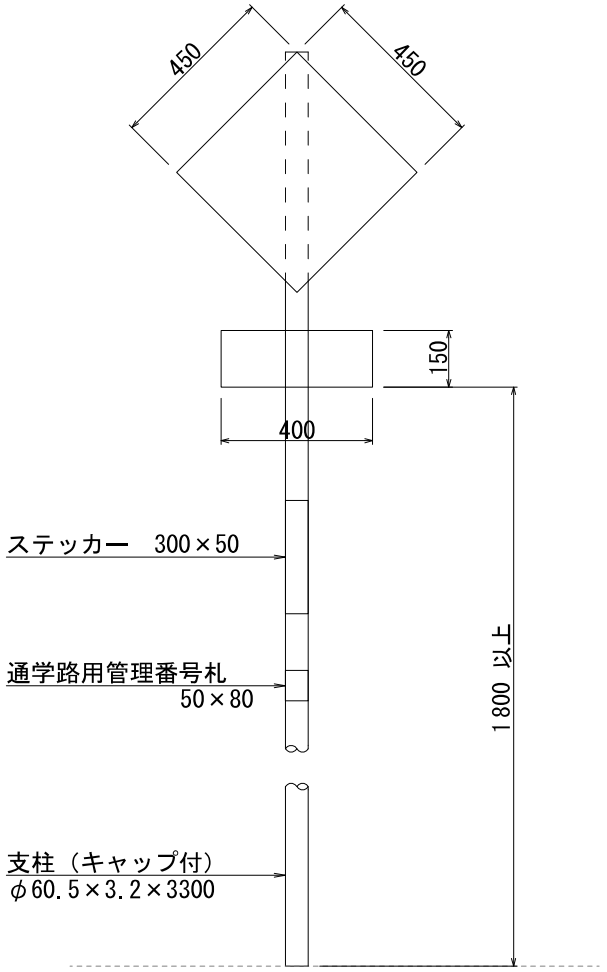



（１箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
標識板（２０８）	450×450×2.0	枚	１．０
補助標識板（５０８）	400×150×2.0	〃	１．０
支　　柱	φ60.5×3.2×3300	本	１．０
ステッカー	品川区　300×50	枚	１．０
通学路用管理番号札	反射型　50×80	〃	１．０


※　標識板（補助標識板）　アルミ板ｔ＝２．０　反射シート（カプセルレンズ型）

略　記　号	工種記号	整理番号
（標通）	Ｆ１	３９

標識板設置工（警戒）

S=1/20

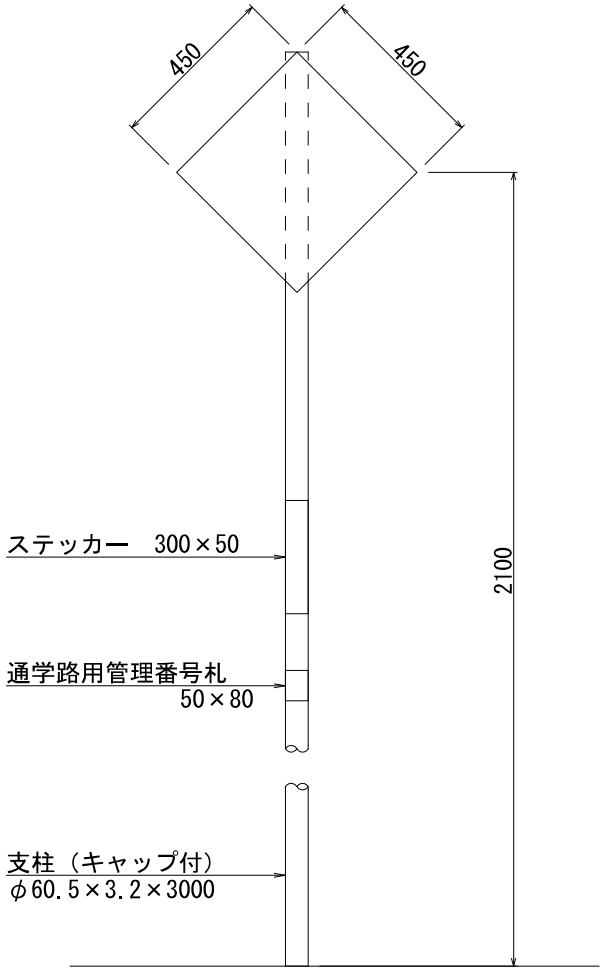



（１箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
標　識　板	450×450×2.0	枚	１．０
支　　柱	φ60.5×3.2×3000	本	１．０
ステッカー	品川区　300×50	枚	１．０
通学路用管理番号札	反射型　50×80	〃	１．０


※　標識板　　アルミ板ｔ＝２．０
反射シート（カプセルレンズ型）

略　記　号	工種記号	整理番号
（標警）	Ｆ１	４０

標識板設置工（規制）

S=1/20

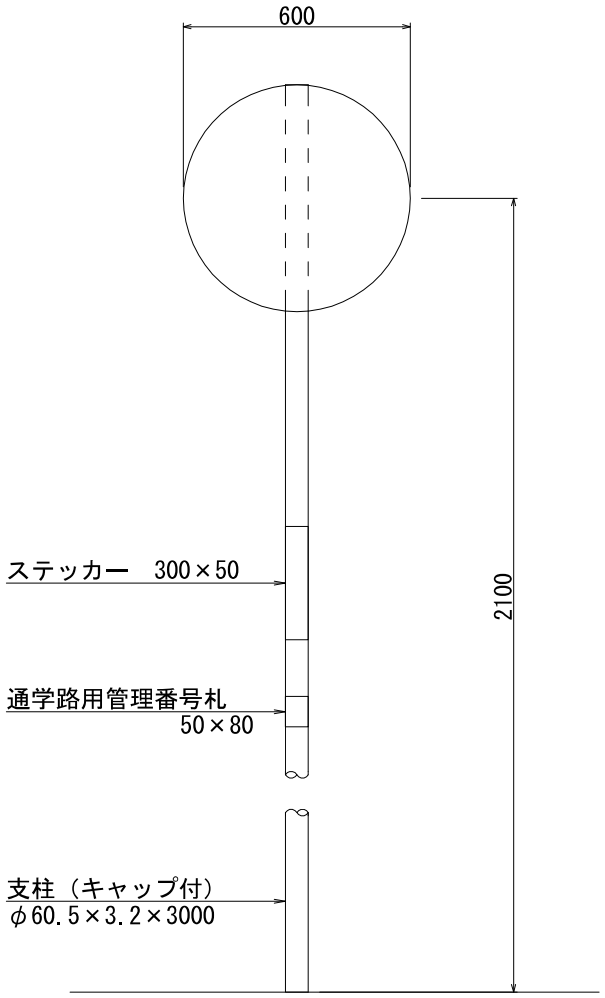



（１箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
標　識　板	φ600×2.0	枚	１．０
支　　柱	φ60.5×3.2×3000	本	１．０
ステッカー	品川区　300×50	枚	１．０
通学路用管理番号札	反射型　50×80	〃	１．０

※　標識板　　アルミ板ｔ＝２．０
反射シート（カプセルレンズ型）

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（標規）	Ｆ１	４１

標識板設置工（電柱共架）


S=1/10

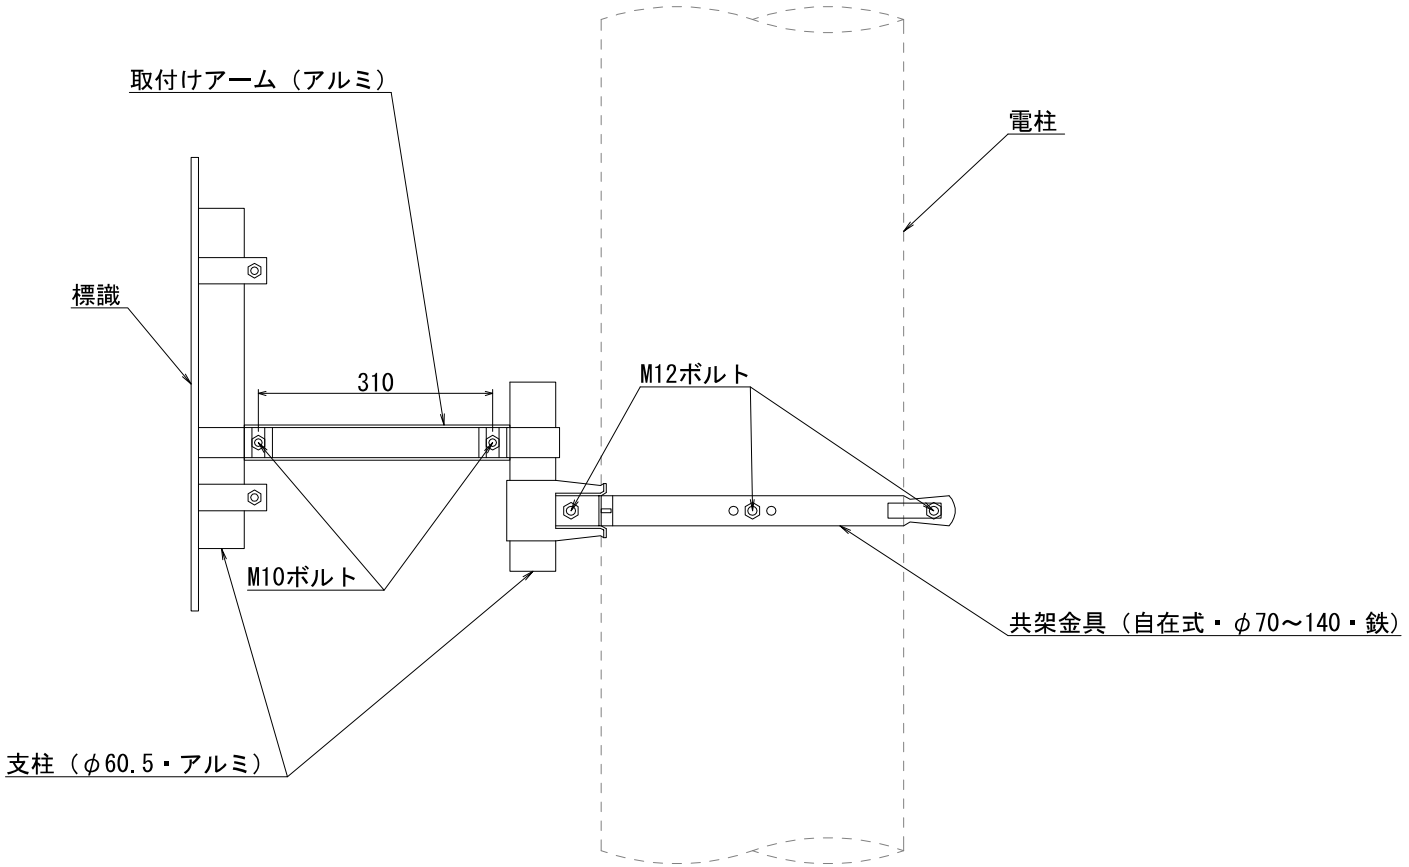


略　記　号	工種記号	整理番号
（標電共）	Ｆ１	４２

ポストコーン設置工（丸型）

S＝１／１０

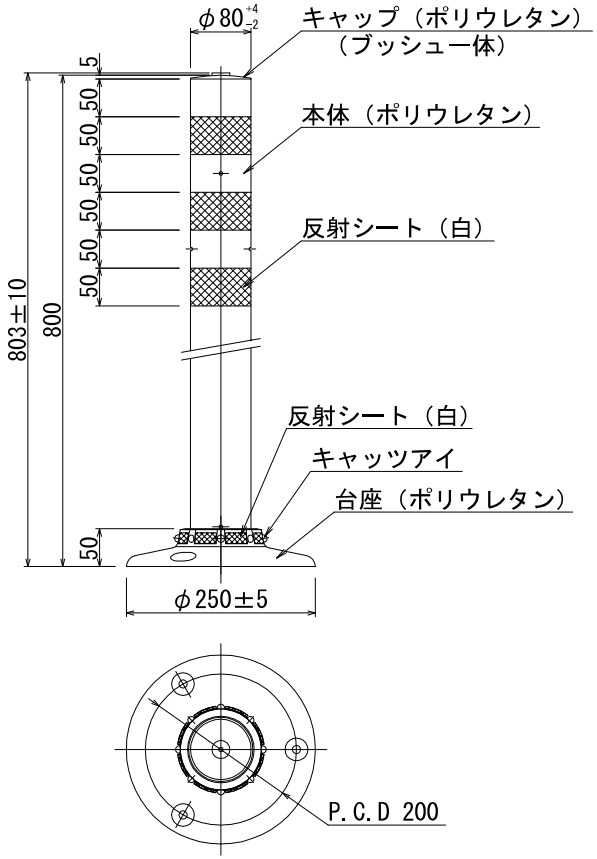

S＝１／２

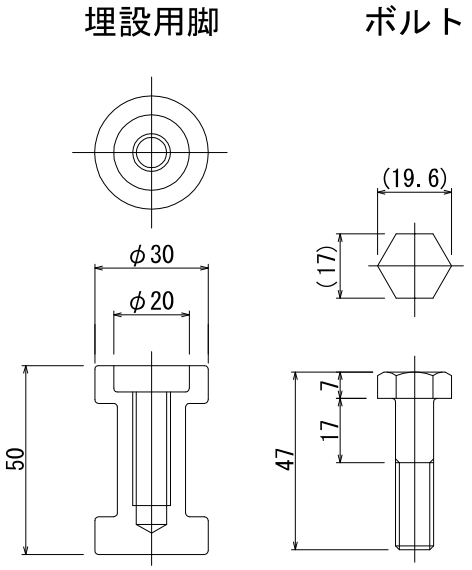

（１箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
ポストコーン	φ80　H=800	基	１．０

※貼付けタイプ（ＰＣＨ）施工について
　舗装面の清掃を十分に行うこと。
　接着剤の塗布量は350ｇを目安とすること。
　接着剤塗布後、すばやく舗装面に押圧して、接着面に空気が残らないように設置すること。


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＰＣ丸Ｂ）	Ｆ１	４３
（ＰＣ丸Ｈ）	Ｆ１	４４

ポストコーン設置工（凸型）

S=1/10

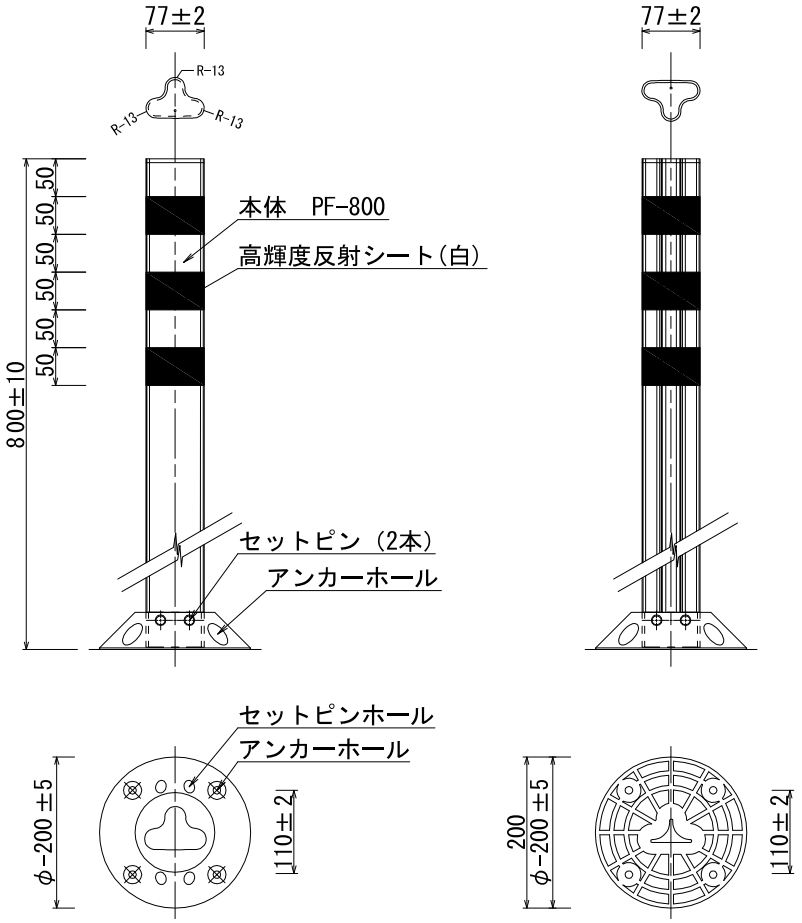

セットピン（2本）



（１箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
ポストコーン	Ｈ＝８００	基	１．０

※1本あたりの接着剤は、通常舗装の場合300g、排水舗装の場合360g
　使用すること。
※アスファルトアンカー（ステンレス製、φ8mm×70mm六角フランジ10mm、
　φ6.5インパクトドリル使用）を併用すること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＰＣ凸Ａ）	Ｆ１	４５

車止めパイプ設置工

S=1/10

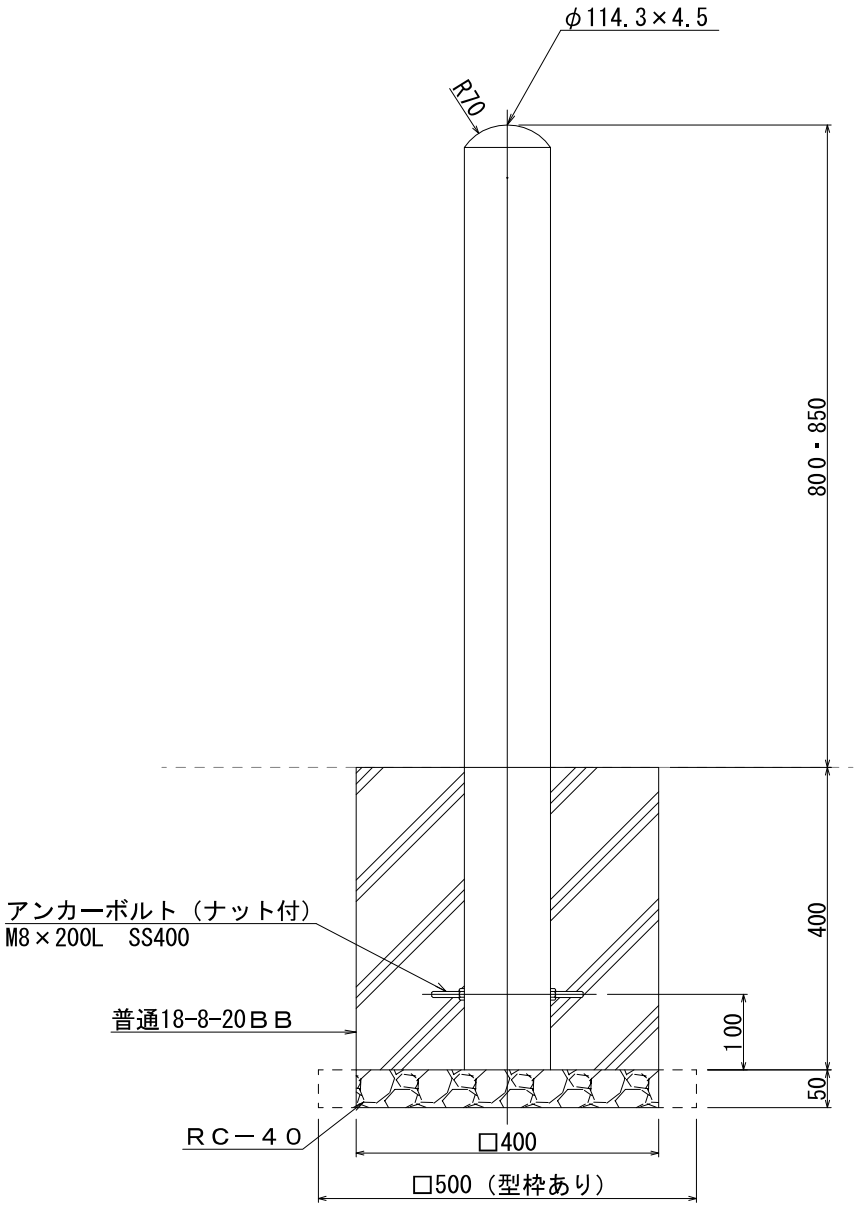


（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			車止め	車止めＫ
車止めパイプ	φ114.3×4.5	組	１００．０	１００．０
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	〃	６．０	６．０
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	㎥	０．８	１．３
型　　枠		㎡	――	６４．０

略　記　号	工種記号	整理番号
（車止め）	Ｆ１	４６
（車止めＫ）	Ｆ１	４７

交差点ブロック設置工

（夜間点灯式　薄型1.5mm）

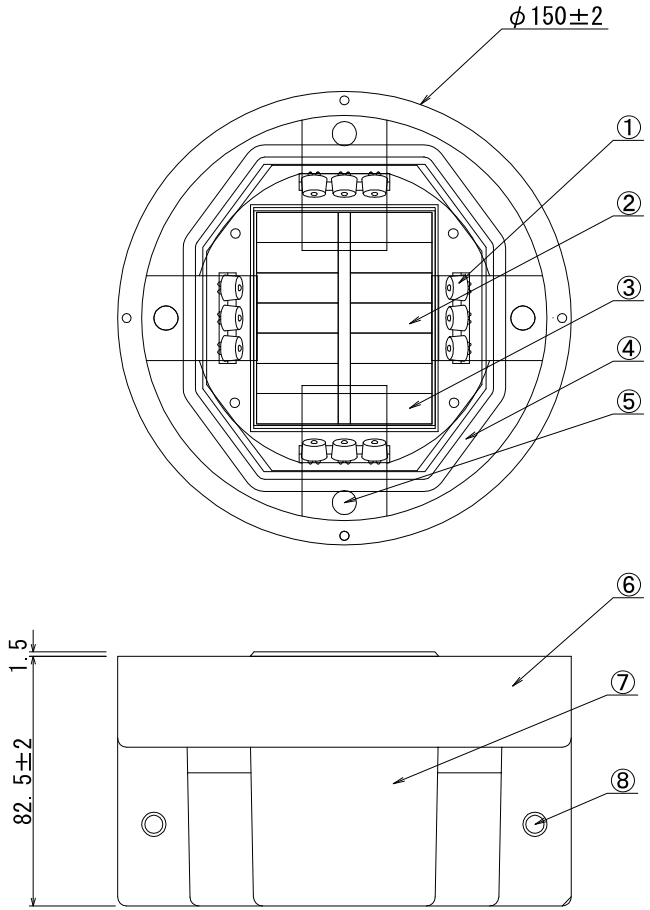

（１個当り）

No.	名　称	数	材　質・仕　上
①	発行ダイオード	１２	高輝度LED赤色
②	太陽電池	1	3.3V　115mA
③	ソーラー保護パネル	1	ポリカーボネート製
④	リングパッキン	1	シリコーンゴム製
⑤	ｿｰﾗｰ保護ﾊﾟﾈﾙ固定ﾎﾞﾙﾄ	4	ステンキャップボルト　M4-15
⑥	発光鋲本体	1	アルミ鋳物製　AC-7A
⑦	コントローラ	1	蓄電機能付特殊電子回路
⑧	アンカーピン	2	ステンロールピン　φ8-50
仕　様	点滅回数		交互150±15回/分
	点滅時間		常夜点滅


※図示の材料、もしくはそれと同等品以上とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＫＢＵ１．５）	Ｆ１	４８

視覚障害者誘導用タイル(レジン製)設置工(1/2)

S=1/5

点状(警告用)

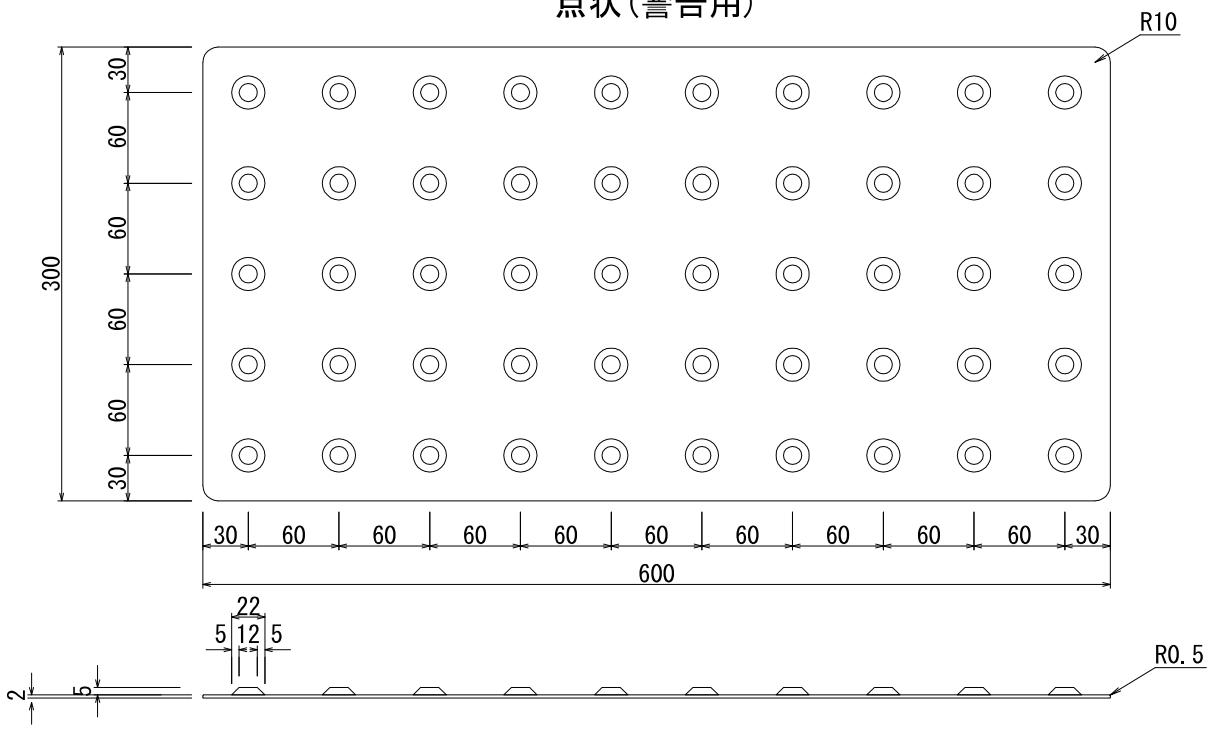

点状

密粒用　　(１００m当り)

材　料	形状・寸法	単位	数量
誘導用タイル	レジン製軟質タイル 300×600	枚	166.7
接着剤	アクリル樹脂	kg	65.0

開粒・インター用　　(１００m当り)

材　料	形状・寸法	単位	数量
誘導用タイル	レジン製軟質タイル 300×600	枚	166.7
接着剤	アクリル樹脂	kg	130.0

注意事項

1．開粒アスコン・インターロッキングブロック舗装上に設置する場合は、接着剤で下地を作成し、乾燥(30分～60分)させて貼り付けること。


2．タイルの設置間隔を5～10mm取ること。

略　記　号	工種記号	整理番号
(視覚ＴＲ密)	Ｆ１	４９
(視覚ＴＲ開)	Ｆ１	５０

視覚障害者誘導用タイル(レジン製)設置工(2/2)

S=1/5

線状(誘導用)

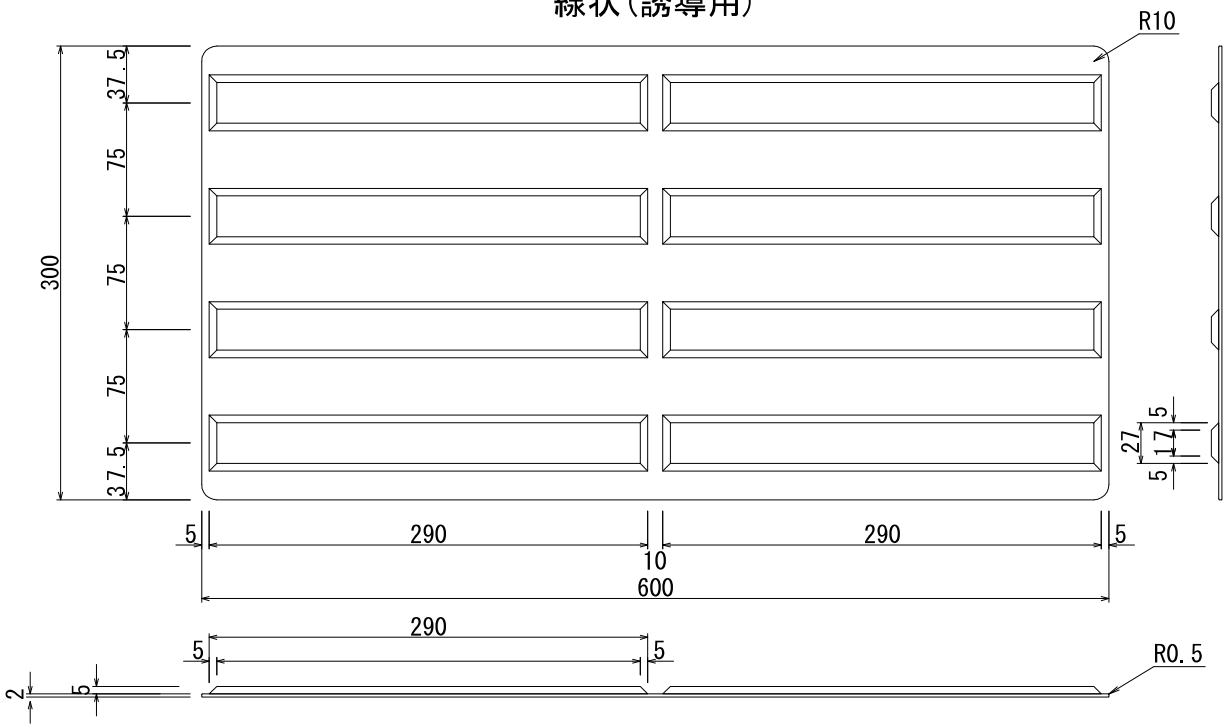

線状

密粒用　　(１００m当り)

材　料	形状・寸法	単位	数量
誘導用タイル	レジン製軟質タイル 300×600	枚	166.7
接着剤	アクリル樹脂	kg	65.0

開粒・インター用　　(１００m当り)

材　料	形状・寸法	単位	数量
誘導用タイル	レジン製軟質タイル 300×600	枚	166.7
接着剤	アクリル樹脂	kg	130.0

注意事項

1．開粒アスコン・インターロッキングブロック舗装上に設置する場合は、接着剤で下地を作成し、乾燥(30分～60分)させて貼り付けること。


2．タイルの設置間隔を5～10mm取ること。

略　記　号	工種記号	整理番号
(視覚ＴＲ密)	Ｆ１	４９
(視覚ＴＲ開)	Ｆ１	５０


視覚障害者誘導用タイル（ゴム製）設置工

S=1/5


点状

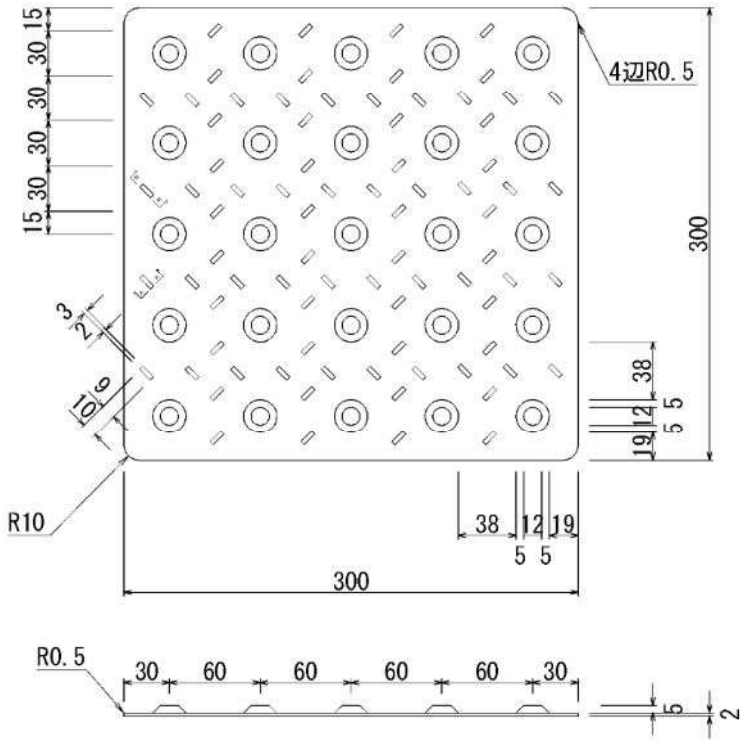


A-A 山部断面図



B-B 山部断面図



線状

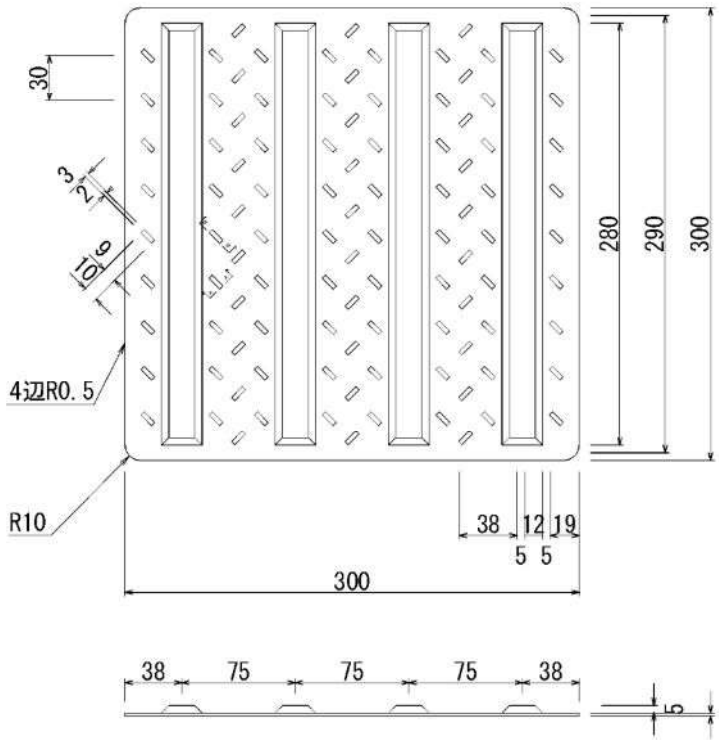

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
誘導用タイル	300×300	枚	３２５．２
接着剤		L	８．０

注意事項

1．インターロッキングブロック舗装上に設置する場合は、インターロッキングブロック目地に樹脂モルタル等を注入してから行うこと。

2．点字タイルを施工する場合は、設置面をよく清掃した後、プライマーを塗布し、乾燥(20分～30分)させて貼り付ける。


3．タイルの設置間隔を5～10mm取ること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（視覚Ｔ）	Ｆ１	５１

視覚障害者用誘導用シート(ｱｸﾘﾙ樹脂製)設置工

S=1/5

点状

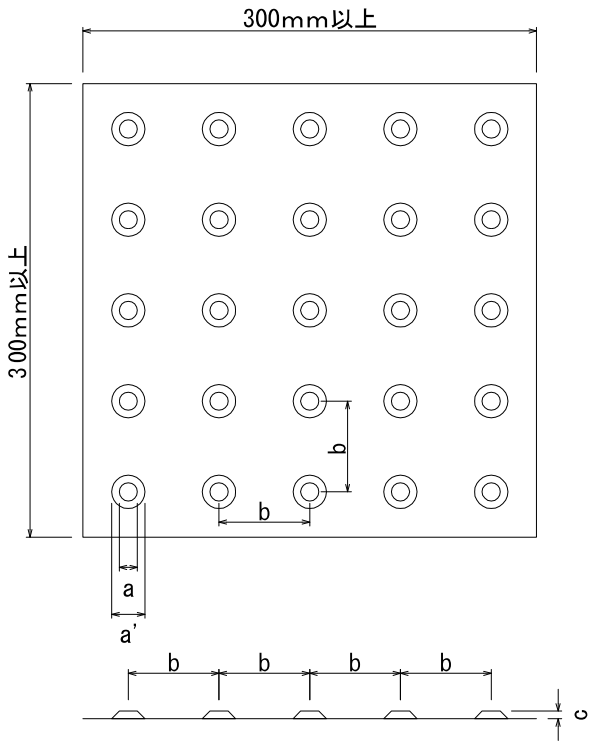


単位：mm

記号	寸　法	許容差
a	12	＋1.5 0
a'	a ＋ 10	
b	55～60	
c	5	＋1 0

材質シート・・不織布
突起部・・・・アクリル樹脂
形状・・・・・ハーフドーム型
　点状突起（並列配列）２５個

線状

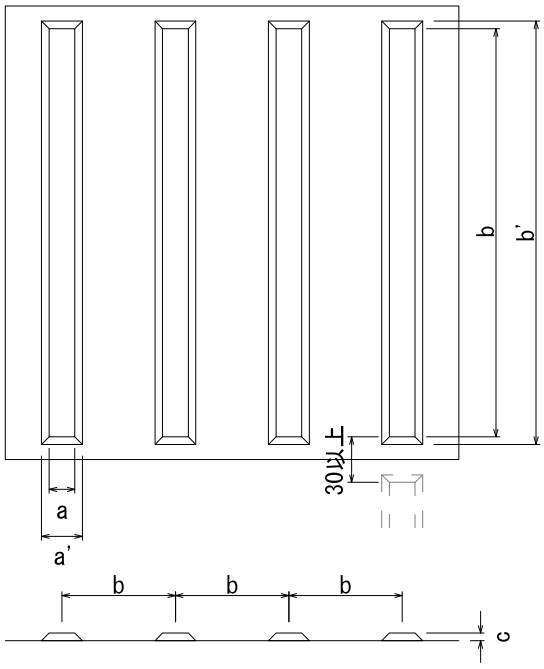

単位：mm

記号	寸　法	許容差
a	17	＋1.5 0
a'	a ＋ 10	
b	75	
c	5	＋1 0
d	270以上	
d'	d ＋ 10	

材質シート・・不織布
突起部・・・・アクリル樹脂
形状・・・・・ハーフドーム型
　点状突起　４本

点状・線状

密粒用　（１００ｍ当り）

材　料	形状・寸法	単位	数量
点字シート	ABS樹脂・成型品 貼付不織布	枚	333.3
接着剤	アクリル樹脂・黄	kg	166.7
トップコート	アクリルクリア	kg	16.7


開粒・インター用　（１００ｍ当り）

材　料	形状・寸法	単位	数量
点字シート	ABS樹脂・成型品 貼付不織布	枚	333.3
接着剤	アクリル樹脂・黄	kg	300.0
トップコート	アクリルクリア	kg	16.7

略　記　号	工種記号	整理番号
（視覚Ｓ密）	Ｆ１	５２
（視覚Ｓ開）	Ｆ１	５３

視覚障害者誘導用ブロック設置工

S=1/10

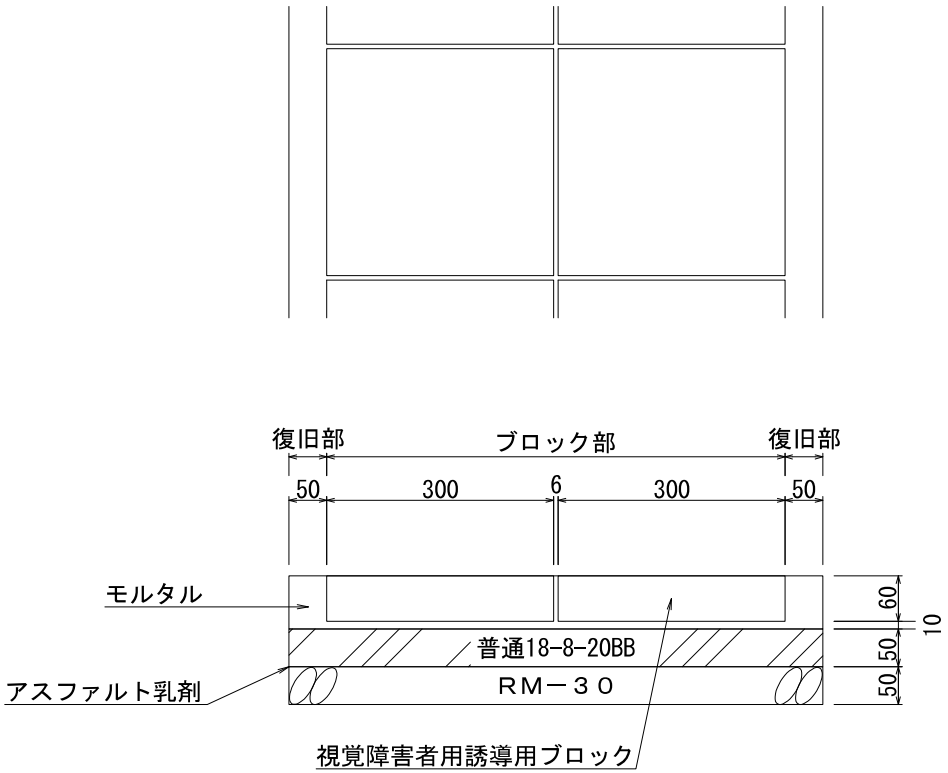


（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
誘導用ブロック	300×300×60	枚	６５３．６
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	㎥	３．５
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	３．５
モルタル	１：３	〃	１．３
アスファルト乳剤	ＰＫ－３～４	ｋｌ	０．０８５

略　記　号	工種記号	整理番号
（視覚Ｂ）	Ｆ１	５４

薄層カラー舗装工

（樹脂系すべり止め）

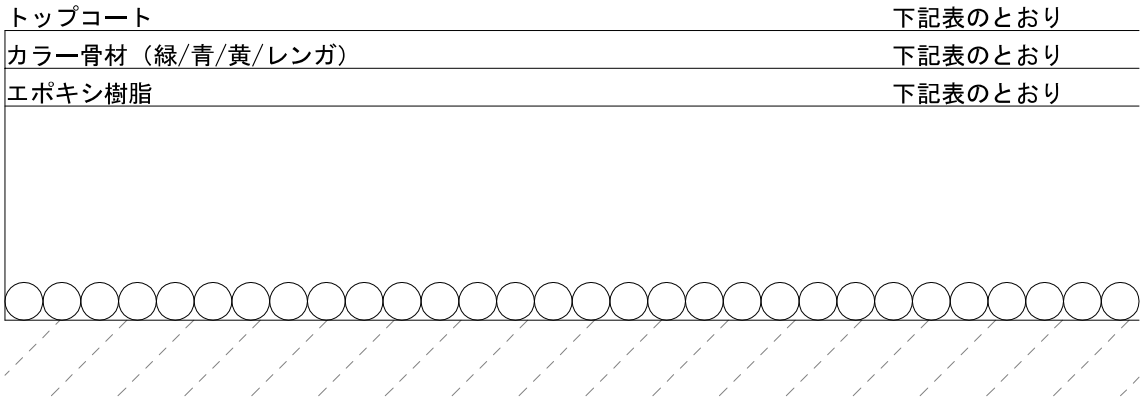


（１㎡当り）

材　　料	単位	数　量			
		RPN-301		RPN-501	
		（既設）	（新設）	（既設）	（新設）
		車道・密粒		歩道・自転車道・路側帯	
トップコート	kg	０．２０	０．２０	０．２０	０．２０
カラー骨材	kg/㎡	６．５０	６．５０	６．００	６．００
エポキシ樹脂	kg/㎡	１．６０	１．９０	１．４０	１．７０

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＲＰＮ－３０１既）	Ｆ１	５５
（ＲＰＮ－３０１新）	Ｆ１	５６
（ＲＰＮ－５０１既）	Ｆ１	５７
（ＲＰＮ－５０１新）	Ｆ１	５８

薄層カラー舗装工（夜間高視認性）

（樹脂系すべり止め）

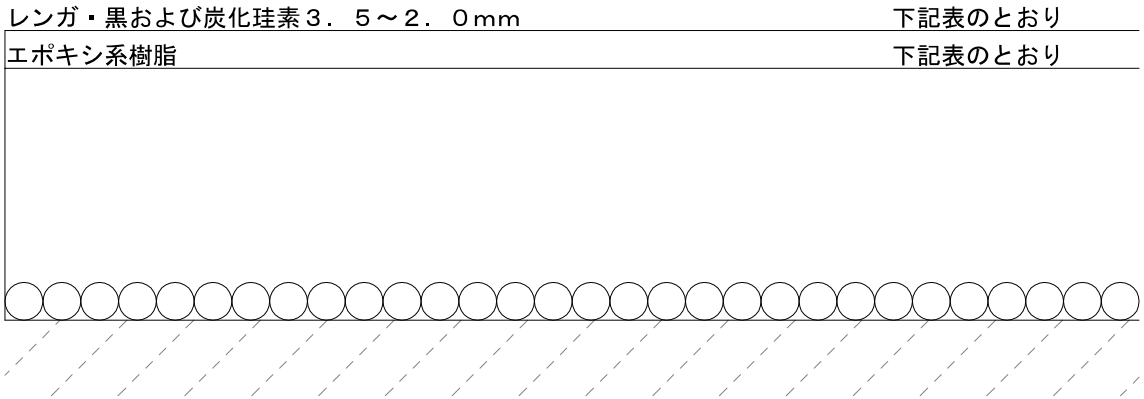

（１㎡当り）


材料	単位	数量 RPN-201 既設	数量 RPN-201 新設
		車道・密粒	車道・密粒
レンガ・黒及び炭化珪素	kg/㎡	８．００	８．００
エポキシ樹脂	kg/㎡	１．６０	１．９０


※色の配合については、レンガ（6）・炭化珪素（4）又は、
黒（6）・炭化珪素（4）　とする。

略記号	工種記号	整理番号
（ＲＰＮ－２０１既）	Ｆ１	５９
（ＲＰＮ－２０１新）	Ｆ１	６０

区画線設置工（スクールゾーン８－９）

S=1/40

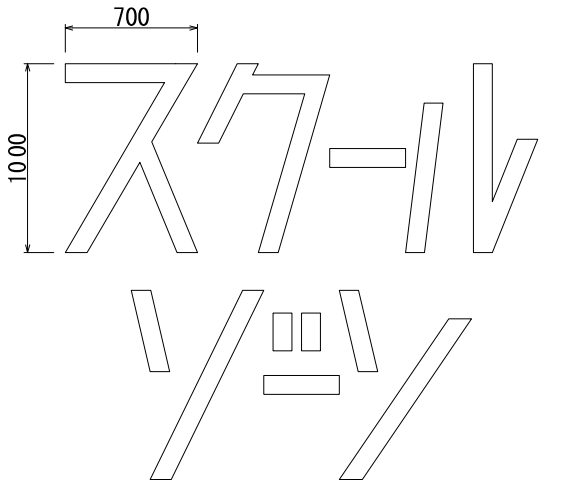

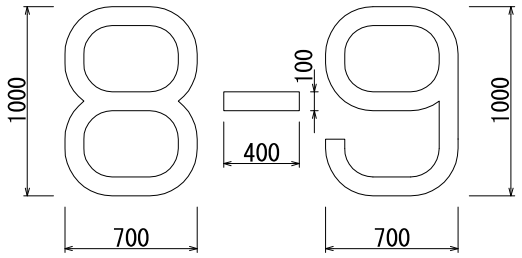

（１式当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
区画線設置工（文字）	幅10cm	ｍ	１７．０

※15cm換算の場合、１１．３ｍ

略　記　号	工種記号	整理番号
(スク8-9)	Ｆ１	６１

区画線設置工（スクールゾーン１４－１６）

S=1/40

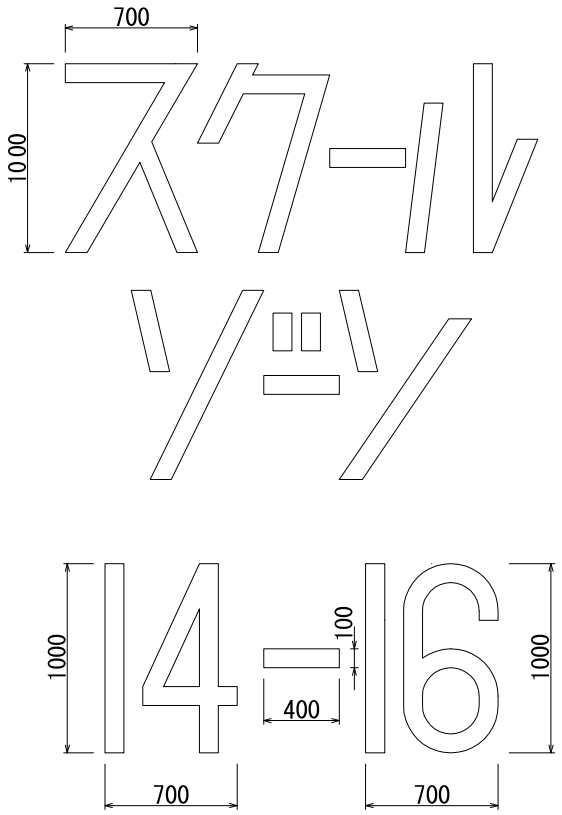

（１式当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
区画線設置工（文字）	幅10cm	ｍ	１９．０


※15cm換算の場合、１２．７ｍ


略　記　号	工種記号	整理番号
(スク14-16)	Ｆ１	６２

区画線設置工（スクールゾーン７．３０－８．３０）

S=1/40

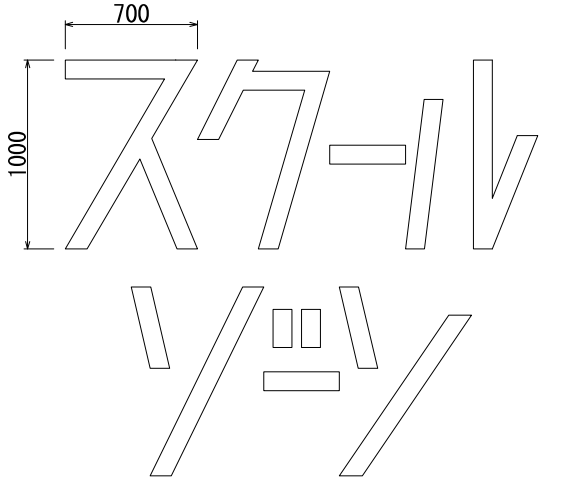

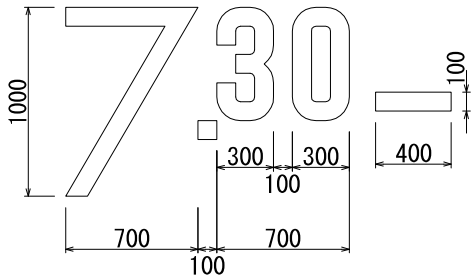



（１式当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
区画線設置工（文字）	幅10cm	ｍ	２０．８

※15cm換算の場合、１３．８ｍ

略　記　号	工種記号	整理番号
(スク7.30-8.30)	Ｆ１	６３

区画線設置工（スクールゾーン８－９　１４－１６）

S=1/40

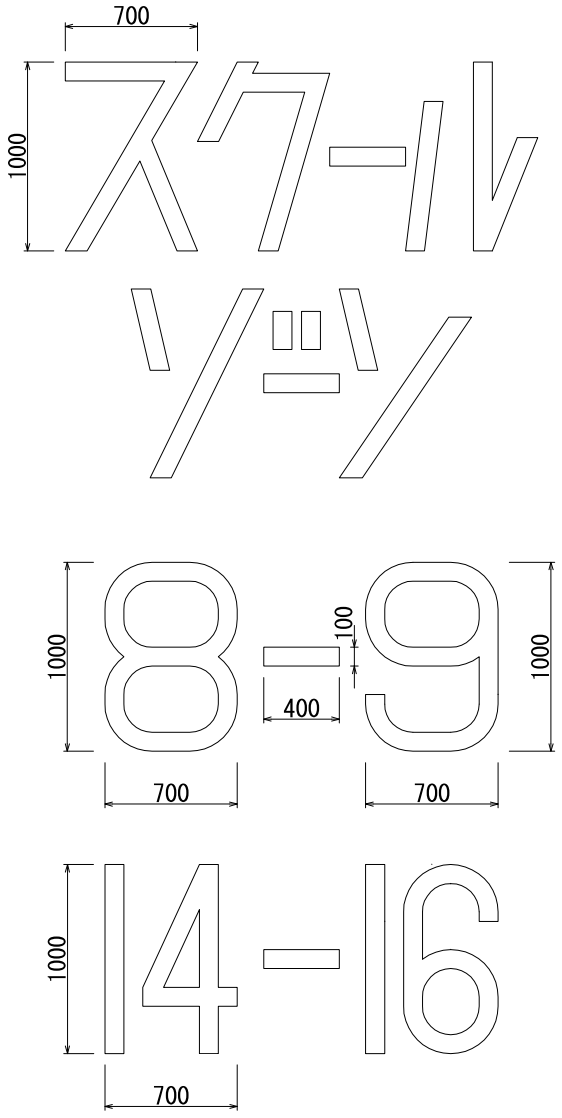

（１式当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
文字書き工	幅10cm	ｍ	２３．７

※15cm換算の場合、１５．８ｍ

略　記　号	工種記号	整理番号
(スク8-9.14-16)	Ｆ１	６４

区画線設置工（スクールゾーン７．３０－８．３０　１３．３０－１５．００）

S=1/40

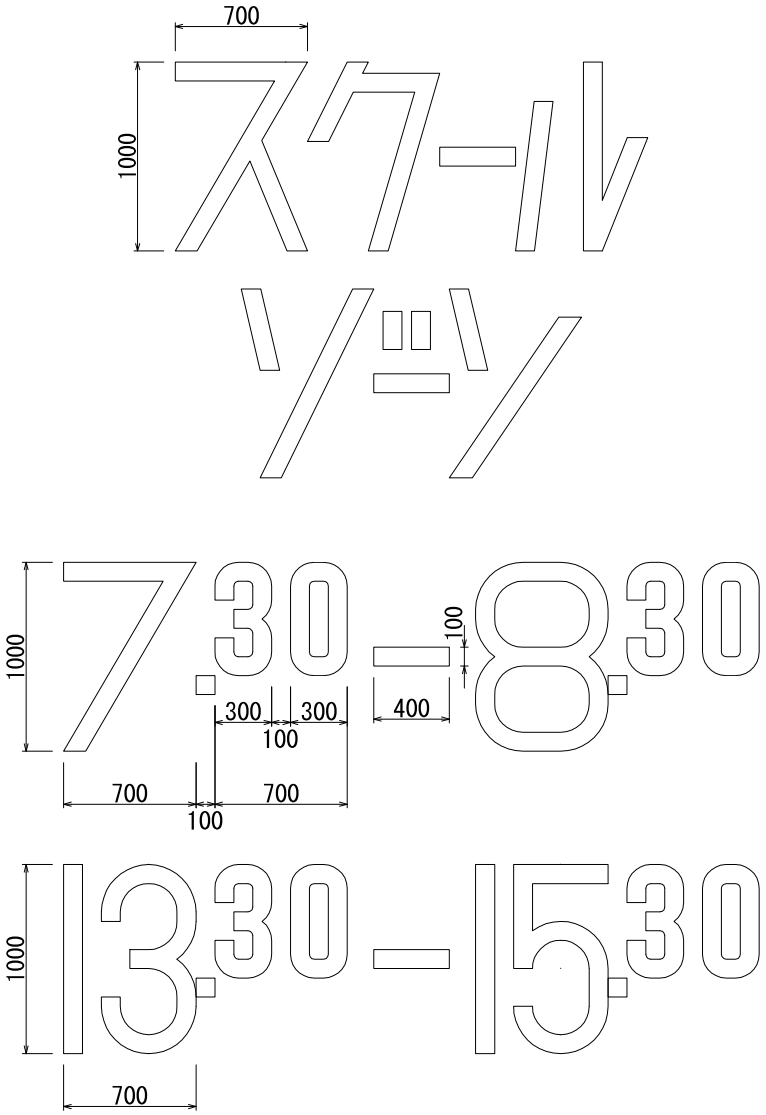

（１式当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
文字書き工	幅10cm	m	３２．６


※15cm換算の場合、２１．７m

施工延長	スクールゾーン	１０．５m
内　訳	7.30-8.30　13.30-15.00	２２．０m

略　記　号	工種記号	整理番号
(スク7.30-8.30.13.30-15.00)	Ｆ１	６５

区画線設置工（止まれ）

S=1/40

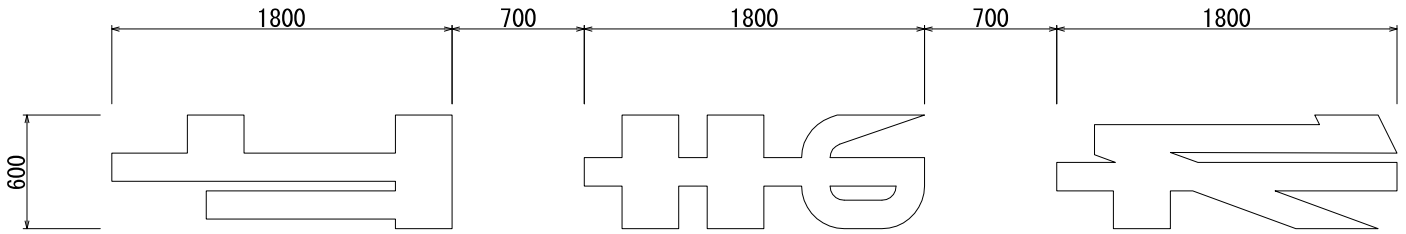

（１式当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
区画線設置工（文字）	幅15cm　白色	m	１３．４


※幅員が７．０m未満の車道において使用する。

施工延長 内　訳	止	４．１m
	ま	４．７m
	れ	４．６m

略　記　号	工種記号	整理番号
（止まれ）	Ｆ１	６６

車イスマークエ

S=1/5

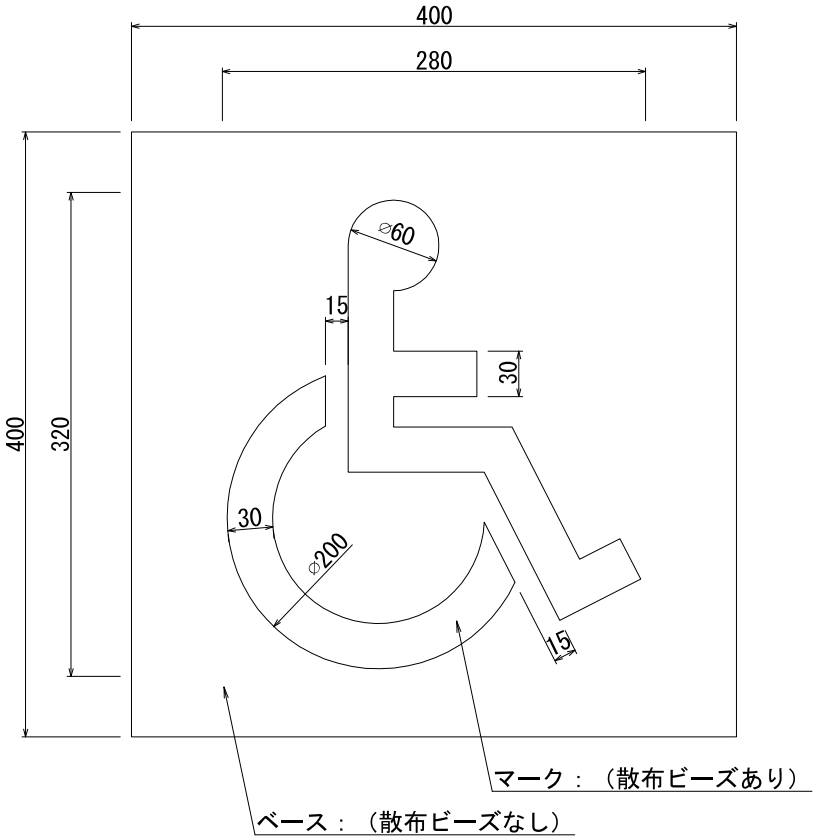

※文字・マークの配置寸法は参考値

（１５枚当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
車イスマーク	400×400	枚	１５．０
プライマー		L	０．６

略　記　号	工種記号	整理番号
（車イス）	Ｆ１	６７


ストップマークエ

S=1/10

歩行者用

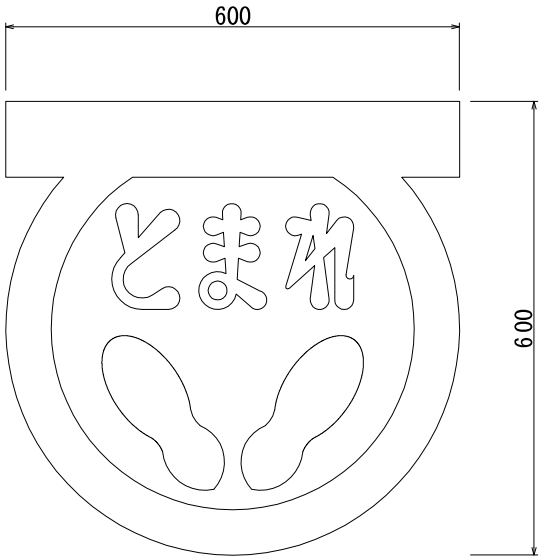

自転車用

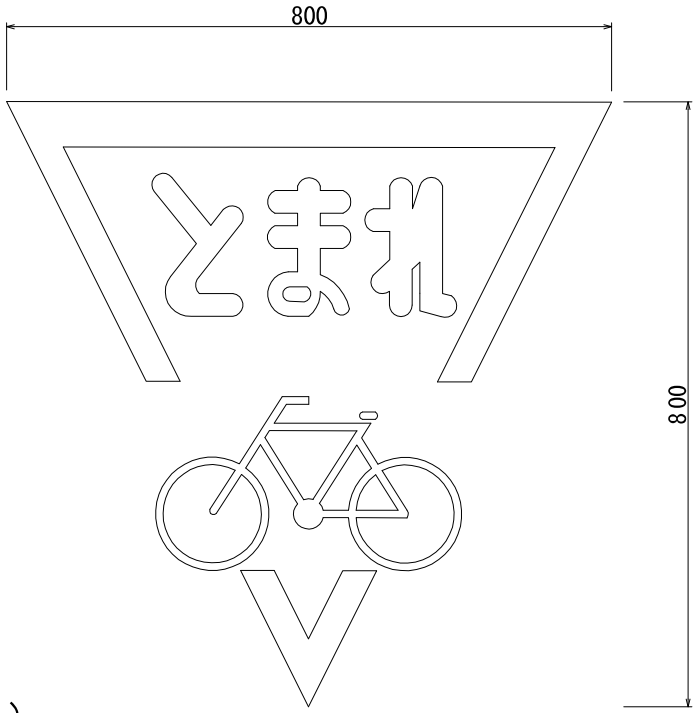


（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			STM歩	STM自
ストップマーク	歩行者　φ600　樹脂シート	枚	１００．０	――
ストップマーク	自転車　▽800　樹脂シート	枚	――	１００．０
プライマー		L	５．１	３．５

略　記　号	工種記号	整理番号
（ＳＴＭ歩）	Ｆ１	６８
（ＳＴＭ自）	Ｆ１	６９

ストップマークエ（自転車▽１２００）

S=1/20

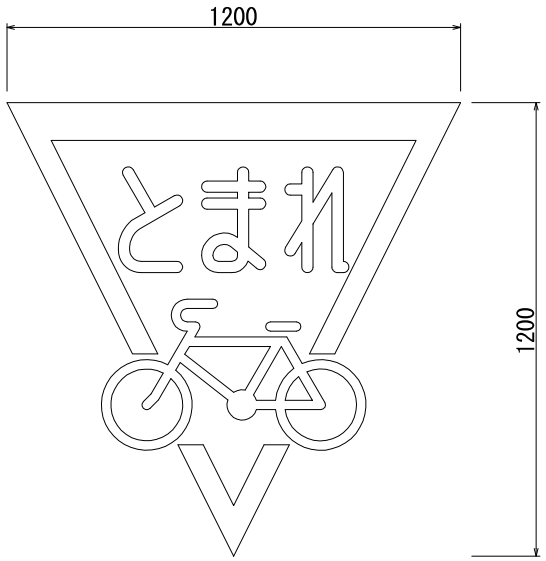

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
ストップマーク	歩行者 ▽1200 樹脂シート	枚	１００．０
プライマー		Ｌ	９．３


略　記　号	工種記号	整理番号
（ＳＴＭ自1200）	Ｆ１	７０

自転車ナビライン


S=1/40

ナビライン


（0.9m）




（0.75m）



（0.6m）




（0.45m）



（１００箇所当り）

材　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			ナビライン	ナビマーク
ナビライン	溶融噴射式	箇所	100.0	－
ナビマーク	溶融噴射式	箇所	－	100.0

ナビマーク

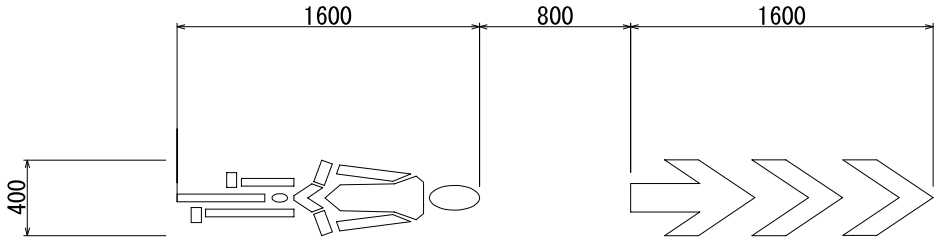


略　記　号	工種記号	整理番号
（ナビライン）	Ｆ１	７１
（ナビマーク）	Ｆ１	７２


境界石設置工

S=1/10

金　属　杭




コンクリート杭




（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			金属杭	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
コンクリート	普通18-8-20ＢＢ	㎥	１．５	３．３
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ＲＣ－４０	㎥	０．７	２．４
品川区標杭	区支給品	本	１００．０	

※Ｌ形コーピンまたはグランドラインと水平になるように仕上げること。

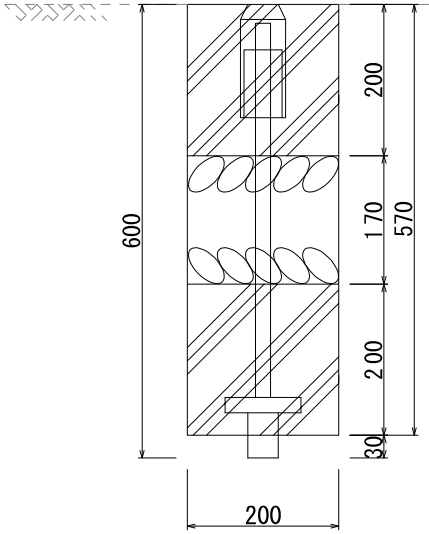

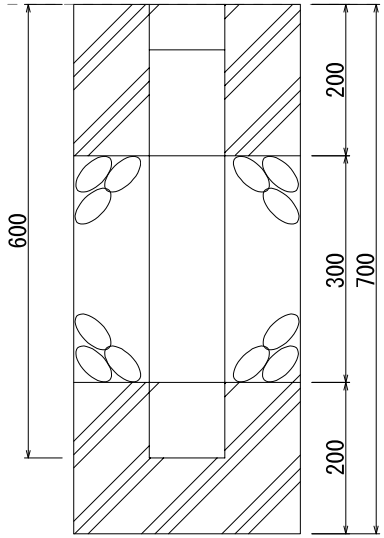


略　　記　　号	工種記号	整理番号
（境界石）	Ｇ１	１


基準点標杭設置工


S=1/20

L形桝用

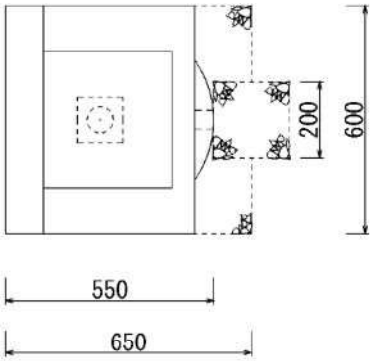

丸桝用

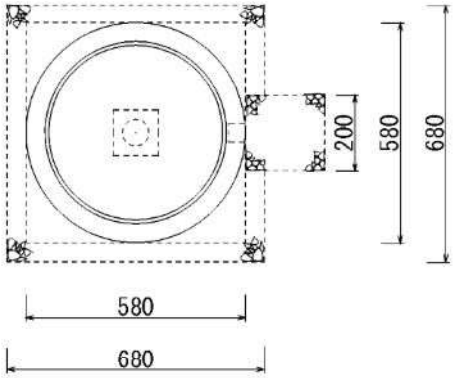

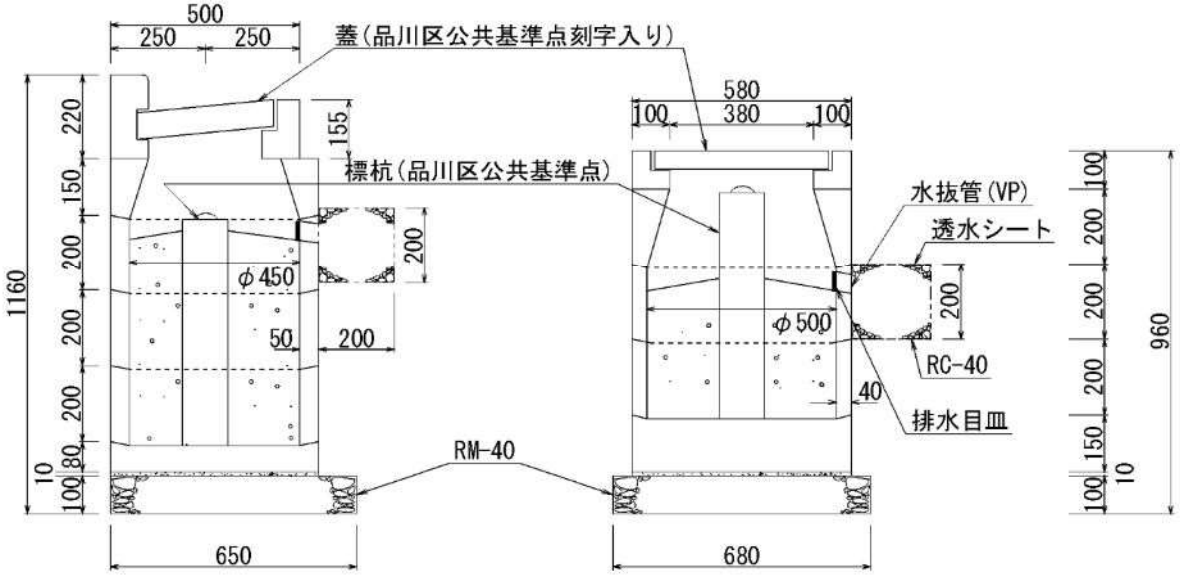

（１００箇所当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			L型桝用	丸桝用
粒度調整砕石	RM-40	㎥	3.9	4.6
モルタル	1：3	㎥	0.2	0.3
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	㎥	0.8	
底版塊	500用 580×150	個	—	100.0
〃	300用 550×80	個	100.0	—
側塊	500用 直壁	個	—	200.0
〃	300用 直壁	個	300.0	—
側塊	500用 異形丙	個	—	100.0
〃	300用 異形甲	個	100.0	—
縁塊	500用 ふた共	組	—	100.0
〃	300用 ふた共	組	100.0	—
水抜管	VP φ50 L＝40	m	—	4.0
〃	VP φ50 L＝50	m	5.0	—
標杭	120×600 真鍮鋲込	本	100.0	
コンクリート	普通18-8-20BB	㎥	8.1	6.5
透水シート		㎡	20.0	
モルタル	1：3	㎥	0.4	0.3
排水目皿	VP50用	個	100.0	


※表示なきものについては、監督員の指示によること。

略　記　号	工種記号	整理番号
（標杭Ｌ）	Ｇ１	２
（標杭丸）	Ｇ１	３


基準点標杭設置工

S=1/20

L形桝用




丸桝用



（１００箇所当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量	
			L型桝用	丸桝用
側塊	500用 異形丙	個	―	100.0
〃	300用 異形甲	個	100.0	―
縁塊	500用 ふた共	組	―	100.0
〃	300用 ふた共	組	100.0	―
モルタル	1：3	㎥	0.2	0.1

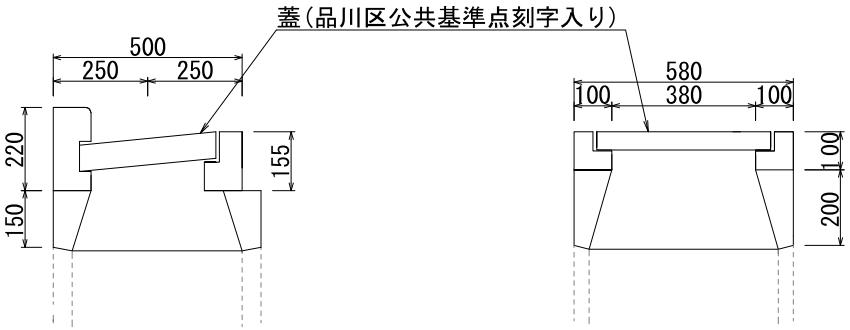

略　　記　　号	工種記号	整理番号
（公上）	Ｇ１	４
（公上Ｒ）	Ｇ１	５

段差すりつけ工（W＝１１００）

S=1/10

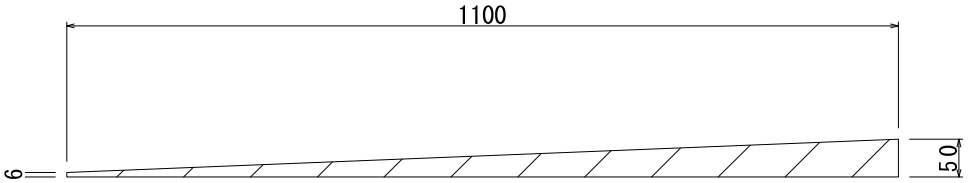

※左図は、段差すりつけの標準断面とし、舗装横断部および
段差解消部、人孔周囲に適用する。


（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
アスファルト混合物	細　粒　度	t	７．０８４

略　記　号	工種記号	整理番号
（段差１１００）	Ｈ１	１

段差すりつけ工（Ｗ＝３００）

S=1/5

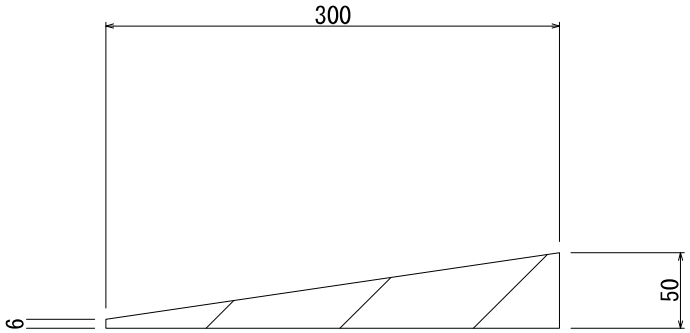

※左図は、段差すりつけの標準断面とし、段差解消部以外のL形
および街渠の前面に適用する。

（１００ｍ当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
アスファルト混合物	細　粒　度	ｔ	１．９３２

略　記　号	工種記号	整理番号
（段差３００）	Ｈ１	２


排水工前面仮復旧工

S=1/10


L形　一般部
既設基礎使用




L形　一般部



街渠（105・155）車道部



L形　切下部　および
街渠（205）車道部



（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量			
			L形 一般 既設基礎使用	L形 一般	街渠	L形 切下
再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	㎥	０．７	１．７	２．２	２．７
アスファルト混合物	細　粒　度	t	０．６９０			


※現場状況に応じ、再生粒度調整砕石を発生土にすることができる。

略　記　号	工種記号	整理番号
	Ｈ１	３


排水工前面仮復旧工(切削用)

S=1/10


L形
既設基礎使用

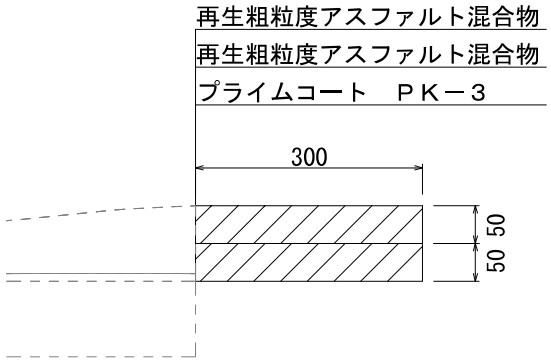

L形

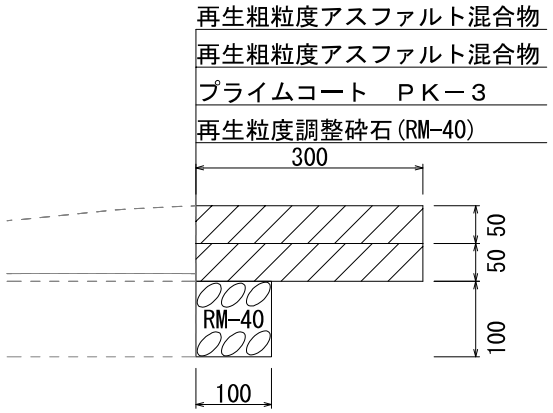

街渠

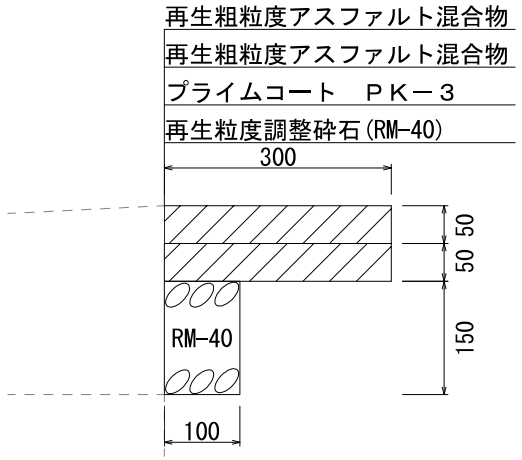

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
プライムコート	ＰＫ－３	Ｌ	３６．０
アスファルト混合物	再生粗粒度	t	３．５２５
アスファルト混合物	再生粗粒度	t	３．５２５


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3）　1.2ℓ/㎡を標準とする。

略　記　号	工種記号	整理番号
	Ｈ１	４


街渠仮復旧工（歩道部）

S=1/10


段差解消部

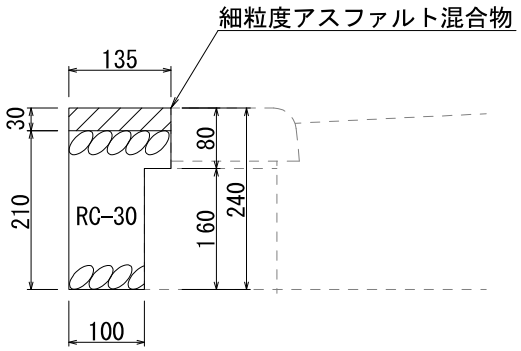

一般部

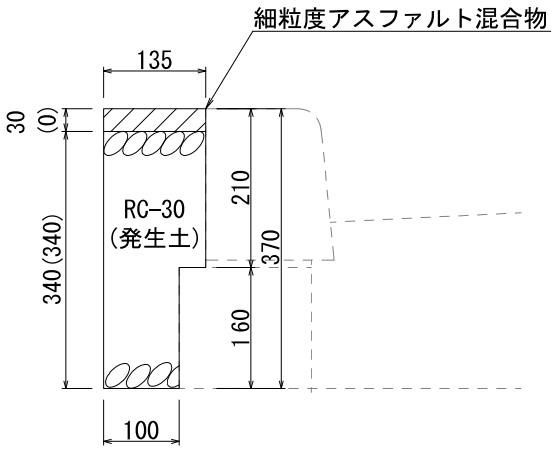

ＳＦ部

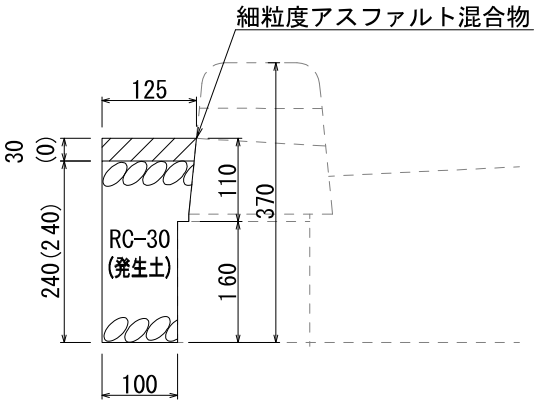

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量				
			段差解消	一般部		ＳＦ部	
			ｱｽﾌｧﾙﾄ部	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	植栽内部	ｱｽﾌｧﾙﾄ部	植栽内部
再生クラッシャラン	ＲＣ－３０	㎥	２．３	４．０	――	２．６	――
発　生　土		㎥	――		４．０	――	２．６
アスファルト混合物	細　粒　度	t	０．９１９		――	０．８５１	――

※　（　）は植栽内部とする。


※　現場状況に応じ、再生クラッシャランを発生土にすることができる。

略　記　号	工種記号	整理番号
	Ｈ１	５


境石部仮復旧工

S=1/10


境石　既設基礎使用

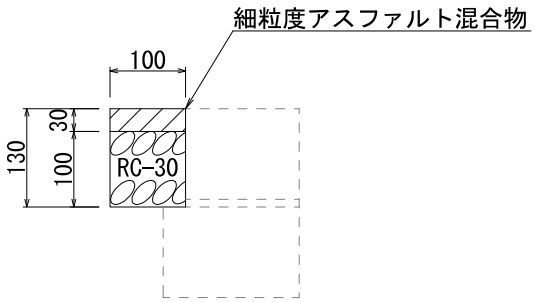

境石　B

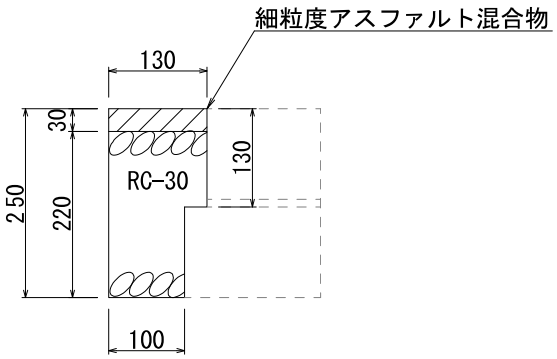

境石　ＡＢＣ

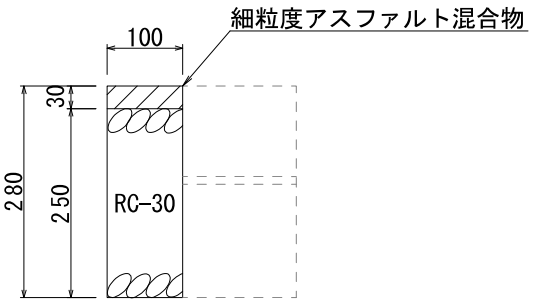

（１００ｍ当り）


材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量		
			既設基礎使用	B	ABC
再生粒度調整砕石	ＲＣ－３０	㎥	１．０	２．５	２．５
アスファルト混合物	細　粒　度	t	０．６８１	０．８８５	０．６８１

※　現場状況に応じ、再生クラッシャランを発生土にすることができる。

略　記　号	工種記号	整理番号
	Ｈ１	６

植樹帯縁石部仮復旧工

S=1/10

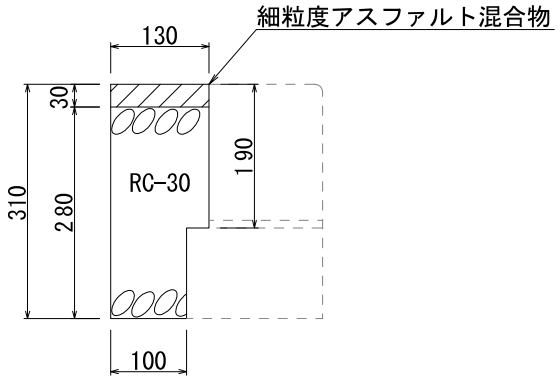

（１００ｍ当り）

材　　料	形　状・寸　法	単位	数　量
再生クラッシャラン	ＲＣ－３０	㎥	３．３
アスファルト混合物	細　粒　度	ｔ	０．８８５

※　現場状況に応じ、再生クラッシャランを発生土にすることができる。

略　　記　　号	工種記号	整理番号
	Ｈ１	７