

参考図集

品川区

参考

記号	番号	工 種	略記号
参考	1	L形溝据直し工 (300B/E/段/零) 一般部	(LR30BS)
	2	〃 〃 〃 砕石基礎再利用	(LR30BSR)
	3	L形溝据直し工 (300E/段/零) 切下げ	(LR30ES)
	4	砕石基礎再利用	(LR30ESR)
	5	街渠工 155(105)型 (切下げ乗り入れ部) 乗り入れブロック2cm出	155(105)EE2
	6	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	155(105)EE2R
	7	街渠工 155(105)型 (切下げ乗り入れ部) 一般ブロック2cm出	155(105)EB2
	8	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	155(105)EB2R
	9	街渠工 155(105)型 (切下げ乗り入れ部) 一般ブロック5cm出	155(105)EB5
	10	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	155(105)EB5R
	11	街渠工 155(105)型 (切下げすり合わせ部) 乗入ブロック5cm-2cm1本斜	155(105)EE5-2
	12	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	155(105)EE5-2R
	13	街渠工 155(105)型 (切下げすり合わせ部) 一般ブロック5cm-2cm1本斜	155(105)EB5-2
	14	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	155(105)EB5-2R
	15	街渠工 155-1S(105-1S)型 (切下げ乗り入れ部)	155(105)-1S
	16	〃 〃 〃 砕石基礎再利用	155(105)-1SR
	17	街渠工 155型 (切下げすり合わせ部) 一般ブロック15cm-5cm1本斜	155EB15-5
	18	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	155EB15-5R
	19	街渠工 105型 (切下げすり合わせ部) 一般ブロック10cm-5cm1本斜	105EB10-5
	20	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	105EB10-5R
	21	街渠工 205型 (切下げ乗り入れ部) 乗入ブロック2cm出	205EE2
	22	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	205EE2R
	23	街渠工 205型 (切下げ乗り入れ部) 一般ブロック2cm出	205EB2
	24	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	205EB2R
	25	街渠工 205型 (切下げ乗り入れ部) 一般ブロック5cm出	205EB5
	26	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	205EB5R
	27	街渠工 205型 (切下げすり合わせ部) 乗入ブロック5cm-2cm1本斜	205EE5-2
	28	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	205EE5-2R
	29	街渠工 205型 (切下げすり合わせ部) 一般ブロック5cm-2cm1本斜	205EB5-2
	30	〃 〃 〃 〃 砕石基礎再利用	205EB5-2R


参考			
記号	番号	工 種	略記号
参考	31	街渠工 205型 (切下げすり合わせ部) 一般ブロック20cm-5cm1本斜	205EB20-5
	32	” ” ” ” 砕石基礎再利用	205EB20-5R
	33	街渠工 206型 (一般部)	(206B)
	34	” ” ” 基礎再利用	(206BR)
	35	街渠工 206型 (段差解消平坦部)	(206C)
	36	” ” ” 基礎再利用	(206CR)
	37	街渠工 206型 (切下げ乗り入れ部)Ⅰ型	(206EⅠ)
	38	” ” ” 基礎再利用	(206EⅠR)
	39	街渠工 206型 (切下げ乗り入れ部)Ⅱ型	(206EⅡ)
	40	” ” ” 基礎再利用	(206EⅡR)
	41	街渠工 206型 (切下げ乗り入れ部)Ⅲ型	(206EⅢ)
	42	” ” ” 基礎再利用	(206EⅢR)
	43	街渠工 206型 (切下げ乗り入れ部)Ⅳ型	(206EⅣ)
	44	” ” ” 基礎再利用	(206EⅣR)
	45	街渠工 206型 (切下げ乗り入れ部)Ⅴ型	(206EⅤ)
	46	” ” ” 基礎再利用	(206EⅤR)
	47	街渠工 206型 (切下げすり合わせ部)斜Ⅰ型	(206斜Ⅰ)
	48	” ” ” 基礎再利用	(206斜ⅠR)
	49	街渠工 206型 (切下げすり合わせ部)斜Ⅱ型	(206斜Ⅱ)
	50	” ” ” 基礎再利用	(206斜ⅡR)
	51	街渠工 206型 (切下げすり合わせ部)斜Ⅲ型	(206斜Ⅲ)
	52	” ” ” 基礎再利用	(206斜ⅢR)
	53	街渠工 206型 (切下げすり合わせ部)斜Ⅳ型	(206斜Ⅳ)
	54	” ” ” 基礎再利用	(206斜ⅣR)
	55	街渠工 206型 (切下げすり合わせ部)斜Ⅴ型	(206斜Ⅴ)
	56	” ” ” 基礎再利用	(206斜ⅤR)
	57	街渠工 206型 (段差解消すり合わせ部)斜Ⅵ型	(206斜Ⅵ)
	58	” ” ” 基礎再利用	(206斜ⅥR)
	59	街渠工 206型 (段差解消すり合わせ部)斜Ⅶ型	(206斜Ⅶ)
	60	” ” ” 基礎再利用	(206斜ⅦR)

参考					
記号	番号	工 種		略記号	
参考	61	街渠用集水樹工 206型	プレキャストⅠ型	装鉄製蓋	(GM206Ⅰ)
	62	〃	〃	細目グレーチング(ノンスリップタイプ)	(GM206ⅠG)
	63	街渠用集水樹工 206型	プレキャストⅡ型	装鉄製蓋	(GM206Ⅱ)
	64	〃	〃	細目グレーチング(ノンスリップタイプ)	(GM206ⅡG)
	65	街渠用集水樹工 206型	現場打ちH=800Ⅳ型	装鉄製蓋	(GM206Ⅳ)
	66	〃	〃	細目グレーチング(ノンスリップタイプ)	(GM206ⅣG)
	67	街渠用集水樹上部改造工 206型		装鉄製蓋	(GM上改Ⅱ)
	68	〃	〃	細目グレーチング(ノンスリップタイプ)	(GM上改ⅡG)
	69	雨水浸透樹工	レインステーション L=2000 W=900		(浸レ209)
	70	雨水浸透樹工	レインステーション L=3000 W=900		(浸レ309)
	71	雨水浸透樹工	レインステーション 部材		(浸レ部材)
	72	道路浸透ます(河川下水)			(浸ます-河下)
	73	アスコン舗装工	(総厚150)		(AS10-5R)
	74	車道コンクリート舗装工	(総厚300)	真空工法	(Co車15-15)
	75	歩道透水性アスコン舗装	(総厚180)		(TAS3-15)
	76	ギャップアスコン舗装工	(厚100)		(GAS10)
	77	車道ILB舗装工	(総厚400)		(ILB8-32)
	78	半たわみ性舗装工	(戸越銀座・車道)		(半AS15-45)
	79	半たわみ性舗装工	(旧東海道・車道)		(半AS20-40)
	80	自然石舗装工	(戸越銀座・路側部)		(天然石8-52)
	81	自御影石舗装工	(サクセス通り・歩道一般部、切下げ部)		(白御影8-12)
	82	自御影石舗装工	(旧東海道・路側部)		(白御影8-52)
	83	標識板設置工	(規制予告)		(標予)
	84	排水性舗装工	(厚 150)		(排水性15)
	85	保水性舗装工	(厚 100)		(保水性10)
	86	車道透水性アスコン舗装工	(厚 50)		(TAS5R)
	87	車道透水性アスコン舗装工	(厚 100)		(TAS10R)
	88	車道透水性アスコン舗装工	(総厚 300)		(TAS5-25)
	89	車道透水性アスコン舗装工	(総厚 400)		(TAS10-30)

L形溝据直し工（300B/E/段/零）一般部

S=1/10

LR30BS

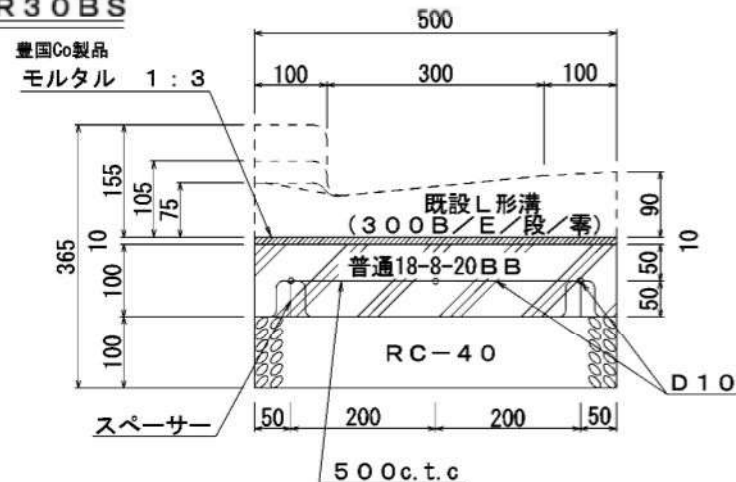

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			LR30BS	LR30BSR
(補充材) 再生クラッシュラン	RC-40	m ³	—	1.0 0.5*0.02*100=1.0
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	5.0 0.5*0.1*100=5.0	—
モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.5 0.5*0.01*100=0.5	0.5 0.5*0.01*100=0.5
コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	5.0 0.5*0.1*100=5.0	5.0 0.5*0.1*100=5.0
異 形 鉄 筋	D10	t	0.213 (100/0.5*0.4+100*3)*0.00056=0.2128	0.213
型 枠		m ²	10.0 0.1*100=10.0	10.0 0.1*100=10.0

※ スペースは、鉄筋製とし適宜設置すること。


LR30BSR



略 記 号	工種記号	整理番号
(LR30BS)	参	1
(LR30BSR)	参	2

$$S=1/10$$

(100m当り)

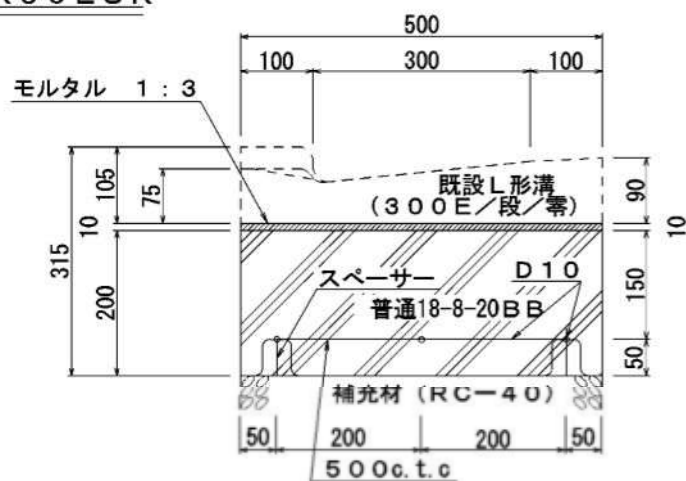

材 料	形 状・寸 法	単位	数 量	
			LR30ES	LR30ESR
(補充材) 再生クラッシュラン	RC-40	m ³	— 0.5*0.02*100=1.0	1.0
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	10.0 0.5*0.2*100=10.0	—
モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.5 0.5*0.01*100=0.5	0.5 0.5*0.01*100=0.5
コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	10.0 0.5*0.2*100=10.0	10.0 0.5*0.2*100=10.0
異 形 鉄 筋	D10	t	0.213 (100/0.5*0.4+100*3)*0.00056=0.2128	0.213
型 枠		m ²	20.0 0.2*100=20.0	20.0 0.2*100=20.0

※ スペースは、鉄筋製とし適宜設置すること。


略 記 号	工種記号	整理番号
(LR30ES)	参	3
(LR30ESR)	参	4

街渠工 155(105)型(切下げ乗り入れ部) 乗入れブロック2cm出

S=1/10

155(105)EE2


林産Co製品

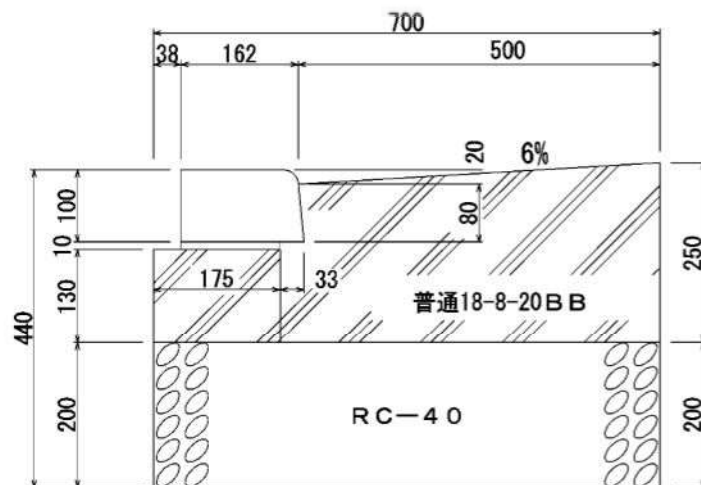

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155(105)EE2	155(105)EE2R
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m3	0.70	1.4 $0.70 \times 0.02 \times 100 = 1.4$
再生クラッシャー	RC-40	m3	14.0 $0.70 \times 0.2 \times 100 = 14.0$	—
コンクリート	普通18-8-20BB $(0.13 \times 0.175 + 0.14 \times 0.033 + (0.22 + 0.25) / 2 \times 0.5) \times 100 = 14.487 \approx 14.5$	"	14.5	14.5
コンクリートブロック	車乗入れ用 B1 160/170*100*600	個	165.0 $100 / 0.606 = 165.016 \approx 165.0$	165.0
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.1 $0.137 \times 0.01 \times 100 = 0.137 \approx 0.1$	0.1
型 枠		m ²	51.0 $(0.13 + 0.13 + 0.25) \times 100 = 51.0$	51.0

155(105)EE2R

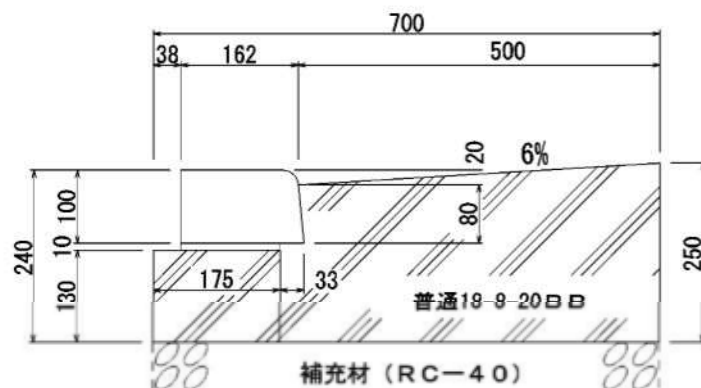


略 記 号	工種記号	整理番号
(155(105)EE2)	参	5
(155(105)EE2R)	参	6

街渠工 155(105)型 (切下げ乗り入れ部)一般ブロック 2cm出


S=1/10

155(105)EB2

林屋Co製品

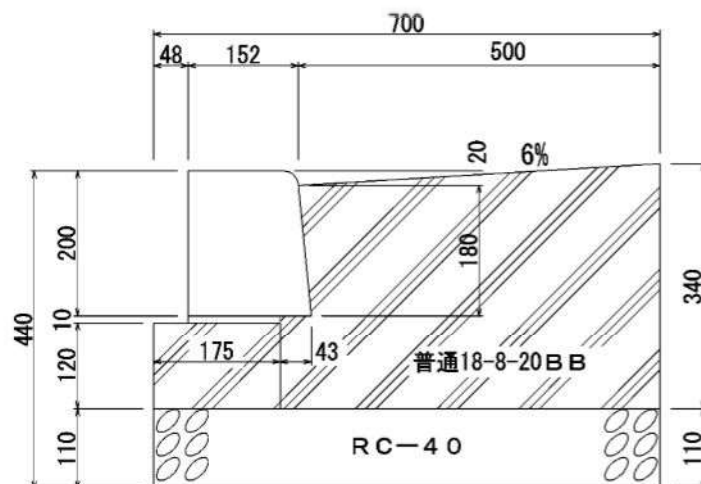

155(105)EB2R

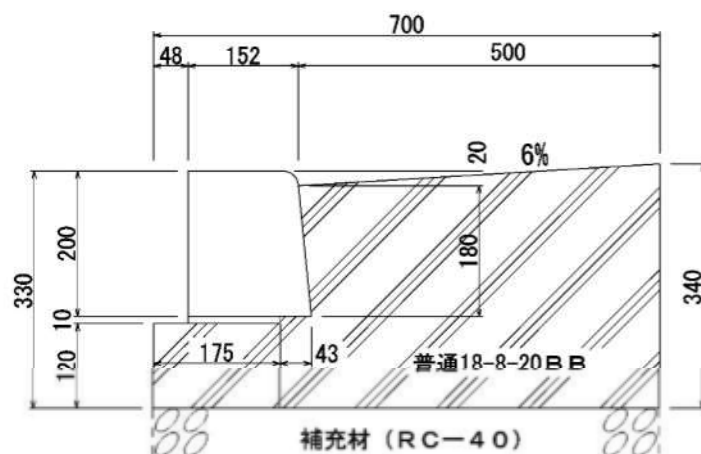

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155(105)EB2	155(105)EB2R
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m3	—	1.4 $0.70 \times 0.02 \times 100 = 1.4$
再生クラッシャー	RC-40	m3	7.7 $0.70 \times 0.11 \times 100 = 7.7$	—
コンクリート	普通18-8-20BB $(0.12 \times 0.175 + 0.13 \times 0.043 + (0.31 + 0.34) / 2 \times 0.5) \times 100 = 18.909 \approx 18.9$	"	18.9	18.9
コンクリートブロック	A 150/170*200*600	個	165.0 $100 / 0.606 = 165.016 \approx 165.0$	165.0
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.1 $0.127 \times 0.01 \times 100 = 0.127 \approx 0.1$	0.1
型 枠		m ²	58.0 $(0.12 + 0.12 + 0.34) \times 100 = 58.0$	58.0


略 記 号	工種記号	整理番号
(155(105)EB2)	参	7
(155(105)EB2R)	参	8

街渠工 155(105)型 (切下げ乗り入れ部)一般ブロック5cm出


S=1/10

155(105)EB5

林屋Co製品

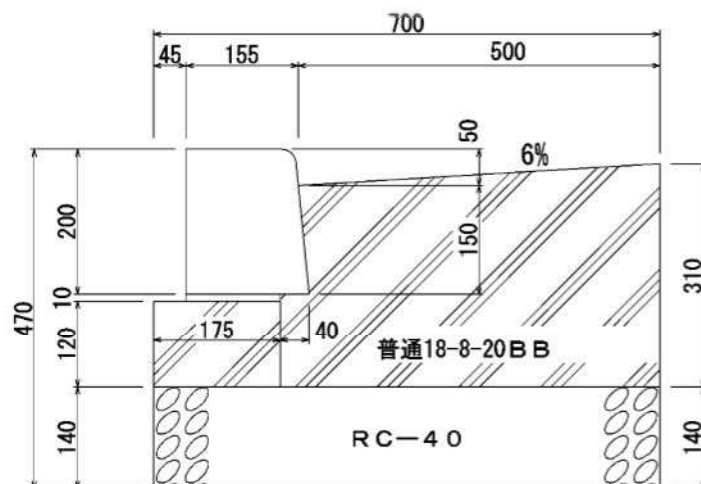

155(105)EB5R

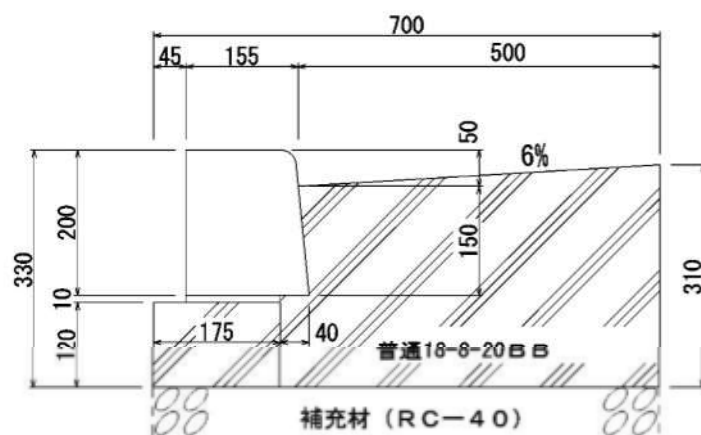

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155(105)EB5	155(105)EB5R
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m3	0.70	1.4 $0.70 \times 0.02 \times 100 = 1.4$
再生クラッシャー	RC-40	m3	9.8 $0.70 \times 0.14 \times 100 = 9.8$	
コンクリート	普通18-8-20BB $(0.12 \times 0.175 + 0.13 \times 0.04 + (0.28 + 0.31) / 2 \times 0.5) \times 100 = 17.37 \approx 17.4$	"	17.4	17.4
コンクリートブロック	A 150/170*200*600	個	165.0 $100 / 0.606 = 165.016 \approx 165.0$	165.0
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.1 $0.13 \times 0.01 \times 100 = 0.13 \approx 0.1$	0.1
型 枠		m ²	55.0 $(0.12 + 0.12 + 0.81) \times 100 = 55.0$	55.0

略 記 号	工種記号	整理番号
(155(105)EB5)	参	9
(155(105)EB5R)	参	10


街渠工 155(105)型(切下げすり合せ部) 乗入ブロック5cm-2cm1本斜

S=1/10

155(105)EE5-2

林屋Co製品


車乗り入れ用ブロック B1型

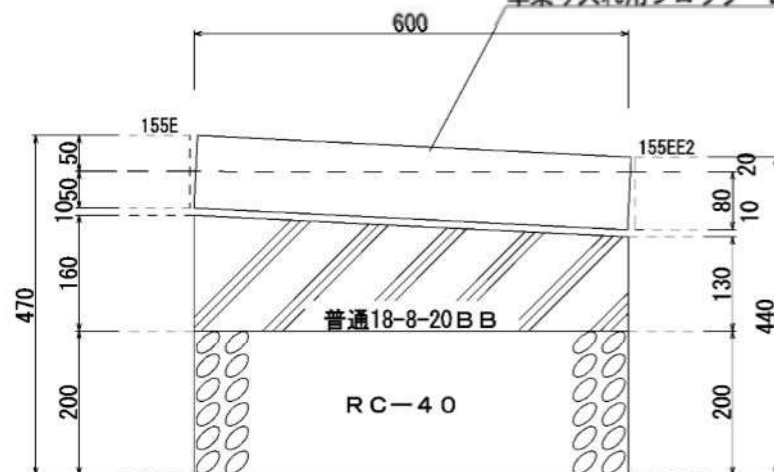

(100箇所当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155(105)EE5-2	155(105)EE5-2R
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m ³	0.70	1.7
再生クラッシャー	RC-40	m ³	16.8	—
コンクリート	普通18-8-20BB	"	17.7	17.7
コンクリートブロック	車乗り入れ用 B1 160/170*100*600	個	200.0	200.0
モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型 枠		m ²	64.8	64.8

155(105)EE5-2R

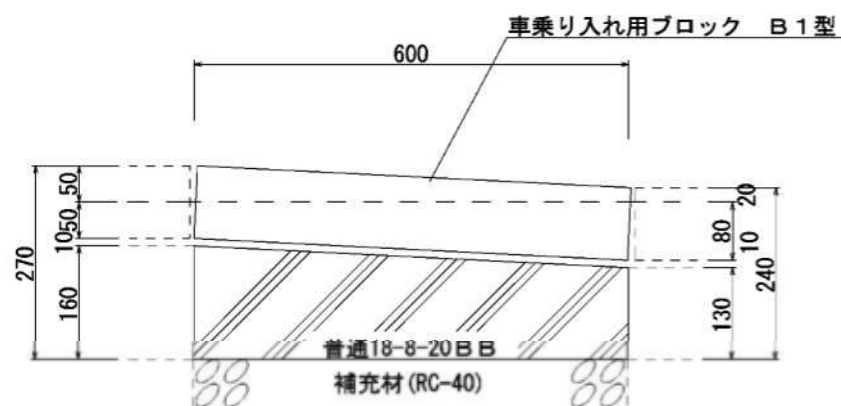


略 記 号	工種記号	整理番号
(155(105)EE5-2)	参	11
(155(105)EE5-2R)	参	12

街渠工 155(105)型(切下げすり合せ部) 一般ブロック5cm-2cm1本斜


S=1/10

155(105)EB5-2

林屋Co製品

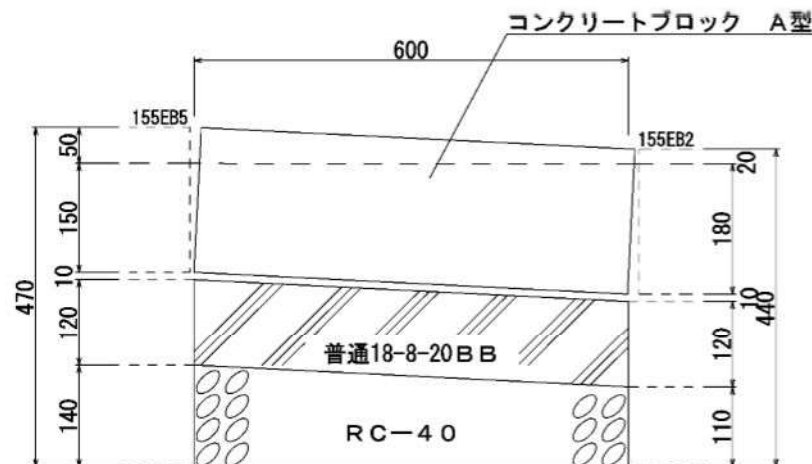

155(105)EB5-2R

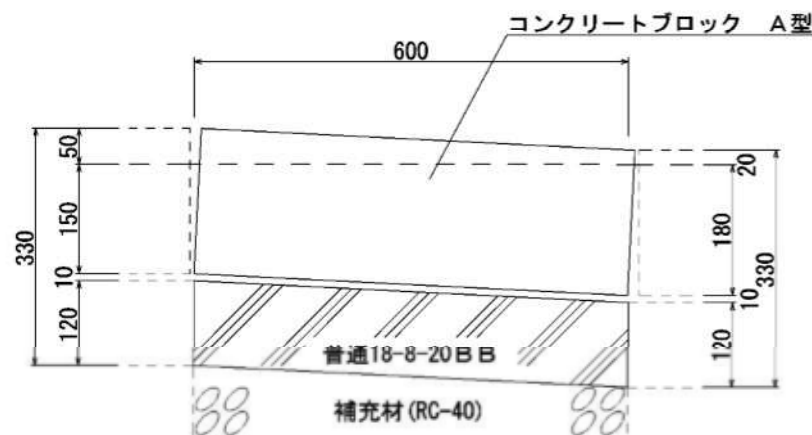

(100箇所当り)


材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155(105)EB5-2	155(105)EB5-2R
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m ³	—	1.7
再生クラッシャー	RC-40	m ³	10.5	—
コンクリート	普通18-8-20BB	"	21.8	21.8
コンクリートブロック	A 150/170*200*600	個	200.0	200.0
モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型 枠		m ²	67.8	67.8

略 記 号	工種記号	整理番号
(155(105)EB5-2)	参	13
(155(105)EB5-2R)	参	14

街渠工 155-1S (105-1S) 型 (切下げ乗り入れ部)

S=1/10


155(105)-1S

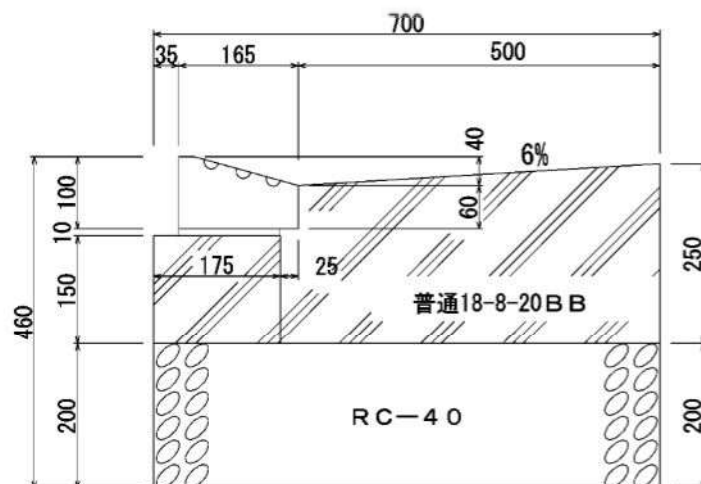

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155(105)-1S	155(105)-1SR
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m3	0.70+0.02*100=1.4	1.4
再生クラッシャー	RC-40	m3	0.70+0.2*100=14.0	14.0
コンクリート	普通18-8-20BB (0.15+0.175+0.16+0.025+(0.22+0.25)/2+0.5)*100=14.775≒14.8	"	14.8	14.8
コンクリートブロック		個	100/0.606=165.016≒165.0	165.0
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.14*0.01*100=0.14≒0.1	0.1
型 枠		m ²	(0.15+0.15+0.25)*100=55.0	55.0

155(105)-1SR

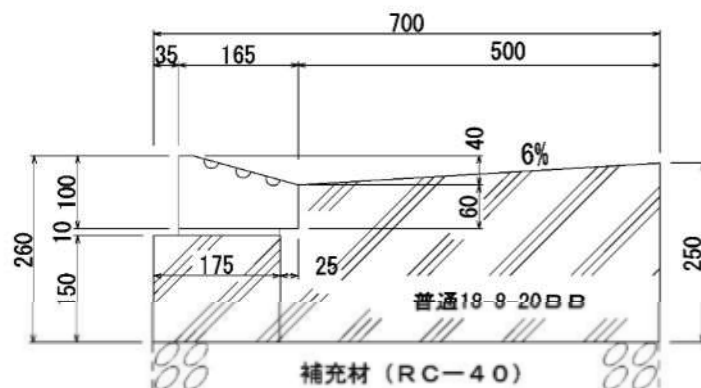


略 記 号	工種記号	整理番号
(155(105)-1S	参	15
(155(105)-1SR	参	16

街渠工 155型 (切下げすり合せ部)

一般ブロック15cm-5cm1本斜

S=1/10


155EB15-5

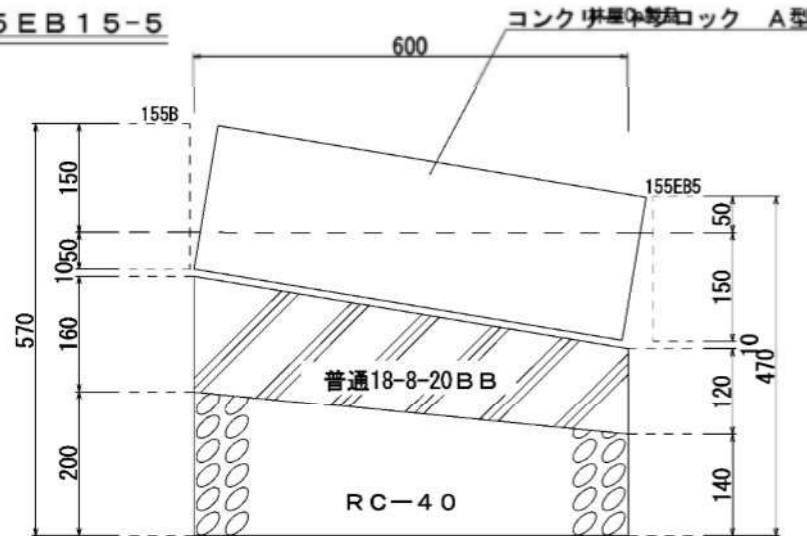

(100箇所当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155EB 15-5	155EB 15-5R
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m ³	—	1.7 $0.70 \times 0.02 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 1.68 \approx 1.7$
再生クラッシャー	RC-40 $((0.70 \times 0.2) + (0.70 \times 0.14)) / 2 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 14.28 \approx 14.3$	m ³	14.3	—
コンクリート	普通18-8-20BB $(15.06[155B] + 17.37[155EB5]) / 2 / 100 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 19.458 \approx 19.5$	"	19.5	19.5
コンクリートブロック	A 150/170*200*600	個	200.0	200.0 $2 \times 100 = 200$
モ ル タ ル	1 : 3 $(0.14[155B] + 0.13[155EB5]) / 2 / 100 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 0.162 \approx 0.2$	m ³	0.2	0.2
型 枠		m ²	67.2 $(57.0[155B] + 55.0[155EB5]) / 2 / 100 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 67.2$	67.2

155EB15-5R

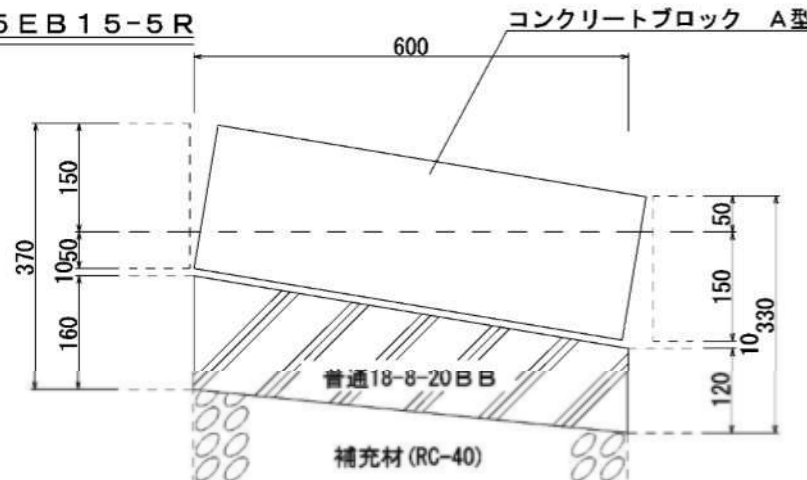

略 記 号	工種記号	整理番号
(155EB15-5)	参	17
(155EB15-5R)	参	18

街渠工 105型 (切下げすり合せ部)


一般ブロック10cm-5cm1本斜

S=1/10


105EB10-5

林屋Co製品

コンクリートブロック A型

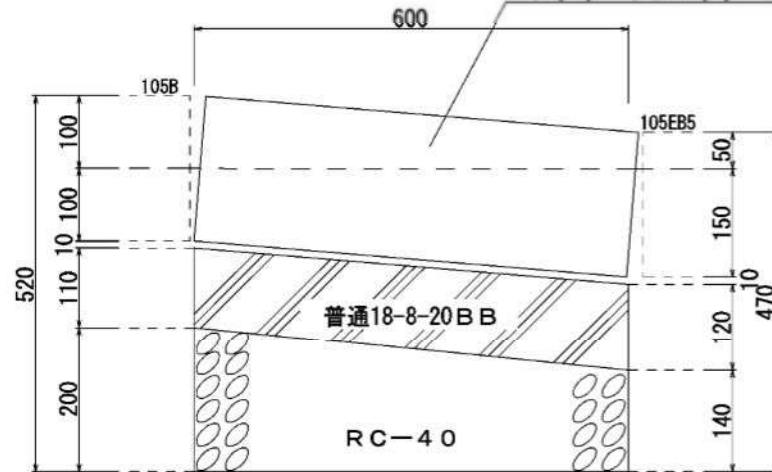

105EB10-5R

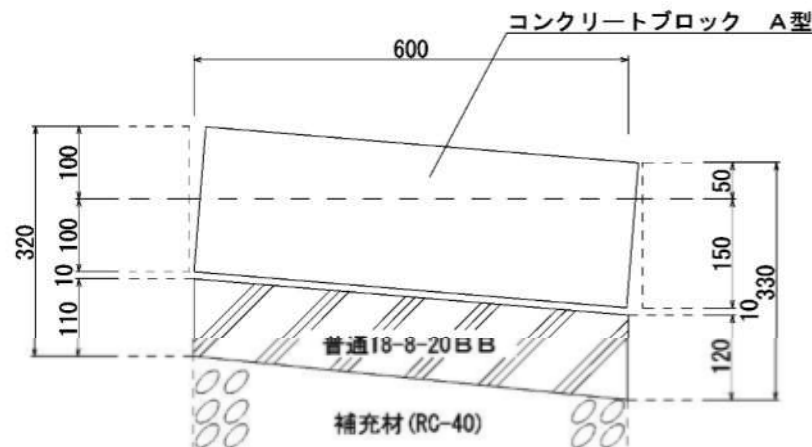

(100箇所当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			155(105)EB10-5	155(105)EB10-5R
(補充材)再生クラッシャー	RC-40	m ³	—	1.7
再生クラッシャー	RC-40	m ³	14.3	—
コンクリート	普通18-8-20BB	"	18.9	18.9
コンクリートブロック	A 150/170*200*600	個	200.0	200.0
モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型 枠		m ²	61.2	61.2

略 記 号	工種記号	整理番号
(105EB10-5)	参	19
(105EB10-5R)	参	20



205EE2R

街渠工 205型（切下げ乗り入れ部）乗入れブロック 2cm出

林業Co製品

S=1/10

205EE2

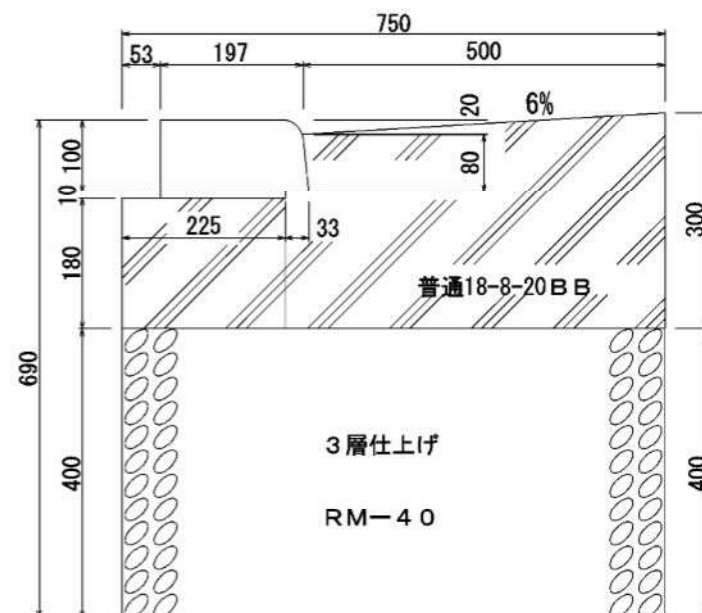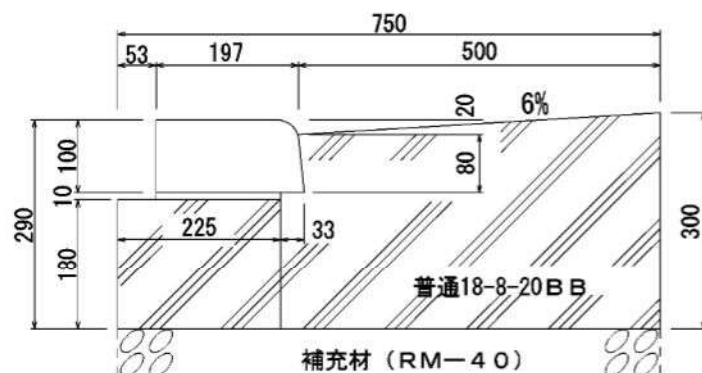

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			205EE2	205EE2R
(補充材)再生粒調整碎石	RM-40	m3	1.5	1.5
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	30.0	30.0
コンクリート	普通18-8-20BB (0.18*0.225+0.19*0.033+(0.27+0.3)/2*0.5)*100=18.927≒19.0	"	19.0	19.0
コンクリートブロック	車乗入れ用 B2 195/205*100*600	個	165.0	165.0
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.2	0.2
型 枠		m ²	66.0	66.0

略 記 号	工種記号	整理番号
(205EE2)	参	21
(205EE2R)	参	22


205EB2R

街渠工 205型（切下げ乗り入れ部）一般ブロック2cm出

林業Co製品


S=1/10

205EB2

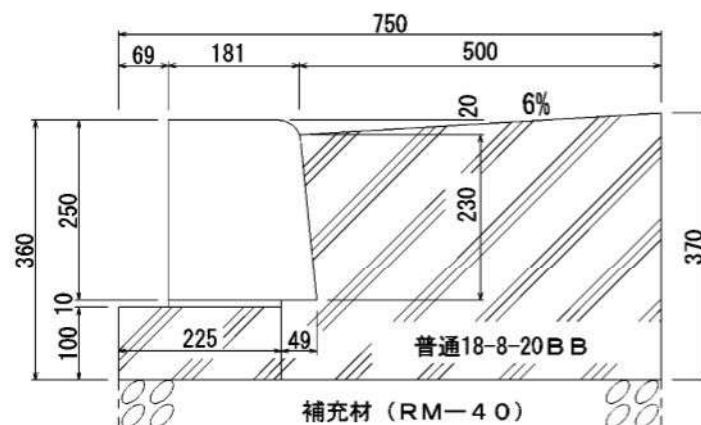

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			205EB2	205EB2R
(補充材)再生粒調整碎石	RM-40	m3	1.5	—
			$0.75 \times 0.02 \times 100 = 1.5$	
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	24.8	—
			$0.75 \times 0.33 \times 100 = 24.75 \approx 24.8$	
コンクリート	普通18-8-20BB	"	20.5	20.5
			$(0.10 \times 0.225 + 0.11 \times 0.049 + (0.34 + 0.37) / 2 \times 0.5) \times 100 = 20.539 \approx 20.5$	
コンクリートブロック	B 180/205*250*600	個	165.0	165.0
			$100 / 0.606 = 165.016 \approx 165.0$	
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.2	0.2
			$0.172 \times 0.01 \times 100 = 0.172 \approx 0.2$	
型 枠		m²	57.0	57.0
			$(0.10 + 0.10 + 0.37) \times 100 = 57.0$	

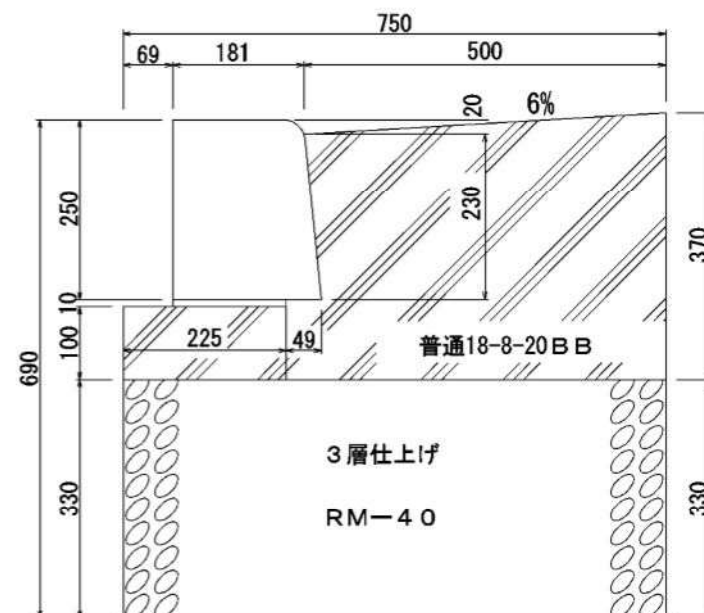

略 記 号	工種記号	整理番号
(205EB2)	参	23
(205EB2R)	参	24



205EB5R

街渠工 205型（切下げ乗り入れ部）一般ブロック5cm出

林業Co製品

S=1/10

205EB5

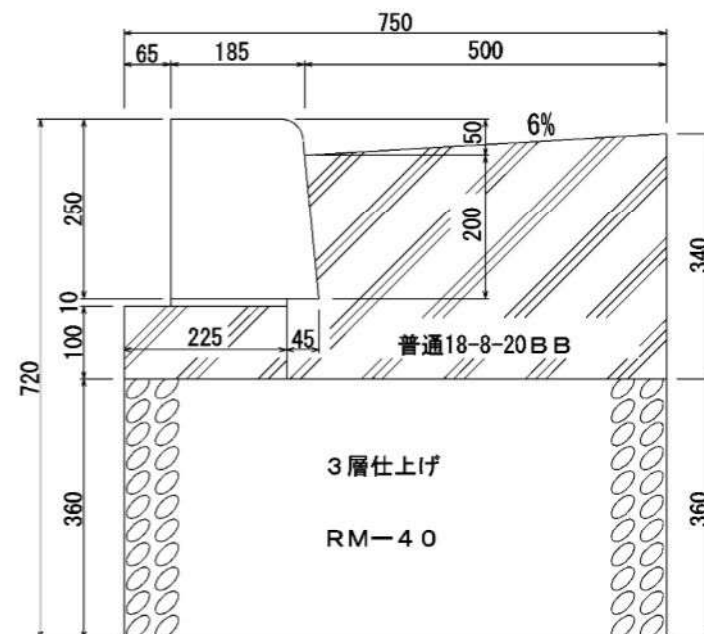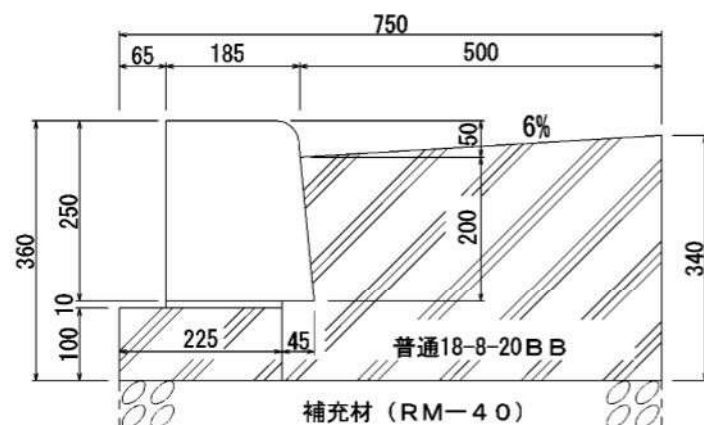

(100m当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			205EB5	205EB5R
(補充材)再生粒調整碎石	RM-40	m3	—	1.5 $0.75 \times 0.02 \times 100 = 1.5$
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	27.0 $0.75 \times 0.36 \times 100 = 27.0$	—
コンクリート	普通18-8-20BB $(0.10 \times 0.225 + 0.11 \times 0.045 + (0.31 + 0.34) / 2 \times 0.5) \times 100 = 18.995 \approx 19.0$	"	19.0	19.0
コンクリートブロック	B 180/205*250*600	個	165.0 $100 / 0.606 = 165.016 \approx 165.0$	165.0
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.2 $0.160 \times 0.01 \times 100 = 0.160 \approx 0.2$	0.2
型 枠		m ²	54.0 $(0.10 + 0.10 + 0.34) \times 100 = 54.0$	54.0

略 記 号	工種記号	整理番号
(205EB5)	参	25
(205EB5R)	参	26



205EE5-2

街渠工 205型（切下げすり合せ部） 乗入れブロック5cm-2cm1本斜

林屋Co製品

S=1/10

205EE5-2R

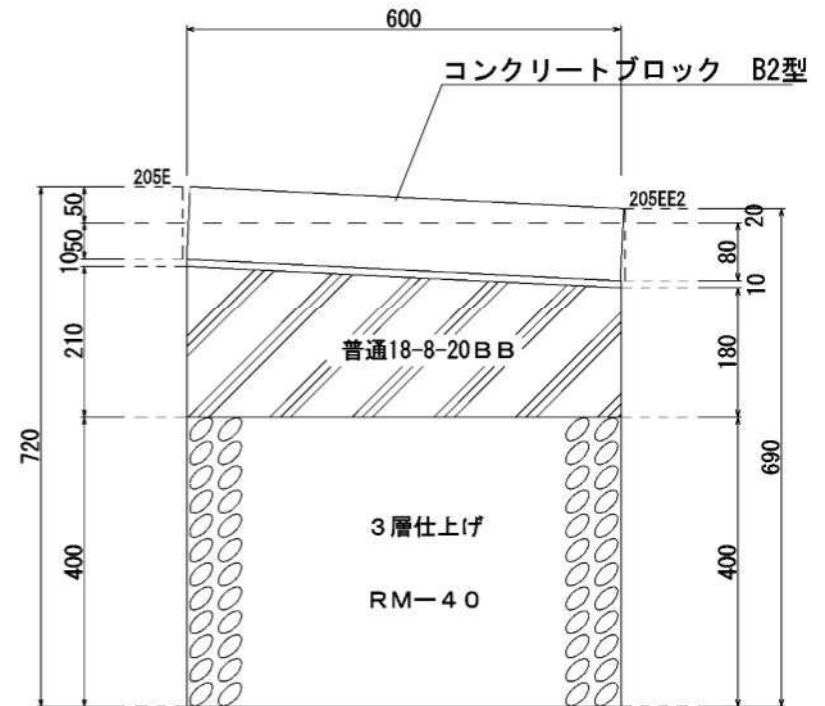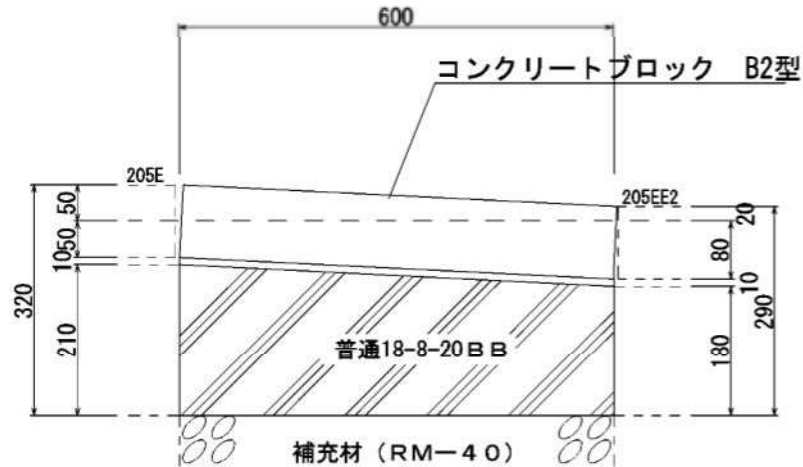

(100箇所当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			205EE 20-10	205EE 20-10R
(補充材)再生粒調碎石	RM-40	m3	1.8	1.8
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	36.0	36.0
コンクリート	普通18-8-20BB (15.86[205E]+18.92[205EE2])/2/100+0.6*2*100=20.872≈20.9	"	20.9	20.9
コンクリートブロック	車乗入れ用 B2 195/205*100*600	個	200.0	200.0
モ ル タ ル	1 : 3 (0.175[205E]+0.172[205EE2])/2/100+0.6*2*100=0.2082≈0.2	m3	0.2	0.2
型 枠		m²	82.8	82.8

略 記 号	工種記号	整理番号
(205EE5-2)	参	27
(205EE5-2R)	参	28


205EB5-2R

街渠工 205型（切下げすり合せ部）一般ブロック5cm-2cm1本斜

林業Co製品


S=1/10

205EB5-2

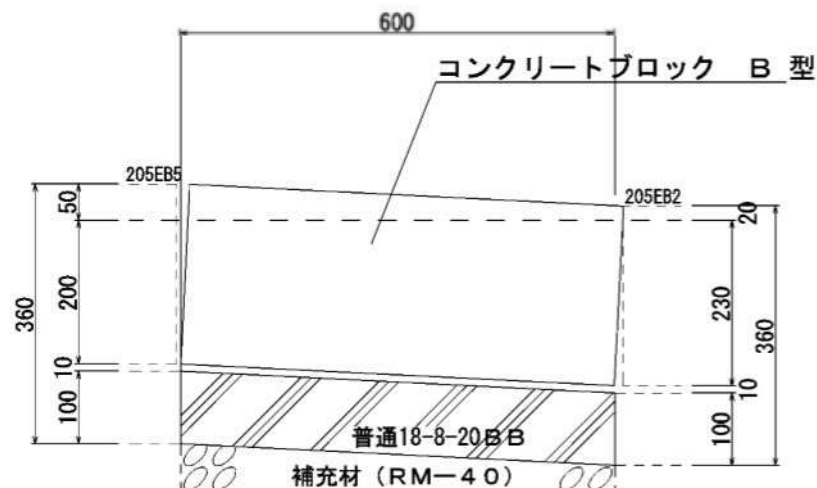

(100箇所当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			205EB 5-2	205EB 5-2R
(補充材)再生粒調整碎石	RM-40	m3	—	1.8 $0.75 \times (0.02 \times 0.6 \times 2 \times 100) = 1.80$
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	31.0 $(0.75 \times (0.36 + 0.33) / 2 \times 0.6 \times 2 \times 100) = 31.05 \approx 31.0$	—
コンクリート	普通18-8-20BB $(20.539[205EB5] + 18.995[205EB2]) / 2 / 100 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 23.720 \approx 23.7$	"	23.7	23.7
コンクリートブロック	B 180/205*250*600	個	200.0	200.0 $2 \times 100 = 200$
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.2 $0.156 \times 0.01 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 0.187 \approx 0.2$	0.2
型 枠		m ²	66.6 $(57.0[205EB5] + 54.0[205EB2]) / 2 / 100 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 66.6$	66.6

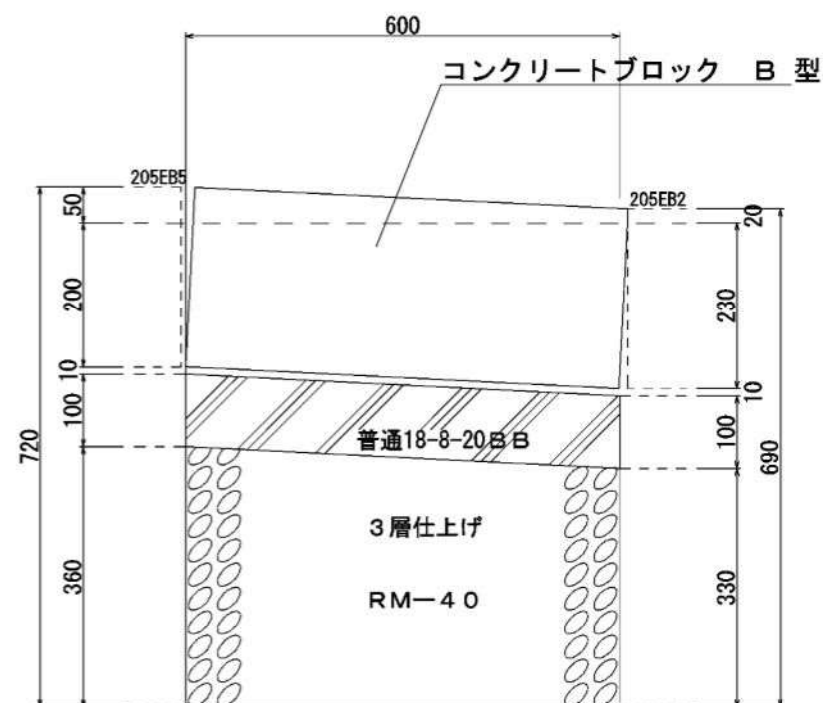

略 記 号	工種記号	整理番号
(205EB5-2)	参	29
(205EB5-2R)	参	30



205EB20-5R

街渠工 205型（切下げすり合せ部）一般ブロック20cm-5cm 1本斜

林業Co製品

S=1/10

205EB20-5

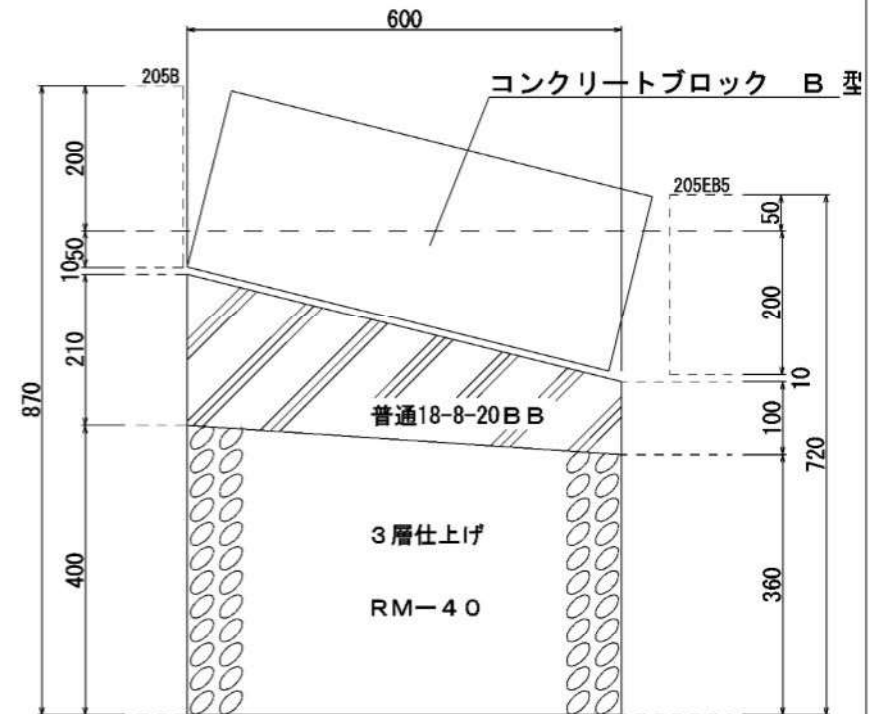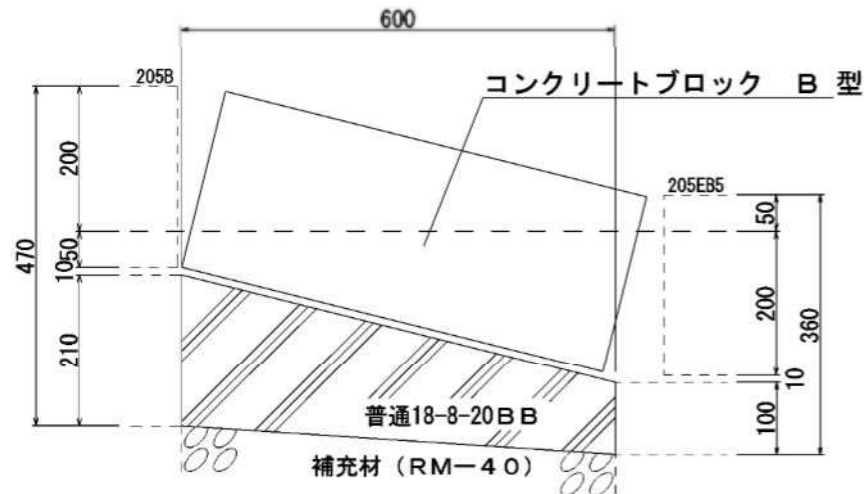

(100箇所当り)


材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
			205EB 20-5	205EB 20-5R
(補充材)再生粒調整碎石	RM-40	m3	1.8	—
			$0.75 \times 0.02 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 1.80$	
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	34.2	—
			$(0.75 \times (0.40 + 0.36) / 2 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 34.2$	
コンクリート	普通18-8-20BB	"	23.2	23.2
			$(19.635[205B] + 18.995[205EB5]) / 2 \times 100 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 23.178 \approx 23.2$	
コンクリートブロック	B 180/205*250*600	個	200.0	200.0
			$2 \times 100 = 200$	
モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.2	0.2
			$0.175 \times 0.01 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 0.21 \approx 0.2$	
型 枠		m ²	75.6	75.6
			$(72.0[205B] + 54.0[205EB5]) / 2 \times 100 \times 0.6 \times 2 \times 100 = 75.6$	

略 記 号	工種記号	整理番号
(205EB20-5)	参	31
(205EB20-5R)	参	32


街渠工 206型 (一般部)

S=1/10

206BR

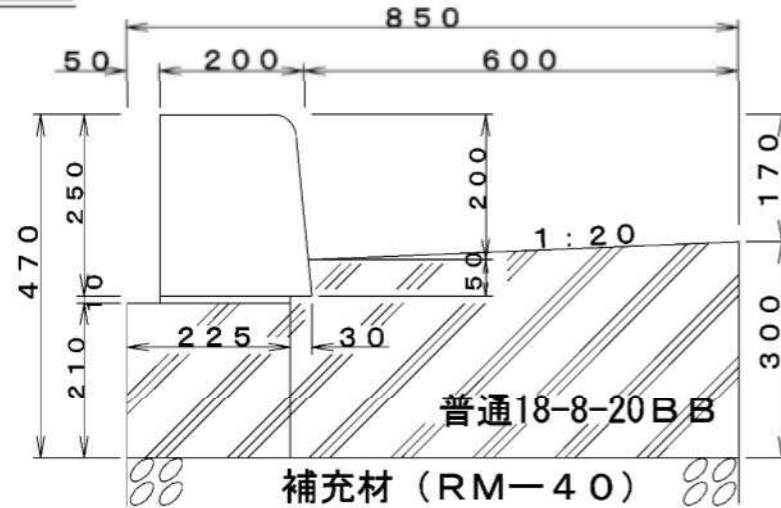

206B

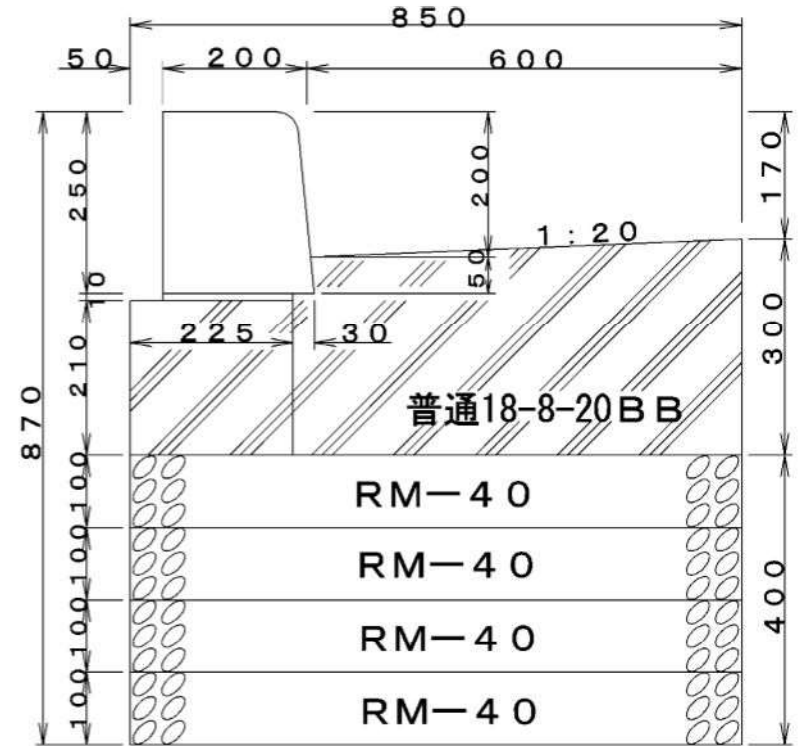

(100m当り)


材料	形 状・寸 法	単 位	数 量・	
			206B	206BR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ⁵³	0.0	1.7
再生粒度調整碎石	RM-40	m ⁵³	34.0	0.0
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	22.4	22.4
コンクリートブロック	180/205*250*600	個	165.0	165.0
モルタル	1 : 3	m ⁵³	0.2	0.2
型枠		m ²	72.0	72.0

略記号	工種記号整理番号	
(206B)	参	33
(206BR)	参	34

街渠工 206型 (段差解消平坦部)

S=1/10


206CR

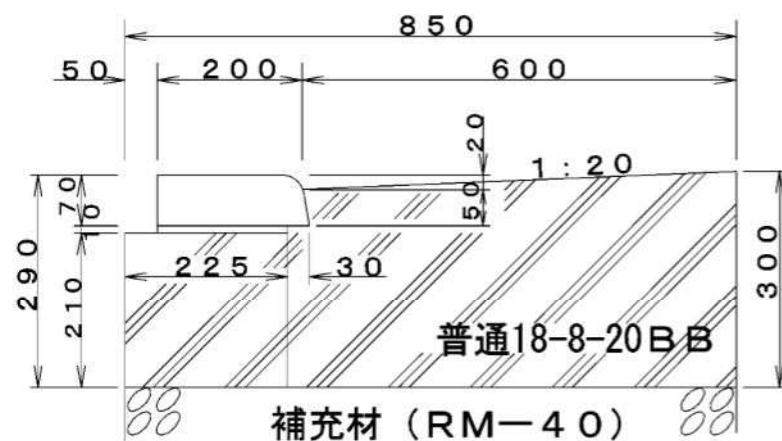

(100m当り)

材料	形 状・寸 法	単 位	数 量 ・	
			206C	206CR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ³	0.0	1.7
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	34.0	0.0
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	22.4	22.4
コンクリートブロック	198/205* 70*600	個	165.0	165.0
モルタル	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型枠		m ²	72.0	72.0

206C

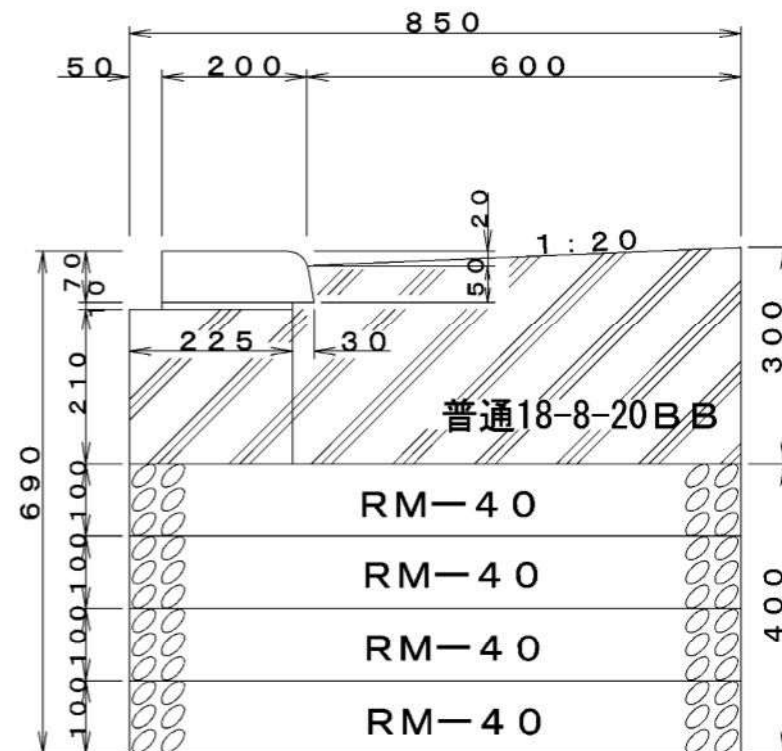


略記号	工種記号整理番号	
(206C)	参	35
(206CR)	参	36

街渠工 206型（切下げ乗り入れ部）Ⅰ型

S=1/10


206EIR

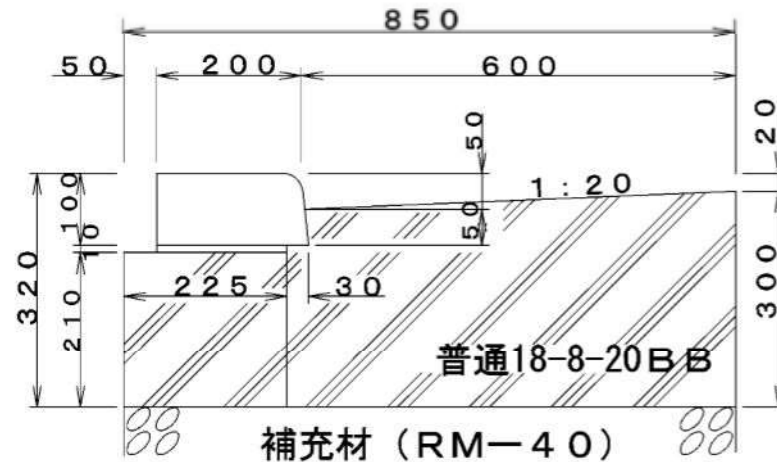

(100m当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単位	数量・	
			206EI	206EIR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ³	0.0	1.7
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	34.0	0.0
コンクリート・・・	普通18-8-20BB	〃	22.4	22.4
コンクリートブロック	195/205*100*600	個	165.0	165.0
モルタル・・・・・・・・	1:3	m ³	0.2	0.2
型枠・・・・・・・・・・		m ²	72.0	72.0

206EI

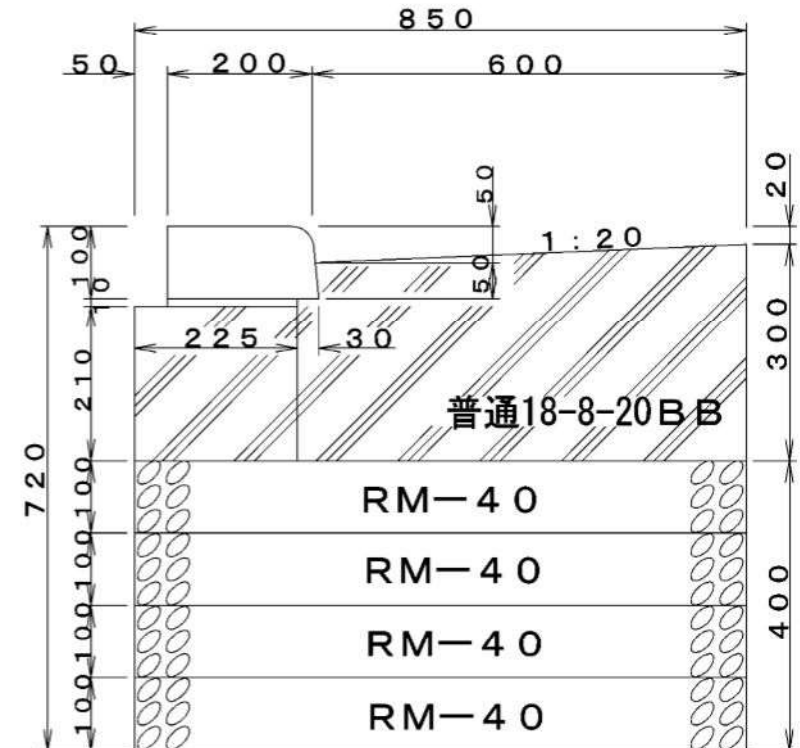



略記号・・・	工種記号整理番号	
(206EI)	参	37
(206EIR)	参	38

街渠工 206型（切下げ乗り入れ部）Ⅱ型

S=1/10

206EⅡR

206EⅡ

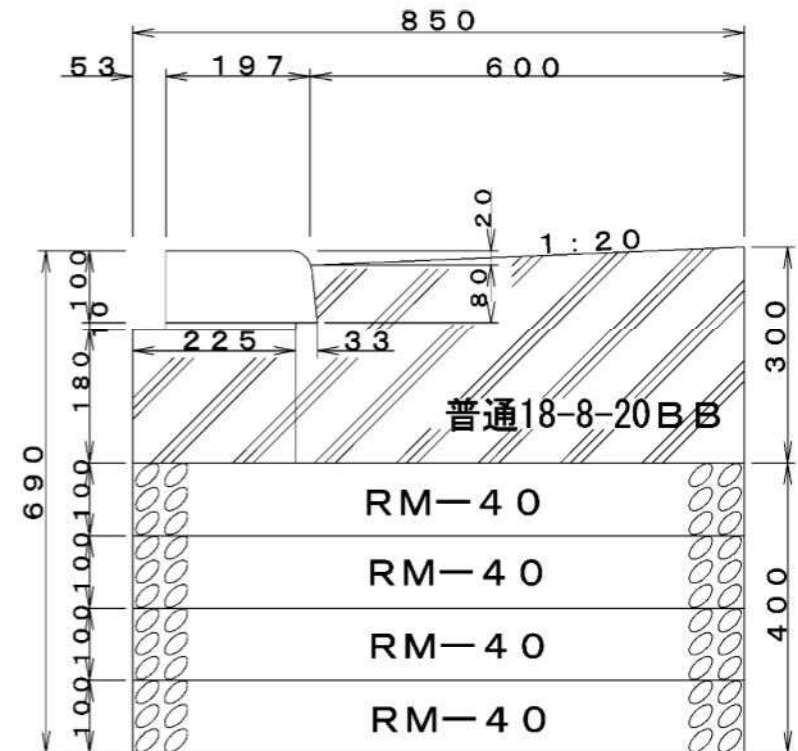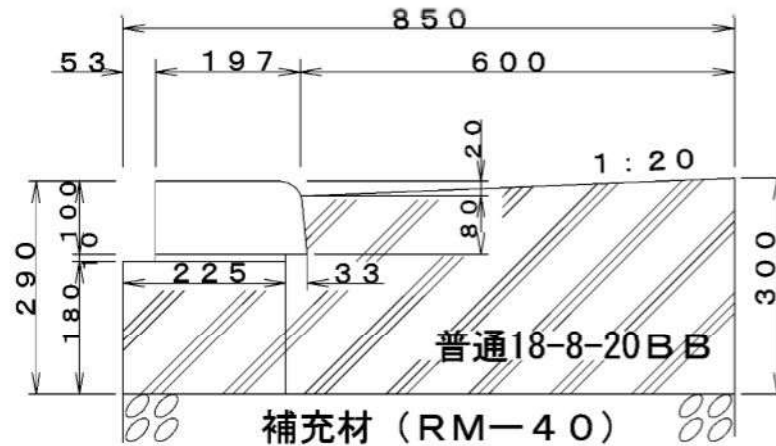


(100m当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単位	数量・	
			206EⅡ	206EⅡR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ³	0.0	1.7
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	34.0	0.0
コンクリート・・・	BB182B	〃	21.6	21.6
コンクリートブロック	195/205*100*600	個	165.0	165.0
モルタル・・・・・・・・	1:3	m ³	0.2	0.2
型枠・・・・・・・・・・		m ²	66.0	66.0

略記号・・・・・・	工種記号整理番号	
(206EⅡ)	参	39
(206EⅡR)	参	40


$$S = 1 / 10$$

206EIII

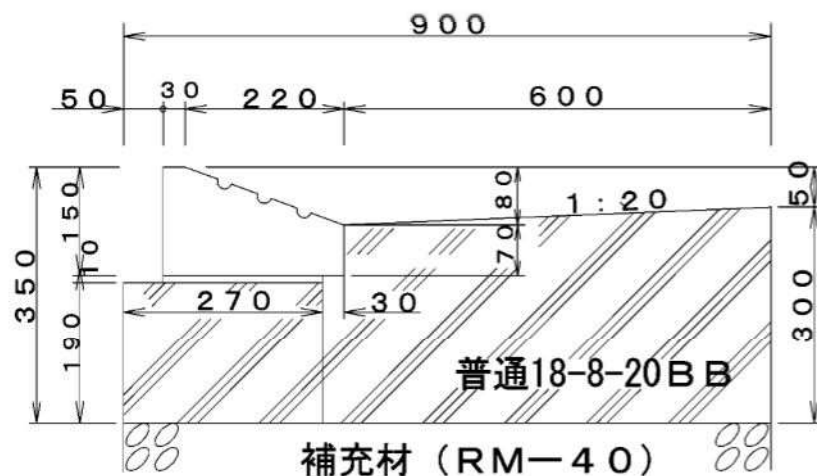

(100m当り)

材 料 ・ ・ ・ ・ ・	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量 ・	
			206EⅢ	206EⅢR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ³	0.0	1.8
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	36.0	0.0
コンクリート ・ ・ ・ ・	普通18-8-20BB	〃	22.8	22.8
コンクリートブロック	30/250*150*600	個	165.0	165.0
モルタル ・ ・ ・ ・ ・	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型枠 ・ ・ ・ ・ ・		m ²	68.0	68.0

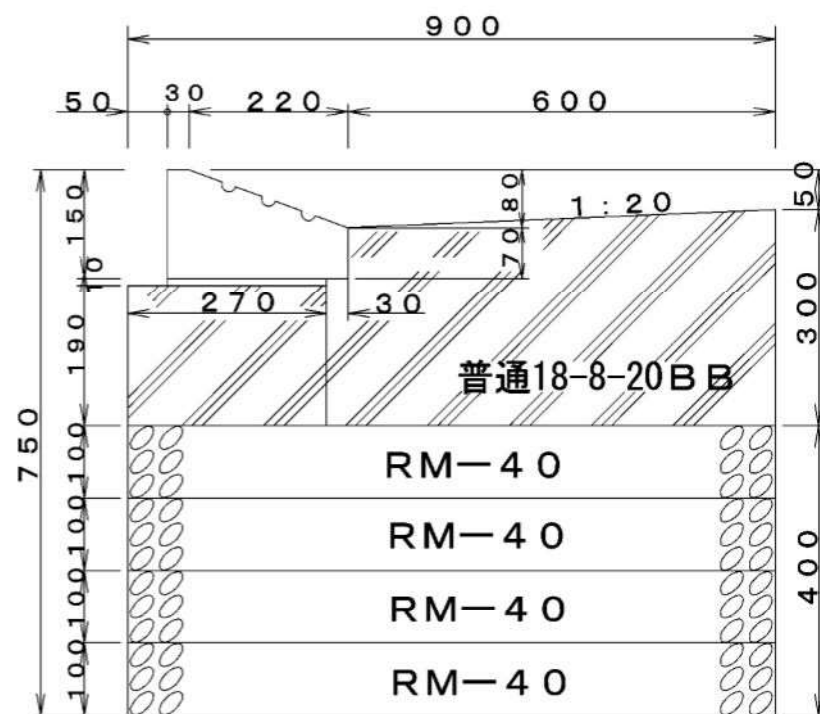


略記号	工種記号整理番号	
(206EⅢ)	参	41
(206EⅢR)	参	42

街渠工 206型 (切下げ乗り入れ部) IV型

S=1/10


206EIVR

206EIV

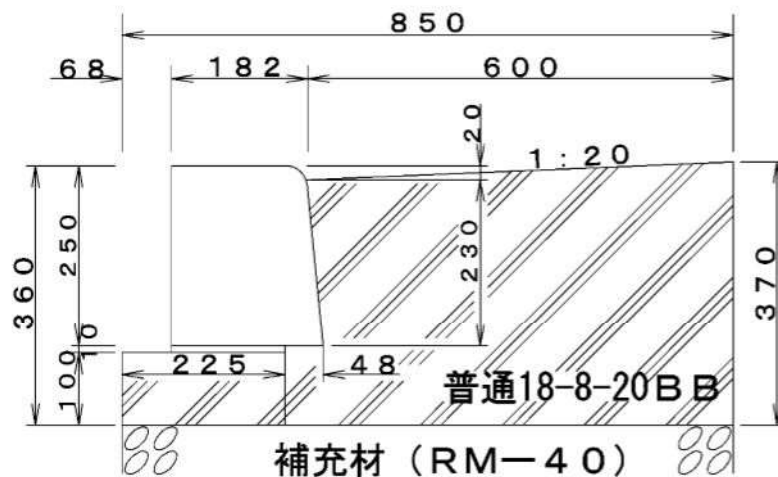

(100m当り)

材料	形 状・寸 法	単 位	数 量・	
			206EIV	206EIVR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ³	0.0	1.7
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	28.1	0.0
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	23.8	23.8
コンクリートブロック	180/205*250*600	個	165.0	165.0
モルタル	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型枠		m ²	57.0	57.0

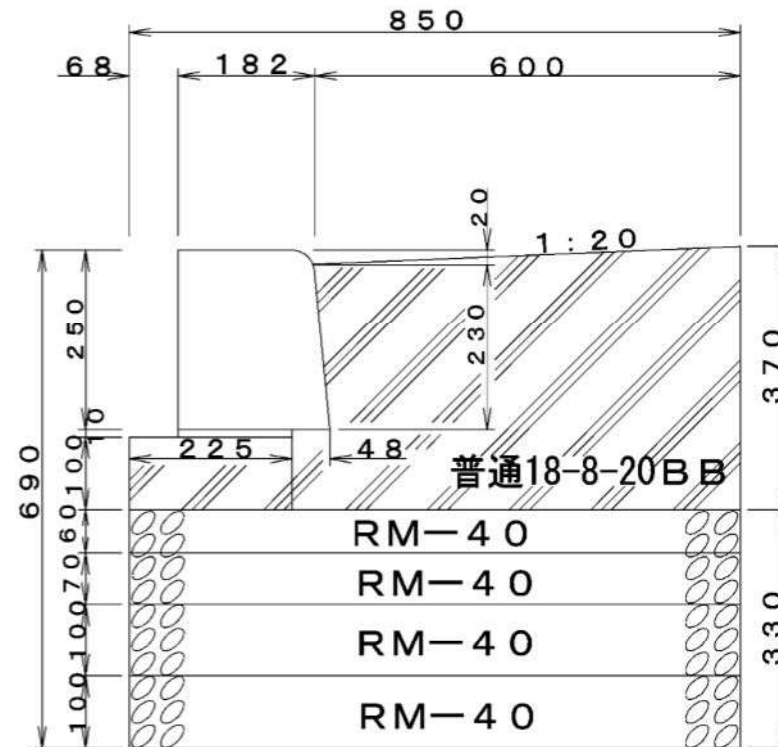


略記号	工種記号整理番号	
(206EIV)	参	43
(206EIVR)	参	44

街渠工 206型（切下げ乗り入れ部）V型

S=1/10


206EVR

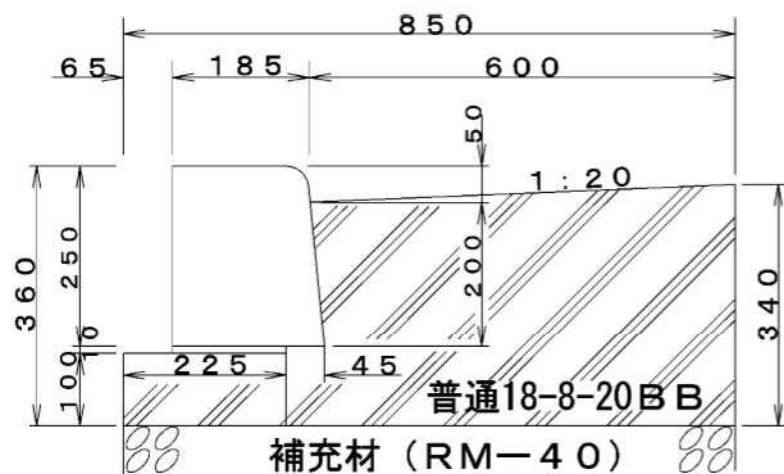

(100m当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単位	数量・	
			206EV	206EVR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m53	0.0	1.7
再生粒度調整碎石	RM-40	m53	30.6	0.0
コンクリート・・・	普通18-8-20BB	〃	22.0	22.0
コンクリートブロック	180/205*250*600	個	165.0	165.0
モルタル・・・・・・・・	1:3	m53	0.2	0.2
型枠・・・・・・・・・・		m ²	54.0	54.0

206EV

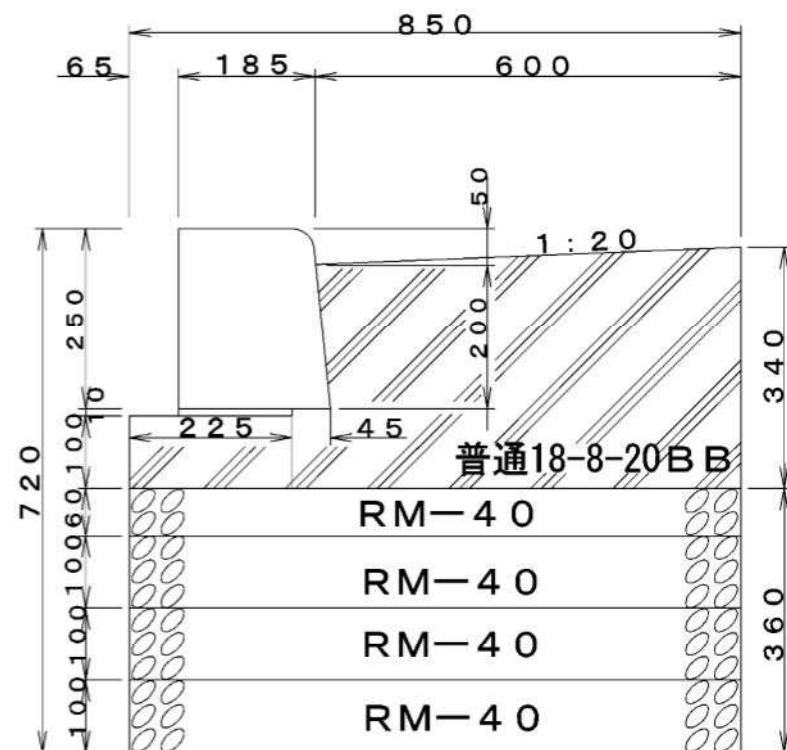


略記号・・・・	工種記号整理番号	
(206EV)	参	45
(206EVR)	参	46


206斜IR

街渠工 206型（切下げすり合せ部）斜I型

S=1/10

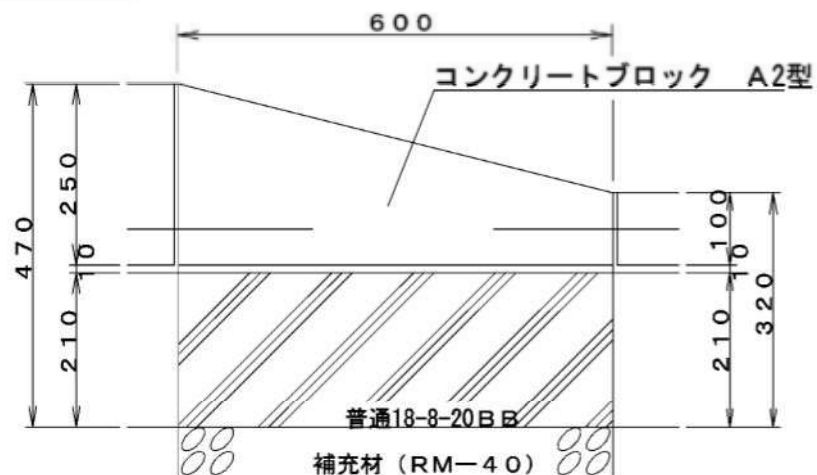

206斜I

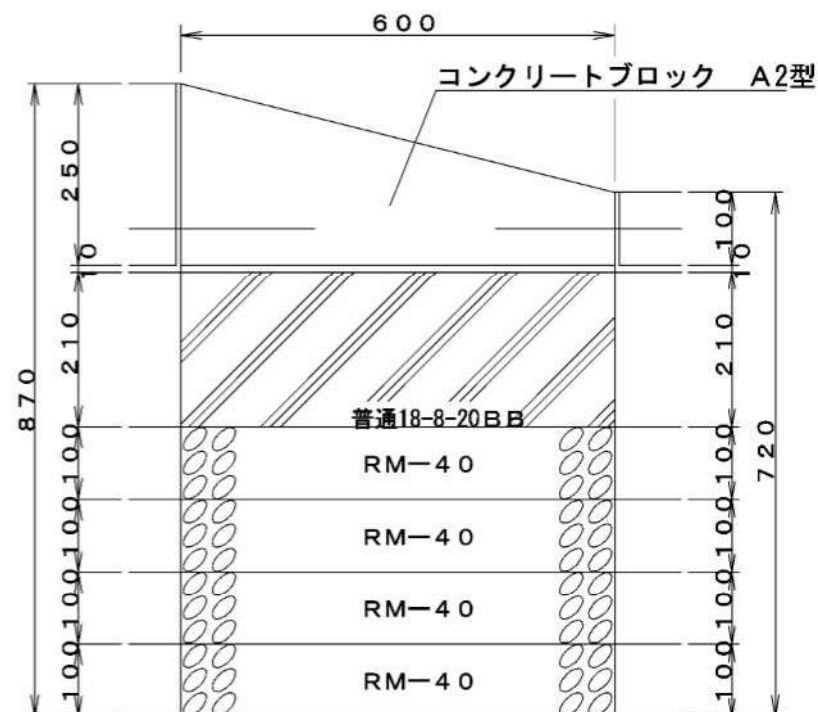

(100箇所当り)

材料・・・・	形状・寸法	単位	数量・	
			206斜I	206斜IR
(補充材) 再生粒調整碎石	RM-40	m ³	0.0	2.0
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	40.8	0.0
コンクリート・・・・	普通18-8-20BB	〃	26.8	26.8
コンクリートブロック	(180/205*250)*(195/205*100)*600	個	200.0	200.0
モルタル・・・・	1:3	m ³	0.2	0.2
型枠・・・・		m ²	86.4	86.4

略記号・・・・

工種記号整理番号

(206斜I)



参

47

(206斜IR)

参

48
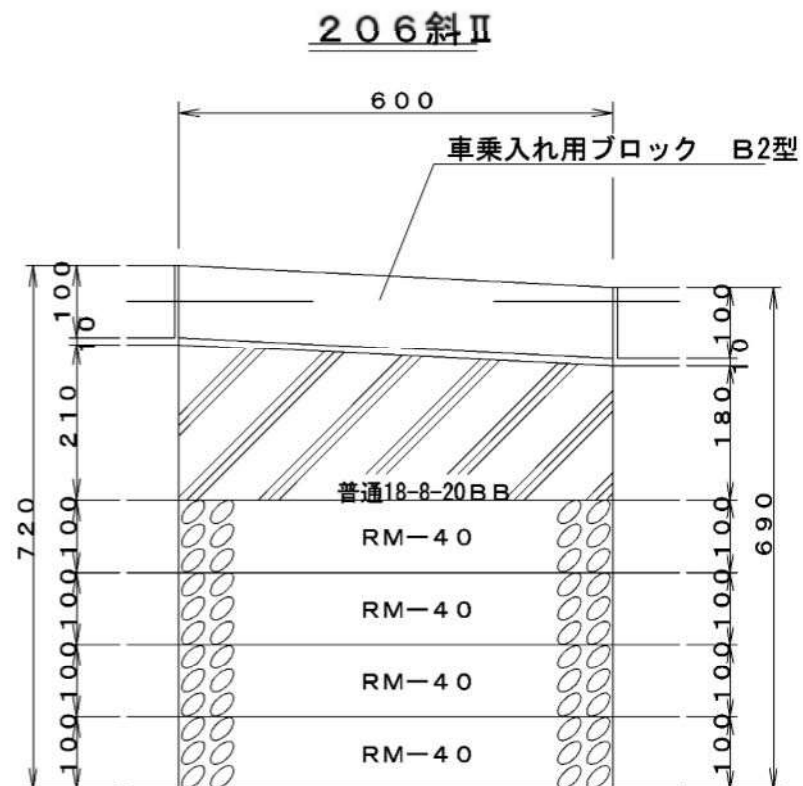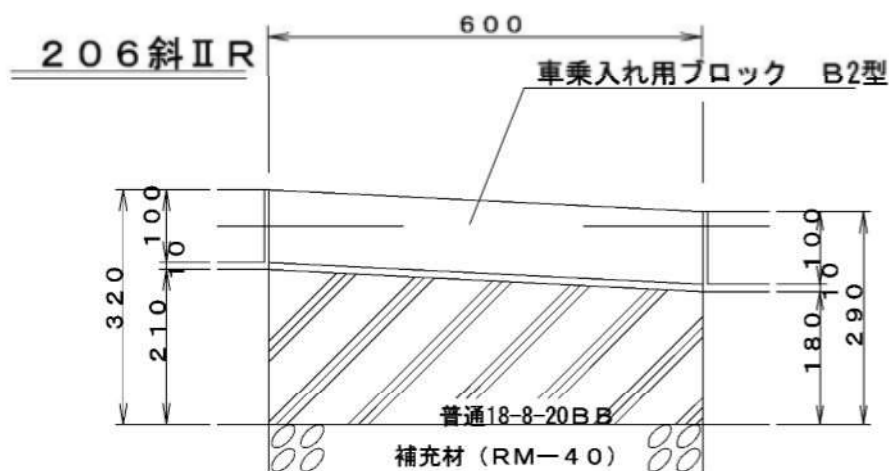
$$S = 1 / 10$$


(100箇所当り)


材料・	形 状・寸 法	単 位	数量・	
			206斜Ⅱ	206斜ⅡP
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ³	0.0	2.0
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	40.8	0.0
コンクリート・	普通18-8-20BB	〃	26.4	26.4
コンクリートブロック	195/205*100*600	個	200.0	200.0
モルタル・	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型枠・		m ²	82.8	82.8

略記号	工種記号整理番号	
(206斜Ⅱ)	参	49
(206斜ⅡR)	参	50

206斜ⅢR

街渠工 206型（切下げすり合せ部）斜Ⅲ型


S=1/10

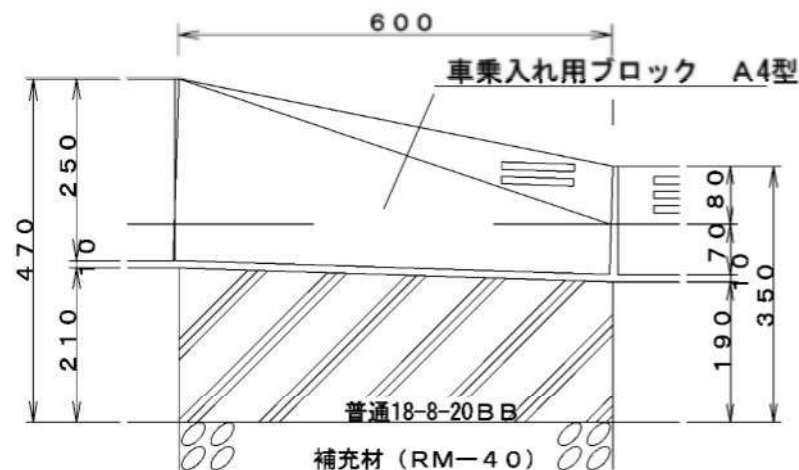

(100箇所当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単 位	数量・	
			206斜Ⅲ	206斜ⅢR
(補充材) 再生粒調碎石	RM-40	m ³	0.0	2.1
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	42.0	0.0
コンクリート・・・	普通18-8-20BB //		27.1	27.1
コンクリートブロック	(180/205*250)*(30/250*150)*600	個	200.0	200.0
モルタル・・・・・・・・	1:3	m ³	0.2	0.2
型枠・・・・・・・・・・		m ²	84.0	84.0

206斜Ⅲ

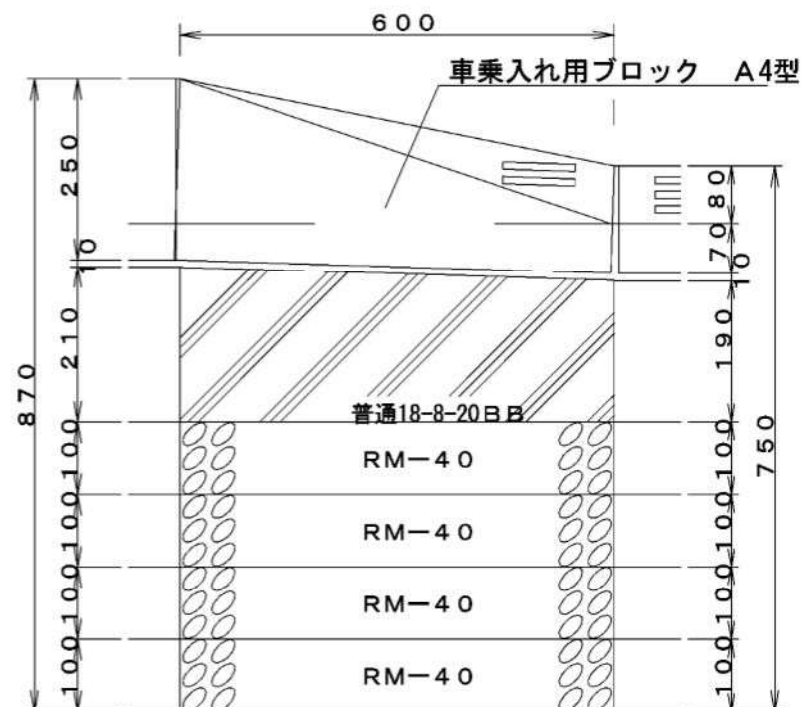


略記号・・・・	工種記号整理番号	
(206斜Ⅲ)	参	51
(206斜ⅢR)	参	52


街渠工 206型（切下げすり合せ部）斜Ⅳ型

S=1/10

206斜ⅣR

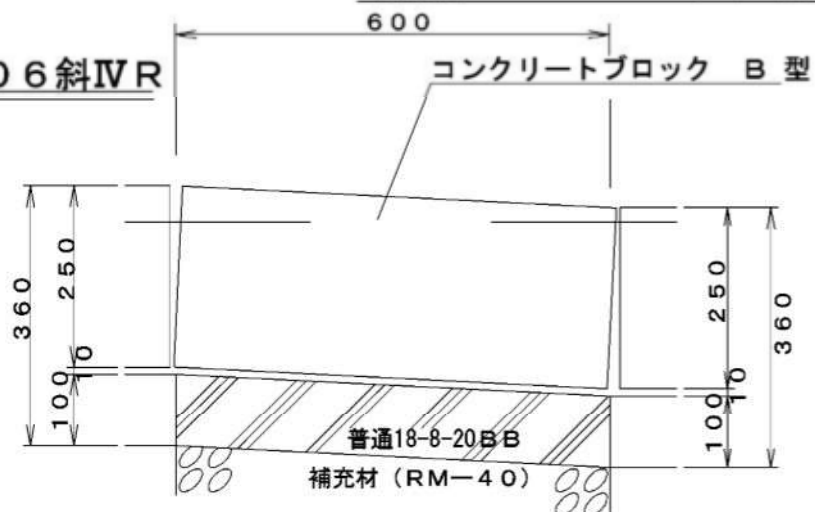

206斜Ⅳ

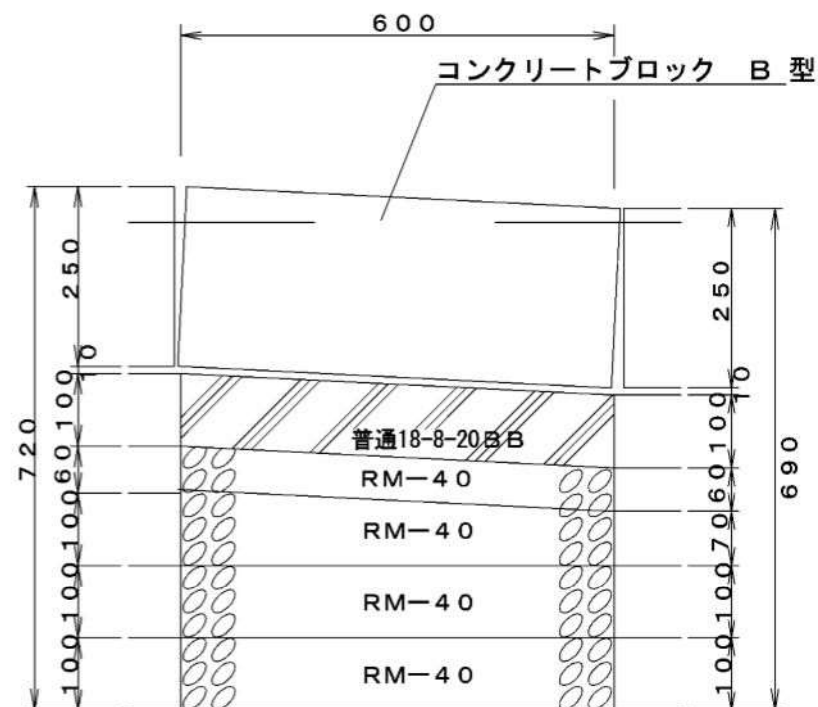

(100箇所当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単 位	数量・	
			206斜Ⅳ	206斜ⅣR
(補充材) 再生粒調整碎石	RM-40	m ³	0.0	2.0
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	35.2	0.0
コンクリート・・・	普通18-8-20BB "		27.5	27.5
コンクリートブロック	180/205*250*600 個		200.0	200.0
モルタル・・・・・・・・	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型枠・・・・・・・・・・		m ²	66.6	66.6

略記号・・・・

工種記号整理番号

(206斜Ⅳ)

参

53

(206斜ⅣR)


参

54

206斜VR

街渠工 206型（切下げすり合せ部）斜V型


S=1/10

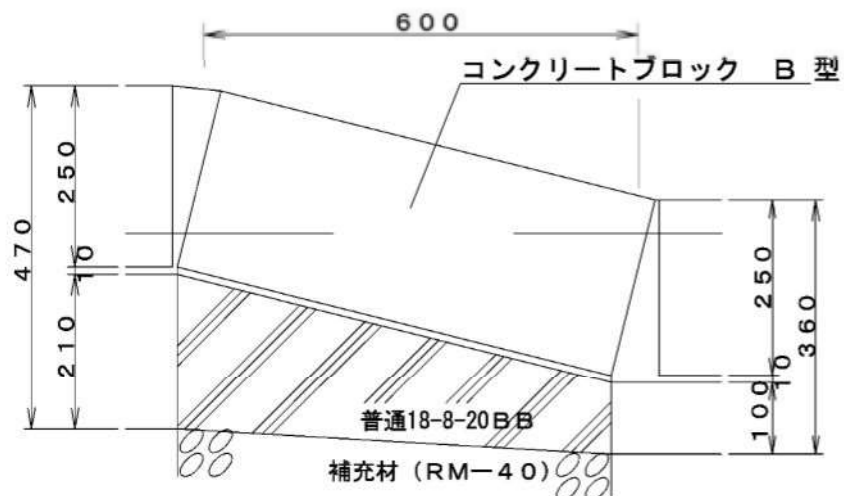

(100箇所当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単 位	数量・	
			206斜V	206斜VR
(補充材) 再生粒調整碎石	RM-40	m ³	0.0	2.0
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	38.8	0.0
コンクリート・・・	普通18-8-20BB //		26.6	26.6
コンクリートブロック	180/205*250*600 個		200.0	200.0
モルタル・・・・・・・・	1 : 3	m ³	0.2	0.2
型枠・・・・・・・・・・		m ²	75.6	75.6

206斜V

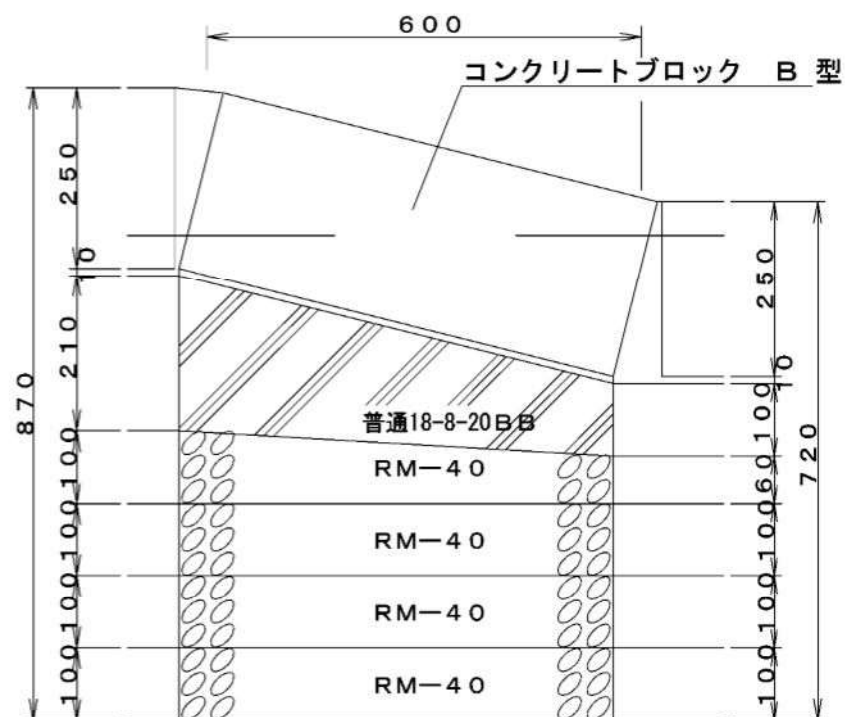


略記号・・・・・・・・	工種記号整理番号	
(206斜V)	参	55
(206斜VR)	参	56


206斜VIR

街渠工 206型（段差解消すり合せ部）斜VI型

S=1/10

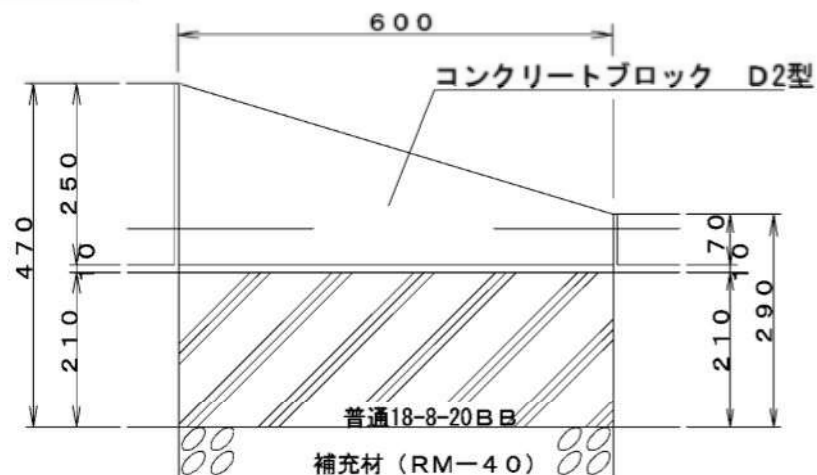

206斜VI

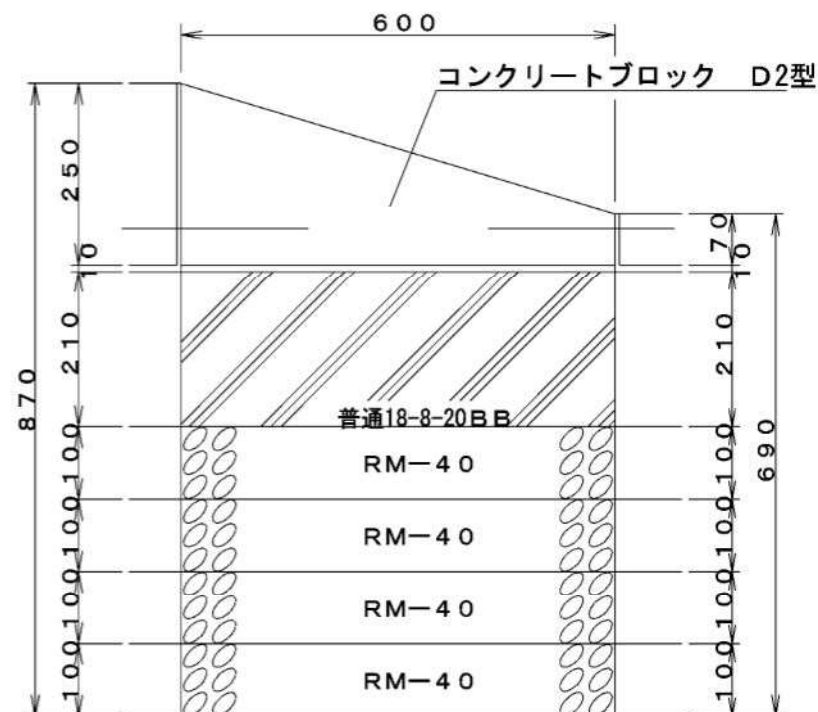

(100箇所当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単 位	数量・	
			206斜VI	206斜VIR
(補充材) 再生粒調整碎石	RM-40	m ³	0.0	2.0
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	40.8	0.0
コンクリート・・・	普通18-8-20BB	〃	26.8	26.8
コンクリートブロック	(180/205*250)*(198/205*70)*600	個	200.0	200.0
モルタル・・・・・・・・	1:3	m ³	0.2	0.2
型枠・・・・・・・・・・		m ²	86.4	86.4

略記号・・・・・・・・

工種記号整理番号

(206斜VI)

参

57

(206斜VIR)


参

58


街渠工 206型（段差解消すり合せ部）斜Ⅶ型

S=1/20

206斜Ⅶ

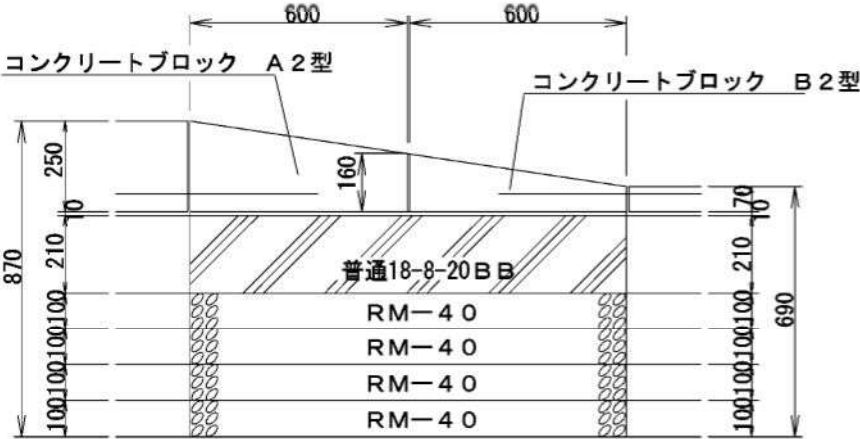

206斜ⅦR

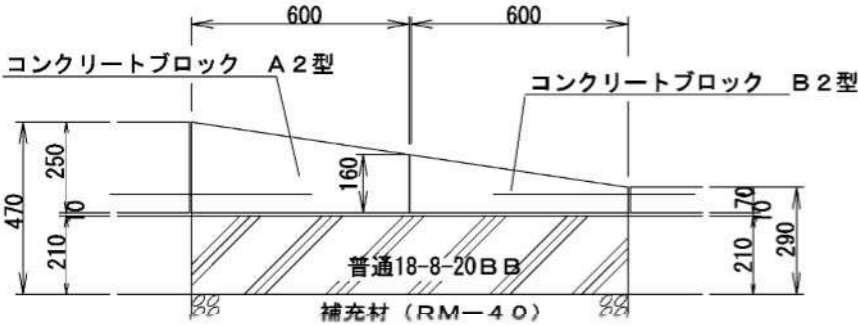

(100箇所当り)

材料・・・・・・・・	形状・寸法	単位	数量・	
			206斜Ⅶ	206斜ⅦR
(補充材) 再生クラッシャー	RC-40	m ³	0.0	4.1
再生クラッシャー	RC-40	m ³	81.6	0.0
コンクリート・・・・	普通18-8-20BB	〃	53.6	53.6
コンクリートブロック	(180/205*250)*(189/205*160)*600	個	200.0	200.0
	(189/205*160)*(198/205*70)*600	個	200.0	200.0
モルタル・・・・・・・・	1:3	m ³	0.4	0.4
型枠・・・・・・・・		m ²	172.8	172.8


略記号・・・・	工種記号整理番号	
(206斜Ⅶ)	参	59
(206斜ⅦR)	参	60

街渠用集水枡工 206型 プレキャストI型



S=1/20

(100個当り)

切下部

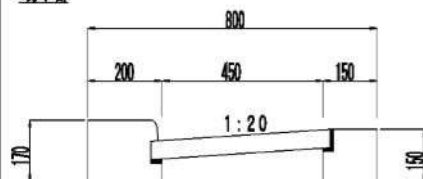

段差解消部

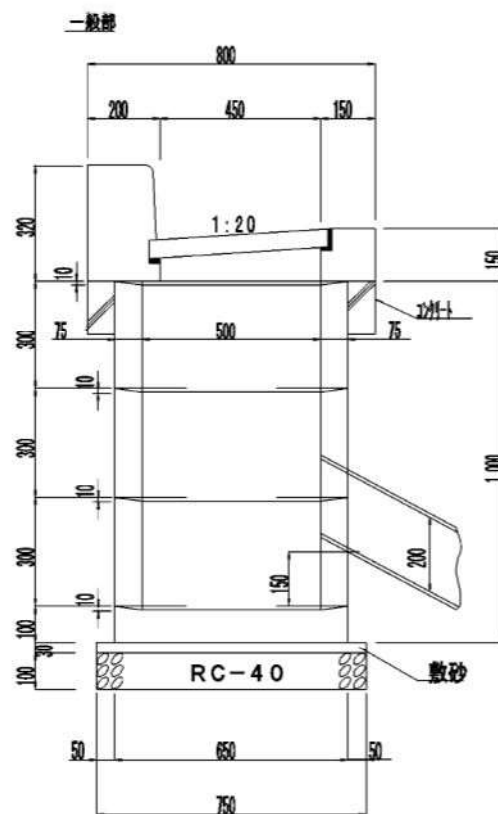

材 料	形状・寸法	単位	数 量	
			GM206I	GM206IG
再生プラスチック	RC-40	m ³	4.4	4.4
砂	敷 砂	"	1.3	1.3
モルタル	1 : 3	"	0.8	0.8
ブロック縁塊	装鉄製ふた共組	組	100.0	—
"	細目グレーチングふた共組	"	—	100.0
側 塊	1 号	個	100.0	100.0
"	2 号	"	100.0	100.0
"	3 号	"	100.0	100.0
"	底 塊	"	100.0	100.0
コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	3.4	3.4
型 枠		m ²	22.4	22.4


略 記 号	工種記号	整理番号
(GM206I)	参	61
(GM206IG)	参	62

街渠用集水枡工 206型 プレキャストⅡ型



S=1/20

(100個当り)

切下部

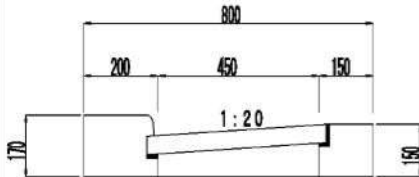

段差解消部

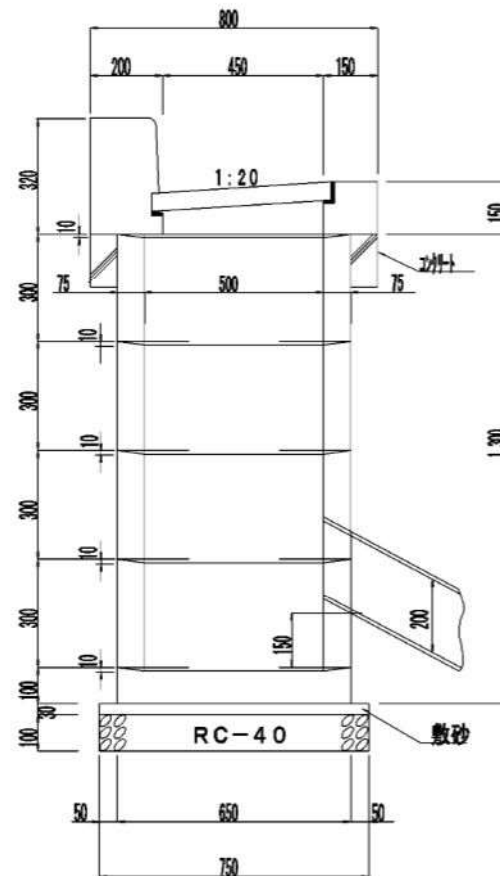


材 料	形状・寸法	単位	数 量	
			GM206Ⅱ	GM206ⅡG
再生クワツヤン	RC-40	m ³	4.4	4.4
砂	敷 砂	"	1.3	1.3
モルタル	1 : 3	"	0.9	0.9
ブロック縁塊	装鉄製ふた共組	組	100.0	—
"	細目グレーチングふた共組 (1/250×1/250)	"	—	100.0
側 塊	1 号	個	100.0	100.0
"	2 号	"	100.0	100.0
"	3 号	"	100.0	100.0
"	底 塊	"	200.0	200.0
コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	1.9	1.9
型 枠		m ²	22.4	22.4

略 記 号	工種記号	整理番号
(GM206Ⅱ)	参	63
(GM206ⅡG)	参	64

街渠用集水枡工 206型 現場打ちH=800 IV型

S=1/20

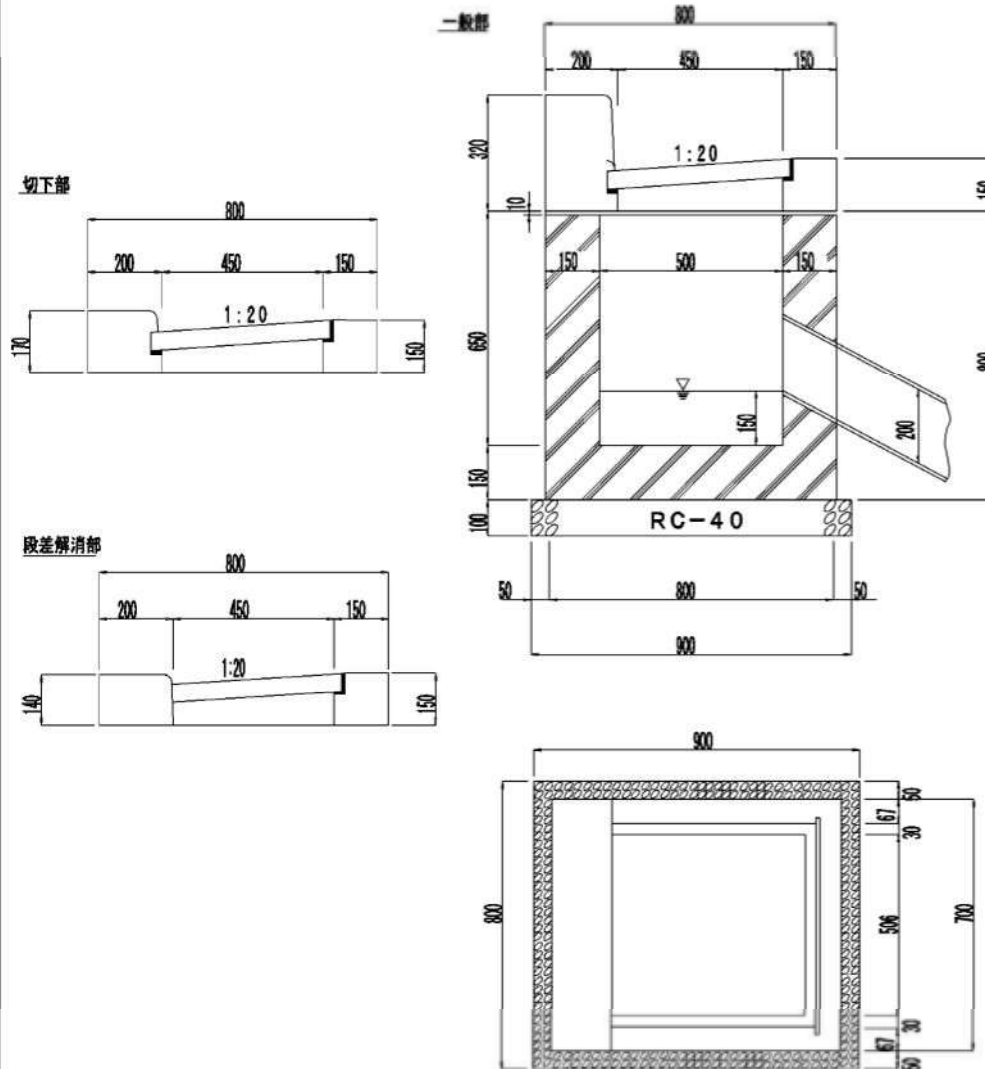

(100個当り)

材 料	形状・寸法	単位	数 量	
			GM205IV	GM205IVG
再生 C_{40} コンクリート	RC-40	m ³	7.2	7.2
モルタル	普通18-8-20BB	"	27.5	27.5
ブロック縁塊	装鉄製ふた共	組	100.0	—
"	細め C_{40} コンクリートふた共	"	—	100.0
型 枠		m ²	365.8	365.8

略 記 号	工種記号	整理番号
(GM206IV)	参	65
(GM206IVG)	参	66


街渠用集水枡上部改造工（Ⅱ型）

S=1／20

（ ）…切下げ部

《 》…段差解消部

（100個当り）

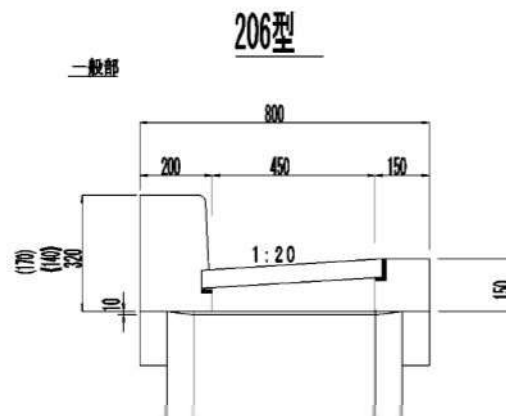

材 料	形状・寸法	単位	数 量	
			GM上改Ⅱ	GM上改ⅡG
モルタル	1：3	m ³	0.2	0.2
ブロック縁塊	装鉄製ふた共組	組	100.0	—
〃	細目グレーチングふた共組 ハスガブリ	〃	—	100.0

略 記 号	工種記号	整理番号
（GM上改Ⅱ）	参	67
（GM上改ⅡG）	参	68

雨水浸透柵工（レインステーション） L=2000 W=900 1/2

積水製品


透水シートレイン量：2.06×0.753×2+2.06×0.56×2+0.753×0.56×2=6.2529
 透水シート床埋量：3.31×0.853×2+3.31×0.90×2+0.853×0.90×2=13.1402
 透水シート 合計：6.2529+13.1402=19.3931×1.1=21.332×21.3
 単粒度砕石：3.31×0.9×0.853=2.541
 レイン量：2.06×0.753×0.56+0.185×0.185×3.14/4×(0.5+0.5)+0.216×0.216×3.14/4×0.37=0.903
 単粒度砕石 合計：2.541+0.903=1.638×1.6

S=1/40


積水確認済

(1箇所当り)


平面図

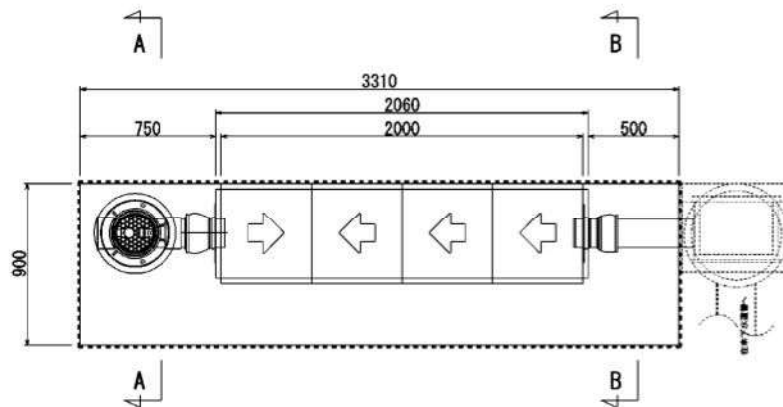


A-A断面

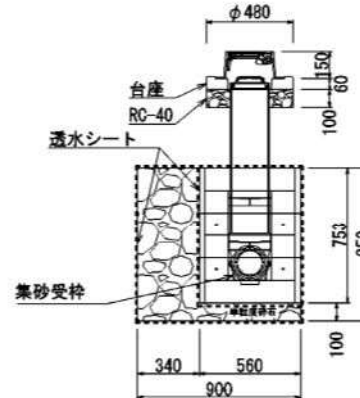

側面図

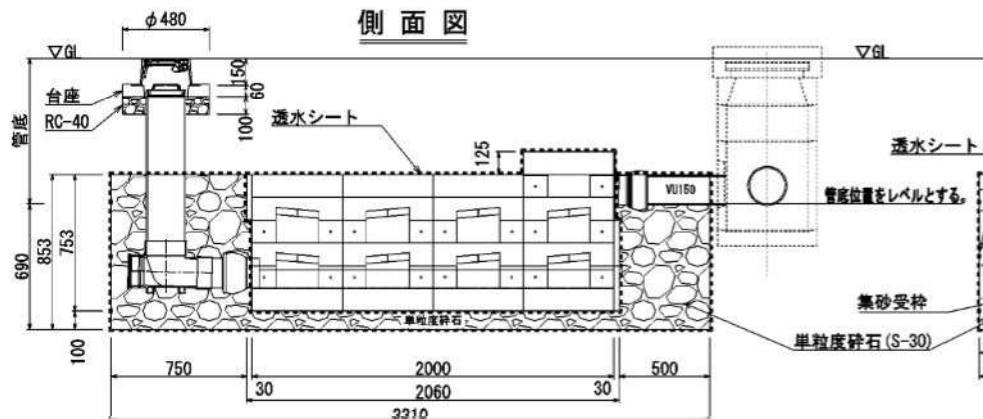

B-B断面

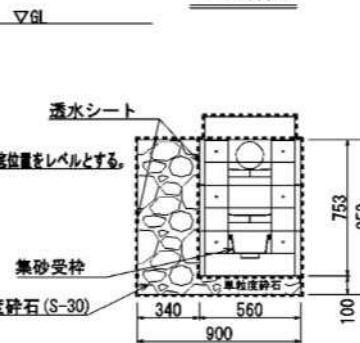

※透水シートについては、単粒度砕石の全体に巻くこと。シートの固定については、監督員の指示に従うこと。

部位	材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量
貯留部	傾斜材	ポリプロピレン樹脂製 500×500×125mm	個	8
	脚材	ポリプロピレン樹脂製 131×131×125mm	"	36
	板材	ポリプロピレン樹脂製 500×500×125mm	"	8
	連結材	ポリプロピレン樹脂製 132×132×±3.0mm	"	16
	側板	ポリプロピレン樹脂製 500×250×±30mm	"	27
	側板固定用リベット	ポリプロピレン樹脂製	"	16
	側板(底)連結バンド	ナイロン製結束バンド 2本/箇所	本	6
	集砂受枠	1本3.75m	"	1
	集砂受枠固定バンド	ナイロン製結束バンド 3.2m/本	m	3.2
	集砂受枠固定バンドクリップ	ナイロン製結束バンド用 2個/本	個	2
点検孔部	自在フランジ継手(φ150)		個	1
	取付ビス	φ5	本	4
	塩ビ製柵	100×150-200	個	1
	鎖鉄製防護蓋(T-25)	蓋受枠台座含む φ200 T-25対応 ロック式	組	1
	塩ビ製内蓋	呼び径φ200	個	1
流入部	塩ビ管	φ200 2m	本	1
	自在フランジ継手(φ150)		個	1
	取付ビス	φ5	本	4
その他	塩ビ管	φ150 2m	本	1
	透水シート	不織布 (複合量り部分10%を含む)	m2	21.3
	単粒度砕石	2種4号(S-30)	m3	1.6

※貯留部、点検孔部、流入部に使用する材料は、積水化学工業株式会社製「レインステーション」と同等以上の品質とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
(浸レ209)	参	69

雨水浸透柵工（レインステーション）


L=3000 W=900 1/2

積水製品


透水シートレイン蓋り : 3.06×0.753×2+3.06×0.56×2+0.753×0.56×2=8.8789
 透水シート床敷き : 4.31×0.853×2+4.31×0.90×2+0.853×0.90×2=16.6462
 透水シート 合計 : 8.8789+16.6462=25.5251×1.1=28.0774+28.1
 単粒度砕石 : 4.31×0.9×0.853=3.308
 レイン蓋り : 3.06×0.753×0.56+0.185×0.185×3.14/4×(0.5+0.5)+0.216×0.216×3.14/4×0.37=1.325
 単粒度砕石 合計 : 3.308+1.325=4.633×2.0

S=1/40


平面図

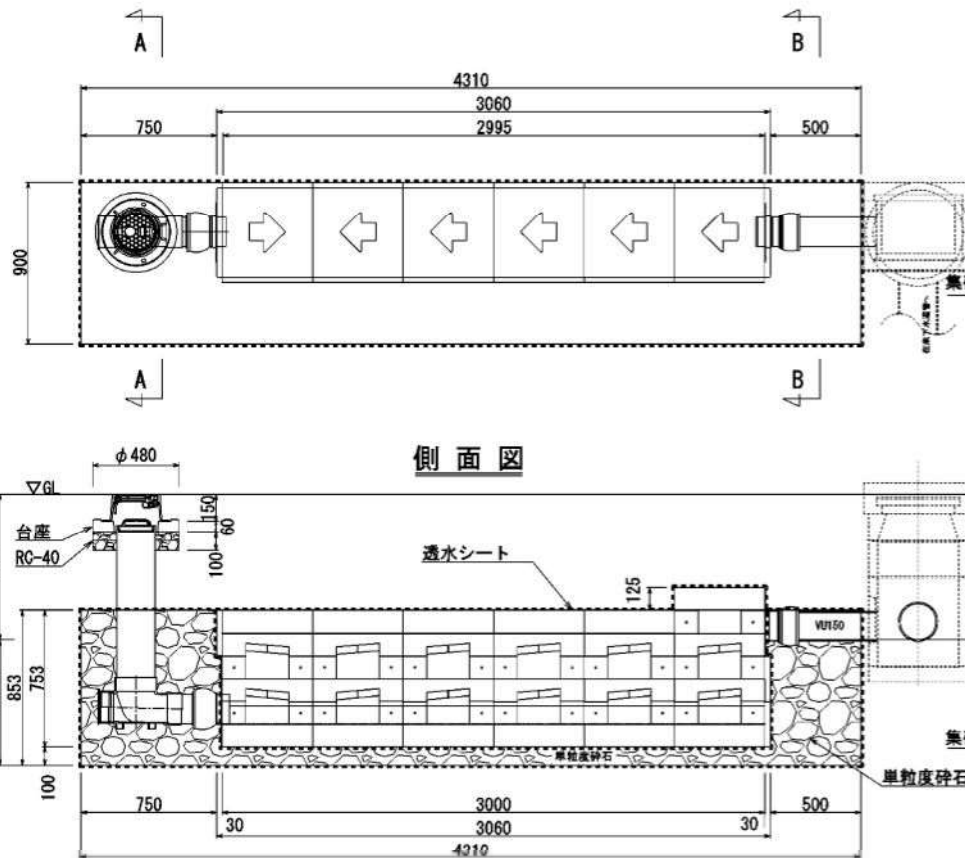


A-A断面

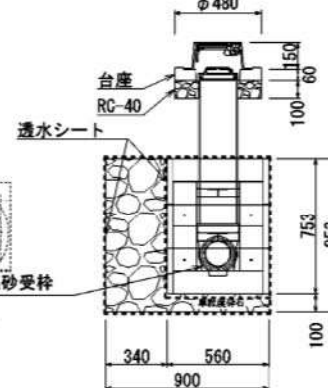

側面図

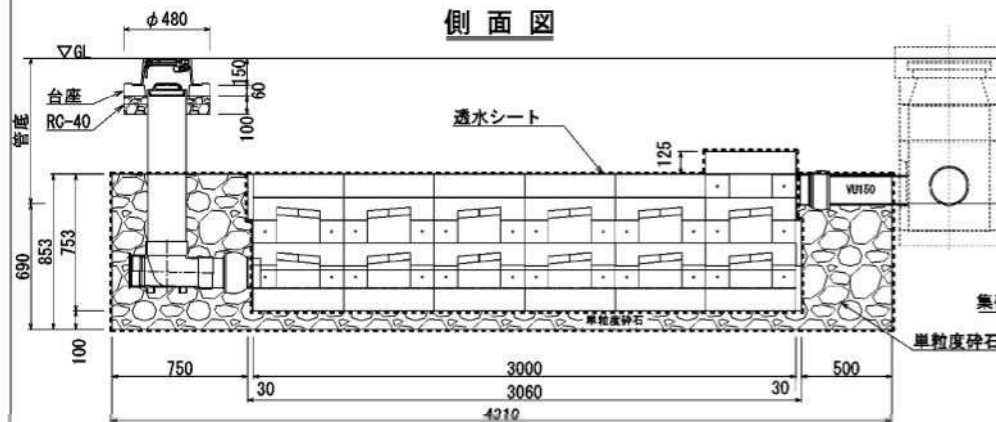

B-B断面

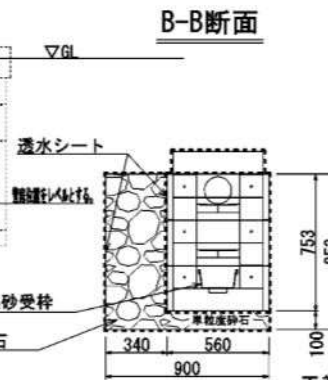

※透水シートについては、単粒度砕石の全体に巻くこと。シートの固定については、監督員の指示に従うこと。

積水確認済

(1箇所当り)

部位	材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量
貯留部	傾斜材	ポリプロピレン樹脂製 500×500×125mm	個	12
	脚材	ポリプロピレン樹脂製 131×131×125mm	〃	52
	板材	ポリプロピレン樹脂製 500×500×125mm	〃	12
	連結材	ポリプロピレン樹脂製 132×132×t3.0mm	〃	24
	側板	ポリプロピレン樹脂製 500×250×t30mm	〃	39
	側板固定用リベット	ポリプロピレン樹脂製	〃	24
	側板(底) 連結バンド	ナイロン製結束バンド 2本/箇所	本	10
	集砂受枠	1本3.75m	〃	1
	集砂受枠固定バンド	ナイロン製結束バンド 3.2m/本	m	3.2
	集砂受枠固定バンドクリップ	ナイロン製結束バンド用 2個/本	個	2
点検孔部	自在フランジ継手 (φ150)		個	1
	取付ビス	φ5	本	4
	塩ビ製柵	100×150-200	個	1
	鋼鉄製防護蓋 (T-25)	蓋受枠台座含む φ200 T-25対応 ロック式	組	1
	塩ビ製内蓋	呼び径 φ200	個	1
流入部	塩ビ管	φ200 2m	本	1
	自在フランジ継手 (φ150)		個	1
	取付ビス	φ5	本	4
その他	塩ビ管	φ150 2m	本	1
	透水シート	不織布 (透水量10%を含む)	m2	28.1
	単粒度砕石	2種4号 (S-30)	m3	2.0


※貯留部、点検孔部、流入部に使用する材料は、積水化学工業株式会社製「レインステーション」と同等以上の品質とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
(浸レ309)	参	70


雨水浸透柵工（レインステーション） 部材 2/2

S=1/20

プラスチック滞水材（RS500 板材）

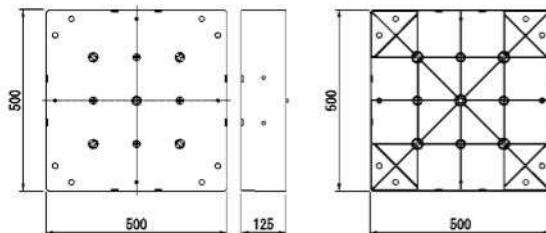


プラスチック滞水材（RS500 板材 穴開きタイプ）

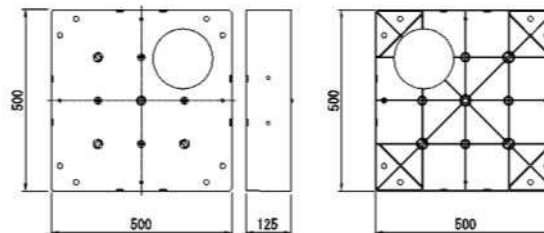


プラスチック滞水材
（RS500 脚材）




プラスチック滞水材
（RS500 連結材）




プラスチック滞水材（RS500 傾斜材）

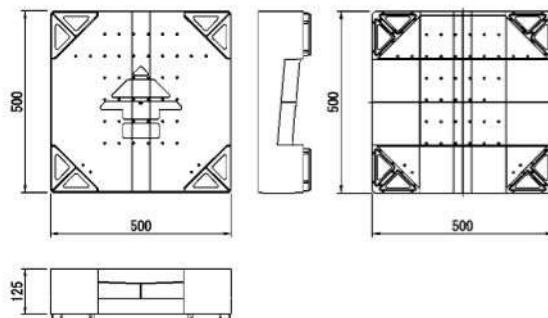


プラスチック滞水材（RS500 側板）




75° 自在曲管150




0° 自在曲管150




集砂受枠




集砂受枠固定バンド




バンドクリップ




集砂受枠接合継手



側板固定リベット



板材連結バンド



略 記 号

工種記号 整理番号

（浸レ部材）

参


7 1

道路浸透ます (河川下水) 1/2


S=1/50

LS1型


平面図



側面図




断面図




LS2型


平面図



側面図




断面図




LS3型

平面図



側面図




断面図




GS型


平面図



側面図



断面図



凡例

- LS1型: L形雨水浸透ます (両側)
- LS2型: L形雨水浸透ます (片側)
- LS3型: L形雨水浸透ます (底部)
- GS型: 街渠用雨水浸透ます

※ます蓋の仕様については現況と同じとし、計画図(2)に示す標示を付するものとする。
※L形用副集水渠が接続されている場合は、現場状況を勘案の上、LS2型またはLS3型の構造とする。

略記号

(浸ます-河下)

工種記号 整理番号

参


72

道路浸透ます(河川下水) 2 / 2

S=1/20


L型300用集水樹 雨水蓋
浸透マーク入り

線路詳細図略図記号 : Co

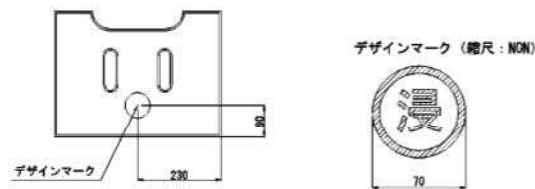


東京都型 300用
(イボイボ細目)

線路詳細図略図記号 : H

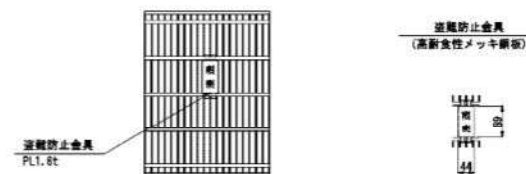


GS型雨水蓋
浸透マーク入り

線路詳細図略図記号 : Ca

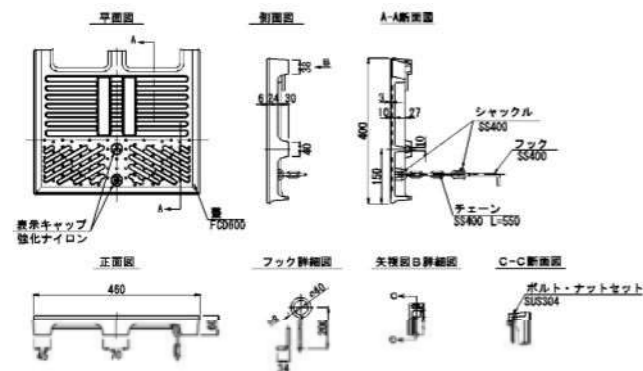

東京都型 300用
(ザラザラ50)


線路詳細図略図記号 : A

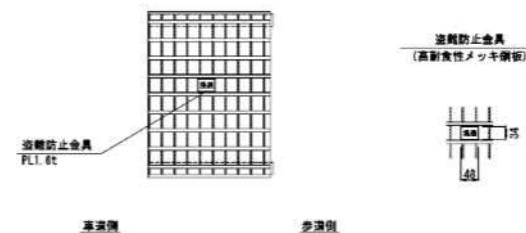

略 記 号	工種記号	整理番号
(浸ます-河下)	参	7 2

アスコン舗装工（総厚 150） S = 1 / 5 (1.0㎡当り)

再生密粒度アスファルト混合物	0. 1 1 6 5 t	0.05*2.33=0.1165
タックコート PK-4		
再生粗粒度アスファルト混合物	0. 1 1 7 5 t	0.05*2.35=0.1175
プライムコート PK-3		
再生粒度調整碎石 RM-40	0. 0 5 0 0 m3	
(補充材)再生粒度調整碎石 (RM-40)	0. 0 5 0 0 m3	

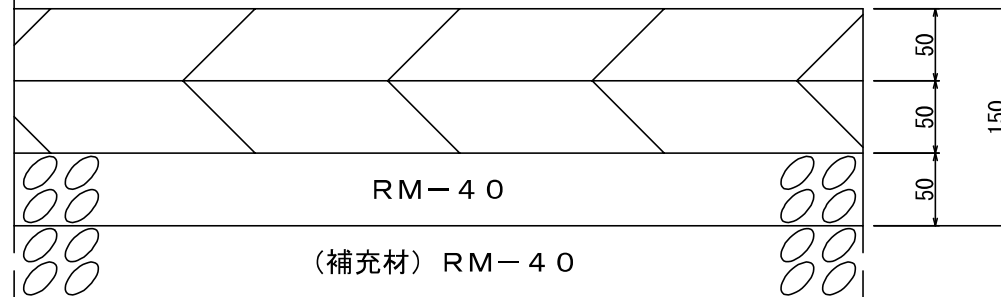

- タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4） 0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。
- ・交通解放する場合
切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
 - ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
 - ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。



略 記 号	工種記号	整理番号
(AS10-5R)	参	73

車道コンクリート舗装工（総厚300） S=1／ 10

※真空工法

（1.0㎡当り）

コンクリート	30-8-20H	0.1500m3
プライムコート	PK-3	
再生粒度調整碎石	RM-40	0.1500m3
溶接金網	D6	1.0000m2

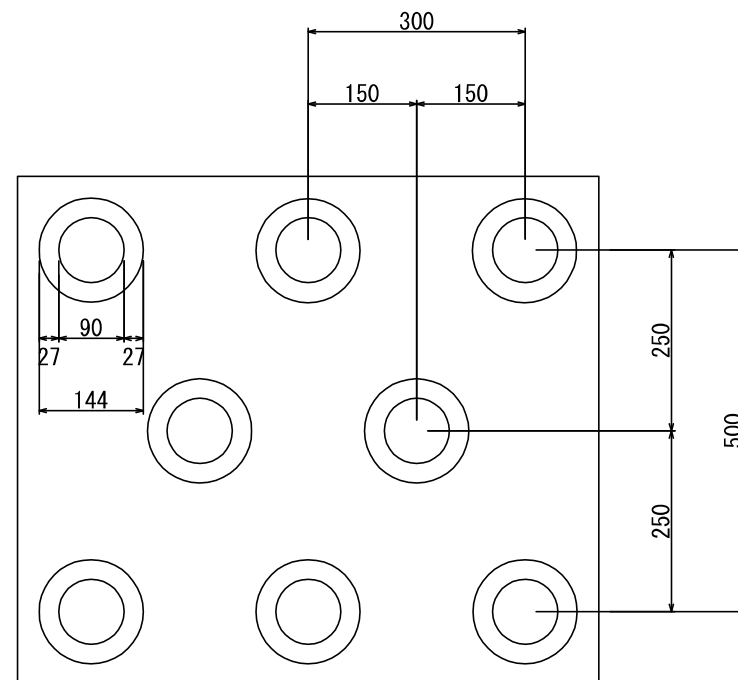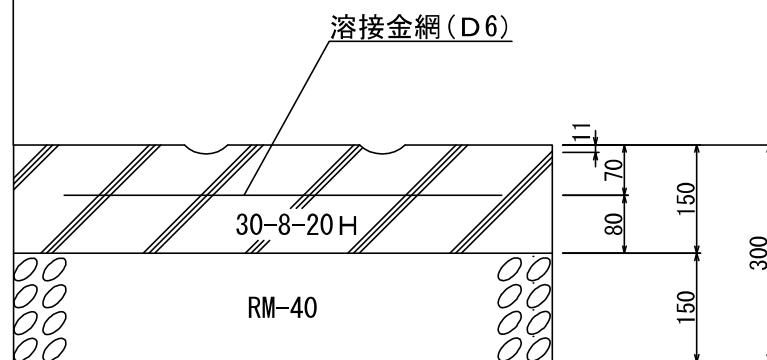


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
（CO車15-15）	参	74

歩道透水性アスコン舗装工(総厚180) S=1/5 (1.0㎡当り)

開粒度アスファルト混合物	2号	0.0585 ^{0.03*1.95=0.0585} t
再生クラッシャーラン	RC-30	0.1000m ³
しゃ断層用砂		0.0500m ³

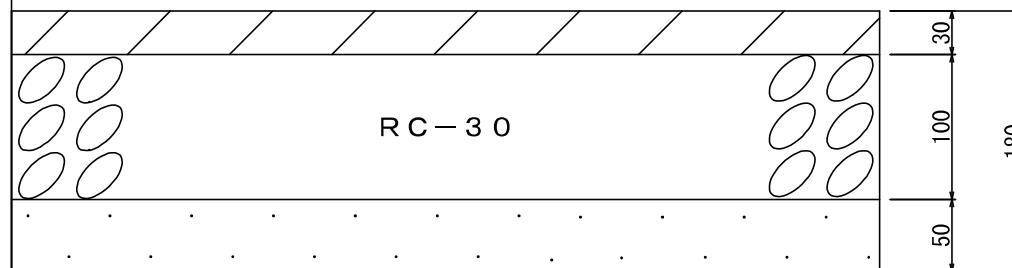


略 記 号	工種記号	整理番号
(TAS3-15)	参	75

アスコン舗装工（厚100） S=1／5

（1.0㎡当り）


粗粒ギャップアスファルト混合物(13)	0. 1 1 7 5 t
タックコート（A）PKR1～2	0. 8 6 0 0 L
再生粗粒度アスファルト混合物	0. 1 1 7 5 t
プライムコート PK-3	1. 2 6 0 0 L
（補充材）再生粒度調整碎石（RM-40）	0. 0 5 0 0 m3

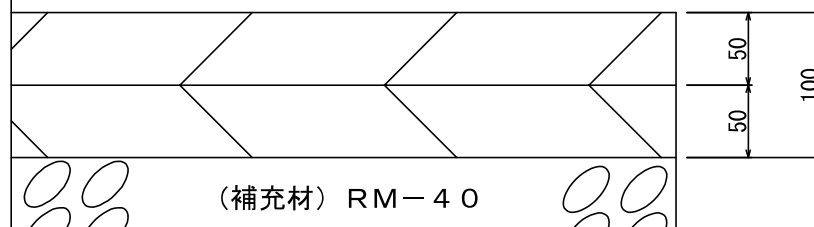

略 記 号	工種記号	整理番号
(GAS10)	参	76

車道 I L B 舗装工（総厚 400） S = 1 / 1 0 （ 1 m² 当り）

インターロッキングブロック	ブロック厚 8 cm	1. 0 0 0 0 m ²
モルタル（1 : 3）		0. 0 2 0 0 m ³
再生密粒度アスファルト混合物		0. 1 1 7 5 t
タックコート		
再生粗粒度アスファルト混合物		0. 1 1 7 5 t
プライムコート		
再生粒度調整碎石	RM-40	0. 2 0 0 0 m ³

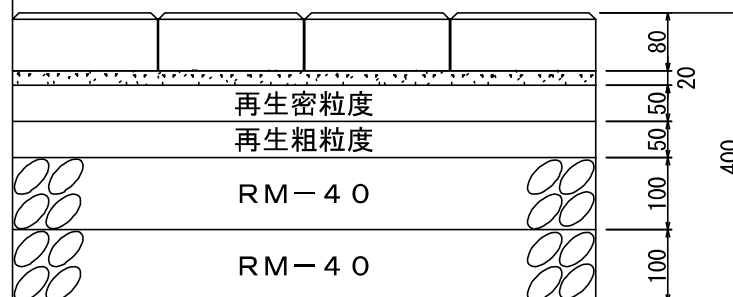

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T） 0.3～0.6ℓ/m²を標準とする。

- ・交通解放する場合
切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/m²を標準とする。
- ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/m²を標準とする。
- ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/m²を標準とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
(I L B 8 - 3 2)	参	7 7

半たわみ性舗装工（戸越銀座・車道） S = 1 / 2 0

（1.0㎡当り）

浸透用セメントミルク	12.6000 t
半たわみ性舗装用アスファルト混合物（紅）	0.1080 t
タックコート PK-4	
再生粗粒度アスファルト混合物	0.1175 t
タックコート PK-4	
再生粗粒度アスファルト混合物	0.1175 t
プライムコート PK-3	
再生粒度調整碎石 RM-40	0.4500 m ³

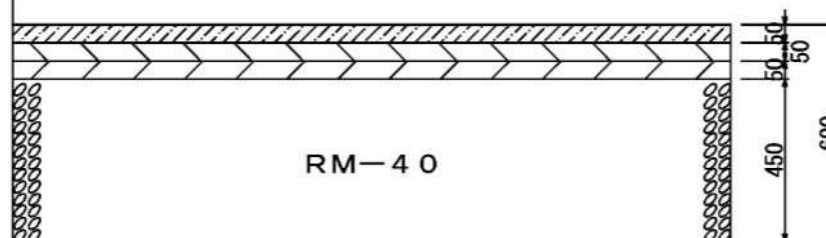

ショットブラスト・目地工と目地注入工については、監督員と協議の上実施すること。

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T） 0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- ・交通解放する場合
切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
（半AS15-45）	参	78

半たわみ性舗装工（旧東海道・車道） S = 1 / 2 0

(1.0㎡当り)

浸透用セメントミルク（茶系）	12.6000 t
半たわみ性舗装用アスファルト混合物	0.0970 t
タックコート PK-4	
再生粗粒度アスファルト混合物	0.1175 t
タックコート PK-4	
再生粗粒度アスファルト混合物	0.1175 t
タックコート PK-4	
再生粗粒度アスファルト混合物	0.1175 t
プライムコート PK-3	
再生粒度調整碎石 RM-40	0.4000 m ³

ショットブラスト・目地工と目地注入工については、監督員と協議の上実施すること。

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T） 0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

- ・交通解放する場合
切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。
- ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。
- ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
(半AS20-40)	参	79

自然石舗装工（戸越銀座・路側部） S = 1 / 2 0

(1.0㎡当り)

天然石（200×100×80）	1. 0 0 0 0 m2
クッション材（敷砂）	0. 0 2 0 0 m3
再生粗粒度アスファルト混合物	0. 1 1 7 5 t
プライムコート PK-3	
再生粒度調整碎石 RM-40	0. 4 5 0 0 m3

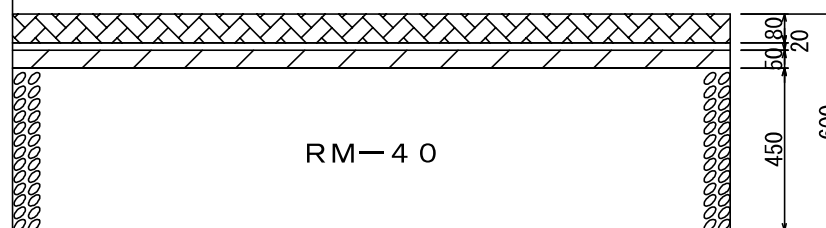


プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
(天然石 8-52)	参	80

白御影石舗装工（サクセス通り・歩道一般部、切下げ部）

S = 1 / 2 0

(1.0㎡当り)


白御影石 (400×300×80)	1. 0 0 0 0 m2
クッション材 (敷砂)	0. 0 2 0 0 m3
再生クラッシャーラン RC-30	0. 1 0 0 0 m3
	

略 記 号	工種記号	整理番号
(白御影 8-12)	参	81

白御影石舗装工（旧東海道・路側部） S = 1 / 2 0

(1.0㎡当り)

白御影石（400×300×80）	1. 0 0 0 0 m2
クッション材（敷砂）	0. 0 2 0 0 m3
再生粗粒度アスファルト混合物	0. 1 1 7 5 t
タックコート P K - 4	
再生粗粒度アスファルト混合物	0. 1 1 7 5 t
プライムコート P K - 3	
再生粒度調整碎石 R M - 4 0	0. 4 0 0 0 m3

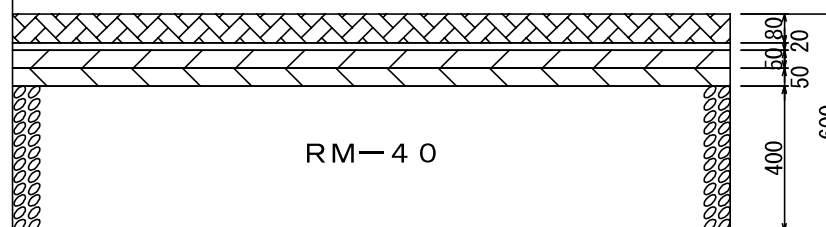


- ※ クッションゴム（2×19×40）を使用する。貼り付け位置は、監督員の指示によること。
- ※ 目地砂は、乾燥状態の砂を用いること。
目地詰めは、目地砂が石材表面まで十分に充填されるまで作業を繰り返して行うこと。

略 記 号	工種記号	整理番号
（白御影 8 - 5 2）	参	8 2

標識板設置工（規制予告）

S=1/20

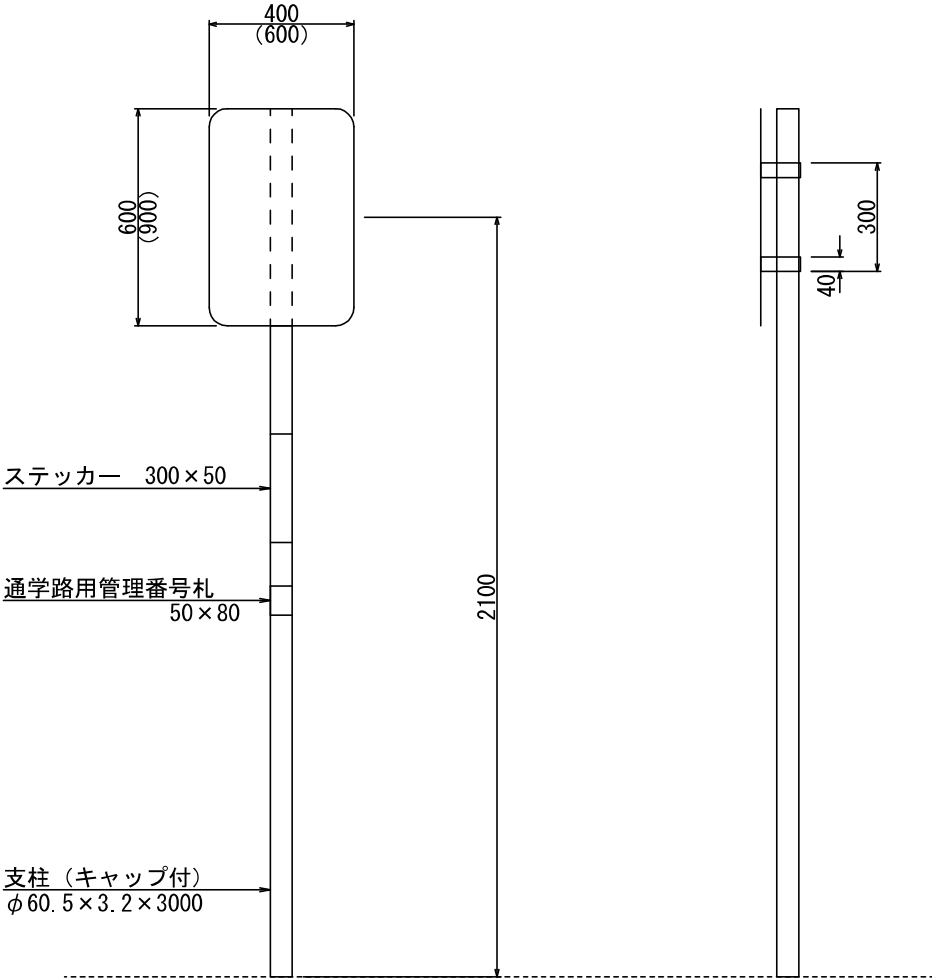

(1箇所当り)

材 料	形 状・寸 法	単 位	数 量	
標 識 板	600×400	枚	1. 0	—
標 識 板	900×600	枚	—	1. 0
支 柱	φ60.5×3.2×3000	本	1. 0	1. 0
ステッカー	品川区 300×50	枚	1. 0	1. 0
通学路用管理番号札	反射型 50×80	枚	1. 0	1. 0

※ 標識板

アルミ板 t = 2. 0
反射シート (カプセルレンズ型)

略 記 号	工種記号	整理番号
(標予)	参	8 3

排水性舗装工 S = 1 / 2 0

(1.0m²当り)

ポーラスアスファルト混合物	0. 1 0 0 0 t
タックコート（改質アスファルト乳剤）	0. 4 3 0 0 L
再生粗粒度アスファルト混合物	0. 2 3 5 0 t
タックコート	PK-4（下層：再生粗粒度As）
プライムコート	PK-3（下層：再生粒度調整碎石）

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T） 0.3～0.6ℓ/㎡を標準とする。

・交通解放する場合

切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/㎡を標準とする。

・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/㎡を標準とする。

・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/㎡を標準とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
（排水性 1 5）	参	8 4

保水性舗装工 S = 1 / 2 0

(1.0m²当り)

浸透用保水性セメントミルク	1 2 . 6 0 0 0 L
ポーラスアスファルト混合物	0 . 1 0 0 0 t
改質アスファルト乳剤 PKR-1 PKR-2	0 . 4 3 0 0 L
再生粗粒度アスファルト混合物	0 . 1 1 7 5 t
プライムコート PK-3	
(補充材) 再生粒度調整碎石 RM-40	0 . 0 5 0 0 m ³
	

タックコート工：アスファルト乳剤（PK-4又はPKR-T） 0.3～0.6ℓ/m²を標準とする。

- ・交通解放する場合
切削打替え・オーバーレイなどで切削面や既設路面上の舗設する場合：0.6ℓ/m²を標準とする。
- ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3ℓ/m²を標準とする。
- ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0

プライムコート工：アスファルト乳剤（PK-3） 1.2ℓ/m²を標準とする。

略 記 号	工種記号	整理番号
(保水性 1 0)	参	8 5


車道透水性アスコン舗装工(厚50) $S=1/5$ (1.0m²当り)

開粒度アスファルト混合物	1号	0.1025 ^{0.05*2.05=0.1025} t
(補充材)再生クラッシャー	RC-30	0.0500m ³
		

略記号	工種記号	整理番号
(TAS5R)	参	86

車道透水性アスコン舗装工(厚100) S=1/5 (1.0㎡当り)


開粒度アスファルト混合物	1号	0.1025	0.05*2.05=0.1025 t
開粒度アスファルト混合物	2号	0.0975	0.05*1.95=0.0975 t
(補充材)再生クラッシャー	RC-30	0.0500	m ³

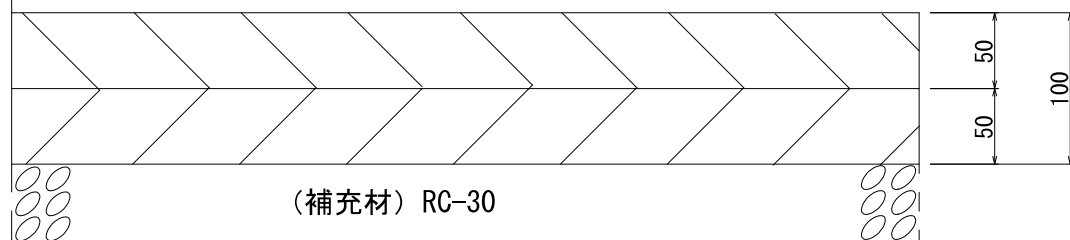

略記号	工種記号	整理番号
(TAS10R)	参	87

車道透水性アスコン舗装工（総厚300） S=1／5 (1.0㎡当り)

開粒度アスファルト混合物	1号	0.1025 ^{0.05*2.05=0.1025} t
再生クラッシャーラン	RC-40	0.1500m ³
しゃ断層用砂		0.1000m ³

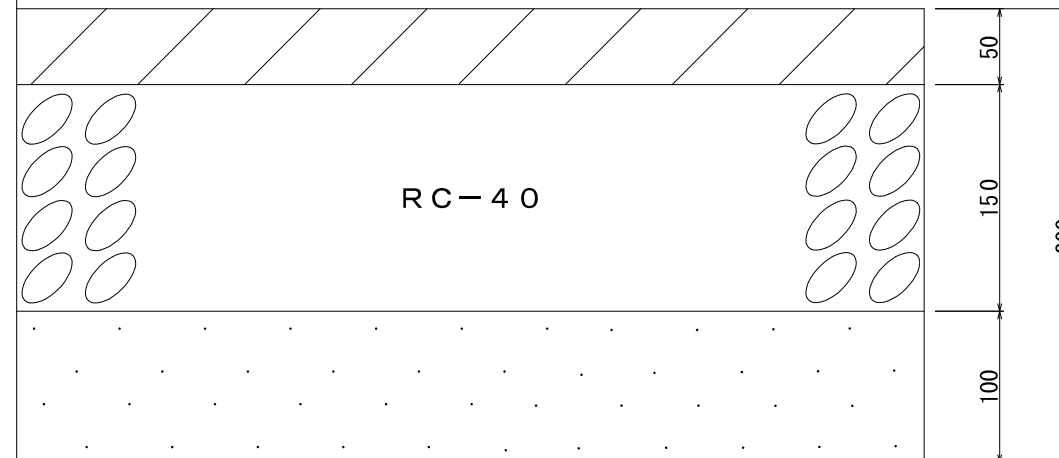


略 記 号	工種記号	整理番号
(TAS5-25)	参	88

車道透水性アスコン舗装工（総厚400） S=1／5

(1.0㎡当り)

開粒度アスファルト混合物	1号	0.1025 ^{0.05*2.05=0.1025} t
開粒度アスファルト混合物	2号	0.0975 ^{0.05*1.95=0.0975} t
再生クラッシャラン	RC-40	0.2000m ³
しゃ断層用砂		0.1000m ³

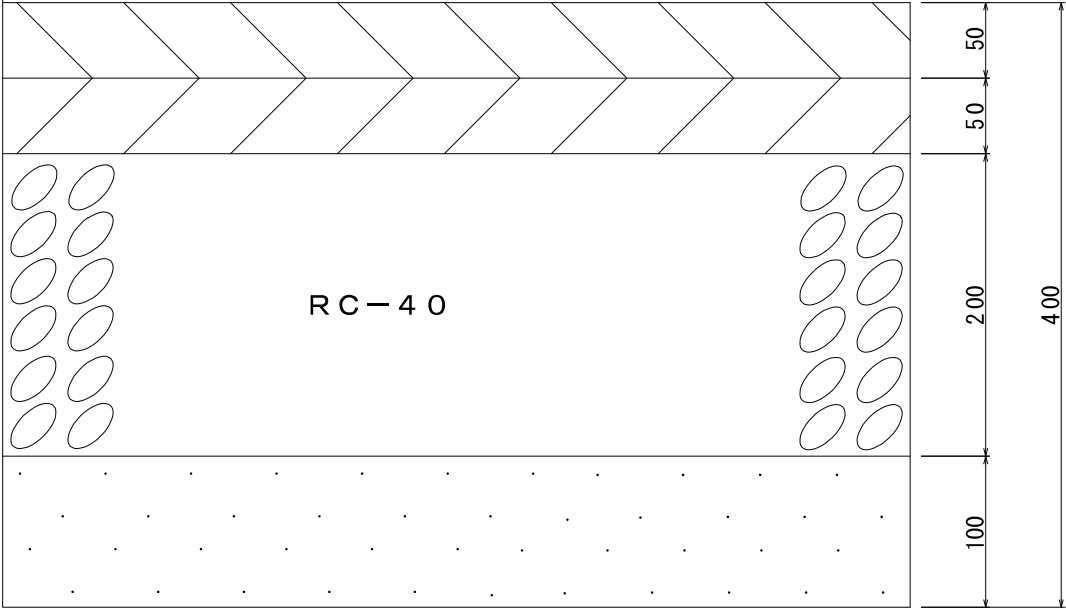

略記号	工種記号	整理番号
(TAS10-30)	参	89